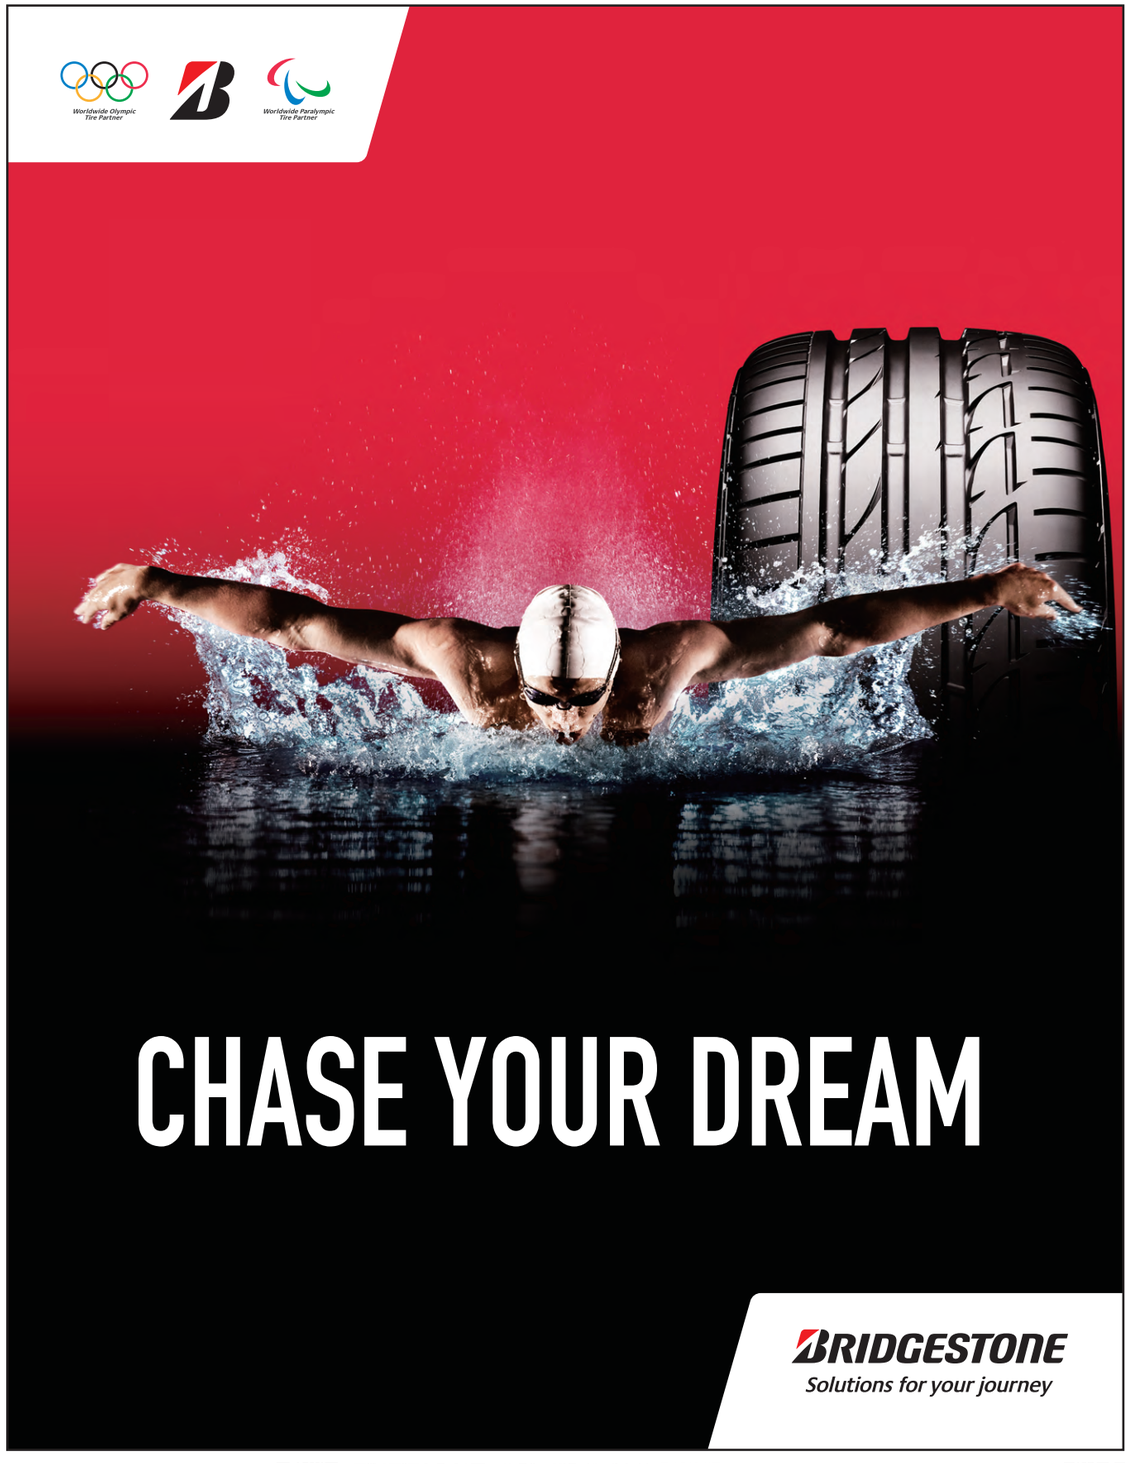


株式会社ブリヂストン
〒104-8340
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストン タイヤサイト　https://tire.bridgestone.co.jp/

お客様相談室
0120-392936（フリーダイヤル）
受付時間：月～金 9:00～17:00（祝日・当社指定休日は除く）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ブリヂストンリテールジャパン株式会社
〒104-0031
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストン ホイールサイト https://www.bs-awh.ne.jp

ホイールに関するお問い合わせ先
0120-036710（フリーダイヤル）
受付時間：月～金 9:00～12:00/13:00～17:00（祝日・当社指定休日は除く）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ブリヂストングループの環境への取り組み
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/index.html

お求めとご相談は…。

商品の在庫確認、価格のお問い合わせはご購入予定の販売店に、またタイヤ不具合のご相談はご購入された販売店にお申し出ください。

タイヤの製品等に関するお問い合わせは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っております。

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。
「月に一度は空気圧の点検を！」

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C014969

2022年1月制作
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
商品企画本部
2022.1㊎SC㋋

BRIDGESTONE
Solutions for your journey

Tire Catalogue
2022

タイヤ総合カタログ　乗用車・商用車 / バン / 小型トラック / バス





Worldwide Olympic Tire Partner
Worldwide Paralympic Tire Partner

ECO FIRST
ブリヂストンは環境先進企業として、環境省より「エコ・ファースト企業」の認定を受けています。

むずかしいタイヤ選びを、簡単に。

クルマの性能はタイヤで変わる。
だからこそ、自分のカーライフに合わせてタイヤを選ぶことが大切です。
それが、“100人のちゃんと買い。”

「でも、どれを選べばいいか分からない」「そもそも、タイヤのことってむずかしい」

そんなタイヤ選びに、イノベーションを。

“見つかる 100人のちゃんと買い。”
ブリヂストン初、AIによるタイヤ選びサポートシステム。
シンプルな質問に答えるだけで、“100人のちゃんと買い”で蓄積した膨大なデータから、
AIがあなたに最適なタイヤを導きだします。スマホでも、もちろんお店でも。

すべてのカーライフに、ベストなタイヤを届けたい。
もっと安心安全で豊かな毎日のために。

見つかる 100人のちゃんと買い。

ECOPIA NH200 誕生

ちゃんと買いの基準となる
ECOPIA が進化しました

詳細は P.39 ～ 42 をご覧ください

CONTENTS

ブリヂストンの思い 1
タイヤの役割 ― 7つの性能 3
タイヤの選び方 5
車種別タイヤラインアップ 7

乗用車用タイヤ

REGNO 15
GR-XII 17
GRV II 21
GR-Leggera 23
POTENZA 25
RE-71RS 27
S007A 29
Adrenalin RE004 31
RE-12D／for Motorsport 32
S001 RFT 33
Playz 35
PXII／PX-RVII 37
ECOPIA 39
NH200 シリーズ 39
NH200 41
NH200 C 42
NEXTRY 43
SUV・4×4 45
ALENZA 47
DUELER 49
EP001S／EV-01 50
新車装着タイヤ 51
ランフラットテクノロジー採用タイヤ 51
for High Performance Cars 52
ECOPIA 新車装着タイヤ 53
SUV・4×4 54

バン・小型トラック・バス用タイヤ

VAN／LIGHT TRUCK 55

注釈一覧 62
ピクト説明一覧 63
グレーディング 64
タイヤを上手に使っていただくために 65
タイヤの基礎知識 66
ホイール 71
サイズ対応表 75
パタン・サイズ保有一覧表 77

Air
タイヤの性能を十分発揮するためには、適正空気圧で使用することが大切です。

https://tire.bridgestone.co.jp/tire-cp/ai/content/

タイヤは、生命を乗せている

タイヤはクルマの部品の中で
路面に接している唯一の保安部品です。
タイヤ一本の接地面積は、わずか手のひら一枚分。



そして、ドライバーの安心・安全を守るため
タイヤには主に5つの役割があります。



車両の重量を **支える**

車体や乗員・荷物などの重量を支えます。



駆動力・制動力を **伝える**

エンジンやブレーキのパワーを速やかに路面に伝え、
車を進めたり止めたりします。



路面からの衝撃を **やわらげる**

路面の凹凸によって発生する衝撃を吸収し緩和します。



進行方向へ **曲がる**

車両の曲げる力を地面に伝えます。



情報と **つながる**

車両のデジタル技術の発展、タイヤへのセンシング技術適用により、
将来様々な情報とつながっていきます。

ブリヂストンが考える
タイヤに大切な7つの性能



タイヤの役割を果たすだけでなく、
安心・安全を追求し
お客様のニーズにお応えするために
ブリヂストンは7つの性能が重要だと考えます。

タイヤの選び方はP.5へ

https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/roles-functions/

クルマの性能を引き出すためのタイヤの選び方。

タイヤ交換をしてもクルマの性能を引き出すために、
新車装着タイヤ※の性能を基準にお客様のニーズに応えるタイヤを選ぶことをオススメします。

※カーメーカー工場出荷時点で新車についているタイヤ

新車装着タイヤは、クルマの性能を引き出すために
そのクルマの特性に合わせて
設計されたタイヤです。



新車装着タイヤを基準※にちゃんと買い。

※ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全体の基準ではありません。

お客様にピッタリのタイヤ、選びませんか?

ミニバン P.7	セダン・クーペ P.11	スポーツ P.13
軽自動車 P.9	コンパクト P.12	SUV P.14

お客様のお車にフィットするタイヤが検索できます。

[WEB] ブリヂストン クルマから探す 検索
https://tire.bridgestone.co.jp/search/car/

[スマートフォン]

月に一度は空気圧の点検を!

詳細はP.69〜70をご覧ください。


https://tire.bridgestone.co.jp/tire-cp/

ミニバン用タイヤラインアップ


ミニバンタイヤの特徴

ミニバンの特徴


車が重く(特に多人数乗車時)、タイヤへの負担が大きいため、早く減りやすい



重心が高くふらつきやすい



コーナーグリップ時やブレーキング時に部分的に強く力がかかるためタイヤが偏摩耗しやすい



だから ブリヂストンではミニバンの特徴に配慮してタイヤを設計しています

さらに ブリヂストンのミニバン用タイヤは雨の日にも安心感!

疲れにくい

ミニバン専用

プレイズ ピーエックス アールブイツー
Playz PX-RV II

運転中の疲れにくさと極めて高いウェット性能を実現。
新品時から摩耗時まで高いウェット性能を発揮。

3.5	低燃費性能
5	直進安定性
4	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



P. 38

快適性

ミニバン専用

レグノ ジーアールブイ ツー
REGNO GRVII

サードシートまで静かで快適な乗り心地を実現。
車内を心やすまるリビング空間に。

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4	ライフ性能



P. 21

スポーティ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー
POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P. 31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

付加価値



ECOPIA EP150

同等性能レベル

エコピア エヌエッチ ニヒャク
ECOPIA NH200 NEW


進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4.5	低燃費性能
3.5	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



P. 41

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA(REGNOのグローバルブランド)、POTENZAが装着されている場合もあります。

ネクストリー
NEXTRY

基本性能を備えたブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ。

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P. 43

※上表はミニバン用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、ハイト軽専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

性能イメージ

低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ&コーナリング性能
ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ&コーナリング性能
静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

	NEXTRY	新車装着	ECOPIA	POTENZA	Playz	REGNO
		EP150	NH200	Adrenalin RE004	PX-RVII	GRVII
235/50R18	●	–	–	–	¥36,960	¥42,680
215/50R17	●	–	¥33,330	¥33,330	¥31,790	¥36,630
215/55R17	●	–	¥27,940	¥28,820	¥26,620	¥35,200
215/60R17	●	–	–	–	¥26,180	¥30,800
215/60R16	●	–	¥24,310	–	¥23,320	¥28,600
205/60R16	●	¥24,750	¥22,990	–	¥22,000	¥27,170
195/65R15	●	¥20,570	¥19,580	–	¥18,040	¥21,890

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。 ●はオープン価格です。 (税込)

軽自動車用タイヤラインアップ

軽自動車タイヤの特徴

軽自動車の特徴

タイヤの径が普通車と比べて小さいので、同じ距離を走るにも回転数が多くなり早く減りやすい




普通車用タイヤ



軽自動車用タイヤ

小回りがきくので
据え切りが多くなり、
偏摩耗しやすい



だから ブリヂストンでは
軽自動車の特徴に配慮して
タイヤを設計しています

さらに ブリヂストンの軽自動車用タイヤは
雨の日☂にも安心感!

付加価値



ECOPIA EP150

同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、
POTENZAが装着されている場合もあります。

快適性

レグノ ジーアール・レジェーラ

REGNO GR-Leggera

静かで快適な車内空間 を実現。
ロングライフで経済性に も貢献。

パワーサイド構造採用でハイト軽にもオススメ

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
5	静粛性
4.5	乗り心地
5	ライフ性能



軽専用

P.23

スポーティ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA。

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

エコピア エヌエッチ ニヒャク シー

ECOPIA NH200 C

NEW

進化した低燃費性能と 雨の日の安心感が長持ち。

4	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3.5	乗り心地
5	ライフ性能



軽専用

ラベリング AA-b 4サイズ

ラベリング A-b 23サイズ

P.42

パワーサイド構造とは?

POWER SIDE

ハイト系※2軽自動車は
重心が高くふらつきやすい



一般的な軽自動車 ハイト系軽自動車

だから サイドを強化し、
ハイト軽特有の
ふらつきを防止!

※パワーサイド構造については、P.63をご覧ください。

※2 ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

ネクストリー

NEXTRY

基本性能を備えた
ブリヂストンの
低燃費ベーシックタイヤ。

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.43

※上表は軽自動車用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、ハイト軽専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

性能イメージ		
	低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
	直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
	ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ&コーナリング性能
	ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ&コーナリング性能
	静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
	乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
	ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

	NEXTRY	新車装着	ECOPIA	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200 C	Adrenalin RE004	GR-Leggera
165/55R15	●	¥16,940	¥15,620	¥15,950	¥19,910
165/55R14	●	–	¥14,850	¥15,290	¥18,150
155/65R14	●	¥12,870	¥11,550	–	¥14,960
155/65R13	●	–	¥10,120	–	–
145/80R13	●	–	¥9,350	–	–

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。(税込)
●はオープン価格です。

セダン・クーペ用タイヤラインアップ

快適性

レグノ ジーアール・クロスツー
REGNO GR-XII
上質な静粛性、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。
グレートバランスが更なる進化を遂げる。

4	低燃費性能
4.5	直進安定性
4.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4.5	ライフ性能



低燃費タイヤ
ラベリング AA-b 31サイズ
ラベリング A-b 38サイズ
P.17

スポーティ

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン
POTENZA S007A
さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

2	低燃費性能
5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
4	乗り心地
3.5	ライフ性能



ラベリング B-b 32サイズ
ラベリング C-b 42サイズ
P.29

疲れにくい

プレイズ ピーエックスツー
PlayZ PX II
運転中の疲れにくさと極めて高いウェット性能を実現。
新品時から摩耗時まで高いウェット性能を発揮。

3.5	低燃費性能
5	直進安定性
4	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



低燃費タイヤ
ラベリング A-a 27サイズ
ラベリング A-b 18サイズ
P.37

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー
POTENZA Adrenalin RE004
幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
4.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

付加価値

ECOPIA EP150 ECOPIA EP25



同等性能レベル


エコピア エヌエッチ ニヒャク
ECOPIA NH200
NEW
進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4.5	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
4	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



P.41

ブリヂストンの新車装着タイヤ（例）※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、TURANZA（REGNOのグローバルブランド）が装着されている場合もあります。

基本性能を備えたブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ。
ネクストリー
NEXTRY

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.43

※上表はセダン・クーペ用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、ハイト軽専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

	NEXTRY	新車装着	ECOPIA	POTENZA	PlayZ	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200	Adrenalin RE004	PXII	S007A	GR-XII
215/45R17	●	–	¥33,550	¥33,550	¥35,310	¥39,160	¥39,600
215/55R17	●	–	¥27,940	¥28,820	¥28,930	¥35,200	¥35,530
215/60R16	●	–	¥24,310	–	¥25,190	–	¥28,930
195/65R15	●	¥20,570	¥19,580	–	¥19,690	–	¥22,330
185/70R14	●	¥16,060	¥15,180	–	¥15,620	–	¥17,050

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。
●はオープン価格です。
（税込）

性能イメージ	
低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ&コーナリング性能
ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ&コーナリング性能
静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

コンパクトカー用タイヤラインアップ

快適性

レグノ ジーアール・クロスツー
REGNO GR-XII
ワンランク上の静粛性と乗り心地による快適な車内空間を実現。
グレートバランスが更なる進化を遂げる。

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4.5	ライフ性能



低燃費タイヤ
ラベリング AA-b 31サイズ
ラベリング A-b 38サイズ
P.17

疲れにくい

プレイズ ピーエックスツー
PlayZ PX II
運転中の疲れにくさと極めて高いウェット性能を実現。
新品時から摩耗時まで高いウェット性能を発揮。

3.5	低燃費性能
5	直進安定性
4	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



低燃費タイヤ
ラベリング A-a 27サイズ
ラベリング A-b 18サイズ
P.37

スポーティ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー
POTENZA Adrenalin RE004
幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

付加価値

ECOPIA EP150 ECOPIA EP25



同等性能レベル

エコピア エヌエッチ ニヒャク シー
ECOPIA NH200 C
NEW
進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



コンパクト専用
ラベリング AA-b 4サイズ
ラベリング A-b 23サイズ
P.42

ブリヂストンの新車装着タイヤ（例）※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、TURANZA（REGNOのグローバルブランド）が装着されている場合もあります。

基本性能を備えたブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ。
ネクストリー
NEXTRY

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.43

※上表はコンパクトカー用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、ハイト軽専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

	NEXTRY	新車装着	ECOPIA	POTENZA	PlayZ	REGNO
		EP150	NH200 C	Adrenalin RE004	PXII	GR-XII
185/55R15	●	–	¥20,240	¥20,680	¥20,570	¥23,210
185/65R15	●	¥21,120	¥17,600	–	¥17,710	¥20,130
175/65R15	●	¥18,810	¥15,730	–	¥15,950	¥17,820
175/65R14	●	–	¥14,190	–	¥14,300	¥15,290
165/70R14	●	¥13,310	¥12,430	–	¥12,760	–

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。
●はオープン価格です。
（税込）

スポーツタイヤラインアップ

リアルスポーツ

最速へのこだわりが生んだ、
リアルスポーツPOTENZA



P.27

2	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
2.5	静粛性
2.5	乗り心地
2	ライフ性能

ポテンザ　アールイー・ナナイチアールエス

POTENZA RE-71RS

▲プレミアム

プレミアムスポーツ

さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA



P.29

2	低燃費性能
5	直進安定性
4.5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
4	乗り心地
3.5	ライフ性能

POTENZA RE050 / S001 / S007

同等性能レベル



ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1

ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA S007A

ランフラットの新次元

ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー

POTENZA S001 RFT



P.33

※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA(REGNOのグローバルブランド)が装着されている場合もあります。

◀スポーツ　コンフォート▶

カジュアルスポーツ

ポテンザ　アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA。

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
4	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.31

※上表はスポーツタイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※上記性能イメージは、POTENZA内での比較となります。

SUV・4×4用タイヤラインアップ

オンロードスポーツ

SUVの走りにこそ、
最上*の「運動性能」を。



P.48

3.5	低燃費性能
5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
4	静粛性
4	乗り心地
4.5	ライフ性能
–	ダート性能
–	マッド性能
–	浅雪性能

アレンザ　ゼロゼロワン

ALENZA 001

▲オンロード

オンロードコンフォート

SUVの走りにこそ、
最上*の「快適」を。



P.47

3.5	低燃費性能
4	直進安定性
4	ドライ性能
4	ウェット性能
5	静粛性
4.5	乗り心地
5	ライフ性能
–	ダート性能
–	マッド性能
–	浅雪性能

アレンザ　エルエックス ヒャク

ALENZA LX100

※SUV・4×4車にはサイズによって、SUV・4×4用タイヤ以外のタイヤも装着可能です。



新車装着タイヤ

H/P シリーズ　H/T シリーズ　H/L シリーズ

◀スポーツ　コンフォート▶

オン&オフロード

おすすめ車種：街乗り 小型SUV / 街乗り 中大型SUV / 輸入車 SUV / クロカン 4×4

–	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能
3	ダート性能
3	マッド性能
3.5	浅雪性能

デューラー　エーティー・ゼロゼロワン

DUELER A/T 001

様々な道での走破性と快適な走りを両立したオールステージタイヤ。



P.49

オフロード

おすすめ車種：街乗り 小型SUV / 街乗り 中大型SUV / 輸入車 SUV / クロカン 4×4

–	低燃費性能
2	直進安定性
2	ドライ性能
3	ウェット性能
2	静粛性
2	乗り心地
5	ライフ性能
4	ダート性能
5	マッド性能
1.5	浅雪性能

デューラー　エムティー・ロクナナヨン

DUELER M/T 674

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ。



P.49

オフロード

※上表はSUV・4×4用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。DUELERの性能イメージは、DUELER内での比較となります。A/T001、M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。
※低燃費性能、直進安定性、ドライ性能、ウェット性能、静粛性、乗り心地、ライフ性能については、オンロードでの性能イメージとなります。


商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/regno/

手のひら一枚分に込められた技術が、
圧倒的※なパフォーマンスをうみだす。

※当社商品中、性能評価の総合値。

REGNO FEELING

GREAT BALANCE※

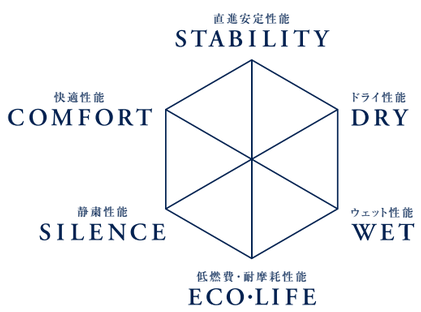

すべての性能を磨き、
究極のバランスを追求した
REGNOだけの走り心地。

※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。また、「究極のバランス」は、当社製品内でのレグノ特有の性能バランスを表します。



REGNO
GR-XII

上質な静粛性能、
優雅な乗り心地、
冴えわたる運動性能。
グレートバランスが、
更なる進化を遂げる。



REGNO
GRV II

音楽や会話が
穏やかに満ちてくる、
静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまる
リビング空間に
近づいてくる。

ミニバン専用



REGNO
GR-*Leggera*

“REGNO”の名を
持つに相応しい性能を
持つ軽自動車専用
GR-Leggera。
ワンランク上の静粛性、
乗り心地であなたの車は
タイヤで変わる。

軽専用

レグノ　ジーアール・クロスツー

REGNO GR-XII

進化を遂げた、グレートバランス。







GREAT BALANCE®

※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

推奨車種　セダン　コンパクト

転がり抵抗係数：AA、ウェットグリップ性能：b　31サイズ

転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b　38サイズ

REGNO GR-XII は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現

2 優雅な乗り心地と応答性の良いハンドリングを両立

3 低燃費・ライフ・ウェット性能を高次元でバランス


1 新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現 SILENCE

様々な路面でのノイズ抑制が進化。更に、摩耗時も静粛性が持続。

REGNOは静かで快適な車内空間を追求するため、“路面ごと”の音の違いに着目。進化したサイレントテクノロジーにより、荒れた路面と滑らかな路面、それぞれのノイズ抑制を実現し、静粛性を向上。さらに、通常はタイヤの摩耗度に比例して大きくなるノイズに対し、REGNO GR-XIIは摩耗時でも高い静粛性を維持するために、新たなトレッドパタン技術を開発。飽くなき技術の探究により、REGNOは更に上のステージへ。


●新品時の騒音エネルギー低減率※1

●静粛性（荒れたアスファルト舗装路）　路面イメージ



荒れた路面で気になりやすい、ロードノイズ（低周波）を低減

●静粛性（スムーズなアスファルト舗装路）　路面イメージ




滑らかな路面で気になりやすい、パタンノイズ（高周波）を低減

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（%）＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{\text{音圧差}}{10}}}-1\right)\times100$

●60%摩耗時の騒音エネルギー低減率※2

●静粛性（スムーズなアスファルト舗装路）　路面イメージ




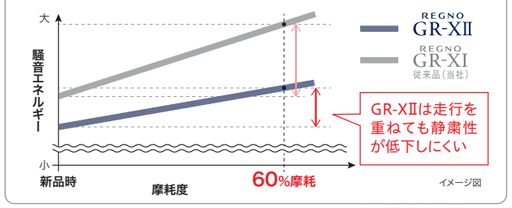


※1、※2の注釈はP.62をご覧ください。

“路面ごと”の音の違いに着目　ロードノイズとパタンノイズ

「ロードノイズ」とは
タイヤと路面が接地することによって発生する振動がタイヤサイド部を伝わり車内へと聞こえる「ゴー」「ガー」といった低周波音域の音のことです。

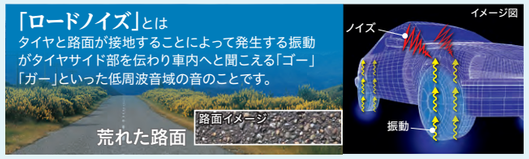

「パタンノイズ」とは
パタンデザインに起因する音で、「ヒュー」「シャー」といった高周波音域の音のことです。

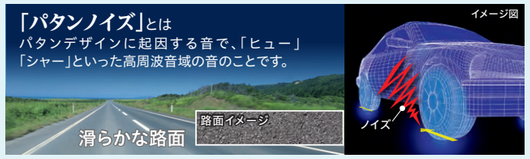


採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMATE EYE　Hi Carbon　WET向上ポリマー　SILICA　高剛性インナーライナー　エコ効きもちゴム　リムガード　非対称形状　GUTTII　ノイズ抑制ベルトII　シームインレス　O-Bead II　シーグレットグループ　3D-Mデザイン　タテ溝3本 5ピッチ　タテ溝4本 3ピッチ　3Dノイズ抑制グループ　SILENT ACブロック

※詳しくは、P.63を参照ください。


静粛性を更に進化させたサイレントテクノロジー

ロードノイズを低減し、荒れた路面で静かな走行を実現。

ノイズ吸収シートII




地面からの振動により引き起こされるベルトの振動がノイズとなり、車内に伝わっています。
「ノイズ吸収シートII」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。

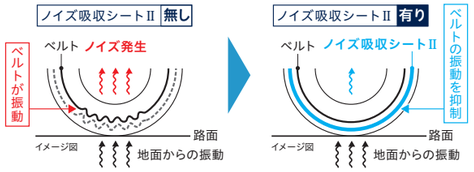

3Dノイズカットデザイン

ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。





※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

パタンノイズを低減し、滑らかな路面で高い静粛性を発揮。




※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

新品時の気柱管共鳴音を低減


Ⓐ3Dノイズ抑制グループ

1つの消音器で2本の溝の気柱管共鳴音を低減することができる「ダブルブランチ型消音器」を採用することで、更なる静粛性向上を実現。

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面




「ダブルブランチ型消音器を搭載した」タイヤの接地面



ⒷサイレントACブロック

ブロック表面を三次元局面にすることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収。摩耗時の静粛性までも向上。




接地時に音の出にくい静粛性向上の最適化形状


イメージ図

摩耗時の気柱管共鳴音を低減

©シークレットグループ

摩耗後も消音効果を発揮させるため、摩耗推移に応じて形状が変化する消音器を新たに開発。摩耗後もブランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続する。






※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。　イメージ図



摩耗中期以降もブランチ型消音器が機能するパタン形状を新たに開発。
60%摩耗時においても気柱管共鳴音をしっかりと低減することでREGNOの上質な静粛性を実現。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

環境対応　グリーン購入適合機種　ECO-Products　ECOPIA

※詳しくは、P.63を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/regno/gr-x2/

2 優雅な乗り心地と応答性の良いハンドリングを両立 STABILITY DRY COMFORT


優雅な乗り心地の進化

路面との接地形状の最適化により、突起乗り越し時の衝撃を軽減。


●突起乗り越しのタイヤ上下軸力※1



突起乗り越し時の衝撃が少ない



●乗り心地(接地圧分布比較)※2




接地端部をなだらかにし、突起からの衝撃が分散されることで、乗り心地が更に向上

応答性の高いハンドリングとの両立

ブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™と、ふらつきを抑制する非対称パタンにより、
好評であったGR-XI同等の高い操縦安定性と直進安定性を確保し、優雅な乗り心地と高い運動性能を両立。


●応答性とは…



※アルティメット アイ™の詳細はP.20をご参照ください。

ULTIMAT EYE™によるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。

●操安性(コーナリング力分布比較)※3



非対称形状

タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる「非対称形状」を搭載。路面の段差やうねり等の外乱入力による横方変動を抑制。高い直進安定性を確保。



静粛性を犠牲にすることなく
ふらつきを抑制

非対称パタン

「センタープレーンリブ」採用により
高い操縦安定性を実現



サイプ基調のショルダーブロックを採用することで、静粛性を向上。


高剛性ブロックを配置することで剛性を高め、高い操縦安定性を確保。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。


3 低燃費・ライフ・ウェット性能を高次元でバランス ECO-LIFE WET

ナノプロ・テック™によるゴムの進化と、トレッド形状の最適化が、
「GREAT BALANCE」の名にふさわしい総合性能を高次元で実現。

●転がり抵抗比較※4(値が小さい方が良)




●摩耗寿命比較※5



■ゴムの進化による総合性能の実現

ナノプロ・テック™技術を駆使し、2種類のポリマーを組み合わせることでシリカを細かく分散し、シリカ同士の擦れ合いによるエネルギーロスの低減に成功。
耐摩耗性・ウェット性能を確保しながらも更なる低燃費性能の向上を実現。

ライフ性能+ウェット性能+低燃費性能



(イメージ)

■耐摩耗最適化形状

トレッドショルダー部形状の最適化を図り、接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。



■3D-M字サイプ

ブロック倒れ込み抑制効果により、高い耐偏摩耗性を実現。

3D-M字サイプ

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

■サイドデザイン

●分銅繋ぎ

REGNOブランドの象徴として、古来から縁起物とされてきた美しい“分銅繋ぎ(ふんどうつなぎ)”デザインをGR-XIより踏襲。車の足元を優美に演出。

●LUXBLACK™(ラックスブラック) ※一部サイズに搭載

最先端の微細加工技術により、鮮やかな黒のコントラストを実現。漆黒のロゴがプレミアムなREGNOブランドを一層際立たせる。



※1、※2、※3、※4、※5の注釈はP.62をご覧ください。

REGNO GR-XII　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	30	◎	PSR07825	275/30R20 97W	XL	¥94,490	(¥85,900)	A	b	●	674	9½	272
	35	◎	PSR07844	275/35R20 102W	XL	¥89,870	(¥81,700)	AA	b	●	702	9½	276
		◎	PSR07819	245/35R20 95W	XL	¥83,930	(¥76,300)	AA	b	●	682	8½	246
	40	◎	PSR07850	265/40R20 104W	XL	¥78,650	(¥71,500)	AA	b	●	722	9½	277
		◎	PSR07830	245/40R20 95W		¥74,910	(¥68,100)	AA	b	●	706	8½	253
19	30	◎	PSR07756	275/30R19 96W	XL	¥79,530	(¥72,300)	A	b	●	649	9½	272
	35	◎	PSR07731	275/35R19 100W	XL	¥74,360	(¥67,600)	AA	b	●	677	9½	276
		◎	PSR07840	265/35R19 94W		¥72,160	(¥65,600)	A	b	●	671	9½	269
		◎	PSR07824	245/35R19 93W	XL	¥68,640	(¥62,400)	A	b	●	657	8½	246
		◎	PSR07826	235/35R19 91W	XL	¥65,670	(¥59,700)	A	b	●	647	8½	239
	40	◎	PSR07848	275/40R19 101W		¥71,390	(¥64,900)	AA	b	●	705	9½	284
		◎	PSR07847	255/40R19 100W	XL	¥66,440	(¥60,400)	AA	b	●	689	9	265
		◎	PSR07765	245/40R19 98W	XL	¥65,010	(¥59,100)	AA	b	●	681	8½	253
		◎	PSR07843	235/40R19 92W		¥62,040	(¥56,400)	A	b	●	673	8½	246
		◎	PSR07823	225/40R19 89W		¥60,610	(¥55,100)	A	b	●	665	8	234
	45	◎	PSR07851	255/45R19 104W	XL	¥61,380	(¥55,800)	AA	b	●	715	8½	260
		◎	PSR07780	245/45R19 98W		¥58,520	(¥53,200)	AA	b	●	705	8	248
		◎	PSR07766	225/45R19 96W	XL	¥53,130	(¥48,300)	AA	b	●	687	7½	229
18	35	◎	PSR07828	265/35R18 93W		¥67,210	(¥61,100)	A	b	●	645	9½	269
		◎	PSR07758	255/35R18 90W		¥62,920	(¥57,200)	A	b	●	637	9	258
	40	◎	PSR07816	255/40R18 95W		¥65,780	(¥59,800)	AA	b	●	663	9	265
		◎	PSR07745	245/40R18 93W		¥59,400	(¥54,000)	A	b	●	655	8½	253
		◎	PSR07827	235/40R18 91W		¥56,210	(¥51,100)	A	b	●	647	8½	246
		◎	PSR07755	225/40R18 88W		¥54,670	(¥49,700)	A	b	●	639	8	234
	45	◎	PSR07793	255/45R18 99W		¥57,090	(¥51,900)	AA	b	●	689	8½	260
		◎	PSR07716	245/45R18 100W	XL	¥54,340	(¥49,400)	AA	b	●	679	8	248
		◎	PSR07789	235/45R18 94W		¥53,240	(¥48,400)	A	b	●	671	8	240
		◎	PSR07732	225/45R18 95W	XL	¥48,950	(¥44,500)	AA	b	●	661	7½	229
		◎	PSR07757	215/45R18 89W		¥46,200	(¥42,000)	A	b	●	653	7	217
	50	◎	PSR07744	245/50R18 100W		¥45,430	(¥41,300)	AA	b	●	707	7½	248
		◎	PSR07769	235/50R18 101V	XL	¥43,230	(¥39,300)	AA	b	●	697	7½	241
		◎	PSR07810	225/50R18 95W		¥43,230	(¥39,300)	A	b	●	685	7	229
	55		PSR07784	225/55R18 98V		¥42,570	(¥38,700)	AA	b		709	7	231
17	40	◎	PSR07804	245/40R17 91W		¥47,630	(¥43,300)	A	b	●	630	8½	253
	45	◎	PSR07791	245/45R17 95W		¥51,810	(¥47,100)	AA	b	●	654	8	248
		◎	PSR07792	235/45R17 94W		¥44,880	(¥40,800)	A	b	●	646	8	240
		◎	PSR07779	225/45R17 91W		¥42,350	(¥38,500)	A	b	●	636	7½	229
		◎	PSR07773	215/45R17 91W	XL	¥39,600	(¥36,000)	A	b	●	628	7	217
	50	◎	PSR07797	235/50R17 96V		¥41,250	(¥37,500)	AA	b	●	672	7½	241
17	50	◎	PSR07754	225/50R17 98V	XL	¥40,920	(¥37,200)	AA	b	●	660	7	229
		◎	PSR07786	215/50R17 95V	XL	¥38,940	(¥35,400)	AA	b	●	650	7	222
		◎	PSR07746	205/50R17 89V		¥34,760	(¥31,600)	A	b	●	640	6½	211
	55		PSR07762	235/55R17 99W		¥39,710	(¥36,100)	AA	b		694	7½	243
			PSR07761	225/55R17 97W		¥39,050	(¥35,500)	AA	b		684	7	231
		◎	PSR07714	215/55R17 94V		¥35,530	(¥32,300)	AA	b		672	7	224
16	50	◎	PSR07729	225/50R16 92V		¥33,770	(¥30,700)	A	b	●	634	7	229
	55		PSR07783	225/55R16 95V		¥32,890	(¥29,900)	AA	b		658	7	233
			PSR07728	215/55R16 93V		¥31,020	(¥28,200)	AA	b		646	7	224
			PSR07768	205/55R16 91V		¥29,700	(¥27,000)	A	b		634	6½	214
		◆	PSR07777	195/55R16 87V		¥29,370	(¥26,700)	A	b		622	6	201
		◆	PSR07771	185/55R16 83V		¥27,390	(¥24,900)	A	b		612	6	192
	60		PSR07776	225/60R16 98V		¥30,470	(¥27,700)	AA	b		680	6½	228
			PSR07717	215/60R16 95V		¥28,930	(¥26,300)	AA	b		668	6½	221
			PSR07767	205/60R16 92V		¥27,390	(¥24,900)	A	b		656	6	209
		◆	PSR07795	185/60R16 86H		¥24,310	(¥22,100)	A	b		630	5½	187
		◆	PSR07752	175/60R16 82H		¥22,770	(¥20,700)	A	b		618	5	175
	65		PSR07775	205/65R16 95H		¥29,480	(¥26,800)	A	b		676	6	212
15	55	◆	PSR07753	185/55R15 82V		¥23,210	(¥21,100)	A	b		587	6	192
	60		PSR07803	195/60R15 88H		¥23,650	(¥21,500)	A	b		619	6	201
		◆	PSR07727	185/60R15 84H		¥22,220	(¥20,200)	A	b		605	5½	187
	65		PSR07798	215/65R15 96H		¥26,510	(¥24,100)	AA	b		665	6½	225
			PSR07772	205/65R15 94H		¥24,420	(¥22,200)	A	b		651	6	212
			PSR07715	195/65R15 91H		¥22,330	(¥20,300)	AA	b		639	6	204
		◆	PSR07770	185/65R15 88H		¥20,130	(¥18,300)	A	b		625	5½	192
		◆	PSR07747	175/65R15 84H		¥17,820	(¥16,200)	A	b		611	5	179
14	65	◆	PSR07794	185/65R14 86H		¥16,610	(¥15,100)	A	b		600	5½	192
		◆	PSR07713	175/65R14 82H		¥15,290	(¥13,900)	A	b		586	5	179
	70	◆	PSR07782	185/70R14 88H		¥17,050	(¥15,500)	A	b		620	5½	192
		◆	PSR07730	175/70R14 84S		¥15,180	(¥13,800)	A	b		606	5	179

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。



上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。◎印サイズは、LUXBLACK™適用となります。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.67～68参照) タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.66参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。GR-XIIは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　GR-XIIは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。
「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

ULTIMAT EYE™(アルティメット アイ)とは

タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰り返し行うことで、タイヤ解析のさらなる精度向上を図ります。

ULTIMATEYE

シミュレーション・設計

タイヤの開発にあたり、コンピュータでさまざまなシミュレーションを実施。
計算上、最適なタイヤを設計しプロトタイプ(試作)を製作。



ウェット路面想定



雪路面想定

繰り返し実施
プロトタイプを計測
フィードバック
繰り返し実施

新タイヤ計測技術

シミュレーションだけでは分からない実際の性能を確認するため、実走行状態での動的なタイヤの挙動を再現し可視化。
ブリヂストンの独自技術です。

トレッドパタンの接地力分布の計測・可視化技術の開発により、従来では分からなかった高速回転時のパタン細部の効きまで計測が可能に。



高速回転タイヤ計測技術



【製品化までの流れ】

従来のタイヤ製品開発の流れ
シミュレーション・設計 (アルティメット アイ ULTIMAT EYE™)
従来の計測技術
実車テスト
製品化

ULTIMAT EYE™(アルティメット アイ)を採用したタイヤ製品開発の流れ
シミュレーション・設計 ⇔ 新タイヤ計測技術
実車テスト
製品化

レグノ　ジーアールブイ　ツー

REGNO GRV Ⅱ

より上質で快適な車内空間へ。



※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。



対象車種 ※2　ミニバン　SUV（一部サイズ）

ミニバン専用

低燃費タイヤ　AAA AA A B C　a b c d　転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b　33サイズ

REGNO GRV Ⅱ は全サイズ「低燃費タイヤ」です。


※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

音楽や会話が穏やかに満ちてくる、静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。

1 広い車内空間での高い静粛性を実現 SILENCE

車内空間が広く、特にリアタイヤの上に位置しているサードシート（後席）でのノイズが大きくなる傾向があるミニバンの特性。
さらなる進化を遂げたサイレントテクノロジーが、車内のすべてのシートで音楽、映画、そして会話を楽しめる上質な車内空間を実現。


● ミニバンへのノイズ進入



イメージ図

● 前席だけでなく、サードシート（後席）でもノイズを低減※1

［座席別ノイズレベル（パタンノイズ）］

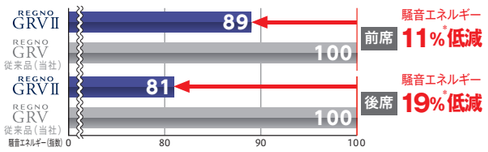

※1の注釈はP.62をご覧ください。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（%）$=\left(\frac{1}{10^{\frac{騒音差}{10}}}-1\right)\times100$

サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー

パタンノイズを低減

■バリアブルピッチ

5ピッチ　各ブロックのピッチ（周方向長さ）をランダムに配列し、パタンノイズの大幅低減を実現しました。


■サイレントACブロック


SILENT ACブロック　接地時に音の出にくい、静粛性向上の最適化形状。

気柱管共鳴音を低減

■3Dノイズ抑制グループ

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面　「ダブルブランチ型消音器を搭載した」タイヤの接地面

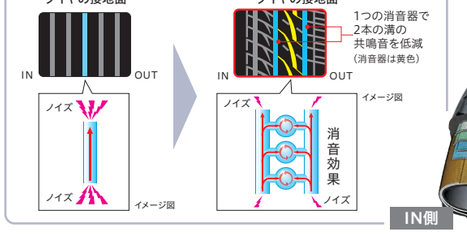


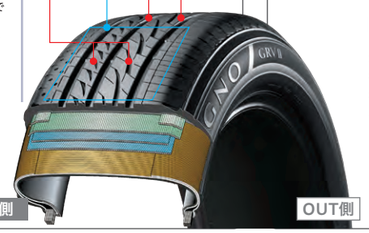

ロードノイズを低減


■ノイズ吸収シートⅡ

「ノイズ吸収シートⅡ」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。



■3Dノイズカットデザイン

ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。


※2 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイヤやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

2 ミニバン特有のふらつきを高次元で低減 STABILITY DRY COMFORT

「レグノミニバン用サイドチューニング」を採用することで高次元の剛性を確保し、静粛性を犠牲にすることなくふらつきを抑制。コーナリング時だけではなく横風、路面のうねり等の外乱入力時にも、ふらつきの発生を最小限に抑えることで、上質な走りと優雅な乗り心地を実現。


ふらつきと偏摩耗を抑制

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ

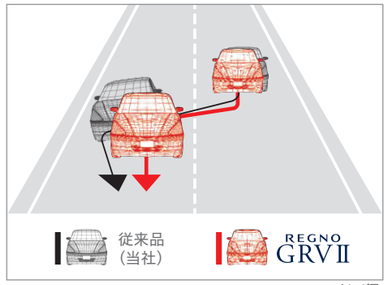

イメージ図

●ミニバン特有のふらつき



イメージ図

ラウンドスロット　ラウンドスロット

タイヤのIN側には剛性を高める「ラウンドスロット」を採用し、偏摩耗を抑制するとともに定員乗車時のふらつきを抑制。

レグノミニバン用サイドチューニング

静粛性を犠牲にすることなく、ミニバン特有のふらつきを抑制。




3 高次元の低燃費性能とウェット性能を両立 ECO·LIFE WET

ブリヂストン独自技術 ULTIMAT EYE™ により、トレッドパタンのブロック剛性と排水性を最適化し、ウェット性能を大幅に向上。
低燃費タイヤとして、低燃費性能とウェット性能を高次元で両立。




※アルティメット アイ™の詳細はP.20をご参照ください。


●ブレーキ力分布の比較※1

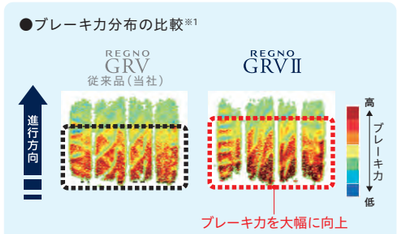

●転がり抵抗比較※2（値が小さい方が良）



●ウェットブレーキ比較※3（値が小さい方が良）



※1、※2、※3の注釈はP.62をご覧ください。

REGNO GRV Ⅱ

IN側/OUT側 指定有



インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	35	PSR00601	255/35R20 93W		¥85,140	(¥77,400)	A	b	●	688	9	260
		PSR00523	245/35R20 95W	XL	¥82,830	(¥75,300)	A	b	●	682	8½	248
	40	PSR00579	245/40R20 95W		¥73,810	(¥67,100)	A	b	●	706	8½	248
19	40	PSR00515	245/40R19 98W	XL	¥64,130	(¥58,300)	A	b	●	681	8½	248
	45	PSR00602	245/45R19 98W		¥57,970	(¥52,700)	A	b	●	705	8	245
		PSR00578	225/45R19 96W	XL	¥52,470	(¥47,700)	A	b	●	687	7½	227
	50	PSR00606	255/50R19 103W		¥49,610	(¥45,100)	A	b	●	743	8	265
	55	PSR06420	225/55R19 99V		¥42,570	(¥38,700)	A	b		735	7	232
18	45	PSR00635	245/45R18 100W	XL	¥53,900	(¥49,000)	A	b	●	679	8	241
		PSR00513	225/45R18 95W	XL	¥48,290	(¥43,900)	A	b	●	661	7½	227
	50	PSR00512	235/50R18 101V	XL	¥42,680	(¥38,800)	A	b	●	697	7½	246
		PSR00524	225/50R18 95V		¥41,360	(¥37,600)	A	b	●	685	7	233
		PSR06317	215/50R18 92V		¥39,380	(¥35,800)	A	b	●	675	7	226
	55	PSR00529	225/55R18 98V		¥40,590	(¥36,900)	A	b		709	7	235
		PSR00534	215/55R18 95V		¥39,160	(¥35,600)	A	b		697	7	228
	60	PSR00547	235/60R18 103V		¥36,080	(¥32,800)	A	b		739	7	242
17	45	PSR00517	215/45R17 91W	XL	¥39,050	(¥35,500)	A	b	●	628	7	215

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	50	PSR00550	225/50R17 98V	XL	¥38,500	(¥35,000)	A	b	●	661	7	233
		PSR00518	215/50R17 95V	XL	¥36,630	(¥33,300)	A	b	●	650	7	226
	55	PSR00535	225/55R17 97W		¥37,290	(¥33,900)	A	b		683	7	235
		PSR00526	215/55R17 94V		¥35,200	(¥32,000)	A	b		671	7	228
		PSR00533	205/55R17 91V		¥33,880	(¥30,800)	A	b		660	6½	216
	60	PSR00509	225/60R17 99H		¥32,340	(¥29,400)	A	b		702	6½	230
		PSR00503	215/60R17 96H		¥30,800	(¥28,000)	A	b		690	6½	225
16	55	PSR00516	205/55R16 91V		¥29,260	(¥26,600)	A	b		635	6½	216
	60	PSR00501	215/60R16 95H		¥28,600	(¥26,000)	A	b		664	6½	225
		PSR00499	205/60R16 92H		¥27,170	(¥24,700)	A	b		652	6	212
		PSR00498	195/60R16 89H		¥25,740	(¥23,400)	A	b		640	6	203
	65	PSR00496	215/65R16 98H		¥30,580	(¥27,800)	A	b		685	6½	222
		PSR00508	205/65R16 95H		¥29,040	(¥26,400)	A	b		672	6	211
15	65	PSR00511	215/65R15 96H		¥26,400	(¥24,000)	A	b		661	6½	223
		PSR00502	205/65R15 94H		¥24,090	(¥21,900)	A	b		647	6	212
		PSR00497	195/65R15 91H		¥21,890	(¥19,900)	A	b		635	6	203

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。） すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67～68参照）タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。GRV Ⅱは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　GRV Ⅱは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMATEYE　Nano Carbon　WET向上ポリマー　SILICA　高発泡インナーライナー　カバリーベルト　リムガード　非対称形状　GUTT　ノイズ抑制シート　シリンドトレッド　O-Bead　5ピッチ　ノイズ抑制グループ　ラウンドスロット　SILENT ACブロック

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応　グリーン購入法適合機種　ECO-Products　ECOPIA

※詳しくは、P.63を参照ください。

レグノ　ジーアール・レジェーラ

REGNO GR-Leggera

軽自動車にワンランク上の快適性。







GREAT BALANCE®

※正六角形のシンボルマークは、
レグノの性能をイメージ化したものです。

対象車種　軽

軽専用 ※2



転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：b
4サイズ

REGNO GR-Leggera は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

“REGNO”の名を持つに相応しい性能を持つ軽自動車専用GR-Leggera。
ワンランク上の静粛性、乗り心地であなたの車はタイヤで変わる。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。


1 軽自動車での静かな車内空間を演出 SILENCE

様々な走行シーンでのノイズを抑制


街乗りから高速走行まで様々な場面で使用される軽自動車。
REGNOで培われたサイレントテクノロジーを軽自動車専用にチューニングすることで
様々な速度域でのノイズを抑制し、高い静粛性を実現。

軽自動車での走行時に気になりやすい「ロードノイズ」を抑制

GR-Leggeraは、REGNOサイレントテクノロジーを採用することでロードノイズを抑制し、上質な静粛性を実現。



●静粛性（荒れたアスファルト舗装路）※1

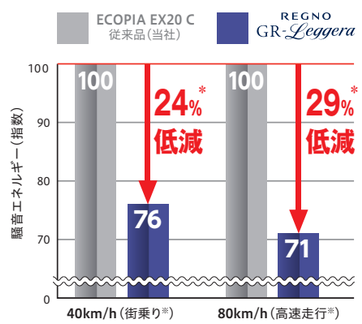

※1、＊の注釈はP.62をご覧ください。※（　）内イメージ

上質な静粛性を実現するREGNOサイレントテクノロジー

■圧縮剛性抑制サイプ

IN側　周方向サイプを入れ、ブロック剛性適正化とロードノイズ低減を両立。

OUT側　コーナリング性能に配慮した、径方向サイプを入れ、ブロック剛性適正化とロードノイズ低減を両立。

■千鳥サイプ構成


ピッチノイズ抑制。

■3Dノイズカットデザイン


ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。




3Dノイズカットデザイン 無し




3Dノイズカットデザイン 有り



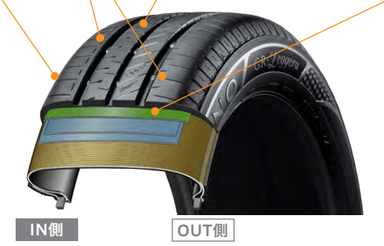

■ノイズ吸収シートⅡ

地面からの振動により引き起こされるベルトの振動がノイズとなり、車内に伝わっています。
「ノイズ吸収シートⅡ」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※2 軽専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイヤやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

2 快適な乗り心地を実現 STABILITY DRY COMFORT

レーンチェンジ時のふらつきを抑制

GR-Leggera専用に非対称形状・非対称パタン・高剛性トレッドを採用することで
ふらつきを抑制し、快適な乗り心地を実現。
また「パワーサイド構造」を採用することで重心が高く、ふらつきやすい傾向がある
ハイト系軽自動車※にも対応。

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

ULTIMAT EYE™（アルティメット アイ）採用による最適化設計

軽自動車向けにパタンとサイド剛性を最適化し、快適性と操縦安定性を両立


非対称パタン

リブ、サイプ基調パタン



非対称形状、パワーサイド構造

レグノサイドチューニング




ハイト系チューニング

「パワーサイド構造」を採用することで、背の高いハイト系軽自動車のふらつきを抑制



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。


●レーンチェンジ時のコーナリングカイメージ



イメージ図



●旋回時の接地圧比較※1




センター部の接地長が長くなり、接地面内の力を均等にすることで、接地性が向上（EX20C対比）

3 より安全に長く使えるロングライフタイヤ ECO・LIFE WET

高い耐摩耗性を実現

ブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™（アルティメット アイ）により、タイヤと路面の接地圧を均等化。さらに高耐摩耗ゴム採用によりウェット性能はもちろん、
低燃費性能を犠牲にすることなくライフ性能を向上。タイヤをより安全に長くご使用いただけます。

●直進時の接地圧比較※2




“タイヤ長持ち”で好評のECOPIA EX20 Cよりも更に接地圧を均等にかけることで、高い耐摩耗性を実現

ULTIMATEYE

※アルティメット アイ™の詳細はP.20をご参照ください。


●摩耗寿命比較※3



■高耐摩耗ゴム

シリカ配合を適正化したゴムの採用に加え、GR-XIでも採用のサステナブル分散性向上剤を配合。シリカ同士の擦れ合いによるエネルギーロスを低減し、低燃費性能とウェット性能を確保しつつ高い耐摩耗性を実現。

ライフ性能＋ウェット性能＋低燃費性能





3D-M字サイプ

ブロック倒れ込み抑制効果により、高い耐偏摩耗性を実現。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

これがREGNOの証

トレッドに
オリジナルロゴを刻印

※走行に伴い、消失します。



※1、※2、※3、の注釈はP.62をご覧ください。

REGNO GR-Leggera　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)			外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
15	55	PSR06102	165/55R15 75V	¥19,910	(¥18,100)	A	b	563	5	170
	60	PSR06319	165/60R15 77H	¥19,580	(¥17,800)	A	b	579	5	170

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)			外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
14	55	PSR06099	165/55R14 72V	¥18,150	(¥16,500)	A	b	538	5	170
	65	PSR06098	155/65R14 75H	¥14,960	(¥13,600)	A	b	559	4½	157

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。GR-Leggeraは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　GR-Leggeraは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。
「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

POTENZA

さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA

S007A



最速へのこだわりが生んだ、
リアルスポーツPOTENZA

RE-71RS



幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

Adrenalin RE004





商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/

POTENZA

限界を楽しめ。
Into The Zone

あきらめることはしない。妥協することもない。私の走りには、高揚と挑戦という私だけの楽しみがある。
競うのではなく、自らの心に挑む。
思い描いていた境界や限界が、溶解していく。そのとき、走る歓びが、全身を駆け抜ける。
スポーティーなドライビングを愛する者だけが知る、至福のとき。
POTENZA。その走りはいま、新しいスポーツの世界を拓く。



ポテンザ　アールイー・ナナイチアールエス

POTENZA RE-71RS



最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA



For Real Sport

POTENZAストリートラジアル史上最速へのこだわりから生まれたRE-71R。
その系譜を受け継ぎ、更なる“最速”へのあくなき追求から生まれた
POTENZA RE-71RS。
今、新たな“71”伝説が動き出す。

推奨車種　スポーツ

AAA AA A B C / a b c d
転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：b
23サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ

サーキット走行で想定されるタイヤと路面との接地面を見直し、
車両旋回中でも最大限の接地面積を確保し、更に路面に深く食い込む
パタンとハイグリップポリマーを採用。

2 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール


ローアングルグルーブ、パタン配置最適化によりスポーツタイヤに相応しい
ハンドリング初期のレスポンスを向上。

3 耐摩耗性能を向上


非対称トレッドプロファイル、スリックショルダーブロック採用により
ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。

「最速」「平均」ともにラップタイムを 大幅に短縮


● ドライコース最速ラップタイム比較※1



● ドライコース平均ラップタイム比較※1



●摩耗寿命比較※2



高いコーナリンググリップ性能とロングライフ性能の両立。

■非対称トレッドプロファイル
トレッドプロファイルのゾーン毎の最適化を図り、コーナリング時の接地面積を増大かつ接地圧を均一化することで高いグリップとロングライフの両立を実現。

■ローアングルグルーブ
低角度に溝を配置することで、横方向に対しての剛性を上げ、コーナリング時の高いグリップを実現。




■主溝配置最適化
太い2本の主溝をIN側に配置することで高い排水性を確保しつつ、OUT側のトレッドのブロック剛性を上げることで、コーナリング時の高いグリップを実現。


■スリックショルダーブロック
OUT側ショルダー部のブロック剛性を上げることで、高いコーナリング限界走行性を実現。

RE-71R 従来品（当社）　RE-71RS

＜接地イメージ＞ より多くの面で接地グリップ力向上



＜路面凹凸との接地状態※3＞



路面との接地面積比較　100　111（RE-71R対比）

RE-71RSは接地面積が広く、タイヤ全体でしっかり路面をつかむ。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、※2、※3の注釈はP.62をご覧ください。

IMPRESSION　未知のオン・ザ・レール感に昂ぶる

テストドライバーとして開発に深く関わった山野哲也氏は、RE-71RSを装着し、走り出せば、すぐに違いを体感できるはずだという。平日は通勤、週末はサーキットというサンデーレーサーや、タイムアップを狙う上級者の方はもちろんだが、いざという時に技量をカバーしてくれ、安心感を持って乗れるRE-71RSは、初心者の方にもおすすめできるタイヤだと評価する。

4輪がしっかりと路面に食いついて離さず、体験したことのないようなオン・ザ・レール感を味わう

RE-71RSのフィーリングを確かめた山野氏は驚きを隠さなかった。レーシングタイヤに近い感触を感じたと言う。コーナリング中すべてにおいて、RE-71RSは高いグリップ力を発揮するというのである。なおかつ操縦安定性も向上しており、リアタイヤがガッチリと路面を捉える。サーキットのレコードラインにレールが敷かれていて、その上をジェットコースターが凄いスピードで駆け抜けていく……そんな感覚だった。





さらなるドライグリップの向上を実現し、まるで運転がうまくなったかのように感じるタイヤ

高いグリップ力や優れた性能を実現したRE-71RSは、どのようなレベルのドライバーでも「運転がうまくなったのかな」と思うはずだと話す。ストリートでもサーキットでも新しいドライビング体験をもたらしてくれる。「自信をもって送り出せる」、山野氏はRE-71RSをそう評価する。

山野哲也　Tetsuya Yamano

全日本学生ジムカーナ・チャンピオンを皮切りに、全日本ジムカーナやN1耐久で活躍。さらにスーパーGT史上初の3年連続チャンピオン、全日本ジムカーナ選手権で20回の年間チャンピオン獲得など、輝かしい戦績を誇る。卓越したドライビングスキルとフィードバック能力を持ち、POTENZAの開発ドライバーも務める。

詳しくはWEBで

POTENZA RE-71RS　IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	35	PSR16237	285/35R20 100W		¥96,580	(¥87,800)	C	b	●	708	10	290
	40	PSR16282	255/40R20 97W		¥79,970	(¥72,700)	C	b	●	712	9	260
19	30	PSR08082	275/30R19 92W		¥83,160	(¥75,600)			●	649	9½	278
		PSR08083	265/30R19 89W		¥78,650	(¥71,500)			●	643	9½	271
	35	PSR16289	285/35R19 103W	XL	¥84,700	(¥77,000)	C	b	●	683	10	290
		PSR16278	275/35R19 96W		¥77,880	(¥70,800)			●	675	9½	278
		PSR16285	255/35R19 96W	XL	¥74,140	(¥67,400)			●	663	9	260
		PSR16284	245/35R19 93W	XL	¥71,830	(¥65,300)			●	657	8½	248
		PSR16293	235/35R19 91W	XL	¥68,640	(¥62,400)			●	647	8½	241
		PSR16291	225/35R19 88W	XL	¥69,630	(¥63,300)			●	641	8	230
	40	PSR16283	245/40R19 98W	XL	¥68,090	(¥61,900)	C	b	●	679	8½	248
		PSR08085	225/40R19 93W	XL	¥63,470	(¥57,700)			●	663	8	230
18	30	PSR16288	295/30R18 94W		¥81,510	(¥74,100)			●	635	10½	301
		PSR16292	285/30R18 93W		¥76,670	(¥69,700)			●	629	10	290
	35	PSR16277	295/35R18 99W		¥82,280	(¥74,800)	C	b	●	663	10½	301
		PSR16286	275/35R18 95W		¥71,830	(¥65,300)			●	649	9½	278
		PSR16235	265/35R18 97W	XL	¥69,630	(¥63,300)	C	b	●	645	9½	271
		PSR16281	255/35R18 94W	XL	¥65,890	(¥59,900)			●	637	9	260
		PSR08081	245/35R18 92W	XL	¥67,210	(¥61,100)			●	631	8½	248
	40	PSR16290	255/40R18 99W	XL	¥68,640	(¥62,400)	C	b	●	661	9	260
		PSR16218	245/40R18 97W	XL	¥61,270	(¥55,700)	C	b	●	653	8½	248
		PSR16224	235/40R18 95W	XL	¥58,190	(¥52,900)	C	b	●	645	8½	241
		PSR16219	225/40R18 92W	XL	¥57,420	(¥52,200)			●	637	8	230
		PSR16287	215/40R18 89W	XL	¥55,990	(¥50,900)			●	629	7½	218
	45	PSR16386	245/45R18 100W	XL	¥56,870	(¥51,700)	C	b	●	677	8	243
		PSR16385	225/45R18 95W	XL	¥51,040	(¥46,400)	C	b	●	659	7½	225
		PSR16387	215/45R18 93W	XL	¥46,750	(¥42,500)	C	b	●	651	7	213
	50	PSR16337	225/50R18 95W		¥43,780	(¥39,800)	C	b	●	683	7	230
17	40	PSR16232	255/40R17 98W	XL	¥52,360	(¥47,600)	C	b	●	636	9	260
		PSR16279	245/40R17 91W		¥49,720	(¥45,200)			●	628	8½	248
		PSR16280	235/40R17 90W		¥47,520	(¥43,200)			●	620	8½	241
		PSR16234	215/40R17 87W	XL	¥43,670	(¥39,700)			●	604	7½	218
	45	PSR16384	245/45R17 95W		¥52,690	(¥47,900)	C	b	●	652	8	243
	45	PSR16233	235/45R17 94W		¥46,970	(¥42,700)	C	b	●	644	8	236
		PSR16231	225/45R17 94W	XL	¥44,220	(¥40,200)	C	b	●	634	7½	225
		PSR16216	215/45R17 91W	XL	¥41,470	(¥37,700)	C	b	●	626	7	210
		PSR16223	205/45R17 88W	XL	¥40,920	(¥37,200)			●	616	7	206
		PSR08117	195/45R17 81W		¥38,060	(¥34,600)			●	608	6½	195
16	45	PSR16383	225/45R16 89W		¥40,150	(¥36,500)			●	608	7½	225
		PSR16382	215/45R16 86W		¥38,720	(¥35,200)			●	600	7	213
		PSR16228	205/45R16 87W	XL	¥37,290	(¥33,900)			●	590	7	206
		PSR08118	195/45R16 80W		¥32,670	(¥29,700)			●	582	6½	195
	50	PSR08112	245/50R16 98V		¥41,580	(¥37,800)	C	b	●	652	7½	248
		PSR16221	225/50R16 92V		¥35,420	(¥32,200)	C	b	●	632	7	230
		PSR08113	215/50R16 90V		¥35,090	(¥31,900)	C	b	●	622	7	226
		PSR16215	205/50R16 87V		¥31,130	(¥28,300)	C	b	●	612	6½	214
		PSR16226	195/50R16 84V		¥29,040	(¥26,400)			●	602	6	201
	55	PSR16217	205/55R16 91V		¥31,020	(¥28,200)			●	630	6½	212
		PSR16222	195/55R16 87V		¥30,800	(¥28,000)			●	622	6	199
15	50	PSR16336	225/50R15 91V		¥34,320	(¥31,200)	C	b	●	607	7	230
		PSR16220	205/50R15 86V		¥28,490	(¥25,900)			●	587	6½	214
		PSR16225	195/50R15 82V		¥23,540	(¥21,400)			●	577	6	201
		PSR16227	165/50R15 73V		¥22,220	(¥20,200)			●	547	5	170
	55	PSR08111	205/55R15 88V		¥27,720	(¥25,200)			●	607	6½	214
		PSR16229	195/55R15 85V		¥23,540	(¥21,400)			●	595	6	201
		PSR16230	185/55R15 82V		¥24,310	(¥22,100)			●	585	6	194
		PSR07899	165/55R15 75V		¥19,580	(¥17,800)			●	563	5	170
	60	PSR08102	205/60R15 91H		¥24,860	(¥22,600)			●	627	6	209
		PSR08104	195/60R15 88V		¥23,320	(¥21,200)			●	615	6	201
14	55	PSR08103	185/55R14 80V		¥21,450	(¥19,500)			●	560	6	194
		PSR07898	165/55R14 72V		¥17,930	(¥16,300)			●	538	5	170
	60	PSR08106	195/60R14 86H		¥21,120	(¥19,200)			●	590	6	201
		PSR07900	185/60R14 82H		¥19,690	(¥17,900)			●	578	5½	189
13	60	PSR08108	165/60R13 73H		¥15,400	(¥14,000)			●	528	5.00	170
		PSR08110	155/60R13 70H		¥13,640	(¥12,400)			●	516	4.50	157

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。） すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67～68参照）タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。RE-71RSは非対称形状を採用しており、内側のタイヤ幅は外側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　RE-71RSは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA S007A



さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA



For Premium Sport

推奨車種





転がり抵抗係数：B、
ウェットグリップ性能：b
32サイズ



転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：b
42サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

数々の世界的ハイパフォーマンスカーに認められたPOTENZA S001が進化を遂げた。
モータースポーツシーンで培われたドライ&ウェットパフォーマンスはもちろん、
上質な走りを追求したコンフォートパフォーマンスが、さらなるドライバビリティを可能にする。

1 優れたドライ性能

高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コンパウンドを採用することでドライでのハンドリング性能の向上を実現。

2 高いウェット性能

S007A専用コンパウンド、マルチラウンド・ブロックを採用しウェットでの高いブレーキング性能を実現。

3 コンフォート性能にも配慮

周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしいコンフォート性能を確保。

高次元のドライ&ウェット性能を実現

■耐摩耗最適化形状
トレッドショルダー部形状の最適化を図り、接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。


■ローアングルグルーブ
低角度に溝を配置させることで、横方向に対しての剛性を上げハンドリングレスポンスを高める。

■スムースリブ
センター部のブロック剛性を上げることで、センター域のハンドリングレスポンスを高める。

■ワイドリブ
トレッドのブロック剛性を全体的に上げることで、センター域～限界域までのハンドリングレスポンスを高める。

■高剛性ハンドリングシート
トレッド剛性を上げることで、ハンドリングレスポンスを高める。

■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

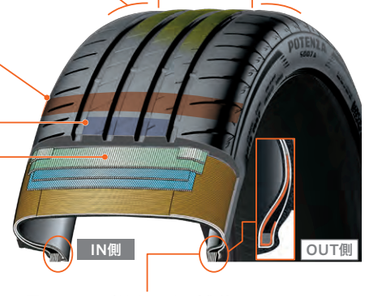


■S007A専用サイド補強
タイヤサイド部剛性を上げることで、力の伝達をスムーズにしハンドリングレスポンスとトラクション性能を高める。


※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

● ドライコース最速ラップタイム比較※1

従来品（S001）よりも優れたドライハンドリング性能を発揮




●ウェットブレーキ比較※2（値が小さい方が良）



●コーナリング力分布比較
（タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測）

ULTIMATEYE *

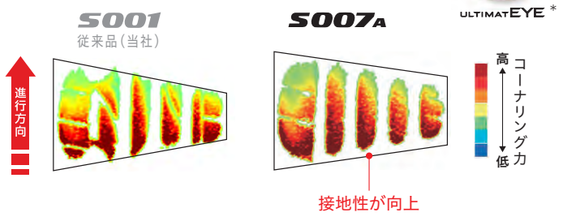

＊アルティメット アイ™の詳細はP.20をご参照ください。※1、※2の注釈はP.62をご覧ください。

採用技術

NANO PRO-TECH® / ULTIMATEYE / GUTTI / WET向上ポリマー / SILICA / 高発泡インナーライナー / ゴムガード / ショルダーレス / O-Bead / 3D-MIPタイプ / チャンファリング / 3ピッチ

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応

ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

POTENZA S007A

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)				リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
21	30	PSR15486	285/30R21 100Y	XL	¥98,010	(¥89,100)	B	b	●		705	10	287
		PSR15485	255/30R21 93Y	XL	¥91,080	(¥82,800)	C	b	●		687	9	255
	35	PSR15484	245/35R21 96Y	XL	¥85,250	(¥77,500)	C	b	●		705	8½	246
20	25	PSR15483	285/25R20 93Y	XL	¥101,750	(¥92,500)	B	b	●		650	10½	289
	30	PSR15435	295/30R20 101Y	XL	¥98,010	(¥89,100)	B	b	●		688	10½	294
		PSR15431	285/30R20 99Y	XL	¥95,810	(¥87,100)	C	b	●		680	10	285
		PSR15428	275/30R20 97Y	XL	¥93,500	(¥85,000)	C	b	●		674	9½	277
		PSR15481	255/30R20 92Y	XL	¥88,990	(¥80,900)	C	b	●		662	9	255
		PSR15480	245/30R20 90Y	XL	¥86,790	(¥78,900)	C	b	●		656	8½	247
		PSR15479	235/30R20 88Y	XL	¥84,480	(¥76,800)	C	b	●		650	8½	237
	35	PSR15432	285/35R20 100Y		¥91,080	(¥82,800)	B	b	●		708	10	287
		PSR15429	275/35R20 102Y	XL	¥88,990	(¥80,900)	B	b	●		700	9½	273
		PSR15426	265/35R20 99Y	XL	¥86,790	(¥78,900)	B	b	●		694	9½	271
		PSR15423	255/35R20 97Y	XL	¥85,250	(¥77,500)	C	b	●		686	9	259
		PSR15420	245/35R20 95Y	XL	¥82,940	(¥75,400)	C	b	●		680	8½	247
	40	PSR15482	255/40R20 101W	XL	¥75,570	(¥68,700)	B	b	●		712	9	258
		PSR15421	245/40R20 99Y	XL	¥74,140	(¥67,400)	B	b	●		704	8½	244
19	30	PSR15416	295/30R19 100Y	XL	¥82,830	(¥75,300)	B	b	●		661	10½	294
		PSR15413	285/30R19 98Y	XL	¥80,630	(¥73,300)	C	b	●		655	10	286
		PSR15478	275/30R19 96Y	XL	¥78,650	(¥71,500)	C	b	●		649	9½	274
		PSR15408	265/30R19 93Y	XL	¥74,250	(¥67,500)	C	b	●		643	9½	270
		PSR15404	255/30R19 91Y	XL	¥68,530	(¥62,300)	C	b	●		637	9	255
	35	PSR15414	285/35R19 99Y		¥75,680	(¥68,800)	B	b	●		683	10	286
		PSR15411	275/35R19 100Y	XL	¥73,480	(¥66,800)	B	b	●		675	9½	272
		PSR15409	265/35R19 98Y	XL	¥71,280	(¥64,800)	C	b	●		669	9½	269
		PSR15405	255/35R19 96Y	XL	¥70,070	(¥63,700)	C	b	●		661	9	255
		PSR15401	245/35R19 93Y	XL	¥67,870	(¥61,700)	C	b	●		655	8½	247
		PSR15399	235/35R19 91Y	XL	¥64,900	(¥59,000)	C	b	●		647	8½	242
		PSR15396	225/35R19 88Y	XL	¥62,150	(¥56,500)	C	b	●		641	8	230
	40	PSR15415	285/40R19 103Y		¥72,050	(¥65,500)	B	b	●		711	10	289
		PSR15412	275/40R19 105Y	XL	¥70,730	(¥64,300)	B	b	●		703	9½	278
		PSR15406	255/40R19 100Y	XL	¥65,670	(¥59,700)	B	b	●		687	9	258
		PSR15402	245/40R19 98Y	XL	¥64,350	(¥58,500)	B	b	●		679	8½	246
		PSR15397	225/40R19 93Y	XL	¥59,950	(¥54,500)	C	b	●		663	8	232
	45	PSR15403	245/45R19 102Y	XL	¥58,190	(¥52,900)	B	b	●		704	8	241
		PSR15398	225/45R19 96Y	XL	¥52,580	(¥47,800)	B	b	●		685	7½	224
18	35	PSR15395	285/35R18 101Y	XL	¥74,360	(¥67,600)	B	b	●		657	10	290
		PSR15391	275/35R18 99Y	XL	¥67,870	(¥61,700)	B	b	●		649	9½	278

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)				リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	35	PSR15388	265/35R18 97Y	XL	¥65,670	(¥59,700)	C	b	●		643	9½	271
		PSR15386	255/35R18 94Y	XL	¥62,150	(¥56,500)	C	b	●		635	9	260
		PSR15382	245/35R18 92Y	XL	¥63,690	(¥57,900)	C	b	●		629	8½	248
		PSR15475	225/35R18 83Y		¥62,040	(¥56,400)			●		615	8	230
	40	PSR15392	275/40R18 103Y	XL	¥69,630	(¥63,300)	B	b	●		677	9½	281
		PSR15389	265/40R18 101Y	XL	¥68,420	(¥62,200)	B	b	●		669	9½	274
		PSR15387	255/40R18 99Y	XL	¥65,230	(¥59,300)	B	b	●		661	9	260
		PSR15383	245/40R18 97Y	XL	¥57,750	(¥52,500)	B	b	●		653	8½	248
		PSR15379	235/40R18 95Y	XL	¥55,000	(¥50,000)	C	b	●		645	8½	243
		PSR15376	225/40R18 92Y	XL	¥54,010	(¥49,100)	C	b	●		637	8	232
		PSR15374	215/40R18 89Y	XL	¥53,130	(¥48,300)	C	b	●		629	7½	218
	45	PSR16001	255/45R18 103Y	XL	¥56,650	(¥51,500)	B	b	●		688	8½	257
		PSR15384	245/45R18 100Y	XL	¥54,010	(¥49,100)	B	b	●		677	8	243
		PSR15380	235/45R18 98Y	XL	¥51,260	(¥46,600)	B	b	●		669	8	236
		PSR15377	225/45R18 95Y	XL	¥48,510	(¥44,100)	C	b	●		659	7½	225
		PSR15375	215/45R18 93Y	XL	¥44,440	(¥40,400)	C	b	●		652	7	213
	50	PSR15381	235/50R18 101Y	XL	¥42,900	(¥39,000)	B	b	●		693	7½	245
		PSR16071	225/50R18 95W		¥41,470	(¥37,700)	C	b	●		683	7	229
17	40	PSR15473	255/40R17 98Y	XL	¥49,500	(¥45,000)	B	b	●		636	9	260
		PSR15370	245/40R17 91Y		¥46,970	(¥42,700)	C	b	●		628	8½	248
		PSR16033	235/40R17 90Y		¥44,880	(¥40,800)	C	b	●		620	8½	241
		PSR16032	215/40R17 83Y		¥41,250	(¥37,500)			●		604	7½	218
	45	PSR15465	205/40R17 84Y	XL	¥42,460	(¥38,600)	C	b	●		596	7½	215
		PSR15371	245/45R17 99Y	XL	¥49,940	(¥45,400)	B	b	●		652	8	243
		PSR15368	235/45R17 97Y	XL	¥44,330	(¥40,300)	B	b	●		644	8	236
		PSR15366	225/45R17 94Y	XL	¥41,800	(¥38,000)	C	b	●		634	7½	226
		PSR15365	215/45R17 91Y	XL	¥39,160	(¥35,600)	C	b	●		626	7	213
		PSR15363	205/45R17 88Y	XL	¥39,050	(¥35,500)	C	b	●		616	7	206
	50	PSR15369	235/50R17 96Y		¥39,380	(¥35,800)	C	b	●		668	7½	242
		PSR15367	225/50R17 98Y	XL	¥38,830	(¥35,300)	B	b	●		658	7	229
		PSR15468	215/50R17 91W		¥36,740	(¥33,400)	C	b	●		648	7	222
		PSR15364	205/50R17 93Y	XL	¥33,330	(¥30,300)	C	b	●		638	6½	211
	55	PSR15470	225/55R17 101Y	XL	¥37,400	(¥34,000)	B	b	●		680	7	233
		PSR15469	215/55R17 94W		¥35,200	(¥32,000)	C	b	●		668	7	223
		PSR15466	205/55R17 91Y		¥33,990	(¥30,900)	C	b	●		658	6½	214
16	50	PSR15463	225/50R16 96W	XL	¥33,330	(¥30,300)	C	b	●		632	7	229
		PSR15461	205/50R16 87V		¥29,480	(¥26,800)	C	b	●		612	6½	211
	55	PSR15462	205/55R16 94W	XL	¥29,370	(¥26,700)	C	b	●		632	6½	214

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67～68参照）タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　S007Aは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

POTENZA S001 トヨタ86専用開発スペック

**世界のハイパフォーマンスカーに標準装備されている
POTENZA S001を「86」向けに最適化。
ドライ&ウエット性能を向上し、
「86」の目指す“操る楽しさ”を追求。**

コンパウンドの変更

数ある高性能コンパウンドから「86」に最適なスペックを選択

トレッドパタンのチューニング

「86」の重量バランスからタイヤパタン剛性を最適化



商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
PSR12846	225/40R18 88W	¥54,010	(¥49,100)	●	637	8	230
PSR12845	215/40R18 85W	¥53,240	(¥48,400)	●	629	7½	218

86専用開発スペックとその他のS001ではグリップ性能が大きく異なります。走行性能に影響が出る恐れがあるので、同一車両内での混使用は避けてください。

ポテンザ　アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re004/



幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA



推奨車種：セダン、スポーツ、ミニバン、軽、コンパクト

転がり抵抗係数：B、ウェットグリップ性能：b
29サイズ

For Casual Sport

走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」
POTENZAならではの操縦安定性とレスポンスで、走りなれた
いつもの道の運転がきっと楽しくなる。クルマが、運転が大好きなあなたへ。


※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高次元のドライハンドリング性能を発揮

2 雨の日でもドライビングを堪能できるウェット性能

3 環境性能にも配慮

POTENZA Adrenalin RE004
性能イメージ



POTENZA Adrenalin RE004
POTENZA Adrenalin RE003 従来品（当社）

※性能特性のイメージを表したものです。

スポーティマインドを刺激する機能とデザインを両立

■Adrenalin RE004専用コンパウンド
Adrenalin RE004専用コンパウンドを採用することで、ドライ路面での操縦安定性向上と転がり抵抗低減を高次元で両立。
さらにシリカ配合コンパウンドがウェット路面での操縦安定性に貢献。

■ワイドストレートグルーブ
太い3本の主溝でセンター部の排水性を確保。



■ワイドインサイドリブ
ハンドリングの初期応答性向上の為、剛性を高めた幅の広いストレートリブを採用。
さらに、アドレナリン専用パターンとして「Aシェイプ」グルーブの採用による操縦安定性を向上。

■接地圧最適化ブロック
ブロックごとに丸みを設定した形状を採用。
接地圧を均一化することで偏摩耗を抑制。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

POTENZA Adrenalin RE004

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	グリップ	転がり抵抗	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	30	PSR89490	275/30R20 97W	XL	¥82,170	(¥74,700)	B	b	●	674	9½	272
	35	PSR89489	245/35R20 95W	XL	¥72,820	(¥66,200)	B	b	●	680	8½	244
19	35	PSR89488	275/35R19 100W	XL	¥64,460	(¥58,600)	B	b	●	675	9½	272
		PSR89487	245/35R19 93W	XL	¥59,730	(¥54,300)	B	b	●	655	8½	244
		PSR89501	235/35R19 91W	XL	¥57,090	(¥51,900)	B	b	●	647	8½	237
	40	PSR89500	245/40R19 98W	XL	¥59,510	(¥54,100)	B	b	●	679	8½	244
		PSR89503	225/40R19 93W	XL	¥56,980	(¥51,800)	B	b	●	663	8	226
18	35	PSR89502	265/35R18 97W	XL	¥56,650	(¥51,500)	B	b	●	645	9½	266
		PSR89499	255/35R18 94W	XL	¥53,020	(¥48,200)	B	b	●	635	9	256
	40	PSR89498	245/40R18 97W	XL	¥49,390	(¥44,900)	B	b	●	653	8½	244
		PSR89486	235/40R18 95W	XL	¥47,190	(¥42,900)	B	b	●	645	8½	241
		PSR89485	225/40R18 92W	XL	¥46,750	(¥42,500)	B	b	●	637	8	227
	45	PSR89495	255/45R18 103W	XL	¥50,490	(¥45,900)	B	b	●	687	8½	251
		PSR89484	245/45R18 100W	XL	¥43,670	(¥39,700)	B	b	●	677	8	239
		PSR89493	225/45R18 95W	XL	¥39,160	(¥35,600)	B	b	●	659	7½	222
		PSR89482	215/45R18 93W	XL	¥39,600	(¥36,000)	B	b	●	653	7	210
17	40	PSR89481	205/40R17 84W	XL	¥35,750	(¥32,500)	B	b	●	596	7½	210
	45	PSR89480	235/45R17 97W	XL	¥38,060	(¥34,600)	B	b	●	644	8	233
		PSR89479	225/45R17 94W	XL	¥34,870	(¥31,700)	B	b	●	636	7½	222
		PSR89478	215/45R17 91W	XL	¥33,550	(¥30,500)	B	b	●	628	7	210
		PSR89477	205/45R17 88W	XL	¥34,760	(¥31,600)	B	b	●	616	7	204
17	45	PSR89518	195/45R17 81W		¥32,450	(¥29,500)			●	608	6½	193
	50	PSR89476	225/50R17 98W	XL	¥35,310	(¥32,100)	B	b	●	658	7	230
		PSR89475	215/50R17 95W	XL	¥33,330	(¥30,300)	B	b	●	650	7	222
		PSR89474	205/50R17 93W	XL	¥30,030	(¥27,300)	B	b	●	640	6½	211
	55	PSR89496	225/55R17 101W	XL	¥30,470	(¥27,700)	B	b	●	682	7	230
		PSR89473	215/55R17 94W		¥28,820	(¥26,200)	B	b	●	668	7	223
16	45	PSR89506	195/45R16 84W	XL	¥23,540	(¥21,400)			●	582	6½	197
		PSR89515	165/45R16 74V	XL	¥20,680	(¥18,800)			●	554	5½	166
	50	PSR89497	225/50R16 92W		¥28,820	(¥26,200)	B	b	●	632	7	230
		PSR89472	205/50R16 87W		¥25,520	(¥23,200)			●	612	6½	214
		PSR89516	195/50R16 84V		¥24,860	(¥22,600)			●	602	6	201
		PSR89507	165/50R16 75V		¥20,680	(¥18,800)			●	572	5	163
	55	PSR89494	225/55R16 95W		¥27,390	(¥24,900)	B	b	●	654	7	230
		PSR89492	215/55R16 97W	XL	¥26,510	(¥24,100)	B	b	●	642	7	223
		PSR89471	205/55R16 91W		¥25,520	(¥23,200)			●	634	6½	211
15	50	PSR89512	165/50R15 73V		¥17,160	(¥15,600)			●	547	5	163
	55	PSR89491	195/55R15 85W		¥19,360	(¥17,600)			●	595	6	202
		PSR89519	185/55R15 82V		¥20,680	(¥18,800)			●	585	6	192
		PSR89514	165/55R15 75V		¥15,950	(¥14,500)			●	563	5	163
14	55	PSR89508	165/55R14 72V		¥15,290	(¥13,900)			●	538	5	163

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.67～68参照) タイヤ幅と断面幅を表します。(P.66参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 Adrenalin RE004は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

採用技術：NANO PRO-TECH、Ltz Carbon、SILICA、高気密インナーライナー、リムガード、GUTT II、ショルダーレス、O-Bead II、3Dセンピタ

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応：ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

ポテンザ　アールイー・トゥエルブディー

POTENZA RE-12D

https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re12d/

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアル・スポーツPOTENZA



推奨車種：スポーツ

For Real Sport

新たに専用開発されたコンパウンド、形状、パタン、構造を採用。
DRY性能とWET性能を高いレベルで両立することで、
サーキットでのあらゆる場面に対応可能なハイグリップスポーツタイヤ。

POTENZA RE-12D

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	35	PSR07652	275/35R19 96W		¥95,700	(¥87,000)	675	9½	280
	40	PSR07635	245/40R19 98W	XL	¥83,600	(¥76,000)	679	8½	247
18	30	PSR07653	295/30R18 94W		¥100,540	(¥91,400)	635	10½	298
	35	PSR00791	265/35R18 97W	XL	¥85,800	(¥78,000)	641	9½	272
	40	PSR07629	255/40R18 99W	XL	¥80,080	(¥72,800)	662	9	262
		PSR07634	245/40R18 97W	XL	¥75,460	(¥68,600)	654	8½	250
		PSR07631	235/40R18 95W	XL	¥71,830	(¥65,300)	647	8½	243
		PSR07637	225/40R18 92W	XL	¥67,870	(¥61,700)	639	8	232
17	40	PSR07638	255/40R17 98W	XL	¥65,780	(¥59,800)	637	9	262
17	40	PSR07627	245/40R17 91W		¥62,700	(¥57,000)	629	8½	250
		PSR07628	235/40R17 90W		¥59,840	(¥54,400)	622	8½	243
		PSR07630	215/40R17 83W		¥54,670	(¥49,700)	606	7½	220
	45	PSR07633	225/45R17 94W	XL	¥55,660	(¥50,600)	635	7½	221
		PSR07636	215/45R17 91W	XL	¥52,140	(¥47,400)	627	7	210
		PSR07626	205/45R17 88W	XL	¥51,810	(¥47,100)	618	7	206
16	50	PSR07632	205/50R16 87V		¥39,050	(¥35,500)	613	6½	211
	55	PSR00790	205/55R16 91V		¥37,400	(¥34,000)	630	6½	212

POTENZA RE-12D TYPE A

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	グリップ	転がり抵抗	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	35	PSR07654	285/35R19 99W		¥106,810	(¥97,100)	C	c	683	10	292
	40	PSR07655	245/40R19 98W	XL	¥83,600	(¥76,000)	C	b	679	8½	247
18	35	PSR07656	265/35R18 97W	XL	¥85,800	(¥78,000)	C	c	641	9½	272
	40	PSR07657	255/40R18 99W	XL	¥80,080	(¥72,800)	C	b	662	9	262
		PSR07658	235/40R18 95W	XL	¥71,830	(¥65,300)	C	b	647	8½	243
17	45	PSR07659	225/45R17 94V	XL	¥55,660	(¥50,600)	C	b	635	7½	221
		PSR07661	215/45R17 91V	XL	¥52,140	(¥47,400)	C	b	627	7	210
16	50	PSR07664	205/50R16 87V		¥39,050	(¥35,500)	C	b	613	6½	211

POTENZA RE-07D

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
16	55	△	PSR08216	205/55R16 91V	¥37,400	(¥34,000)	630	6½	212

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.67～68参照) タイヤ幅と断面幅を表します。(P.66参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 RE-12D、RE-12D TYPE A、RE-07Dは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

採用技術：NANO PRO-TECH、ウルトラビジョン、GUTT II、WET性上ポリマー、ショルダーレス、O-Bead II、3D-MFタイプ、チャンファリング

※詳しくは、P.63を参照ください。

ポテンザ　アールイー・イレブンエス

POTENZA RE-11S

For サーキット&ジムカーナ

https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re_11s/

記録に挑む。自分に挑む。走りの先にある、まだ見ぬ領域へ。



推奨車種：スポーツ

Break the Record

ドライバーの熱い想いに応える、高次元のグリップとコントロール性。
モータースポーツの世界で鍛え抜かれた、ポテンザの極みがここに。

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	商品コード TYPE WS3	商品コード TYPE WH2	外径(mm)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)	標準リム幅(インチ)
18	40	255/40ZR18	PSR07619	PSR07285	659	261	8½～10	9
		245/40ZR18	PSR07621	PSR07287	651	248	8～9½	8½
17	40	255/40ZR17	PSR07623	PSR07289	634	260	8½～10	9

すべてチューブレスタイプです。

ユニバーサル：RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	商品コード TYPE WS3	商品コード TYPE WH2	外径(mm)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)	標準リム幅(インチ)
16	45	225/45ZR16	PSR07617	PSR07282	606	226	7～8½	7½
15	50	205/50R15 86V	PSR07618	PSR07284	585	210	5½～7½	6½
	55	195/55R15 85V	PSR07620	PSR07286	593	199	5½～7	6

採用技術：NANO PRO-TECH、Ltz Carbon、高気密インナーライナー、ショルダーレス、O-Bead I、スタビルスパタン

※詳しくは、P.63を参照ください。

POTENZA for MOTORSPORT使用上の注意

- POTENZA for MOTORSPORTはモータースポーツ競技に威力を発揮するタイヤです。タイヤライフ、振動、乗り心地等の点で他のタイヤに比べて性能が劣る場合があります。
- 競技用として車両に装着する場合には、その競技規則に従って使用してください。
- 一般公道で使用される場合は、法定速度を遵守し、安全に走行してください。また、P.65に記載の「危険防止のために／安全維持・性能維持のために」の事項を、よくお読みください。
- 他のタイヤと混用した場合は、優れた運動性能を活かせないばかりか、操縦性・安定性が損なわれる場合があります。他のタイヤとは混用しないでください。
- サーキット等クローズドコースの走行におきましても、タイヤが冷えた状態で自動車メーカー指定の空気圧に調整ください。
- POTENZA for MOTORSPORTは低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。低温下におけるタイヤの保管・取扱いには十分注意してください。
- RE-11Sはドライグリップ優先設計のため、雨天時の一般公道で使用する際は、十分スピードを落として、特に安全走行を心がけてください。
- 狭幅リムに組むと、リム組み困難やサイド凹凸の原因となりますので、タイヤサイズに適したリムのホイールを使用してください。

ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー

POTENZA S001 RFT

ランフラットの新次元

※釘はあくまでも、パンク時のイメージです。





推奨車種

セダン　スポーツ



転がり抵抗係数：C、
ウェットグリップ性能：b
21サイズ


※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 パンクしても走行できる※

ブリヂストンのランフラットテクノロジーを採用し、急なパンクでもハンドルを取られる事がなく安全に走行でき、また安全な場所まで移動して停車することが出来ます。

※空気圧0kPa時に、ISO基準に基づいた試験条件において、「速度80km/hで80kmの距離」まで走行が可能（ISO基準）。

サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム




空気圧が失われてもサイド補強ゴムにより、荷重を支える構造

2 乗り心地向上

「新サイド補強ゴム」及びクーリングフィン™の次世代ランフラットテクノロジーを採用し、ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。

ノーマルタイヤと遜色ない乗り心地レベルを実現※1

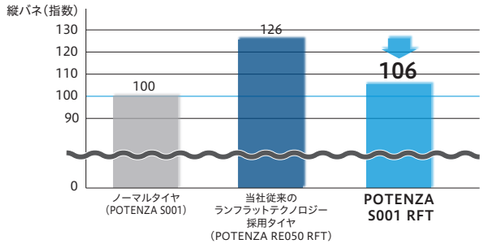

※1の注釈はP.62をご覧ください。

3 高いドライ&ウェット性能

POTENZA S001（ノーマルタイヤ）と同じ、IN側はウェット性能、OUT側はドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮。



BMW 1シリーズ（F20）/3シリーズ（F30）

高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮するテクノロジー

■セミスリックセンターリブ
ステアリングセンター域のハンドリングレスポンスを高める、スリック状のセンターリブ。

■60°スラントラグ
「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

■ブロック&スリックコンビネーション
横方向に刻んだ溝でトラクション&ブレーキ性能を向上。またスリック状の部分と合わせて、IN側に発生しがちな偏摩耗を抑制し、OUT側ブロックとの摩耗差を抑制。



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

■GUTTⅡシミュレーション・ストレートグルーブ
更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、主溝を3本化。ストレート溝の配置と太さ、形状をシミュレーションし、高い耐ハイドロプレーニング性能を確保。

■マルチパフォーマンスブロック
コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、剛性を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。

ウェット性能追求
ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性を確保。耐ハイドロプレーニングなどのウェット性能を追求。

IN側 ― OUT側

ドライ性能追求
大きなブロックを配置することでブロック剛性を確保し、ドライハンドリングなどのドライ性能の向上を追求。


パンクしても走行でき、乗り心地も向上させた「熱をコントロールする」技術

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤは、タイヤサイド部に補強ゴムを使用したサイド補強型ですが、タイヤサイド部が厚く硬いため、乗り心地がノーマルタイヤに比べ硬くなる傾向にありました。サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤの乗り心地を改善するには、タイヤサイド部を薄く柔らかくすることが最も有効ですが、パンク走行時にタイヤサイド部のたわみが大きくなり発熱が増加してしまいます。ランフラット耐久性能（空気圧が失われた後での耐久性）を維持・向上しつつ、乗り心地を改善するにはこの発熱にどう対処するかが大きな課題となっていました。そしてこの課題を解決したのが、当社が開発した「熱をコントロールする技術」です。

新サイド補強ゴム

ナノプロ・テック™採用により、カーボンの分散が向上した「新サイド補強ゴム」は、タイヤに負荷がかかった際に発生するカーボン同士の摩擦が減り、発熱が抑制されます。ランフラット走行（空気圧が失われた状態での走行）時のタイヤサイド部のたわみによる発熱を、従来ランフラットテクノロジー採用タイヤのサイド補強ゴム対比約半減させました。


従来のポリマー（当社）



（イメージ図）

カーボンが擦れあって発熱部分が生じ、エネルギーロスが発生。

S001RFT 末端変性ポリマー



（イメージ図）

カーボンが分散し、カーボン同士の擦れによる発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

クーリングフィン™

クーリングフィン™は、タイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する技術です。



【試験条件】
タイヤサイズ：225/45R17　試験空気圧：0kPa
試験荷重：3.92kN　リム幅：7½インチ
試験速度：80km/h　試験方法：室内ドラム試験機上で30分間タイヤを回転させた後、タイヤ表面温度を撮影



POTENZA S001 RFT　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	（本体価格）	転がり抵抗	ウェットグリップ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	クーリングフィンデザインタイプ
19	35	PSR12126	275/35RF19 96W	¥84,590	(¥76,900)	C	b	●	675	9½	276	B
	40	PSR12647	275/40RF19 101Y	¥81,290	(¥73,900)	C	b	●	703	9½	278	B
		PSR12127	245/40RF19 94W	¥74,140	(¥67,400)	C	b	●	679	8½	248	B
	45	PSR12646	245/45RF19 98Y	¥66,550	(¥60,500)	C	b	●	703	8	243	B
18	35	PSR12129	255/35RF18 90W	¥71,610	(¥65,100)	C	b	●	635	9	262	B
	40	PSR12128	275/40RF18 99W	¥79,750	(¥72,500)	C	b	●	677	9½	280	B
		PSR11669	245/40RF18 93W	¥66,550	(¥60,500)	C	b	●	653	8½	249	B
		PSR12130	225/40RF18 88W	¥62,040	(¥56,400)	C	b	●	637	8	234	B
	45	PSR12122	245/45RF18 96W	¥61,710	(¥56,100)	C	b	●	677	8	245	B
		PSR12850	225/45RF18 91W	¥55,440	(¥50,400)	C	b	●	659	7½	225	B
	50	PSR12645	245/50RF18 100Y	¥51,480	(¥46,800)	C	b	●	703	7½	253	B
17	40	PSR12123	255/40RF17 94W	¥56,980	(¥51,800)	C	b	●	636	9	262	B
	45	PSR12131	245/45RF17 95W	¥57,200	(¥52,000)	C	b	●	652	8	245	B
		PSR11667	225/45RF17 91W	¥48,180	(¥43,800)	C	b	●	634	7½	227	B
		PSR12849	215/45RF17 87W	¥45,100	(¥41,000)	C	b	●	626	7	213	B
		PSR12649	205/45RF17 84W	¥44,550	(¥40,500)	C	b	●	616	7	206	B
	50	PSR11668	225/50RF17 94W	¥44,440	(¥40,400)	C	b	●	659	7	232	B
	55	PSR12648	225/55RF17 97Y	¥42,680	(¥38,800)	C	b		680	7	233	A
16	50	PSR11664	225/50RF16 92W	¥38,280	(¥34,800)	C	b	●	632	7	234	B
	55	PSR11666	205/55RF16 91V	¥33,770	(¥30,700)	C	b		632	6½	216	A
		PSR11665	195/55RF16 87V	¥33,220	(¥30,200)	C	b		620	6	203	A

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。サイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　S001 RFTは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

●装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。
●POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取り扱い説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店にお問い合わせください。装着可能なホイール及びタイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）についても同様に販売店にお問い合わせください。

採用技術　NANO PRO-TECH　新L.L.Carbon　SILICA　高気密インナーライナー　リムガード　GUTTⅡ　ショルダーレス　O-Bead　Sピッチ　SILENT ACブロック

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

プレイズ　ピーエックス　ツー

Playz PX Ⅱ シリーズ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/playz/

雨に強い、長く強い。
疲れにくいだけじゃない。



Playz PX Ⅱ　Playz PX-RV Ⅱ「ミニバン専用」※1

※1 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

❶疲れにくいという安全性能。

多くのドライバーが“疲れにくい”を実感




※本文のコメントは、ドライバー個人の感想です。実際の使用感には個人差があります。［調査概要］期間：2019年6月　回答数：64名　対象：試乗会に参加した一般ドライバー


どうしてPlayz PX Ⅱは疲れにくいの？

運転中の疲れにつながる“ハンドル操作”

路面状況の影響を受けて、ドライバーは無意識に細かなハンドル操作をしている。



無意識の操作がストレスを蓄積させ、疲れの原因に。



イメージ図

“非対称形状”がハンドルのふらつきを抑制!!

タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる「非対称形状」を搭載。路面との接地を安定させ、運転時のハンドルふらつきを抑制。




※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

●不整地走行時のハンドル操作量

Playz PX Ⅱの方が舵角量が少ない

Playz PX Ⅱ
当社ベーシックタイヤ（NEXTRY）



だから


運転者の負担が少なく、“疲れにくい”

イメージ図

❷雨の日だってしっかり曲がる。しっかり止まる。
❸さらに、雨の日性能がしっかり長持ち。

乾いた路面と濡れた路面ではタイヤの性能に差が出る。



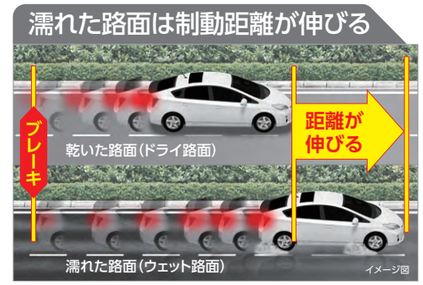


さらに、タイヤは走行を重ねて摩耗すると…

溝の排水性が弱まりタイヤのウェット性能は低下



多くのドライバーが雨の日に溝が減ったタイヤで運転することに不安を感じている

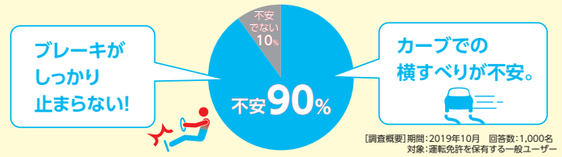


［調査概要］期間：2019年10月　回答数：1,000名
対象：運転免許を保有する一般ユーザー

Playz PX Ⅱは雨の日の安全を考え、新品時から摩耗時まで濡れた路面での性能を重視。


溝に頼らないウェット性能強化設計

❶接地形状の最適化により、新品時から摩耗時まで高い排水性を確保

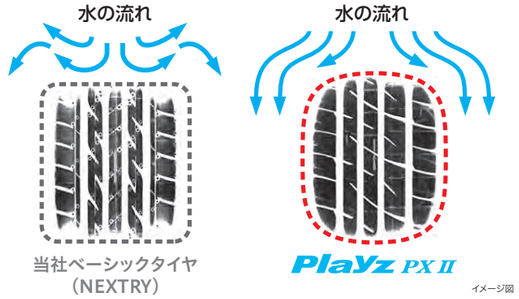

イメージ図

❷新品時から摩耗時まで高いウェット性能を実現するシリカ配合ウェット重視ゴム

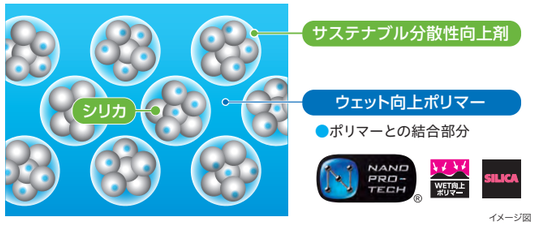


イメージ図

極めて高いウェット性能を保有



イメージ図

高いウェット性能が長持ち

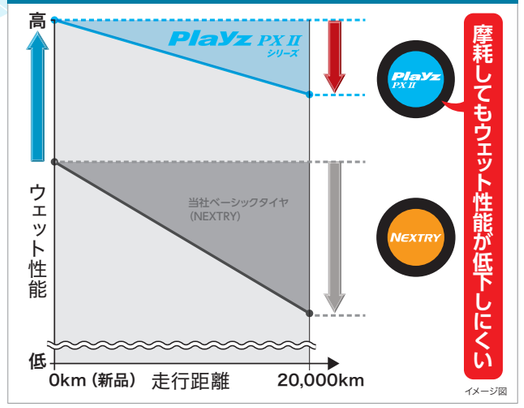

イメージ図

プレイズ　ピーエックス　ツー

Playz PX Ⅱ



推奨車種：セダン／スポーツ／コンパクト

転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：a／27サイズ
転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b／18サイズ

Playz PXⅡ は全サイズ「低燃費タイヤ」です。※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

プレイズ　ピーエックス　アールブイツー

Playz PX-RV Ⅱ



対象車種：ミニバン／SUV（一部サイズ）

※3 ミニバン専用

転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：a
30サイズ

Playz PX-RVⅡ は全サイズ「低燃費タイヤ」です。※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。


※3 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

Playz PX Ⅱ シリーズ　雨に強い、長く強い。疲れに くいだけじゃない。

1 濡れた路面でもしっかり曲がる、しっかり止まるを追求


接地形状の適正化とシリカ配合ウェット重視ゴムの組み合わせにより高いウェット性能を発揮。

●雨天時のレーンチェンジ時のコーナリングカイメージ

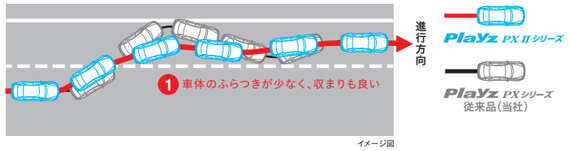


イメージ図

●雨天時のヨーレート（車の横ブレ）波形比較

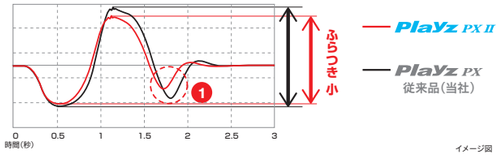


イメージ図

●ウェットブレーキ比較※1（値が小さい方が良）



5%短縮

●雨天時のヨーレート（車の横ブレ）波形比較



イメージ図

※1の注釈はP.62をご覧ください。

2 専用設計とシリカ配合ゴムによりライフ性能を向上

車種別専用高剛性パタンと、耐摩耗向上に寄与するシリカを配合したゴムとの組み合わせによりライフ性能向上を実現。

高いライフ性能を実現する専用パタン

■クロスリーフカットグルーブⅡ
駆動、制動の両方向回転に最適化した高剛性パタンで高いライフ性能を確保。


■高剛性ショルダーブロック
ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

■3D-M字サイプ
制動時のブロック倒れ込み抑制効果により高いウェット性能と耐摩耗性能を実現。

■チャンファリング
ブロック端部の角を丸めることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

制動時変形イメージ
チャンファリング なし：端部が巻き込まれて浮く
チャンファリング あり：フラットに接地

■マルチアングルクロスカットグルーブ
ミニバンの高荷重に適応した高剛性パタン。左右前後の入力にしっかりグリップしながら、高い耐摩耗性能を確保。

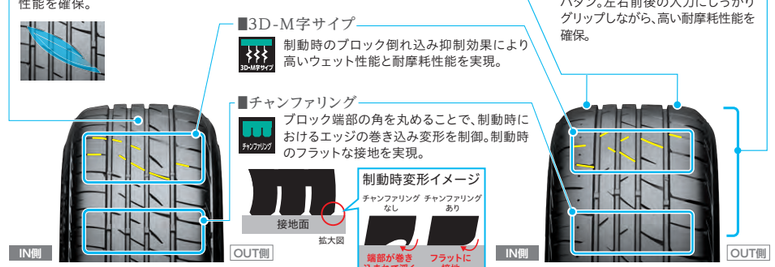


イメージ図

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。



PX Ⅱ　タイヤ幅155～185サイズは上写真のタテ溝3本パタンとなります。

●摩耗寿命比較※2



11%向上

※2の注釈はP.62をご覧ください。

PX-RVⅡ専用サイド補強

■当社の一般的なセダン用タイヤ
タイヤ内部にはタイヤの骨格を形成する骨組みがあり、負荷能力を確保。





※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

Playz PX Ⅱ

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	45	△	PSR08058	245/45R19 98W		¥52,250	(¥47,500)	A	a	●	703	8	240
18	40	△	PSR08051	245/40R18 97W	XL	¥51,700	(¥47,000)	A	a	●	653	8½	245
		△	PSR08045	215/40R18 89W	XL	¥47,960	(¥43,600)	A	a	●	629	7½	216
	45	△	PSR08057	245/45R18 100W	XL	¥48,400	(¥44,000)	A	a	●	677	8	240
		△	PSR08050	235/45R18 94W		¥46,860	(¥42,600)	A	a	●	669	8	233
		△	PSR08049	225/45R18 95W	XL	¥43,450	(¥39,500)	A	a	●	659	7½	222
		△	PSR08047	215/45R18 93W	XL	¥40,700	(¥37,000)	A	a	●	651	7	211
17	40	△	PSR08036	215/40R17 87W	XL	¥37,070	(¥33,700)	A	a	●	604	7½	216
		△Ⓧ	PSR08390	195/40R17 81W	XL	¥36,300	(¥33,000)			●	588	7	199
	45	△	PSR08041	225/45R17 94W	XL	¥37,950	(¥34,500)	A	a	●	634	7½	222
		△	PSR08039	215/45R17 91W	XL	¥35,310	(¥32,100)	A	a	●	626	7	211
		△	PSR08034	205/45R17 88W	XL	¥35,530	(¥32,300)	A	a	●	616	7	204
	50	△	PSR08042	225/50R17 94V		¥36,520	(¥33,200)	A	a	●	658	7	230
		△	PSR08040	215/50R17 91V		¥34,650	(¥31,500)	A	a	●	648	7	223
		△	PSR08035	205/50R17 89V		¥31,350	(¥28,500)	A	a	●	638	6½	211
	55	△	PSR08044	225/55R17 97W		¥34,100	(¥31,000)	A	a		680	7	230
		△	PSR08043	215/55R17 94V		¥28,930	(¥26,300)	A	a		668	7	223
16	45	△◇	PSR01235	215/45R16 86W		¥28,050	(¥25,500)			●	600	7	206
		△	PSR08025	195/45R16 84V	XL	¥28,050	(¥25,500)	A	a	●	582	6½	194
	50	△	PSR08026	195/50R16 88V	XL	¥27,500	(¥25,000)	A	a	●	602	6	199
	55	△	PSR08032	215/55R16 93V		¥26,510	(¥24,100)	A	a		642	7	223
		△	PSR08030	205/55R16 91V		¥25,300	(¥23,000)	A	a		632	6½	211
		△	PSR08029	195/55R16 87V		¥23,760	(¥21,600)	A	a		620	6	199
		△	PSR08023	185/55R16 83V		¥23,540	(¥21,400)	A	b		610	6	192
	60	△	PSR08033	215/60R16 95H		¥25,190	(¥22,900)	A	a		664	6½	218
		△	PSR08031	205/60R16 92H		¥23,760	(¥21,600)	A	a		652	6	207
16	60	△	PSR08024	185/60R16 86H		¥21,230	(¥19,300)	A	b		628	5½	188
		△	PSR08022	175/60R16 82H		¥19,910	(¥18,100)	A	b		616	5	176
15	55	△◇	PSR00679	205/55R15 87V		¥22,660	(¥20,600)			●	607	6½	214
		△	PSR08080	195/55R15 85V		¥20,350	(¥18,500)	A	a		595	6	199
		△	PSR08072	185/55R15 82V		¥20,570	(¥18,700)	A	b		585	6	192
		△	PSR08069	175/55R15 77V		¥19,910	(¥18,100)	A	b		573	5½	181
	60	△Ⓧ	PSR03903	205/60R15 91H		¥21,890	(¥19,900)				627	6	206
		△	PSR08075	195/60R15 88H		¥20,460	(¥18,600)	A	a		615	6	199
		△	PSR08073	185/60R15 84H		¥19,360	(¥17,600)	A	b		603	5½	188
		△	PSR08070	175/60R15 81H		¥17,930	(¥16,300)	A	b		591	5	176
		△	PSR08067	165/60R15 77H		¥16,610	(¥15,100)	A	b		579	5	169
		△□	PSR05864	155/60R15 74H		¥15,950	(¥14,500)				567	4½	156
	65	△	PSR08079	205/65R15 94H		¥21,780	(¥19,800)	A	a		647	6	207
		△	PSR08097	195/65R15 91H		¥19,690	(¥17,900)	A	a		635	6	199
		△	PSR08074	185/65R15 88H		¥17,710	(¥16,100)	A	b		621	5½	188
		△	PSR08071	175/65R15 84H		¥15,950	(¥14,500)	A	b		609	5	176
		△	PSR08068	165/65R15 81S		¥14,520	(¥13,200)	A	b		595	5	169
14	60	△Ⓒ	PSR03342	175/60R14 79H		¥15,950	(¥14,500)	A	b		566	5	176
	65	△	PSR08064	185/65R14 86H		¥15,840	(¥14,400)	A	b		596	5½	188
		△	PSR08062	175/65R14 82H		¥14,300	(¥13,000)	A	b		584	5	176
		△Ⓒ	PSR04113	175/65R14 82H		¥14,300	(¥13,000)	A	b		584	5	176
		△	PSR08060	165/65R14 79S		¥12,760	(¥11,600)	A	b		570	5	169
	70	△	PSR08065	185/70R14 88S		¥15,620	(¥14,200)	A	b		616	5½	187
		△	PSR08063	175/70R14 84S		¥13,860	(¥12,600)	A	b		602	5	176
		△	PSR08061	165/70R14 81S		¥12,760	(¥11,600)	A	b		588	5	169
13	80	△	PSR08101	155/80R13 79S		¥11,440	(¥10,400)	A	b		578	4.50	157

上記のメーカー希望小売価格は、2022年2月1日以降のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67～68参照）Ⓒ印サイズはPlayz PX-Cとなります。Ⓧ印サイズはPlayz PZ-Xとなります。◇印サイズはPlayz PZ-1となります。□印サイズはPlayz PZ-XCとなります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。Playz PXⅡ、Playz PX-C、Playz PZ-X、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふらむ場合があります。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　Playz PXⅡ、Playz PX-C、Playz PZ-X、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

Playz PX-RV Ⅱ

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	40	PSR08019	245/40R20 99W	XL	¥61,930	(¥56,300)	A	a	●	704	8½	245
19	40	PSR08018	245/40R19 98W	XL	¥55,550	(¥50,500)	A	a	●	679	8½	245
	45	PSR08016	225/45R19 96W	XL	¥43,780	(¥39,800)	A	a	●	685	7½	222
18	45	PSR08005	225/45R18 95W	XL	¥40,150	(¥36,500)	A	a	●	659	7½	222
		PSR08003	215/45R18 93W	XL	¥37,620	(¥34,200)	A	a	●	651	7	211
	50	PSR08007	235/50R18 101V	XL	¥36,960	(¥33,600)	A	a	●	693	7½	242
		PSR08006	225/50R18 95W		¥35,860	(¥32,600)	A	a	●	683	7	230
	55	PSR08015	235/55R18 100V		¥35,090	(¥31,900)	A	a		715	7½	241
		PSR08014	225/55R18 98V		¥34,100	(¥31,000)	A	a		705	7	230
		PSR08013	215/55R18 95V		¥33,000	(¥30,000)	A	a		693	7	223
17	45	PSR07997	215/45R17 91W	XL	¥32,450	(¥29,500)	A	a	●	626	7	211
	50	PSR07998	215/50R17 95V	XL	¥31,790	(¥28,900)	A	a	●	648	7	222
		PSR07994	205/50R17 93V	XL	¥28,820	(¥26,200)	A	a	●	638	6½	211
	55	PSR08001	225/55R17 101V	XL	¥31,350	(¥28,500)	A	a		680	7	230
		PSR07999	215/55R17 94V		¥26,620	(¥24,200)	A	a		668	7	223
	②	PSR08411	205/55R17 95V	XL	¥26,950	(¥24,500)	A	a		656	6½	210
		PSR07995	205/55R17 91V		¥25,630	(¥23,300)	A	a		658	6½	212
	60	PSR08002	225/60R17 99H		¥27,500	(¥25,000)	A	a		702	6½	228
17	60	PSR08000	215/60R17 96H		¥26,180	(¥23,800)	A	a		690	6½	221
		PSR08408	195/60R17 90H		¥24,200	(¥22,000)	A	a		666	6	201
16	55	PSR07986	205/55R16 94V	XL	¥23,320	(¥21,200)	A	a		632	6½	212
	60	PSR07991	215/60R16 95H		¥23,320	(¥21,200)	A	a		664	6½	221
	②	PSR08410	205/60R16 96H	XL	¥22,990	(¥20,900)	A	a		652	6	207
		PSR07988	205/60R16 92H		¥22,000	(¥20,000)	A	a		652	6	209
		PSR07985	195/60R16 89H		¥20,900	(¥19,000)	A	a		640	6	201
	65	PSR07993	215/65R16 98H		¥25,300	(¥23,000)	A	a		686	6½	221
		PSR07989	205/65R16 95H		¥23,980	(¥21,800)	A	a		672	6	209
		PSR08409	195/65R16 92V		¥21,670	(¥19,700)	A	a		660	6	199
15	60	◆ PSR14311	195/60R15 88H		¥19,030	(¥17,300)	A	b		615	6	201
	65	◆ PSR14310	215/65R15 96H		¥21,670	(¥19,700)	A	b		661	6½	221
		PSR07982	205/65R15 94H		¥19,800	(¥18,000)	A	a		647	6	209
		PSR08099	195/65R15 91H		¥18,040	(¥16,400)	A	a		635	6	201
		◆ PSR14307	185/65R15 88H		¥16,500	(¥15,000)	A	a		621	5½	189
	70	◆ PSR14305	205/70R15 96H		¥19,360	(¥17,600)	A	b		669	6	209
		◆ PSR14304	195/70R15 92H		¥16,940	(¥15,400)	A	b		655	6	201
14	65	◆ PSR14303	195/65R14 89H		¥16,060	(¥14,600)	A	b		610	6	201

上記のメーカー希望小売価格は、2022年2月1日以降のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。②印サイズは2022年2月発売予定です。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67～68参照）◆印サイズはPlayz PX-RVとなります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。Playz PX-RVⅡ、Playz PX-RVは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふらむ場合があります。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　Playz PX-RVⅡ、Playz PX-RVは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

エコピア　エヌエッチ　ニヒャク

ECOPIA NH200 シリーズ

モビリティの進化をエコピアが支える。



新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化

クルマの進化、自動ブレーキ等の先進安全技術の搭載や性能向上に伴い、
新車装着タイヤの性能も向上しています。
新車装着タイヤと同じく、クルマの性能を引き出すために、
低燃費性、安全性が進化した新しいエコピアが誕生しました。






① 低燃費性能が進化

転がり抵抗が低減し、環境負荷低減、より経済的に

●転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）



※1 試験サイズ：195/65R15　詳細はP.62をご覧ください。

転がり抵抗を低減させる「エコテクノロジー構造」

タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減するためにベルト部材とケース部材を最適化した技術を適用することで高い低燃費性能を実現。




※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

② 雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化

お客様がタイヤが
すり減った際に
不安を感じる性能


●タイヤがすり減った時に
どの性能の低下を感じたことがありますか？

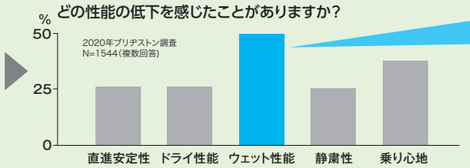

濡れた路面でのブレーキ、
コーナリング時に
2人に1人が性能低下を
感じている

NH200は摩耗してもウェット性能が低下しにくい　だから　雨の日の安心感が長持ち

NH200はウェット性能※3が低下しにくい!

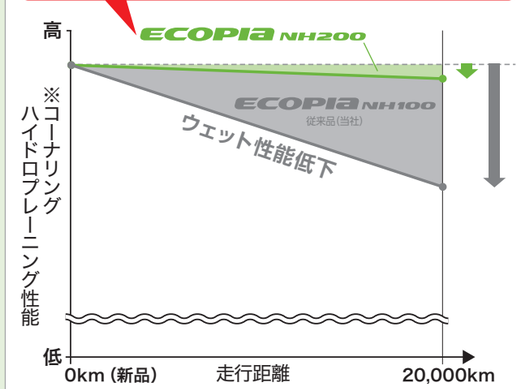

イメージ図

※ハイドロプレーニング：タイヤと路面の間にできる水膜により、車体が浮いてしまい、ブレーキもハンドル操作もきかなくなってしまう現象。

2万キロ走行時の横すべりの差



イメージ図


NH200はウェット性能※3が低下しにくい!

●コーナリング時ハイドロプレーニング発生速度比較※2



※2 試験サイズ：195/65R15　詳細はP.62をご覧ください。
※3「コーナーリングハイドロプレーニング性能」を指しています。


高い耐偏摩耗性実現により、ウェット性能が長持ち

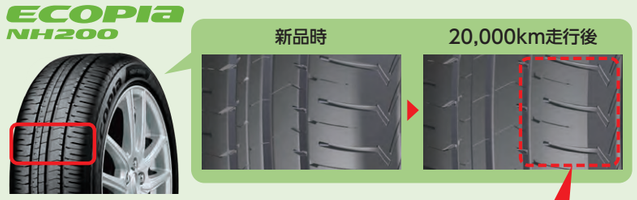

NH200はショルダー部分がすり減りにくい!

イメージ図

偏摩耗を抑制する専用パタンとブリヂストン独自技術のULTIMAT EYE™により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現



※アルティメット アイ™の詳細はP.20をご参照ください。

● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ハイレベルな低燃費性能を実現


「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

2 偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する高剛性ショルダーブロックを採用した新パタンとブリヂストン独自技術の ULTIMAT EYE™により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現。

3 車内での静粛性が向上

走行中のノイズを抑制する新パタンを採用し、車内での静粛性に配慮。

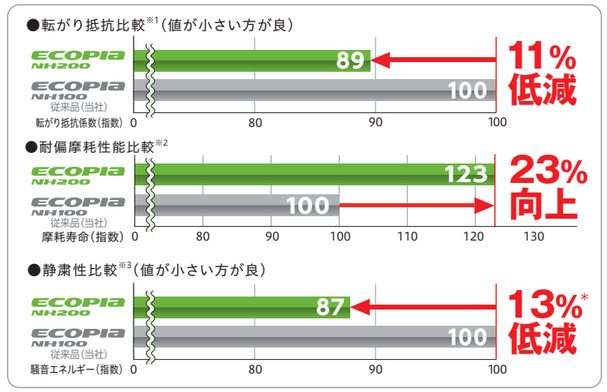

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（%）$=\left(\frac{1}{10^{\frac{音圧差}{10}}}-1\right)\times100$

※1、※2、※3の注釈はP.62をご覧ください。

ウェット性能の長持ちを実現する新パタン

■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■スライドピッチ
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能をケアしつつ、ノイズを抑制。



■セントラル・スリット・スロット
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能をケアしつつ、ノイズを抑制。

■高剛性ショルダーブロック
ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ECOPIA NH200

22年2月発売予定　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)		リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	45	PSR08186	225/45R18 95W XL	¥39,160	(¥35,600)	AA	b ●	661	7½	224
		PSR08187	215/45R18 93W XL	¥39,600	(¥36,000)	AA	b ●	651	7	212
17	45	PSR08185	225/45R17 94W XL	¥34,870	(¥31,700)	AA	b ●	634	7½	224
		PSR08184	215/45R17 91W XL	¥33,550	(¥30,500)	AA	b ●	626	7	212
	50	PSR00418	225/50R17 94V	¥35,310	(¥32,100)	AA	b ●	658	7	230
		PSR00415	215/50R17 91V	¥33,330	(¥30,300)	AA	b ●	648	7	223
	55	PSR00420	225/55R17 97V	¥29,480	(¥26,800)	AA	b	681	7	230
		PSR00419	215/55R17 94V	¥27,940	(¥25,400)	AA	b	669	7	223
16	50	PSR00410	195/50R16 84V	¥26,290	(¥23,900)	AA	b ●	602	6	199
16	55	PSR08182	205/55R16 91V	¥24,750	(¥22,500)	AA	b	633	6½	212
		PSR00411	195/55R16 87V	¥22,990	(¥20,900)	AA	b	621	6	199
	60	PSR00413	215/60R16 95H	¥24,310	(¥22,100)	AA	b	665	6½	219
		PSR00414	205/60R16 92H	¥22,990	(¥20,900)	AA	b	653	6	207
	65	PSR08183	205/65R16 95H	¥25,960	(¥23,600)	AA	b	673	6	208
15	60	PSR00408	195/60R15 88H	¥19,690	(¥17,900)	AA	b	618	6	198
	65	PSR00409	195/65R15 91H	¥19,580	(¥17,800)	AA	b	636	6	199
14	65	PSR08179	185/65R14 86S	¥15,620	(¥14,200)	AA	b	597	5½	188
	70	PSR08180	185/70R14 88S	¥15,180	(¥13,800)	AA	b	616	5½	189

IN側/OUT側 指定有　ECOPIA NH200は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

上記のメーカー希望小売価格は、2022年2月1日以降のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67～68参照）タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMAT EYE　CONTROL TECH　WET向上ポリマー　微粒径シリカ　高発熱インナーライナー　エコ効きもちゴム　リムガード　エコ形状　GUTT II　コントロールシート　シンギュラス　O-Bead II　エコテクノロジー構造　S ピッチ　SILENT ACブロック

環境対応　グリーン調達共同組合　ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/ecopia/nh200/



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ハイレベルな低燃費性能を実現


「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

2 偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パタンとブリヂストン独自技術の ULTIMAT EYE™により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現。

3 軽・コンパクト専用設計 ライフ性能が向上

ブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パタンにより、ライフ性能の向上を実現。

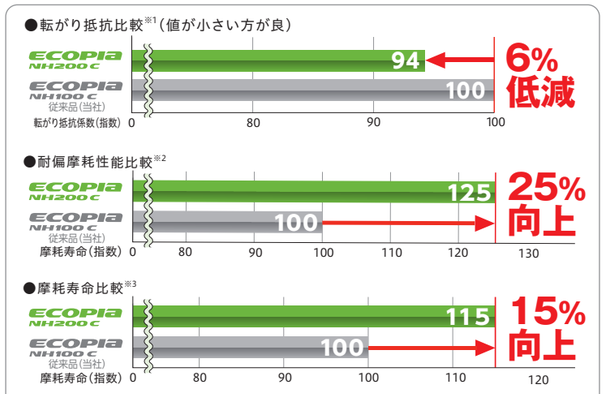


※1、※2、※3の注釈はP.62をご覧ください。

軽・コンパクト専用パタン

■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■マルチ・ダイレクション・グルーブ
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能を向上。



■セントラル・ダッシュ・スロット
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能を向上。

■ライフポジション・グルーブ
ショルダーブロックのラグ溝を互い違いに配置する事で剛性を高め、偏摩耗とふらつきを抑制。

■高剛性ショルダーブロック
ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ECOPIA NH200 C

22年2月発売予定　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)		リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	45	PSR08193	195/45R17 81W	¥32,450	(¥29,500)	A	b ●	608	6½	197
16	55	PSR00452	185/55R16 83V	¥23,320	(¥21,200)	A	b	610	6	193
	60	PSR00454	185/60R16 86H	¥20,570	(¥18,700)	AA	b	628	5½	188
		PSR00453	175/60R16 82H	¥19,140	(¥17,400)	AA	b	616	5	176
15	55	PSR08188	185/55R15 82V	¥20,240	(¥18,400)	A	b	585	6	193
		PSR00428	175/55R15 77V	¥19,580	(¥17,800)	A	b	573	5½	181
		PSR00425	165/55R15 75V	¥15,620	(¥14,200)	A	b	563	5	169
	60	PSR00429	185/60R15 84H	¥18,700	(¥17,000)	AA	b	603	5½	188
		PSR08192	175/60R15 81H	¥17,270	(¥15,700)	A	b	591	5	176
		PSR00430	165/60R15 77H	¥15,950	(¥14,500)	A	b	579	5	167
	65	PSR00431	185/65R15 88S	¥17,600	(¥16,000)	AA	b	621	5½	187
		PSR00432	175/65R15 84H	¥15,730	(¥14,300)	A	b	609	5	175
		PSR00450	165/65R15 81S	¥14,410	(¥13,100)	A	b	595	5	166
		PSR00435	145/65R15 72S	¥11,550	(¥10,500)	A	b	569	4½	146
14	55	PSR00444	165/55R14 72V	¥14,850	(¥13,500)	A	b	538	5	169
	60	PSR00445	165/60R14 75H	¥14,300	(¥13,000)	A	b	554	5	169
	65	PSR00446	175/65R14 82S	¥14,190	(¥12,900)	A	b	584	5	175
		PSR00421	165/65R14 79S	¥12,430	(¥11,300)	A	b	570	5	166
		PSR00449	155/65R14 75H	¥11,550	(¥10,500)	A	b	560	4½	153
	70	PSR00423	175/70R14 84S	¥13,640	(¥12,400)	A	b	599	5	177
		PSR00424	165/70R14 81S	¥12,430	(¥11,300)	A	b	586	5	168
13	65	PSR00437	165/65R13 77S	¥12,320	(¥11,200)	A	b	544	5.00	166
		PSR00436	155/65R13 73S	¥10,120	(¥9,200)	A	b	532	4.50	153
	70	PSR00438	155/70R13 75S	¥10,670	(¥9,700)	A	b	546	4.50	156
	80	PSR00443	165/80R13 83S	¥12,210	(¥11,100)	A	b	590	4.50	163
		PSR00440	155/80R13 79S	¥11,330	(¥10,300)	A	b	575	4.50	156
		PSR00439	145/80R13 75S	¥9,350	(¥8,500)	A	b	560	4.00	145

IN側/OUT側 指定有　ECOPIA NH200Cは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

上記のメーカー希望小売価格は、2022年2月1日以降のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。すべて軽・コンパクトカー専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

※4 軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMAT EYE　CONTROL TECH　WET向上ポリマー　微粒径シリカ　高発熱インナーライナー　エコ効きもちゴム　リムガード　エコ形状　GUTT II　コントロールシート　シンギュラス　O-Bead II　エコテクノロジー構造　S ピッチ　SILENT ACブロック

環境対応　グリーン調達共同組合　ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/ecopia/nh200_c/

ネクストリー

NEXTRY

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/nextry/

これがブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ





推奨車種：セダン／ミニバン／軽／コンパクト



転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：c
71サイズ

NEXTRYは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 転がり抵抗を低減し 低燃費性能向上

ナノプロ・テック™

ブリヂストンの先進技術であるナノプロ・テック™を採用したトレッドゴムにより、基本性能を犠牲にすることなく、転がり抵抗を低減。

重量最適化

部材ごとの重量バランスを最適化し、転がり抵抗を低減。


2 安心の基本性能

「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能を確保。

3 豊富なサイズラインアップ

セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。
幅広い車種に対応。

NEXTRYコンパウンド



配合技術によってシリカが分散し、トレッドゴムの発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

● 転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）



※1の注釈はP.62をご覧ください。

タイヤサイド表記

ユニバーサルデザインフォントにより視認性を向上。



NEXTRY

従来品（当社）

「NEXTRY」には、「ecopiaワッペン」が刻印されています。



ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード（転がり抵抗性能）がA以上（9.0以下）、WETグレード（ウェットグリップ性能）d以上にグレードされた乗用車タイヤの商品に対して、“タイヤサイドに刻印”されているワッペンです。

採用技術 NANO PRO-TECH Carbon SILICA 高質感インナーライナー O-Bead リムガード エコ形状 GUTT ジョイントレス 5ピッチ
※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応 クリーン輸入適合自動車 ECO-Products ECOPIA
※詳しくは、P.63を参照ください。

偏摩耗を抑制し、「ライフ性能」に配慮

水平接地形状の採用

全サイズに採用。
ブロックを路面に水平に接地させ、
トレッドショルダー部の
無駄な変形を抑制し、
偏摩耗（肩落ち）に配慮。



偏摩耗配慮ブロックの採用

軽・コンパクトサイズ
（タテ溝3本パタン）に採用。
街中での小回り・据え切りによる
偏摩耗（両肩摩耗）にも配慮。

軽専用 コンパクト専用



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

NEXTRY

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	45		PSR07370	225/45R18 95W XL	A	c	●	658	7½	225
	50		PSR07377	235/50R18 97V	A	c	●	690	7½	245
			PSR07372	225/50R18 95V	A	c	●	681	7	233
	55		PSR07375	225/55R18 98V	A	c		702	7	233
			PSR00142	215/55R18 95V	A	c		690	7	226
17	45		PSR07349	215/45R17 91W XL	A	c	●	624	7	213
	50		PSR07371	225/50R17 94V	A	c	●	655	7	233
			PSR07351	215/50R17 91V	A	c	●	646	7	226
	55		PSR07374	225/55R17 97V	A	c		677	7	233
			PSR07353	215/55R17 94V	A	c		665	7	226
	60		PSR00143	225/60R17 99H	A	c		698	6½	228
			PSR07357	215/60R17 96H	A	c		686	6½	221
16	50		PSR07332	195/50R16 84V	A	c	●	600	6	201
		◆	PSR07304	165/50R16 75V	A	c	●	572	5	170
	55		PSR07352	215/55R16 93V	A	c		639	7	226
			PSR07343	205/55R16 91V	A	c		629	6½	214
			PSR07334	195/55R16 87V	A	c		618	6	201
			PSR00145	185/55R16 83V	A	c		608	6	194
	60		PSR07376	225/60R16 98H	A	c		672	6½	228
			PSR07354	215/60R16 95H	A	c		660	6½	221
			PSR07345	205/60R16 92H	A	c		649	6	212
			PSR07340	195/60R16 89H	A	c		637	6	204
			PSR00147	185/60R16 86H	A	c		626	5½	192
		◆	PSR07320	175/60R16 82H	A	c		615	5	179
	65		PSR07366	215/65R16 98H	A	c		682	6½	221
			PSR07347	205/65R16 95H	A	c		668	6	212
			PSR00141	195/65R16 92V	A	c		656	6	204

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
15	50	◆	PSR07301	165/50R15 73V	A	c	●	547	5	170
	55		PSR07333	195/55R15 85V	A	c		593	6	201
			PSR07327	185/55R15 82V	A	c		583	6	194
		◆	PSR00013	175/55R15 77V	A	c		571	5½	182
		◆	PSR07307	165/55R15 75V	A	c		564	5	170
	60		PSR07344	205/60R15 91H	A	c		624	6	212
			PSR07335	195/60R15 88H	A	c		612	6	204
			PSR07328	185/60R15 84H	A	c		601	5½	192
		◆	PSR07319	175/60R15 81H	A	c		589	5	179
		◆	PSR00014	165/60R15 77H	A	c		578	5	172
	65		PSR07363	215/65R15 96S	A	c		657	6½	221
			PSR07346	205/65R15 94S	A	c		643	6	212
			PSR07342	195/65R15 91S	A	c		631	6	204
			PSR07330	185/65R15 88S	A	c		618	5½	192
		◆	PSR07324	175/65R15 84S	A	c		607	5	179
		◆	PSR07311	165/65R15 81S	A	c		594	5	172
		◆	PSR00038	145/65R15 72S	A	c		567	4½	151
	70		PSR07367	215/70R15 98S	A	c		678	6½	221
			PSR07348	205/70R15 96S	A	c		664	6	209
14	55	◆	PSR07306	165/55R14 72V	A	c		538	5	170
		◆	PSR07294	155/55R14 69V	A	c		526	5	162
	60		PSR89571	185/60R14 82H	A	c		576	5½	192
		◆	PSR89569	175/60R14 79H	A	c		564	5	179
		◆	PSR89574	165/60R14 75H	A	c		552	5	172
	65		PSR07341	195/65R14 89S	A	c		606	6	204
			PSR07329	185/65R14 86S	A	c		593	5½	192
		◆	PSR07321	175/65R14 82S	A	c		582	5	179

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
14	65	◆	PSR07310	165/65R14 79S	A	c		568	5	172
		◆	PSR07297	155/65R14 75S	A	c		556	4½	158
	70		PSR89573	195/70R14 91S	A	c		626	6	204
			PSR07331	185/70R14 88S	A	c		612	5½	192
		◆	PSR07326	175/70R14 84S	A	c		599	5	179
		◆	PSR07313	165/70R14 81S	A	c		585	5	172
	80		PSR89572	185/80R14 91S	A	c		648	5	184
		◆	PSR89570	175/80R14 88S	A	c		633	5	177
13	65	◆	PSR07309	165/65R13 77S	A	c		542	5.00	172
		◆	PSR07295	155/65R13 73S	A	c		530	4.50	158
	70	◆	PSR07475	145/65R13 69S	A	c		516	4.50	151
		◆	PSR07325	175/70R13 82S	A	c		573	5.00	179
		◆	PSR07312	165/70R13 79S	A	c		559	5.00	172
		◆	PSR07299	155/70R13 75S	A	c		545	4.50	158
	80	◆	PSR07314	165/80R13 83S	A	c		591	4.50	165
		◆	PSR07300	155/80R13 79S	A	c		576	4.50	157
		◆	PSR07293	145/80R13 75S	A	c		560	4.00	145

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。



SNEAKER SNK2 ecopia / SNEAKER SNK2

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ			リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	40		PSR01023	225/40R18 88W	C	d	●	635	8	226
17	40		PSR00058	215/40R17 83W	C	d	●	602	7½	214
	45		PSR05125	235/45R17 94W	C	d	●	642	8	232
			PSR05123	225/45R17 91W	C	d	●	632	7½	221
16	50		PSR01920	225/50R16 92V			●	629	7	229
			PSR01569	205/50R16 87V			●	610	6½	211
15	50		PSR00752	195/50R15 82V			●	575	6	198
	70	■	PSR07391	195/70R15 92S	A	c		651	6	198

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
15	80	○	PSR02698	165/80R15 87S		647	4½	163
14	65	○	PSR01674	205/65R14 91S		622	6	207
	70	○	PSR01931	205/70R14 94S		644	6	209
13	70	○	PSR00299	185/70R13 86S		590	5.50	187
	80	◆	PSR89738	135/80R13 70S		544	3.50	133
12	70	○	PSR89606	165/70R12 77S		535	5.00	170
		◆	PSR89739	155/70R12 73S		520	4.50	156
		◆※	PSR89740	145/70R12 69S		507	4.50	149

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
12	80	◆	PSR89742	145/80R12 74S		534	4.00	144
		◆	PSR89743	135/80R12 68S		519	3.50	133

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67～68参照）■印サイズはSNK2 ecopia、○印サイズはSneakerとなります。尚、Sneakerは環境対応商品ではありません。※印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.66参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。
「SNEAKER2 ecopia」には、「ecopiaワッペン」が刻印されています。



ALENZA　DUELER

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/suvtire/



SUVの走りにこそ、最上*のもてなしを。

かつてないほど心地いい、ステアリングフィール。
どこまでもくつろげる、極上*の安定感と安心感。SUV専用設計の「アレンザ」。
移動空間も、パフォーマンスも、まさにファーストクラス—CLASS ALENZAな快感を。

*当社商品中

走りで選べるSUV専用タイヤ

ALENZA

オンロードスポーツ
001



オンロードコンフォート
LX100



DUELER

オン&オフロード
A/T001



オフロード
M/T674




SUV 専用設計。プレミアム SUV のための選べる ALENZA。

IMPRESSION of ALENZA　—モータージャーナリストによる ALENZA 試乗レポート—

理論派モータージャーナリスト中谷明彦、カーライフ・ジャーナリストまるも亜希子が SUV 専用設計タイヤ「ALENZA」2本を比較試乗。

オンロードコンフォート SUV 向けタイヤ LX100



LX100 × 中谷明彦

エアコンのファンノイズの方が
気になるくらいこのタイヤは静か

「SUV には SUV の特性に合ったタイヤを選ばないとハンドルを切るたびに重い車体が揺れてしまう」と中谷氏。「この LX100 なら車の姿勢が安定している。車重が 2 トン前後もあるプレミアム SUV でも重さを感じさせずキビキビと扱える。とてもハンドルが軽快で取り回し性がいい。路面の段差などの衝撃も吸収して、しなやかにいなしてくれる。女性ユーザーにもあっている」と評価する。





LX100 × まるも亜希子

LX100 は乗り心地を
ワンランクアップしてくれる感じがする

「路面との当たりがしっとりとして上質な感じがする」走り出して最初にまるも氏から出た言葉がこれだ。「高速道路等の継ぎ目を乗り越えても振動を一発で収めてくれ、車体の揺れを小さく抑えてくれるから心地がいい。お出かけの多いファミリーにも試してもらいたい。静かで不快な音もないから同乗者との会話が聞き取りやすく、余計なストレスがなく長距離移動ができる。車内の会話の盛り上がり度に違いが出そうですね」

オンロードスポーツ SUV 向けタイヤ 001



001 × 中谷明彦

走り始めた瞬間から
「おっ、これは違うぞ」という手ごたえ

「やっぱり高速道路を走る時にはピタッと路面に貼りつくようなグリップ感はすごく安心感につながりますね」と中谷氏。「ドライバーの操作にとても忠実にグリップが発揮されるのでライントレース性が高い。そのためコーナーでも安心感をもって旋回できる。タイヤのサイズを太くしたんじゃないかと思うほどしっかりした操舵フィーリング。上り坂等でパワーの大きなプレミアム SUV に駆動力を掛けた時にもしっかりトラクションが掛かり、加速性が良い」





001 × まるも亜希子

今までの SUV 用タイヤに
満足できなかった方は是非試してみて

「路面にしっかり四輪が接地しているのが伝わる。カーブの進入時でもとても挙動が安定していて踏りだしも強く、スポーツ系 SUV にマッチしている」まるも氏はそう評価する。「コーナリング中の挙動も安定していて、思った通りにカーブを描いてくれる感じ。出口でもサッとフラットに戻る。001 は荷重移動が軽やかで車との一体感があって、ドライブが楽しくなるタイヤですね」



中谷明彦　Akihiko Nakaya

大学在学中よりモータースポーツ活動に勤しみ自動車専門誌編集要員として自動車関連のマスコミにも所属しジャーナリスト活動を展開。ドライビング理論研究会「中谷塾」主宰。

インプレッション動画はこちら



まるも亜希子　Akiko Marumo

自動車雑誌編集者を経てカーライフ・ジャーナリストとして独立。執筆やTV・ラジオ・トークショー等への出演、セーフティ&エコドライブのインストラクターなど幅広く活動中。

インプレッション動画はこちら

出典：WEB CARTOP

アレンザ　エルエックス ヒャク

ALENZA LX100

SUV専用



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高次元の静粛性を実現

進化したサイレントテクノロジーを搭載し静粛性を向上。さらに摩耗時でも高い静粛性を維持するため、新たなトレッドパタン技術を採用。

2 SUV専用設計による ふらつき低減

SUV専用サイドチューニングを採用することで高次元の剛性を確保しふらつきを抑制。

3 高い耐摩耗性

非対称新パタンを採用し、ブロック剛性を最適化。SUVタイヤに求められるライフ性能にも配慮。

■シークレットグルーブ
摩耗後も高周波ノイズの抑制が持続。

■3Dノイズ抑制グルーブ
「ダブルブランチ型消音器」により、更なる静粛性向上を実現。




■3Dノイズカットデザイン　■非対称新パタン


■LX100 サイドチューニング
SUV専用サイドチューニングにより高荷重でのふらつきを低減。



●騒音エネルギー低減率※1

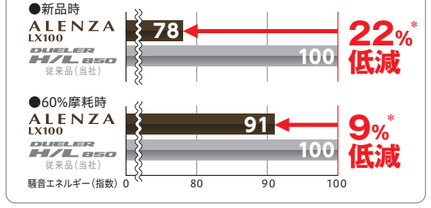

●摩耗寿命比較※2



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、※2、＊の注釈はP.62をご覧ください。

ALENZA LX100

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
22	40	PSR08171	285/40R22 106W	¥100,100	(¥91,000)	A c ●	787	10	285
21	35	PSR08169	295/35R21 107W XL	¥105,270	(¥95,700)	A c ●	740	10½	298
	50	PSR08160	275/50R21 110V	¥73,590	(¥66,900)	A c ●	809	8½	282
20	35	PSR08157	315/35R20 110W XL	¥101,750	(¥92,500)	A c ●	728	11	320
	40	PSR08158	275/40R20 106W XL	¥84,480	(¥76,800)	A c ●	728	9½	278
	45	PSR08168	275/45R20 110W XL	¥71,830	(¥65,300)	A c ●	756	9	273
		PSR08165	255/45R20 101W	¥67,650	(¥61,500)	A c ●	738	8½	257
		PSR08167	245/45R20 103W XL	¥64,790	(¥58,900)	A c ●	728	8	244
	50	PSR08178	285/50R20 112V	¥62,370	(¥56,700)	A c ●	794	9	296
		PSR08166	275/50R20 109W	¥60,390	(¥54,900)	A c ●	784	8½	284
19	45	PSR08164	285/45R19 111V XL	¥69,080	(¥62,800)	A c ●	739	9½	285
	50	PSR08155	255/50R19 107V XL	¥51,700	(¥47,000)	A c ●	739	8	265
	55	PSR08156	265/55R19 109V	¥49,940	(¥45,400)	A c	775	8½	277
		PSR08153	235/55R19 101V	¥45,100	(¥41,000)	A c	741	7½	245
		PSR08154	225/55R19 99V	¥43,120	(¥39,200)	A c	731	7	233
18	50	PSR08163	225/50R18 95V	¥43,230	(¥39,300)	A c ●	683	7	233
		PSR08145	215/50R18 92V	¥41,140	(¥37,400)	A c ●	673	7	226
	55	PSR08144	255/55R18 109V XL	¥46,420	(¥42,200)	A c	737	8	265
		PSR08152	235/55R18 100V	¥42,350	(¥38,500)	A c	715	7½	245
		PSR08146	225/55R18 98V	¥40,920	(¥37,200)	A c	705	7	233
18	60	PSR08162	285/60R18 116V	¥48,620	(¥44,200)	A c	799	8½	292
		PSR08147	275/60R18 113V	¥47,190	(¥42,900)	A c	787	8	279
		PSR08150	265/60R18 110V	¥45,430	(¥41,300)	A c	775	8	272
		PSR08151	235/60R18 103H	¥40,370	(¥36,700)	A c	739	7	240
		PSR08148	225/60R18 100H	¥39,490	(¥35,900)	A c	727	6½	228
	65	PSR08149	235/65R18 106S	¥36,850	(¥33,500)	A c	763	7	240
17	55	PSR08161	235/55R17 99V	¥39,600	(¥36,000)	A c	690	7½	245
	60	PSR08136	225/60R17 99H	¥36,190	(¥32,900)	A c	702	6½	228
		PSR08137	215/60R17 96H	¥34,540	(¥31,400)	A c	690	6½	221
	65	PSR08141	275/65R17 115H	¥37,950	(¥34,500)	A c	790	8	279
		PSR08142	265/65R17 112H	¥36,630	(¥33,300)	A c	776	8	272
		PSR08138	245/65R17 107H	¥35,200	(¥32,000)	A c	750	7	248
		PSR08139	235/65R17 108H XL	¥33,220	(¥30,200)	A c	738	7	240
		PSR08143	225/65R17 102H	¥30,690	(¥27,900)	A c	725	6½	229
	70	PSR08140	265/70R17 115S	¥32,560	(¥29,600)	A c	804	8	272
16	65	PSR08133	215/65R16 98H	¥25,740	(¥23,400)	A c	686	6½	221
	70	PSR08134	215/70R16 100H	¥23,870	(¥21,700)	A c	708	6½	221
	80 ◆	PSR08135	175/80R16 91S	¥19,030	(¥17,300)	A c	686	5	178
15	80 ◆	PSR08170	195/80R15 96S	¥20,240	(¥18,400)	A c	693	5½	198

採用技術

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応

※詳しくは、P.63を参照ください。

デューラー　エイチエル・ハチゴーマル

DUELER H/L 850



インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	55	PSR14846	235/55R19 101V	¥40,590	(¥36,900)		741	7½	245
		PSR14174	225/55R19 99V	¥38,830	(¥35,300)		731	7	233
18	55	PSR00689	235/55R18 100V	¥38,170	(¥34,700)		715	7½	245
		PSR14173	225/55R18 98V	¥36,850	(¥33,500)		705	7	233
	60	PSR00621	225/60R18 100H	¥35,530	(¥32,300)		727	6½	228
17	60	PSR00714	225/60R17 99H	¥32,560	(¥29,600)		700	6½	228
		PSR00703	215/60R17 96H	¥31,130	(¥28,300)		689	6½	221
17	65	PSR00571	265/65R17 112H	¥33,000	(¥30,000)		776	8	272
		PSR00570	225/65R17 102H	¥27,610	(¥25,100)		724	6½	228
16	65	PSR00609	215/65R16 98H	¥23,210	(¥21,100)		685	6½	221
	70	PSR00585	265/70R16 112H	¥27,610	(¥25,100)		778	8	272
		PSR00577	215/70R16 100H	¥21,450	(¥19,500)		708	6½	221
	80	PSR00608	175/80R16 91S	¥17,160	(¥15,600)		686	5	177
15	80	PSR00604	175/80R15 90S	¥15,400	(¥14,000)		661	5	177

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。◆印サイズはタテ溝3本パタンとなります。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.67～68参照) サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.66参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.54を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　ALENZALX100は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

H/L850はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

アレンザ　ゼロゼロワン

ALENZA 001

SUV専用



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い運動性能を発揮

プレミアムSUVに求められる高いドライ＆ウェット性能を高次元で両立。

2 転がり抵抗を抑え、低燃費性能を向上

ナノプロ・テック™採用シリカ配合により、シリカ同士の擦れ合いによる発熱を低減し、ライフ性能を落とすことなく低燃費性能を向上。

3 ウェット性能の向上

ULTIMAT EYE™による制動時の接地性最適化で全サイズウェットラベリング「b」以上達成。

■チャンファリング
ブロック端の角を丸めることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

■3D-M字サイプ
断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。制動時のブロックの倒れ込みを抑えることにより、高い耐摩耗性を実現。



■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。


●ブレーキ力分布の比較




※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ULTIMATEYE　※アルティメット アイ™の詳細はP.20をご参照ください。

●転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）

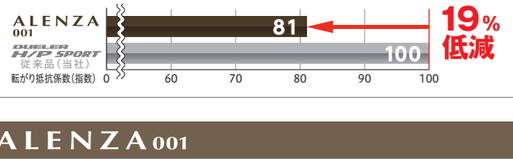

●摩耗寿命の比較※2

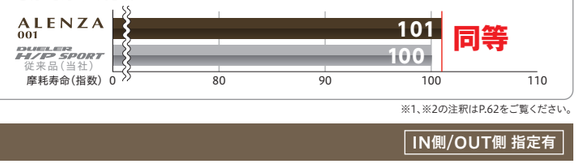

※1、※2の注釈はP.62をご覧ください。

ALENZA 001

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
21	35	◇	PSR15717	295/35R21 107Y XL	¥105,270	(¥95,700)	A a ●	739	10½	301
	40	◇	PSR16160	295/40R21 111W XL	¥98,450	(¥89,500)	A a ●	769	10½	301
20	35	◇	PSR14897	315/35R20 110Y XL	¥101,750	(¥92,500)	A a ●	728	11	320
	40	◇	PSR14927	275/40R20 106Y XL	¥84,480	(¥76,800)	A a ●	728	9½	278
	45	◇	PSR14925	275/45R20 110Y XL	¥71,830	(¥65,300)	A a ●	756	9	273
			PSR14951	265/45R20 104Y	¥69,080	(¥62,800)	B a ●	746	9	266
			PSR14914	255/45R20 101W	¥67,650	(¥61,500)	B a ●	738	8½	255
			PSR14930	245/45R20 99V	¥64,790	(¥58,900)	B b ●	728	8	243
	50	◇	PSR14922	285/50R20 112V	¥62,370	(¥56,700)	A a ●	794	9	297
		◇	PSR14938	275/50R20 109W	¥60,390	(¥54,900)	A a ●	783	8½	284
		◇	PSR14919	265/50R20 111V XL	¥58,190	(¥52,900)	A a ●	774	8½	277
		◇	PSR14928	255/50R20 109V XL	¥56,100	(¥51,000)	A a ●	764	8	260
	55	◇	PSR14936	235/55R20 102V	¥47,850	(¥43,500)	A b ●	766	7½	245
19	45	◇	PSR14913	285/45R19 111W XL	¥69,080	(¥62,800)	A a ●	739	9½	288
			PSR14950	235/45R19 95W	¥57,640	(¥52,400)	B b ●	695	8	236
	50	◇	PSR14909	265/50R19 110Y XL	¥52,470	(¥47,700)	A a ●	747	8½	277
		◇	PSR14895	255/50R19 107Y XL	¥51,700	(¥47,000)	A a ●	738	8	265
			PSR15337	235/50R19 99V	¥47,630	(¥43,300)	B b ●	721	7½	245
	55	◇	PSR14912	255/55R19 111W XL	¥49,280	(¥44,800)	A b ●	763	8	265
19	55	◇	PSR14907	235/55R19 101W	¥45,100	(¥41,000)	A b ●	741	7½	245
18	50		PSR14931	235/50R18 97V	¥44,660	(¥40,600)	B b ●	695	7½	242
	55	◇	PSR14921	255/55R18 109Y XL	¥46,420	(¥42,200)	A b ●	737	8	265
		◇	PSR14929	235/55R18 100V	¥42,350	(¥38,500)	A b ●	715	7½	245
		◇	PSR14905	225/55R18 98V	¥40,920	(¥37,200)	A b ●	705	7	233
	60	◇	PSR14924	285/60R18 116V	¥48,620	(¥44,200)	A b	799	8½	292
		◇	PSR14933	275/60R18 113V	¥47,190	(¥42,900)	A b	787	8	279
		◇	PSR14902	265/60R18 110V	¥45,430	(¥41,300)	A b	775	8	272
		◇	PSR14903	235/60R18 103W	¥40,370	(¥36,700)	A b	739	7	240
	65	◇	PSR14934	235/65R18 106V	¥36,850	(¥33,500)	A b	763	7	242
17	55	◇	PSR14926	255/55R17 99V	¥39,600	(¥36,000)	A b ●	690	7½	245
		◇	PSR14901	225/55R17 97W	¥37,730	(¥34,300)	A b ●	680	7	233
	60	◇	PSR14904	225/60R17 99V	¥36,190	(¥32,900)	A b	702	6½	228
		◇	PSR14923	215/60R17 96H	¥34,540	(¥31,400)	A b	690	6½	220
	65	◇	PSR14918	235/65R17 108V XL	¥33,220	(¥30,200)	A b	738	7	240
		◇	PSR14920	225/65R17 102H	¥30,690	(¥27,900)	A b	724	6½	228
	70	◇	PSR14942	P265/70R17 113H	¥32,560	(¥29,600)	A b	804	8	272
16	65	◇	PSR14900	215/65R16 98H	¥25,740	(¥23,400)	A b	686	6½	221

採用技術

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応

※詳しくは、P.63を参照ください。

デューラー　エイチピー・スポーツ

DUELER H/P SPORT



インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	50	PSR01087	285/50R18 109W	¥51,700	(¥47,000)	C c ●	743	9	297
	55	PSR02293	285/55R18 113V	¥52,030	(¥47,300)	C c ●	771	9	297
	60	PSR01084	255/60R18 112V XL	¥43,780	(¥39,800)	B c	763	7½	260
18	60	PSR13863	225/60R18 100V	¥39,490	(¥35,900)	C c	731	6½	227
17	55	PSR09836	275/55R17 109V	¥46,970	(¥42,700)	C c ●	734	8½	284
	60	PSR09832	255/60R17 106V	¥41,140	(¥37,400)	C c	738	7½	260

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。◇印サイズは、グリーン購入法に適合しております。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.67～68参照) サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.66参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.54を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　ALENZA001は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

※SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

DUELER

SUV専用

デューラー　エーティー・ゼロゼロワン

DUELER A/T001

オン&オフロード

レイズドブラックレター　アウトラインホワイトレター

様々な道での走破性と快適な走りを両立し、低燃費性能やライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。



DUELER A/T001

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	プライ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	60	■	PSR89330	285/60R18 116T		¥50,490	(¥45,900)		●	799	8½	292
		■	PSR89331	265/60R18 114S	XL	¥47,190	(¥42,900)		●	775	8	272
17	65	□	PSR89328	275/65R17 115T		¥39,160	(¥35,600)		●	790	8	279
		■	PSR89320	265/65R17 112S		¥37,730	(¥34,300)		●	776	8	272
	70	■	PSR89329	265/70R17 115S		¥32,670	(¥29,700)		●	804	8	272
16	70	□	PSR89321	275/70R16 114S		¥32,670	(¥29,700)		●	792	8	279
		□	PSR89322	265/70R16 112S		¥31,570	(¥28,700)		●	778	8	275
		□	PSR89323	245/70R16 111S	XL	¥30,140	(¥27,400)		●	750	7	248
		□	PSR15104	225/70R16 103S		¥25,740	(¥23,400)		●	722	6½	228
16	70	□	PSR89324	215/70R16 100S		¥24,750	(¥22,500)		●	708	6½	221
	80	■	PSR15020	175/80R16 91S		¥19,580	(¥17,800)		●	686	5	177
15	70	□	PSR89325	265/70R15 112T		¥30,250	(¥27,500)		●	753	8	275
		■	PSR89326	205/70R15 96S		¥21,340	(¥19,400)		●	669	6	209
	75	■	PSR16455	P225/75R15 102S		¥21,010	(¥19,100)		●	719	6	223
	80	■	PSR89327	215/80R15 102S		¥24,090	(¥21,900)		●	725	6	216
		■	PSR15019	175/80R15 90S		¥17,600	(¥16,000)		●	661	5	177
		■	LVR89538	31x10.50R15LT 109S		¥26,400	(¥24,000)	6	●	775	8½	270

採用技術　NANO PRO-TECH　SILICA　高気密インナーライナー　Lt.Tr. carbon　リムガード　GUTT II　ショイントレス　O-bead II　5ピッチ

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応　ECO Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

デューラー　エーティー・ロクキューヨン

DUELER A/T694

オン&オフロード

レイズドブラックレター　アウトラインホワイトレター



インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	プライ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
16	65	■	PSR04796	215/65R16 98S	¥26,400	(¥24,000)		●	691	6½	212
15	70	■	PSR02714	235/70R15 103S	¥25,850	(¥23,500)		●	711	7	240
		■	PSR02665	225/70R15 100S	¥24,750	(¥22,500)		●	697	6½	225
	80	■	PSR02716	225/80R15 105S	¥25,850	(¥23,500)		●	742	6	225
15	80	■	PSR02789	195/80R15 96S	¥20,680	(¥18,800)		●	694	5½	198
	70	■	LVR09003	255/70R15 112L LT	¥39,490	(¥35,900)	*	●	739	7½	260
	75	□	LVR08120	LT215/75R15 100/97S	¥22,880	(¥20,800)	*	●	712	6	218

デューラー　エムティー・ロクナナヨン

DUELER M/T674

オフロード

レイズドブラックレター　アウトラインホワイトレター

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ。



DUELER M/T674

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	プライ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
16	75	□	LVR80911	LT265/75R16 112/109Q	¥31,680	(¥28,800)	6	●	810	7½	270
		□	LVR80912	LT225/75R16 110/107Q	¥25,850	(¥23,500)	8	●	750	6	226
	85	■	LSR80003	185/85R16 105/103L LT	¥20,900	(¥19,000)	**	●	720	5	182
15	75	□	LVR80913	LT235/75R15C 104/101Q	¥24,090	(¥21,900)	6	●	739	6½	238
		□	LVR80914	LT215/75R15 100/97Q	¥23,650	(¥21,500)	6	●	709	6	219
		□	LVR80915	30×9.50R15LT 104Q	¥24,750	(¥22,500)	6	●	756	7½	243

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.67～68参照)＊印サイズは、6プライ相当となります。＊＊印サイズは、8プライ相当となります。□印サイズは、アウトラインホワイトレター(裏側はレイズドブラックレター)です。■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。A/T694のアウトラインホワイトレターとレイズドブラックレターでは、サイドデザインが異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.66参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.54を参照ください。

A/T001・A/T694・M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術　高気密インナーライナー　リムガード　GUTT II　ショイントレス　O-bead II　5ピッチ

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応　ECO Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

DUELER シリーズ サイドレター



レイズドブラックレター

通常のタイヤサイドの文字に比べ、文字をより高く浮かび上がらせており、引き締まった、精悍なイメージのサイドフェイスを作り出しています。(写真はA/T001)。



アウトラインホワイトレター

タイヤサイドの文字のアウトライン(輪郭)にホワイトゴムを採用。文字が鮮明に浮かび上がったダイナミックなサイドフェイスを演出します。(写真はM/T673)。

※SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

https://tire.bridgestone.co.jp/dueler/

モビリティの進化を エコピアが支える。

ECOPIA

進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。
これがブリヂストンのスタンダードタイヤに求められる基準であり、
またモビリティを通して持続可能な社会の実現に貢献していく使命があります。

「低燃費性能」はもちろんのこと、安心・安全のためにタイヤの基本的な性能要素である
「ウェット性能」「ライフ性能」「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗り心地」の
7つの性能が高次元で総合的にバランスを保っていること。
それがブリヂストンのエコピアが目指す進化と性能なのです。



低燃費タイヤグレードの頂点

エコピア　イーピーゼロ・ゼロ・ワン・エス

ECOPIA EP001S

セダン・クーペ専用

低燃費タイヤ　AAA　AA　A　B　C　a　b　c　d

転がり抵抗係数：AAA、
ウェットグリップ性能：a／2サイズ

AAA-a　国内トレッド対応



※業界初となる最高レベルの転がり抵抗係数グレード「AAA(トリプルA)」と最高レベルのウェット性能「a」を同時獲得。*

*グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請し受理されたことを指します。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIA EP001S　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低燃費タイヤ	ウェットグリップ性能	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
16	55	PSR12848	205/55R16 91V	¥32,560	(¥29,600)	AAA	a	632	6½	212
15	65	PSR12847	195/65R15 91H	¥24,750	(¥22,500)	AAA	a	635	6	204

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.66参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

もっと遠くまで、もっと静かに。電気自動車[EV]専用タイヤ。

電気自動車[EV]専用タイヤ

エコピア　イーブイゼロワン

ECOPIA EV-01



低燃費タイヤ　AA　A　B　C　a　b　c　d

転がり抵抗係数：AA、
ウェットグリップ性能：c／2サイズ

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：c／3サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.64、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIA EV-01

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低燃費タイヤ	ウェットグリップ性能	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	50	PSR08091	215/50R17 91V		¥37,950	(¥34,500)	AA	c	650	7	222
16	55	PSR00545	205/55R16 91V		¥30,800	(¥28,000)	AA	c	635	6½	213
15	55	PSR00849	175/55R15 77V		¥24,750	(¥22,500)	A	c	575	5½	180
	65	PSR06392	185/65R15 92H	XL	¥21,120	(¥19,200)	A	c	624	5½	187
		PSR00851	145/65R15 72S		¥13,970	(¥12,700)	A	c	571	4½	149

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。(詳しくはP.65を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.67～68参照)タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.66参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.77～78を参照ください。

ECOPIA EV-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

採用技術　NANO PRO-TECH

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応　グリーン購入法適合商品　ECO Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/ecopia/

SUV・4×4

新車装着タイヤ

RFT ランフラットテクノロジー採用タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/runflat/

空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ

※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。

1 走れる・止まれる安全を追求。
パンクしても所定のスピードで一定の距離を走行でき、急なパンクでもハンドルをとられず安全に走行でき、停車することを追求しています。


2 交換時の安心。
パンクしても高速道路など危険を伴う場所を避け、安心してタイヤ交換ができる場所まで走行することができます。

3 スペース不要で、広がる車内空間。
スペアタイヤが不要のため、乗る人にゆとりの空間が生まれます。

4 もったいないをなくす、省資源化。
未使用のまま廃棄されることの多いスペアタイヤやホイールが不要になり、省資源化に貢献することができます。

5 世界のハイパフォーマンスカーにも装着。
ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤはその高い技術が認められ、フェラーリ、BMW、アウディなど、世界のハイパフォーマンスカーにも標準装着されています。

ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム

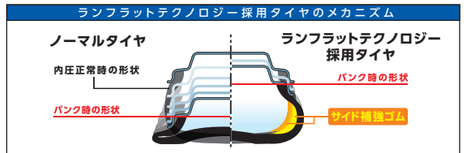

（空気圧が失われてもサイド補強ゴムにより、荷重を支える構造）

イメージ図

POTENZA RE050 RFTの構造



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

RFT ランフラットテクノロジー採用タイヤ車種別専用

ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。

POTENZA RE050 RFT

高性能が認められ、数々の世界的ハイパフォーマンスカーに装着されている実績をもつ。



左右非対称・回転方向指定なし　左右対称・回転方向指定あり

TURANZA ER300 RFT

快適性と走りのバランスに優れたコンフォートタイヤ。そのトータルバランスの高さは数々の欧州メーカーに認められている。



左右非対称・回転方向指定なし

DUELER H/P SPORT RFT

コーナー&ストレートでのドライ&ウェットグリップに優れた、グローバルスタンダードの高性能スポーツSUVタイヤ。



左右非対称・回転方向指定なし

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
BMW	1シリーズ (F20)	F/R	205/50R17 89W ☆	S001	¥37,950	(¥34,500)	PSR89008
		F/R	205/55R16 91W ※ ☆	ER300	¥33,770	(¥30,700)	PSR89891
	1シリーズ (F40)	F/R	225/40R18 92Y XL ☆	T005	¥65,120	(¥59,200)	PSR89994
		F/R	225/45R17 94Y XL ☆	T005	¥50,600	(¥46,000)	PSR89993
		F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥33,770	(¥30,700)	PSR89523
	2シリーズ (F23)	F	225/40R18 92Y XL ☆	S001	¥65,120	(¥59,200)	PSR89197
		R	245/35R18 92Y XL ☆	S001	¥76,340	(¥69,400)	PSR89236
	2シリーズ アクティブツアラー (F45)	F/R	225/45R18 91W ☆	S001	¥55,330	(¥50,300)	PSR89119
		F/R	205/55R17 91W ☆	T001	¥38,830	(¥35,300)	PSR89117
		F/R	205/55R17 95W XL ☆	T001	¥40,810	(¥37,100)	PSR89985
	3シリーズ (F30)	F	225/40R19 89Y ☆	S001	¥69,080	(¥62,800)	PSR89012
		R	255/35R19 92Y ☆	S001	¥80,520	(¥73,200)	PSR89011
		F/R	225/50R17 94W ☆	S001	¥44,110	(¥40,100)	PSR89026
		F/R	205/60R16 92W ※ ☆	ER300	¥30,690	(¥27,900)	PSR89031
	3シリーズ (G20/G21)	F/R	225/45R18 95Y XL ☆	T005	¥58,190	(¥52,900)	PSR89922
		F/R	225/50R17 98Y XL ☆	T005	¥46,530	(¥42,300)	PSR89921
		F/R	205/60R16 96W XL ☆	T005	¥32,560	(¥29,600)	PSR89920
		F	225/45R18 95Y XL ☆	T005	¥58,190	(¥52,900)	PSR89922
		R	255/40R18 99Y XL ☆	T005	¥78,320	(¥71,200)	PSR89923
	3シリーズ(F30)/4シリーズ(F36)	F	225/45R18 91Y ☆	S001	¥55,330	(¥50,300)	PSR89027
		R	255/40R18 95Y ☆	S001	¥74,360	(¥67,600)	PSR89029
	4シリーズ (F33)	F	225/40R19 93Y XL ☆	S001	¥72,600	(¥66,000)	PSR89244
		R	255/35R19 96Y XL ☆	S001	¥84,590	(¥76,900)	PSR89245
	5シリーズ(F10/F11)	F/R	225/55R17 97Y ※ ☆	ER300	¥42,570	(¥38,700)	PSR89888
	5シリーズ(G30/G31)	F/R	245/45R18 100Y XL ☆	T005	¥64,680	(¥58,800)	PSR89944
	6シリーズ (E63/E64)	F	245/45R18 96W ☆	RE050 ●	¥61,710	(¥56,100)	PSR08726
		R	275/40R18 99W ☆	RE050 ●	¥79,750	(¥72,500)	PSR08727
	7シリーズ (G11/G12)	F	245/40R20 99Y XL ☆	S001	¥89,540	(¥81,400)	PSR89388
		R	275/35R20 102Y XL ☆	S001	¥107,360	(¥97,600)	PSR89227
		F/R	245/50R18 100Y ☆	S001	¥51,260	(¥46,600)	PSR89228
		F	245/45R19 98Y ☆	S001	¥66,330	(¥60,300)	PSR89213
		R	275/40R19 101Y ☆	S001	¥81,290	(¥73,900)	PSR89214
	Z4(G29)	F	225/50R17 94W ☆	S001	¥44,110	(¥40,100)	PSR89026
		R	255/45R17 98W ☆	S001	¥58,850	(¥53,500)	PSR89028
	X1(E84)	F/R	225/50R17 94H ☆	H/P SPORT	¥41,030	(¥37,300)	PSR89025
	X1(F48)	F/R	225/45R19 92W ☆	S001	¥60,170	(¥54,700)	PSR89229
		F/R	225/50R18 95W ☆	T001	¥47,410	(¥43,100)	PSR89230
	X3(G01)	F	245/40R21 100Y XL ☆	ALENZA001	¥85,250	(¥77,500)	PSR89913
		R	275/35R21 103Y XL ☆	ALENZA001	¥107,800	(¥98,000)	PSR89914
BMW	X3(G01)	F	245/45R20 103W XL ☆	ALENZA001	¥69,190	(¥62,900)	PSR89911
		R	275/40R20 106W XL ☆	ALENZA001	¥91,080	(¥82,800)	PSR89912
	X5(E70)	F/R	255/50R19 107W XL ☆	H/P SPORT	¥55,110	(¥50,100)	PSR01011
		F/R	255/50R19 107V XL ☆	H/P SPORT	¥55,110	(¥50,100)	PSR02344
	X5(G05)	F	275/45R20 110Y XL ☆	ALENZA001	¥76,670	(¥69,700)	PSR89421
		R	305/40R20 112Y XL ☆	ALENZA001	¥105,930	(¥96,300)	PSR89422
	X5(E70)/X6(E71)	F	275/40R20 106Y XL ☆	H/P SPORT	¥91,300	(¥83,000)	PSR10586
		R	315/35R20 110Y XL ☆	H/P SPORT	¥109,890	(¥99,900)	PSR11206
	X7(G07)	F/R	275/50R20 113W XL ☆	ALENZA001	¥64,240	(¥58,400)	PSR89988
MINI	R56	F/R	205/40R18 82W ☆	RE050 ●	¥58,960	(¥53,600)	PSR01037
	クラブマン	F/R	225/35R19 88Y XL ☆	S001	¥75,020	(¥68,200)	PSR89234
		F/R	225/40R18 92Y XL ☆	S001	¥65,120	(¥59,200)	PSR89232
		F/R	225/45R17 91W ☆	T001	¥48,180	(¥43,800)	PSR89233
	クロスオーバー (R60)	F/R	225/45R18 91V ☆	H/P SPORT	¥51,260	(¥46,600)	PSR89881
		F/R	205/55R17 91V ☆	H/P SPORT	¥34,650	(¥31,500)	PSR89879
アルファロメオ	ジュリア	F	225/40R19 89Y	S001	¥69,080	(¥62,800)	PSR89299
		R	255/35R19 92Y	S001	¥80,520	(¥73,200)	PSR89300
	ステルヴィオ	F/R	235/60R18 103V AR	H/P SPORT AS	¥35,750	(¥32,500)	PSR89934
フェラーリ	ポルトフィーノ	F	245/35ZRF20 (91Y)	S007	¥95,590	(¥86,900)	PSR15745
		R	285/35ZRF20 (100Y)	S007	¥104,940	(¥95,400)	PSR15746
FCA	ジープレネゲード	F/R	235/45R19 95V	H/P SPORT	¥58,630	(¥53,300)	PSR89937
レクサス	LC500/LC500h	F	245/45RF20 99Y	T005	¥70,840	(¥64,400)	PSR15026
		R	275/40RF20 102Y	T005	¥92,950	(¥84,500)	PSR15027
	LS500/LS500h	F	245/45R20 99Y	T005	¥70,840	(¥64,400)	PSR16308
		R	275/40RF20 102Y	T005	¥92,950	(¥84,500)	PSR15245
		F/R	245/45R20 99Y	T005	¥70,840	(¥64,400)	PSR16615
		F/R	245/50R19 101W	T005	¥54,340	(¥49,400)	PSR16546
		F/R	245/50RF19 101W	T005A	¥54,450	(¥49,500)	PSR15297
		F/R	245/50RF19 101W	T005A	¥54,450	(¥49,500)	PSR16311
	UX250/UX250h	F/R	225/50RF18 95V	T005A	¥47,410	(¥43,100)	PSR16005
	NX450h+/NX350h/NH350	F/R	235/50R20 100V	ALENZA001	¥52,580	(¥47,800)	PSR16669
トヨタ	スープラ	F	225/50R17 94W	S001	¥44,110	(¥40,100)	PSR89026
		R	255/45R17 98W	S001	¥58,850	(¥53,500)	PSR89028
日産	スカイライン	F/R	225/55RF17 97W	S001	¥42,570	(¥38,700)	PSR13545

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）

上記に掲載のタイヤは、承認車両専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。

☆はBMW、ARはアルファロメオでの承認を表す記号になります。RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ表記です。ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

P.51～52についての注意事項

- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
- 上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- すべてチューブレスタイプです。
- 同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
- 「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（詳しくはP.67～68参照）
- （96Y）などの（Y）は通常のスピードシンボル"Y"を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。
- 回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
- 左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。
- POTENZA RE050の●印サイズは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。尚、タイヤサイド部の商品名は「POTENZA RE050A」となります。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
- 一部日本未導入車種を含みます。

新車装着タイヤ

for High Performance Cars

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/search/for-hpc/potenza-turanza/

数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めた新車装着タイヤ

F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ポルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。



■ ブリヂストンタイヤ 車種別装着リスト（ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く）





メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
BMW	1/2シリーズ(F40/F44)	F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥30,140	(¥27,400)	PSR89992
	2シリーズ アクティブツアラー(F45)	F/R	205/55R17 91W ☆	T001	¥34,210	(¥31,100)	PSR89118
	8シリーズ (G14/15/16)	F	245/35R20 95Y XL ☆	S007	¥87,890	(¥79,900)	PSR89431
		R	275/30R20 97Y XL ☆	S007	¥98,890	(¥89,900)	PSR89432
	X1(F48)/X2(F39)	F/R	225/50R18 99W XL ☆	T005	¥44,880	(¥40,800)	PSR89990
		F/R	225/55R17 97W ☆	T005	¥38,390	(¥34,900)	PSR89991
MINI	クラブマン	F/R	225/40R18 92Y XL ☆	T005	¥58,850	(¥53,500)	PSR89995
		F/R	225/45R17 94W XL ☆	T001	¥44,440	(¥40,400)	PSR89280
		F/R	225/45R17 94Y XL ☆	T005	¥45,320	(¥41,200)	PSR89585
		F/R	205/55R16 91W ☆	ER300	¥29,590	(¥26,900)	PSR89311
		F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥30,140	(¥27,400)	PSR89992
	クロスオーバー	F/R	225/50R18 99W XL ☆	T005	¥44,880	(¥40,800)	PSR89990
		F/R	225/55R17 97W ☆	T001	¥37,620	(¥34,200)	PSR89344
		F/R	205/65R16 95W ☆	T005	¥30,250	(¥27,500)	PSR89989
VW	ゴルフ7	F/R	225/40R18 92Y XL	S001	¥57,090	(¥51,900)	PSR89076
	ゴルフ	F/R	225/45R17 91W	T001	¥42,240	(¥38,400)	PSR89240
		F/R	225/45R17 91W	T001	¥42,240	(¥38,400)	PSR89182
	POLO	F/R	215/40R17 87V XL	RE050 ●	¥43,230	(¥39,300)	PSR89290
	up!	F/R	185/50R16 81H	T001	¥27,610	(¥25,100)	PSR89217
	ザ・ビートル	F/R	215/55R17 94V	ER300	¥36,520	(¥33,200)	PSR89902
		F/R	215/60R16 95V	ER300	¥29,370	(¥26,700)	PSR89901
	T-Cross	F/R	205/60R16 92H	T005	¥27,610	(¥25,100)	PSR89524
	T-ROC	F/R	225/40R19 93W XL	S001	¥63,580	(¥57,800)	PSR89358
		F/R	215/55R17 94V	T001	¥36,520	(¥33,200)	PSR89338
		F/R	215/60R16 95V	T001	¥29,370	(¥26,700)	PSR89407
アウディ	A1	F/R	215/45R16 90V XL AO	T001	¥38,830	(¥35,300)	PSR89190
		F/R	195/55R16 91V XL AO	T005	¥31,570	(¥28,700)	PSR89426
	A3	F/R	225/40R18 92Y XL AO	T005	¥57,090	(¥51,900)	PSR89315
		F/R	225/45R17 91Y AO	T005	¥42,240	(¥38,400)	PSR89318
		F/R	205/55R16 91W AO	T005	¥29,590	(¥26,900)	PSR89316
	A4	F/R	245/40R18 93Y AO	S001	¥58,300	(¥53,000)	PSR89221
	A6	F/R	245/45R18 100Y XL AO	ER300	¥58,410	(¥53,100)	PSR89003
	Q2	F/R	215/55R17 94V AO	T001	¥36,520	(¥33,200)	PSR89338
	TT3	F/R	245/35R19 93Y XL AO	S001	¥71,940	(¥65,400)	PSR89196
		F/R	245/45R17 95Y AO	S001	¥49,500	(¥45,000)	PSR89238
	S1	F/R	225/35R18 87Y XL AO	S001	¥65,670	(¥59,700)	PSR89181
	A4/TT	F/R	225/50R17 94Y AO	T005	¥40,150	(¥36,500)	PSR89968
	A5/S5	F/R	255/35R19 96Y XL AO	S001	¥74,140	(¥67,400)	PSR89399
アストンマーチン	DB11	F	255/40ZR20 (101Y) XL A5A	S007	¥79,860	(¥72,600)	PSR89309
		R	295/35ZR20 (105Y) XL A5A	S007	¥98,230	(¥89,300)	PSR89310
	ラピード	F	245/40ZR20 (95Y) A4A	S001	¥74,800	(¥68,000)	PSR14378
		R	295/35ZR20 (105Y) XL A4A	S001	¥98,230	(¥89,300)	PSR14379
FCA	ジープレネゲード	F/R	225/55R18 98V	T005	¥42,020	(¥38,200)	PSR89535
		F/R	215/60R17 96H	T005	¥31,680	(¥28,800)	PSR89528
		F/R	215/65R16 98H	T005	¥31,790	(¥28,900)	PSR89526
	ジープレネゲードハイブリッド	F/R	235/55R17 99H	T005	¥40,590	(¥36,900)	PSR81087
	124 Spider	F/R	205/45R17 84W	RE050 ●	¥39,270	(¥35,700)	PSR10079
フェラーリ	488	F	245/35ZR20 95Y XL	S007	¥87,890	(¥79,900)	PSR89273
		R	305/30ZR20 103Y XL	S007	¥106,040	(¥96,400)	PSR89274
ポルシェ	911(997)	F	235/35ZR19 (87Y) N1	RE050 ●	¥65,560	(¥59,600)	PSR04203
		R	295/30ZR19 (100Y) XL N1	RE050 ●	¥87,450	(¥79,500)	PSR10045
		R	305/30ZR19 (102Y) XL N1	RE050 ●	¥89,980	(¥81,800)	PSR10046
	ボクスター	F	235/35ZR19 (87Y) N1	RE050 ●	¥65,560	(¥59,600)	PSR04203
		R	265/35ZR19 (94Y) N1	RE050 ●	¥71,940	(¥65,400)	PSR04204
メルセデスベンツ	SLクラス(R231)	F	255/35R19 96Y XL MOE	S001	¥83,380	(¥75,800)	PSR12453
		R	285/30R19 98Y XL MOE	S001	¥95,920	(¥87,200)	PSR12454
	SクラスW222	F	245/45R19 102Y XL MO	S001	¥61,490	(¥55,900)	PSR89079
		R	275/40R19 101Y MO	S001	¥71,280	(¥64,800)	PSR89080
		F	245/45R19 102Y XL MOE	S001	¥68,640	(¥62,400)	PSR89081
		R	275/40R19 101Y MOE	S001	¥79,200	(¥72,000)	PSR89082
		F/R	245/50R18 100W MOE	S001	¥51,260	(¥46,600)	PSR89398
メルセデスベンツ	Sクラス(W223)	F	255/40R20 101Y XL MOE-S■	T005	¥86,680	(¥78,800)	PSR81078
		R	285/35R20 104Y XL MOE-S■	T005	¥98,560	(¥89,600)	PSR81080
	Eクラス(W212)	F/R	245/45R17 95W MO	ER300	¥51,480	(¥46,800)	PSR89797
		F/R	245/45R17 99Y XL MOE	ER300	¥58,740	(¥53,400)	PSR89067
	Cクラス(W205)	F/R	225/50R17 94W MOE	T001	¥44,220	(¥40,200)	PSR89108
		F	225/45R18 95Y XL MO	S001	¥51,260	(¥46,600)	PSR89942
		R	245/40R18 97Y XL MO	S001	¥61,380	(¥55,800)	PSR89943
	A/Bクラス (W176/W246)	F/R	225/40R18 92W XL MOE	T001	¥65,120	(¥59,200)	PSR89210
		F/R	225/45R17 91W MO	T001	¥42,240	(¥38,400)	PSR89537
		F/R	225/45R17 91W MOE	T001	¥47,740	(¥43,400)	PSR89061
		F/R	205/55R16 91V MOE	T001	¥33,440	(¥30,400)	PSR89060
	Aクラス(W177)	F/R	205/55R17 91W MO	T005	¥34,980	(¥31,800)	PSR89401
		F/R	225/40R19 93W XL MO	T005	¥64,790	(¥58,900)	PSR89402
		F/R	225/45R18 91W MO	T005	¥49,940	(¥45,400)	PSR89403
	GLA/GLB	F/R	235/50R19 99W MO	T005	¥47,080	(¥42,800)	PSR89539
ランボルギーニ	Huracan STO	F	245/30ZR20 (90Y) XL L	SPORT	¥91,960	(¥83,600)	PSR81135
		R	305/30ZR20 (103Y) XL L	SPORT	¥106,040	(¥96,400)	PSR81136
ルノー	メガーヌRS	F/R	245/35R19 93Y XL	S001	¥71,940	(¥65,400)	PSR89409
	メガーヌRS トロフィーR	F/R	245/35R19 93Y XL RS	S007	¥71,940	(¥65,400)	PSR89931
レクサス	LS460	F/R	235/50R18 97W	ER33	¥44,110	(¥40,100)	PSR01131
	IS300h/250	F/R	205/55R16 91W	T001	¥29,590	(¥26,900)	PSR12657
	RC	F/R	235/45R18 94Y	ER33	¥52,910	(¥48,100)	PSR11631
		F/R	225/50R17 94W ※	ER33	¥39,930	(¥36,300)	PSR11628
		F	235/40R19 92Y	RE050 ●	¥61,930	(¥56,300)	PSR11638
		R	265/35R19 94Y	RE050 ●	¥71,940	(¥65,400)	PSR11682
	RC350/RC300h/RC300	F/R	235/45R18 94Y	T005A	¥52,910	(¥48,100)	PSR16531
		F	235/40R19 92Y	S001L	¥61,930	(¥56,300)	PSR16540
		R	265/35R19 94Y	S001L	¥71,940	(¥65,400)	PSR16541
	IS	F/R	255/35R18 90Y	ER33	¥64,020	(¥58,200)	PSR15529
		F/R	225/40R18 88Y	ER33	¥55,990	(¥50,900)	PSR15527
		F/R	225/45R17 91W	T001	¥42,240	(¥38,400)	PSR12895
	UX250	F/R	215/60R17 96H	T005A	¥31,020	(¥28,200)	PSR16004
ダイハツ	COPEN GR SPORT	F/R	165/50R16 75V	RE050 ●	¥23,320	(¥21,200)	PSR13802
トヨタ	GR SPORT マークX	F/R	235/40R19 92Y	RE050 ●	¥61,930	(¥56,300)	PSR11638
	プリウス	F/R	215/45R17 87W	T002	¥39,600	(¥36,000)	PSR16148
	C-HR	F/R	225/50R18 95V	RE050 ●	¥41,910	(¥38,100)	PSR15193
	ヤリスクロス	F/R	205/65R16 95H	T005A	¥30,250	(¥27,500)	PSR16630
日産	AURA	F/R	205/50R17 89V	T005A	¥34,320	(¥31,200)	PSR16554
ホンダ	NSX	FR	215/45ZR16	RE010	¥36,850	(¥33,500)	PSR10244
		FL	215/45ZR16	RE010	¥36,850	(¥33,500)	PSR10243
		RR	245/40ZR17	RE010	¥46,970	(¥42,700)	PSR10246
		RL	245/40ZR17	RE010	¥46,970	(¥42,700)	PSR10245
	NSX(type-R)	FR	215/40R17 83W	RE070	¥41,250	(¥37,500)	PSR01040
		FL	215/40R17 83W	RE070	¥41,250	(¥37,500)	PSR01039
		RR	255/40R17 94W	RE070	¥49,500	(¥45,000)	PSR01042
		RL	255/40R17 94W	RE070	¥49,500	(¥45,000)	PSR01041
スバル	インプレッサ	F/R	205/50R17 89V	T001	¥34,320	(¥31,200)	PSR14790
		F/R	205/55R16 91V	T001	¥29,590	(¥26,900)	PSR14788

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。）POTENZA S001、RE050は上記標準装着およびオプションタイヤと、市販用タイヤで外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。尚、標準装着およびオプションタイヤが推奨されている車両については車両オーナーズマニュアルをご参照ください。☆はBMW、AOはアウディ、A4A・A5Aはアストンマーチン、N1はポルシェ、MOはメルセデスベンツ、Lはランボルギーニ、RSはルノーでの承認を表す記号になります。MOE(Mercedes Original equipment Extended)、MOE-Sは空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルをご参照ください。■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- 上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- その他注意事項については P.51をご参照ください。

RFT High Performance

新車装着タイヤ

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド ECOPIAの新車装着タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/search/for-hpc/ecopia/

エコピア　イーピーイチ・ゴー・マル
ECOPIA EP150



エコピア　イーピーニー・ゴー
ECOPIA EP25



メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
アウディ	A1	F/R	185/65R15 92V XL AO	EP001S	¥22,110	(¥20,100)	PSR89425
トヨタ	ヴィッツハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR15201
	カローラスポーツ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥27,060	(¥24,600)	PSR15732
	カローラフィールダー	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR15201
	カローラ/カローラ　ツーリング	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥27,060	(¥24,600)	PSR15732
	シエンタ	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR13960
	プリウス(15/12月～)	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥20,570	(¥18,700)	PSR14088
	プリウス(18/12月～)	F/R	195/65R15 91H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR15730
	プリウスPHV	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥20,570	(¥18,700)	PSR15119
	ライズ	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥26,180	(¥23,800)	PSR16203
	ヤリス	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16339
		F/R	175/70R14 84S	EP150	¥14,410	(¥13,100)	PSR16340
	アクア	F/R	175/70R14 84S	EP150	¥14,410	(¥13,100)	PSR16340
日産	セレナ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥23,430	(¥21,300)	PSR89313
		F/R	195/65R15 91S	EP150	¥20,680	(¥18,800)	PSR89314
	セレナ e-power	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥23,430	(¥21,300)	PSR16274
	DAYZ/DAYZ/ハイウェイスター	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR13498
	DAYZ　ROOX/ハイウェイスター	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR12973
	ROOX	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR16130
	ノート	F/R	185/60R16 86H	EP25	¥23,430	(¥21,300)	PSR16521
		F/R	185/65R15 88H	EP150	¥21,120	(¥19,200)	PSR15141
		F/R	185/70R14 88S	EP150	¥16,060	(¥14,600)	PSR89544
	ノート　e-POWER	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥16,060	(¥14,600)	PSR89544
	ノート　アクシス	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥16,060	(¥14,600)	PSR89544
	リーフ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥27,060	(¥24,600)	PSR11625
	シルフィ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR89583
ホンダ	N-ONE	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR15194
	N-BOX	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR14236
	Nワゴン	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR13772
	フィット	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR14858
	フィット/フィット/ハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR13600
	シャトル	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR13600
	シャトル/シャトル/ハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR14858

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
マツダ	キャロル	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR12973
スバル	ステラ	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR14547
	ステラ/ステラカスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR15963
	プレオプラス	F/R	155/70R13 75S	EP150	¥11,330	(¥10,300)	PSR15241
	シフォンカスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR14547
	シフォン/シフォンカスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR15963
ダイハツ	キャスト　アクティバ	F/R	165/60R15 77H	EP150	¥17,160	(¥15,600)	PSR14641
	キャスト　スタイル	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR14547
	ミラトコット	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR15963
	タント	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR16267
	ロッキー	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥26,180	(¥23,800)	PSR16203
スズキ	ラパン(18/1月～)	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR16056
	ワゴンR	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR16056
	ワゴンRスティングレー(12/9月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR12973
	ワゴンRスティングレー(17/2月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR14857
	ワゴンRスティングレー(20/2月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR16345
	ワゴンRスティングレー	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR16056
	スペーシアカスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR12973
	スペーシアカスタムハイブリッド	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR14857
	ソリオ	F/R	165/70R14 81S	EP150	¥13,310	(¥12,100)	PSR14536
	スイフト　ハイブリッド　ML	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥23,540	(¥21,400)	PSR15014
	スイフト　ハイブリッド　RS	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥23,540	(¥21,400)	PSR15101
	スイフト　ハイブリッド(16/12月～)	F/R	175/65R15 84H	EP150	¥18,810	(¥17,100)	PSR15102
	アルト	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR12973
	クロスビー/イグニス	F/R	175/60R16 82H	EP150	¥20,570	(¥18,700)	PSR14859
三菱	eKスペース	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR16130
	eKスペース　カスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR12973
	eKワゴン/eKスペース　カスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR13498
	eKクロス	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR16130
	eKクロススペース	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,940	(¥15,400)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,870	(¥11,700)	PSR16130

上記のメーカー希望小売価格は、2022 年 1 月 1 日現在のものです。（詳しくは P.65 を参照ください。） 上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.67 ～ 68 参照）AO はアウディでの承認を表す記号になります。同一パタン名でも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

エコピア　イーピーゴヒャク・オロジック
ECOPIA EP500 ologic

「ologic™（オロジック）技術」で ECOPIAは次のステージへ。

タイヤサイズをこれまでに無かった狭幅・大径サイズ化することでタイヤが受ける空気抵抗の低減・転がり抵抗低減を実現。さらに使用空気圧を高内圧化※へと変更することで、より一層の転がり抵抗低減に貢献し、車両の燃費向上を通じたCO₂排出量の削減に貢献します。

IN側/OUT側 指定有　「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。



ECOPIA
EP500 ologic
155/70R19

https://www.bridgestone.co.jp/technology_innovation/ologic/

BMW i3新車装着タイヤサイズ

商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)
PSR89068	F	155/60R20 80Q ☆	¥31,680	(¥28,800)
PSR89069	R	175/55R20 85Q ☆	¥40,700	(¥37,000)

商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)
PSR89070	F	155/70R19 84Q ☆	¥30,140	(¥27,400)
PSR89285	R	175/60R19 86Q ☆	¥32,560	(¥29,600)

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。） ☆はBMWでの承認を表す記号になります。上記以外のサイズ・仕様もございますので、ご購入の際は販売店等にお問い合わせください。
※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。

新車装着タイヤ

世界のプレミアムSUVがその実力を認め、新車装着タイヤとして採用

SUVのトレンドである高インチサイズも保有を拡大

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/dueler/equipment/

【車種別装着リスト】

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
MINI	クロスオーバー	F/R	205/60R16 92H ※☆	H/P SPORT	¥30,250	(¥27,500)	PSR89876
アウディ	Q3	F/R	235/50R19 99V AO	ALENZA001	¥47,630	(¥43,300)	PSR81096
		F/R	235/55R18 100V AO	ALENZA001	¥41,140	(¥37,400)	PSR89950
		F/R	235/55R17 99V AO	H/P SPORT	¥39,600	(¥36,000)	PSR89106
	Q5	F/R	235/55R19 101W AO	H/P SPORT	¥45,100	(¥41,000)	PSR89787
		F/R	255/45R20 101W AO	H/P SPORT	¥67,870	(¥61,700)	PSR10236
		F/R	235/60R18 103W AO	H/P SPORT	¥40,370	(¥36,700)	PSR89784
	Q7	F/R	285/45R20 112Y XL AO	H/P SPORT	¥78,540	(¥71,400)	PSR89195
		F/R	275/45R20 110Y XL AO	H/P SPORT	¥75,460	(¥68,600)	PSR09956
	E-Tron	F/R	265/45R21 108H XL AO	ALENZA001	¥82,720	(¥75,200)	PSR89941
		F/R	255/50R20 109H XL AO	ALENZA001	¥58,960	(¥53,600)	PSR89940
VW	トゥアレグ	F/R	275/45R19 108Y XL	H/P SPORT	¥71,390	(¥64,900)	PSR00369
		F/R	255/55R18 109W XL	H/P SPORT	¥48,620	(¥44,200)	PSR89219
	ティグアン	F/R	215/65R17 99V	H/P SPORT	¥33,880	(¥30,800)	PSR89332
ポルシェ	カイエン	F	285/40ZR21 (109Y) XL N0	H/P SPORT	¥100,430	(¥91,300)	PSR89933
		R	315/35ZR21 (111Y) XL N0	H/P SPORT	¥114,840	(¥104,400)	PSR89932
		F	275/45ZR20 (110Y) XL N0	H/P SPORT	¥75,460	(¥68,600)	PSR89354
		R	305/40ZR20 (112Y) XL N0	H/P SPORT	¥98,450	(¥89,500)	PSR89355
		F/R	275/45R19 108Y XL N0	H/P SPORT	¥71,390	(¥64,900)	PSR00369
メルセデスベンツ	GLAクラス	F/R	215/60R17 96V MO	H/P SPORT	¥34,540	(¥31,400)	PSR89387
	GLB クラス	F/R	235/45R20 96W MO	ALENZA001	¥62,040	(¥56,400)	PSR89540
	GLCクラス	F/R	255/45R20 101W MOE	H/P SPORT	¥72,600	(¥66,000)	PSR89225
		F/R	235/55R19 101V MOE	H/P SPORT	¥48,400	(¥44,000)	PSR89239
		F/R	235/55R19 101V MO	H/P SPORT	¥43,890	(¥39,900)	PSR89549
		F/R	235/60R18 103V MO	H/P SPORT	¥40,370	(¥36,700)	PSR89580
	GLK（X204）	F	235/50R19 99V MO	H/P SPORT	¥47,630	(¥43,300)	PSR04004
	GLクラス(X166)	F/R	275/50R20 109H MOE	H/L400	¥61,270	(¥55,700)	PSR11277
	Gクラス(W463)	F/R	P265/60R18 109H	H/P680	¥45,320	(¥41,200)	PSR08440

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
メルセデスベンツ	Mクラス	F/R	255/50R19 103W MO	H/P SPORT	¥51,700	(¥47,000)	PSR12197
FCA	ジープラングラー	F/R	255/70R18 113T	H/T685	¥33,330	(¥30,300)	PSR89362
	ジープコンパス	F/R	235/45R19 95H	H/P SPORT	¥57,640	(¥52,400)	PSR89522
	ジープレネゲード	F/R	235/45R19 99V XL	H/P SPORT	¥60,500	(¥55,000)	PSR81086
	グランドチェロキー	F/R	265/60R18 110H	H/P SPORT	¥45,320	(¥41,200)	PSR89189
レクサス	RX	F/R	235/55R20 102V	H/L33A	¥47,850	(¥43,500)	PSR14059
		F/R	235/55R19 101V	H/L33	¥45,100	(¥41,000)	PSR10269
		F/R	235/60R18 103H	H/L400	¥40,370	(¥36,700)	PSR10235
	NX350h/NX250h	F/R	235/60R18 103H	ALENZA001	¥40,370	(¥36,700)	PSR16662
	NX	F/R	235/55R18 100V	H/L33	¥42,350	(¥38,500)	PSR13817
		F/R	225/60R18 100H	H/L33	¥39,490	(¥35,900)	PSR13805
トヨタ	ハリアー	F/R	235/55R18 100H	H/L422 Plus◇	¥42,350	(¥38,500)	PSR14586
		F/R	225/65R17 102H	ALENZA001	¥35,530	(¥32,300)	PSR15719
	ランドクルーザープラド	F/R	265/55R19 109V	A/T693III	¥53,020	(¥48,200)	PSR15626
	FJクルーザー	F/R	265/70R17 115S	H/T684II	¥31,680	(¥28,800)	PSR11473
	C-HR	F/R	215/60R17 96H	H/P SPORT	¥34,430	(¥31,300)	PSR15192
	RAV4	F/R	225/65R17 102H	ALENZA001	¥35,530	(¥32,300)	PSR15719
	カローラクロス	F/R	215/60R17 96H	ALENZA001	¥34,540	(¥31,400)	PSR81159
日産	ARIYA	F/R	235/55R19 101V ■	ALENZA001	¥46,310	(¥42,100)	PSR16776
スバル	フォレスター	F/R	225/55R18 98V	H/P SPORT	¥40,920	(¥37,200)	PSR15196
		F/R	225/60R17 99H	H/L422 Plus◇	¥36,190	(¥32,900)	PSR15733
	レガシィアウトバック	F/R	225/60R18 100V	H/P SPORT	¥39,490	(¥35,900)	PSR13863
	XV	F/R	225/55R18 98V	H/P SPORT	¥40,920	(¥37,200)	PSR15196
スズキ	ジムニー	F/R	175/80R16 91S	H/T684II	¥18,480	(¥16,800)	PSR16068
		F/R	175/80R16 91Q	H/T684	¥18,480	(¥16,800)	PSR04433
	ジムニーシエラ	F/R	195/80R15 96S	H/T684II	¥19,690	(¥17,900)	PSR16069
ホンダ	CR-V	F/R	235/60R18 103H	H/L33	¥40,370	(¥36,700)	PSR89405

上記のメーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです。（詳しくはP.65を参照ください。） ▶新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。 ▶すべてチューブレスタイプです。 ▶同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。 ▶「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（詳しくはP.67～68を参照ください）。 ▶☆はBMW、AOはアウディ、N0はポルシェ、MOはメルセデスベンツでの承認を表す記号になります。 ▶MOE(Mercedes Original equipment Extended)は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルをご参照ください。 ▶■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。 ▶回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。 ▶※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。 ▶◇印サイズは、ECOPIAブランドH/L422 Plusです。 ▶上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。 ▶サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

SUV・4×4 保有サイズ一覧

インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス(LI)	プライ	適用リム幅(インチ)	ALENZA LX100 [H/L 850]	ALENZA 001 [H/P SPORT]	A/T 001 [694]	M/T 674
22	40	**285/40R22**	106		9½～11	W			
21	35	**315/35R21**	111	★	10½～12½		※[ZY]		
		295/35R21	107	★	10～11½	W	Y		
	40	**295/40R21**	111	★	10～11½		W		
		285/40R21	109	★	9½～11		※[ZY]		
	50	**275/50R21**	110		7½～9½	V			
20	35	**315/35R20**	110	★	10½～12½	W	Y		
	40	**305/40R20**	112	★	10～12		※[ZY]		
		275/40R20	106	★	9～11	W	Y		
		255/40R20	101	★	8½～10		※[W]		
	45	**285/45R20**	112	★	9～10½		※[Y]		
		275/45R20	110	★	8½～10½	W	Y/※[Y]/※[ZY]		
		265/45R20	104		8½～10		Y		
		255/45R20	101		8～9½	W	W/※[W]		
		245/45R20	99		7½～9		V		
		245/45R20	103	★	7½～9	W			
		235/45R20	96		7½～9		※W		
		235/45R20	100	★	7½～9		※[W]		
	50	**285/50R20**	112		8～10	V	V		
		275/50R20	109		7½～9½	W	W		
		265/50R20	111	★	7½～9½		V		
		255/50R20	109	★	7～9		V		
	55	**235/55R20**	102		6½～8½		V		
19	45	**285/45R19**	111	★	9～10½	V	W		
		275/45R19	108	★	8½～10½		※[Y]		
		235/45R19	95		7½～9		W/※[H]		
		235/45R19	99	★	7½～9		※[V]		
	50	**265/50R19**	110	★	7½～9½		Y		
		255/50R19	103		7～9		※[W]		
		255/50R19	107	★	7～9	V	Y		
		235/50R19	99		6½～8½		V/※V/※[V]		
	55	**265/55R19**	109		7½～9½	V			
		255/55R19	111	★	7～9		W		
		235/55R19	101		6½～8½	V/[V]	W/※[V]/※[W]		
		225/55R19	99		6～8	V/[V]			
18	50	**285/50R18**	109		8～10		[W]		
		235/50R18	97		6½～8½		V		
		225/50R18	95		6～8	V			
		215/50R18	92		6～7½	V			
	55	**285/55R18**	113		8～10		[V]		
		255/55R18	109	★	7～9	V	Y/※[W]		
		235/55R18	100		6½～8½	V/[V]	V/※V		
		225/55R18	98		6～8	V/[V]	V/※[V]		
	60	**285/60R18**	116		8～10	V	V	T	
		275/60R18	113		7½～9½	V	V		
		265/60R18	110		7½～9½	V	V/※[H]		
		265/60R18	114	★	7½～9½			S	
		255/60R18	112	★	7～9		[V]		
		235/60R18	103		6½～8½	H	W/※[V]/※[W]		
		225/60R18	100		6～8	H/[H]	[V]/※[V]		
	65	**235/65R18**	106		6½～8½	S	V		

インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス(LI)	プライ	適用リム幅(インチ)	ALENZA LX100 [H/L 850]	ALENZA 001 [H/P SPORT]	A/T 001 [694]	M/T 674
17	55	**275/55R17**	109		7½～9½		[V]		
		235/55R17	99		6½～8½	V	V/※[V]		
		225/55R17	97		6～8		W		
	60	**255/60R17**	106		7～9		[V]		
		225/60R17	99		6～8	H/[H]	V/※[H]		
		215/60R17	96		6～7½	H/[H]	H/※[H]/※[V]		
	65	**275/65R17**	115		7½～9½	H		T	
		265/65R17	112		7½～9½	H/[H]		S	
		245/65R17	107		7～8½	H			
		235/65R17	108	★	6½～8½	H	V		
		225/65R17	102		6～8	H/[H]	H/※H		
		215/65R17	99		6～7½		※[V]		
	70	**P265/70R17**	113		7～9		H		
		265/70R17	115		7～9	S		S	
16	60	**205/60R16**	92		5½～7½		※[H]		
	65	**215/65R16**	98		6～7½	H/[H]	H	[S]	
	70	**275/70R16**	114		7～9			S	
		265/70R16	112		7～9	[H]		S	
		245/70R16	111	★	6½～8			S	
		225/70R16	103		6～7½			S	
		215/70R16	100		5½～7	H/[H]		S	
	80	**175/80R16**	91		4½～6	S/[S]		S	
15	70	**265/70R15**	112		7～9			T	
		235/70R15	103		6～8			[S]	
		225/70R15	100		6～7½			[S]	
		205/70R15	96		5～7			S	
	75	**P225/75R15**	102		6～7½			S	
	80	**225/80R15**	105		6～7½			[S]	
		215/80R15	102		5½～7			S	
		195/80R15	96		5～6½	S		[S]	
		175/80R15	90		4½～6	[S]		S	
16LT	75	**LT265/75R16**	112/109	6	7～8				Q
		LT225/75R16	110/107	8	6～7				Q
	85	**185/85R16[LT]**	105/103	※2	4½～6				L
15LT	70	**255/70R15[LT]**	112	※1	7～8			[L]	
	75	**LT235/75R15C**	104/101	6	6～7				Q
		LT215/75R15	100/97	6/※1	5½～7			[S]	Q
ハイフロテーション		**31×10.50R15LT**	109	6	7～8½			S	
		30×9.50R15LT	104	6	6½～8½				Q

＊1＝6プライ相当、＊2＝8プライ相当
▶Y、W、V、H、S、T、Q、Lは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
▶※印サイズは新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているサイズです。詳しくは上表「車種別装着リスト」を参照ください。
▶★印サイズはエクストラロードまたはレインフォースド（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.67～68参照)
▶同一サイズでもパタンにより L！値が異なる場合があるためご注意ください。
同一タイヤサイズでのタイヤ交換の際は、L！値が標準サイズより下回らないようご注意ください。
▶各商品ページのサイズ表に記載の△印（数量に限りある）サイズは上表に記載しておりません。

ハイフロテーションやLTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ規格上は高めの設定となっています。
実際の使用空気圧は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、詳しくはDUELER WEB(tire.bridgestone.co.jp/dueler/)に掲載の「空気圧別負荷能力一覧表」をご覧いただき、販売店で適正空気圧につきご相談ください。

Pタイプタイヤ 「P225/70R16 101S」などのサイズ表示先頭の「P」はPassenger Car Tire（乗用車用タイヤ）の意味です。TRA（アメリカのタイヤ規格）に準拠しております。

LTタイプタイヤ サイズ表示の「LT」はLight Truck（小型トラック用タイヤ）の意味です。JATMA（日本のタイヤ規格）もしくはTRA（アメリカのタイヤ規格）に準拠しております。

■ハイフロテーションタイヤ最大負荷能力一覧表

サイズ	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)
33×12.50R15	1000	250
32×11.50R15	1150	350
31×10.50R15	1030	350
30×9.50R15	900	350

(LI表示のあるサイズについては、P.66の表「ロードインデックスについて」を参照ください。)
※最大負荷能力（最大荷重）は、そのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時のタイヤ1本あたりの負荷能力値(kg)を示します。
※実走行に際しては、自動車製作者指定の空気圧に調整してください。
（左表の最高空気圧は、自動車製作者指定の空気圧とは異なる場合があります。）
※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。
※左表は6プライ相当の最大負荷能力を表したものです。

エコピア　アールナナイチマル

ECOPIA R710

長持ちで低燃費※を追求した商用バン・小型トラック専用タイヤ




※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

1 ロングライフを実現 商用車に求められる“長持ち”を追求。


長く使えて経済的

ECOPIA R710は当社従来品に比べて25%※1ライフが長持ち。
交換サイクルが長くなる*ので、長い目で見るとお得です。

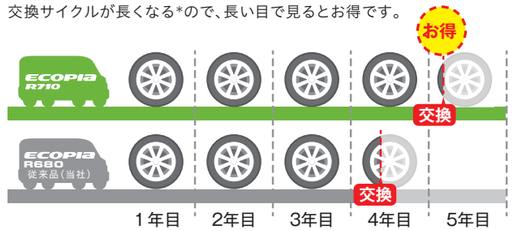

＊交換サイクル3.3年の場合
2015年ブリヂストン調査　交換サイクル平均年数　N=1,125

● 摩耗寿命比較※1



すり減りにくい

ECOPIA R710は、走行を重ねても溝がすり減りにくい。




● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。　イメージ図

偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にかけることで高い耐偏摩耗性を実現。


● 接地圧比較※2




※アルティメット アイ™の詳細は
P.20をご参照ください。

2 低燃費性能を向上 ウェット性能を維持しながら転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

● 転がり抵抗比較※3（値が小さい方が良）



● ウェットブレーキ比較※4（値が小さい方が良）



※1、※2、※3、※4の注釈はP.62をご覧ください。

ECOPIA R710

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09562	145/80R12 80/78N		539	4.00	146
LVR09563	145/80R12 86/84N		539	4.00	146
LVR09605	155/80R12 83/81N		550	4.50	157
LVR09606	155/80R12 88/87N		550	4.50	157
LVR09603	145/80R13 82/80N		560	4.00	146
LVR09604	145/80R13 88/86N		561	4.00	145
LVR09607	155/80R13 85/84N		575	4.50	157
LVR09608	155/80R13 90/89N		575	4.50	157
LVR09609	165/80R13 90/88N		591	4.50	166
LVR09610	165/80R13 94/93N		591	4.50	166
LVR09602	155/80R14 88/86N		601	4½	158
LVR09611	165/80R14 91/90N		617	4½	166

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09612	165/80R14 97/95N		616	4½	166
LVR09613	175/80R14 94/93N		633	5	178
LVR09614	175/80R14 99/98N		633	5	179
LVR09615	185/80R14 97/95N		649	5	185
LVR09616	185/80R14 102/100N		649	5	186
LVR09617	195/80R14 106/104N		663	5½	199
LVR09664	195/70R15 106/104N		651	6	193
LVR09663	185/75R15 106/104N		657	5	179
LVR09618	195/80R15 103/101N		687	5½	199
LVR09619	195/80R15 107/105N		687	5½	199
LVR09665	235/60R17 109/107T		716	7	238
△◆ LVR02723	185R14	8	651	5½	188

LVR09663、LVR09664はVAN専用ECOコンパウンド並びにSILICAは採用しておりません。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。◆印サイズはECOPIA R680となります。

採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMATE EYE　SILICA　高荷重インナーライナー　VAN専用ECOコンパウンド　LTチューン　Ltd Carbon　E-S Line　GUTTI　O-Bead

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

ドレスアップ バン用タイヤ

ジーエル　アール

GL-R



1 インチアップによりスタイリッシュな印象へ

GL-Rを用いてインチアップを行えば、お車をよりスタイリッシュな印象に仕立てることができます。
1BOXバン用向け、車検対応サイズとなります。

2 リバーシブルサイドデザインを採用

お客様のドレスアップ嗜好に合わせて選択できるリバーシブルサイドデザイン採用。



GL-R

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ				
LVR09148	215/65R16C 109/107R	690	6½	210
LVR09149	215/60R17C 109/107R	690	7	212

採用技術　Ltd Carbon　GUTTI　O-Bead　高荷重インナーライナー

※詳しくは、P.63を参照ください。

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

新車装着タイヤ

商用車にも採用

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド ECOPIAの新車装着タイヤ

エコピア　アールナナイチマルエー
ECOPIA R710A



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード
ダイハツ	ハイゼットカーゴ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89539
トヨタ	ピクシスバン			
スバル	サンバーバン			

エコピア　アールロクハチマル
ECOPIA R680



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード
スズキ	エブリィ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89536
ホンダ	N-VAN			
日産	NV100クリッパー			
マツダ	スクラムバン			
三菱	ミニキャブバン			

同一パタン名でも市販用タイヤと外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。上記タイヤは全てチューブレスタイプです。

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は下記の通りです。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

(注)同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

82シリーズ		80シリーズ
145R10 6PR LT	▶	145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	▶	145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	▶	145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	▶	155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	▶	155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	▶	145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	▶	145/80R13 88/86N LT

82シリーズ		80シリーズ
155R13 6PR LT	▶	155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	▶	155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	▶	165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	▶	165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	▶	175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	▶	175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	▶	165/80R14 91/90N LT

82シリーズ		80シリーズ
165R14 8PR LT	▶	165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	▶	175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	▶	175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	▶	185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	▶	185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	▶	195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	▶	195/80R14 106/104N LT

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1)交換可能なサイズ

80シリーズ		82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	▶	145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	▶	145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	▶	145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	▶	175R13 8PR LT

(2)単輪使用時交換可能なサイズ
(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ		82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	▶	155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	▶	165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	▶	165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	▶	175R14 8PR LT

(3)複輪使用時交換可能なサイズ
(単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ		82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	▶	165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	▶	185R14 8PR LT

(4)車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ		82シリーズ
165/80R14 97/95N LT	▶	165R14 8PR LT
165/80R13 90/88N LT	▶	165R13 6PR LT

限定条件	NV200バネット、デリカバン、デリカD:3【リア】、AD

(5)(1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。

装着可能





実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。
チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/

V600 商用車に求められる基本性能を追求したブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ

VAN/LIGHT TRUCK　チューブレスタイプ　バン・1tクラス小型トラック用　舗装路用



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR01106	165R13	6	597	4.50	161
LVR01368	165R13	8	597	4.50	161
LVR01367	165R14	6	622	4½	161
LVR01369	165R14	8	622	4½	161
LVR08730	175R14	6	636	5	174
LVR08729	175R14	8	636	5	174
LVR08732	185R14	6	651	5½	184
LVR08731	185R14	8	651	5½	184

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR08733	195/80R15 103/101L	691	5½	194
LVR03884	195/80R15 107/105L	691	5½	193
LVR09583	185/80R14 97/95N	651	5½	184
LVR09584	185/80R14 102/100N	651	5½	184
LVR09581	165/80R14 91/90N	622	4½	161
LVR09582	165/80R14 97/95N	622	4½	161
LVR03946	155/80R14 88/86N	605	4½	151

DURAVIS R670 ロングライフ性能を追求した“はたらくラジアル”

デュラビス　アールロクナナマル
舗装路用　環境対応　ECO-Products
※詳しくは、P.63を参照ください。



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89518	175R13	8	610	5.00	174
LVR89525	205/70R15 104/102L		667	6	204

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89526	215/70R15 107/105L	681	6½	217
LVR89523	185/80R15 103/101L	675	5	180

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
◆ LVR03944	215/80R15 112/110L		729	6	214

◆印サイズは613Vパタンになります。

デュラビス　キャンパー
DURAVIS CAMPER
LVRチューブレスタイプ

ブリヂストン初のキャンピングカー専用タイヤ

キャンピングカーに求められるふらつき抑制・操縦安定性に配慮。



商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR08468	195/70R15 106/104L	658	6	193
LVR08776	195/80R15 107/105L	691	5½	195

「はたらくラジアル」の偏平タイヤ。

650V RD-650 STEEL

舗装路・非舗装路用
LVRチューブレスタイプ
キャブオーバーバン・1t～1.5tクラス小型トラック用　低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ。



商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR08500	225/50R12.5 98L	544	6.75	224
LVR08550	235/50R13.5 102L	579	6.75	230
LVR08623	215/50R14.5 99L	584	6.00	202
LVR08650	245/50R14.5 106L	618	7.50	241

商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
△ LVR08300	205/60R14.5 101L	618	6.00	200
△◆ LVR08520	245/50R13 102L	579	7½	233
◆ LVR08580	235/50R14 102L	594	7½	221
◆ LVR08590	265/50R14 108L	624	8½	247

当パタンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパタンになります。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靱な走りを追求。

舗装路・非舗装路用
LVRチューブレスタイプ

610V DESERT DUELER 610

キャブオーバーバン・小型トラック・四輪駆動車用
舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR02195	175R14	6	638	5	179
LVR02781	185R14	8	653	5½	185

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR03829	195/80R15 107/105L	693	5½	194

新車納入主要パタン

舗装路・非舗装路用
LVRチューブレスタイプ

604V RD-604 STEEL

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用
独特のブロックパタンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR00434	145R12	6	541	4.00	142
LVR00770	155R12	6	553	4.50	152
LVR00940	145R13	6	566	4.00	142

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR00959	145R13	8	566	4.00	142
LVR01525	165R14	6	625	4½	165
LVR01619	165R14	8	625	4½	165

舗装路・非舗装路用
LVRチューブレスタイプ

605V RD-605 STEEL



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
△ LVR89540	145/80R12 80/78N		541	4.00	146

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

※610V・604Vパタンはサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

エコピア　アールニーイチヨン

ECOPIA R214

環境にもドライバーにも優しい
小型トラック用リブタイヤ


転がり抵抗 10%低減
（※R201対比）





LIGHT TRUCK/BUS
チューブレスタイプ　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路用

● 転がり抵抗比較※1



※ECOPIA R201を100とした場合の指数です。

※1の注釈はP.62をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ				
LSR08428	195/85R16 114/112N	738	5½	196
LSR08429	205/85R16 117/115N	751	5½	203
LSR08430	205/70R17.5 115/113N	734	6.00	201
LSR08431	205/80R17.5 120/118N	773	6.00	199
LVRチューブレスタイプ				
◇ LVR08700	185/65R15 101/99L	619	5½	181
◇ LVR09091	205/65R16 109/107L	670	6	201
LVR09626	205/70R16 111/109N	694	6	197
◇ LVR08197	225/70R16 117/115L	720	6½	220
LVR09624	185/75R15 106/104N	658	5	180
LVR09625	195/75R15 109/107N	673	5½	187
LVR09627	205/75R16 113/111N	714	5½	196
◇ LVR03889	205/80R15 109/107L	707	5½	203

◇印サイズはECOPIA R201パタンになります。

4人に3人のドライバーが轍（わだち）でのハンドル取られが気になっています。

ワンダリング性（ハンドル取られ）向上でドライバーにも優しい!

（2019年ブリヂストン調べ）



ショルダーをラウンド化し、轍（わだち）にも配慮

イメージ図

※本文のコメントは、ドライバー個人の感想です。実際の使用感には個人差があります。
［調査概要］期間：2019年9月～10月　回答数116名　対象：小型トラックドライバー

採用技術　NANO PRO-TECH　SILICA　高荷重インナーライナー　LT専用 Ecoリブパンド　E-S Line　GUTTII　O-BeadII

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。

エコピア　エムハチイチニ

ECOPIA M812

低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能をバランスさせた
小型トラック・バス用オールシーズンタイヤ

グッドデザイン賞受賞


転がり抵抗 20%低減
（※M810対比）





LIGHT TRUCK/BUS
チューブレスタイプ　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路・オールシーズン用

● 転がり抵抗比較※2



※M810を100とした場合の指数です。

※2の注釈はP.62をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ				
LSR08414	205/80R17.5 120/118N	773	6.00	199
LSR08413	195/85R16 114/112N	732	5½	197
LSR08412	205/85R16 117/115N	748	5½	203
LVRチューブレスタイプ				
LVR09587	205/65R16 109/107N	670	6	200
LVR09588	225/70R16 117/115N	720	6½	219

※M812はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術　高荷重インナーライナー　Ecoリブパンド　E-S Line　GUTT

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.63を参照ください。　※詳しくは、P.63を参照ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/

デュラビス　アールニーマルナナ

DURAVIS R207

高い経済性と安全性を更に追求。
ロングライフでコスト削減に貢献

タイヤライフ 25%アップ
（※R205対比）




LIGHT TRUCK/BUS　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
チューブレスタイプ　チューブタイプ　舗装路用

採用技術（R207）　※詳しくは、P.63を参照ください。

LTチューン　Low Energy Pattern　LTL Carbon　高荷重インナーライナー　O-BeadII　E-S ビード補強　SILENT ACブロック　GUTTII

● 摩耗寿命比較※1



※R205を100とした場合の指数です。

※1の注釈はP.62をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ					
■ LSR00511	6.00R15	8	704	4.50	163
■ LSR00512	6.50R15	8	724	5.50	182
■ LSR00737	7.00R15	8	751	5.50	194
■ LSR00863	215/60R15.5 110/108L		656	6.00	206
■ LSR03595	195/60R17.5 108/106L		683	6.00	198
LSR08451	205/60R17.5 111/109N		689	6.00	202
■ LSR08479	225/60R17.5 116/114N		716	6.75	220
■ LSR00888	185/70R15.5 106/104L		658	5.25	179
■ LSR00889	195/70R15.5 109/107L		668	6.00	198
LSR08450	195/70R17.5 112/110N		717	6.00	196
LSR08448	205/70R17.5 115/113N		730	6.00	203
LSR08446	215/70R17.5 118/116N		742	6.00	209
■ LSR03967	205/80R17.5 114/112L		773	6.00	204
LSR08445	205/80R17.5 120/118N		771	6.00	203
LSR08454	195/85R15 113/111N		712	5½	197
LSR08452	185/85R16 111/109N		716	5	183

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR08449	195/85R16 114/112N		737	5½	197
LSR08447	205/85R16 117/115N		748	5½	204
LSR08444	215/85R16 120/118N		770	6	214
LSR08453	225/85R16 121/119N		780	6	225
LVRチューブレスタイプ					
LVR09659	185/65R15 101/99N		624	5½	178
■ LVR03955	205/65R15 107/105L		646	6	195
■ LVR09041	195/65R16 106/104L		660	6	191
LVR09654	205/65R16 109/107N		672	6	197
LVR09657	185/70R16 105/103N		664	5½	180
■ LVR09042	195/70R16 109/107L		680	6	192
LVR09653	205/70R16 111/109N		692	6	201
LVR09651	225/70R16 117/115N		716	6½	220
LVR09658	175/75R15 103/101N		646	5	172
LVR09656	185/75R15 106/104N		658	5	179
LVR09655	195/75R15 109/107N		676	5½	193

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09652	205/75R16 113/111N		711	5½	201
LVR09650	225/75R16 118/116N		738	6	223
LVR09660	175/80R15 101/99N		663	5	177
LVR09661	205/80R15 109/107N		707	5½	202
LSRチューブレスタイプ					
■ LSR00736	7.00R15	8	751	5.50	194
■ LSR00738	7.00R15	10	751	5.50	197
■ LSR00739	7.00R15	12	752	5.50	194
■ LSR00923	6.50R16	10	750	5.50	184
■ LSR00924	6.50R16	12	750	5.50	187
■ LSR00975	7.00R16	10	776	5.50	197
■ LSR00978	7.00R16	12	778	5.50	194
■ LSR00982	7.50R16	12	807	6.00	205

■印サイズはDURAVIS R205となります。※R207パタンの17.5インチサイズ及び175/80R15、205/80R15はエネルギーセイビングビード構造は採用しておりません。

デュラビス　エムハチマルヨン

DURAVIS M804

雨の日にも強いMIXパタン。
高い経済性に加え、雨の日もより安全に。


タイヤライフ 10%アップ
（※M810対比）



LIGHT TRUCK/BUS　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
チューブレスタイプ　チューブタイプ　舗装路・オールシーズン用


採用技術　※詳しくは、P.63を参照ください。　LTL Carbon　高荷重インナーライナー　GUTTII　E-S ビード補強　O-BeadII

● 摩耗寿命比較※2



※M810を100とした場合の指数です。

● ウェットブレーキ比較（値が小さい方が良）※3



※M810を100とした場合の指数です。

※2、※3の注釈はP.62をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ					
◆ LSR08310	215/60R15.5 110/108L		659	6.00	206
◆ LSR03592	195/60R17.5 108/106L		685	6.00	198
LSR05138	205/60R17.5 111/109L		694	6.00	200
◆ LSR03618	225/60R17.5 116/114L		721	6.75	217
◆ LSR00869	185/70R15.5 106/104L		661	5.25	180
LSR04014	195/70R15.5 109/107L		666	6.00	197
◆ LSR03656	195/70R17.5 112/110L		722	6.00	198
LSR04002	205/70R17.5 115/113L		734	6.00	202
LSR04003	215/70R17.5 118/116L		746	6.00	210
LSR04004	205/80R17.5 120/118L		776	6.00	203
LSR04015	185/85R16 111/109L		723	5	186

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR04000	195/85R16 114/112L		744	5½	199
LSR04001	205/85R16 117/115L		752	5½	204
LSR04016	215/85R16 120/118L		776	6	215
LSR04017	225/85R16 121/119L		787	6	223
LVRチューブレスタイプ					
LVR08475	185/65R15 101/99L		631	5½	181
LVR08472	205/65R16 109/107L		678	6	197
◆ LVR08285	195/70R16 109/107L		686	6	193
LVR08471	205/70R16 111/109L		699	6	203
LVR08473	225/70R16 117/115L		723	6½	221
LVR08476	175/75R15 103/101L		653	5	174

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR08477	185/75R15 106/104L		665	5	183
LVR08474	195/75R15 109/107L		684	5½	195
LVR08470	205/75R16 113/111L		718	5½	202
LVR08478	225/75R16 118/116L		742	6	221
LSRチューブレスタイプ					
◆ LSR00708	7.00R15	10	759	5.50	194
LSR04011	6.50R16	10	756	5.50	184
◆ LSR08017	6.50R16	12	760	5.50	184
LSR04012	7.00R16	10	782	5.50	197
LSR04013	7.00R16	12	782	5.50	196

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセイビング ビード構造は採用しておりません。◆印サイズはM810パタンになります。

デュラビス　ジーロクヨンマル

DURAVIS G640

整備軽労働化とコスト削減に貢献する
コミュニティバス専用タイヤ


タイヤライフ 40%アップ
（※M804対比）



COMMUNITY BUS　コミュニティバス専用
チューブレスタイプ　舗装路・オールシーズン用

採用技術　※詳しくは、P.63を参照ください。　LTチューン　LTL Carbon　高荷重インナーライナー　GUTTII　Low Energy Pattern　O-BeadII

● 摩耗寿命比較※4



※M804を100とした場合の指数です。

※4の注釈はP.62をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR08423	205/80R17.5 120/118N		781	6.00	206

タイヤサイドにコミュニティバスのアイコンが刻印されています。

※M804・M810・G640はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

VAN/LIGHT TRUCK

小型トラック・バス用タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/retread/

RETREAD リトレッド

廃タイヤの発生抑制および資源の有効利用に寄与し、「循環型社会」の実現に貢献するリトレッドタイヤ

LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタイプ
小型トラック・バス用


「リトレッドタイヤ」が実現するメリット

環境対応 台タイヤの再利用による環境への貢献

新規資源使用量の削減



CO_2排出量の削減



※1.使用する資源量と価格は必ずしも比例するものではありません。日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO₂算定ガイドラインVer.2.0」をもとに、トラック・バス用タイヤ(275/80R22.5)にて算出した数値です。
※2.原材料調達、生産、流通、廃棄の過程でCO₂排出量を削減。「新品タイヤ製造2回＋廃棄2回」と「新品タイヤ製造1回＋タイヤリトレッド＋廃棄1回」の比較。日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO₂算定ガイドラインVer.2.0」をもとに、トラック・バス用タイヤ(275/80R22.5)にて算出した数値です。

リブ		ミックス
		
R205	R202	M804

タイヤサイズ	リブ	ミックス
	舗装路・非舗装路 走行用/リブ	オールシーズン ミックス
■LSR/LXRチューブレス		
205/75R16 113/111L	△R205	
195/85R16 114/112L	△R202	M804
205/85R16 117/115L	R205	M804

注意 ⚠警告 リトレッドタイヤは、前輪に装着しないでください。後輪でも、特に使用条件の過酷なシングルの遊輪(最後輪)での使用は避けてください。安全性・経済性を損なう場合があります。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。
自社台方式®(COC®)では、台タイヤのパタンやサイズ等によってはリトレッドできない場合もありますので、予めご了承ください。
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際にはご容赦ください。

ブリヂストンリトレッド事業の関連会社

リトレッドタイヤはブリヂストングループの
リトレッドタイヤ工場で生産しております。

ブリヂストンBRM㈱
本社・加須工場 ――― 埼玉県加須市 TEL.0480-65-2111
千歳事業所(工場・業務部)－北海道千歳市 TEL.0123-23-1171
仙台事業所(工場・業務部)－宮城県遠田郡 TEL.0229-58-0381
関東業所(工場・業務部)－岐阜県関市 TEL.0575-22-2970
防府事業所(工場・業務部)－山口県防府市 TEL.0835-32-0222
岡山営業所 ――― 岡山県倉敷市 TEL.086-485-2331
九州営業所 ――― 佐賀県鳥栖市 TEL.0942-87-9715
南九州営業所 ――― 宮崎県都城市 TEL.0986-47-1791

㈱ブリヂストンリトレッドシステム
京都府福知山市 TEL.0773-27-2122

この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

VLCP V-STEEL LUG CP

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブタイプ					
LSR00700	7.00R15	10	756	5.50	191
LSR00945	6.50R16	10	756	5.50	184
LSR08004	6.50R16	12	756	5.50	184
LSR00965	7.00R16	10	782	5.50	191
LSR00974	7.00R16	12	782	5.50	191

CPとはタイヤサイド部の外傷(Cut)からタイヤを保護(Protect)することを表わします。

新車納入主要パタン

G590 V-STEEL RIB LUG G590

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ					
□ LSR03589	195/60R17.5 108/106L		682	6.00	195
□ LSR01025	195/70R15.5 109/107L		671	6.00	195
LSR03658	205/70R17.5 115/113L		738	6.00	203
LSR01313	185/85R16 111/109L		721	5	179
LSR01312	195/85R16 114/112L		738	5½	183
□ LSR01410	205/85R16 117/115L		754	5½	198
LVRチューブレスタイプ					
LVR08224	205/65R16 109/107L		672	6	200
LVR08213	205/70R16 111/109L		693	6	203
LVR08258	205/75R16 113/111L		714	5½	190

□印サイズはG557パタンになります。

R202 V-STEEL RIB R202

舗装路用

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR01350	195/85R16 114/112L		739	5½	186
LSR01421	205/85R16 117/115L		754	5½	194
LSR01560	225/85R16 121/119L		783	6	218
LVRチューブレスタイプ					
LVR07910	215/65R15 110/108L		657	6½	212
LVR08212	205/70R16 111/109L		693	6	196
LVR08148	205/75R16 113/111L		718	5½	191
★ LVR07292	155/95R13 94/92L SV-8		624	4.50	157
★ LVR07342	165/95R13 98/96L SV-8		648	4.50	165
★ LVR07564	175/95R14 103/101L SV-8		694	5	177

■印サイズは610Vパタン(商品コード8061)もあります。★印サイズはR230パタンになります。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

サイズ	装着	6PR 最大負荷能力(kg)	6PR 対応する最高空気圧(kPa)	8PR 最大負荷能力(kg)	8PR 対応する最高空気圧(kPa)
145R10	S	400	350	–	–
	D	375	350	–	–
145R12	S	450	350	520	450
	D	425	350	495	450
155R12	S	485	350	560	450
	D	460	350	535	450
145R13	S	475	350	550	450
	D	450	350	525	450
155R13	S	510	350	595	450
	D	490	350	565	450
165R13	S	585	350	670	450
	D	560	350	640	450
175R13	S	635	350	730	450
	D	605	350	690	450
165R14	S	615	350	715	450
	D	590	350	680	450

サイズ	装着	6PR 最大負荷能力(kg)	6PR 対応する最高空気圧(kPa)	8PR 最大負荷能力(kg)	8PR 対応する最高空気圧(kPa)
175R14	S	665	350	775	450
	D	635	350	735	450
185R14	S	725	350	840	450
	D	690	350	800	450
195R14	S	805	350	935	450
	D	770	350	890	450
165R15	S	630	350	730	450
	D	600	350	690	450
195R15	S	875	375	950	450
	D	825	375	905	450
205R15	S	–	–	1030	450
	D	–	–	975	450
215R15	S	1030	375	1120	450
	D	975	375	1060	450

サイズ	装着	8PR 最大負荷能力(kg)	8PR 対応する最高空気圧(kPa)	10PR 最大負荷能力(kg)	10PR 対応する最高空気圧(kPa)	12PR 最大負荷能力(kg)	12PR 対応する最高空気圧(kPa)	14PR 最大負荷能力(kg)	14PR 対応する最高空気圧(kPa)
6.00R15	S	780	450	–	–	–	–	–	–
	D	745	450	–	–	–	–	–	–
6.50R15	S	875	475	970	550	–	–	–	–
	D	835	475	920	550	–	–	–	–
7.00R15	S	980	450	1080	525	1180	600	–	–
	D	935	450	1030	525	1120	600	–	–
7.50R15	S	–	–	1280	575	1385	650	1450	700
	D	–	–	1215	575	1315	650	1375	700
6.50R16	S	920	475	1010	550	1090	625	–	–
	D	870	475	960	550	1030	625	–	–
7.00R16	S	1025	450	1130	525	1230	600	–	–
	D	980	450	1075	525	1170	600	–	–
7.50R16	S	1175	475	1330	575	1440	650	1510	700
	D	1120	475	1265	575	1370	650	1440	700

※最大負荷能力(最大荷重)は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時の負荷能力値(kg)を示します。※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください(上表の最高空気圧は、自動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります)。※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着欄のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
245/50R 13 102L LT	S	–	850	–
235/50R 14 102L LT	S	–	850	–
265/50R 14 108L LT	S	–	1000	–
185/65R 15 101/99L LT	S	–	–	825
	D	–	–	775
215/65R 15 110/108L LT	S	–	–	1060
	D	–	–	1000
195/65R 16 106/104L LT	S	–	–	950
	D	–	–	900
205/65R 16 109/107L LT	S	–	–	1030
	D	–	–	975
195/70R 15 106/104L LT	S	–	–	950
	D	–	–	900
205/70R 15 104/102L LT	S	–	900	–
	D	–	850	–
215/70R 15 107/105L LT	S	–	975	–
	D	–	925	–
195/70R 16 109/107L LT	S	–	–	1030
	D	–	–	975
205/70R 16 111/109L LT	S	–	–	1090
	D	–	–	1030

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
225/70R 16 117/115L LT	S	–	–	1285
	D	–	–	1215
175/75R 15 103/101L LT	S	–	–	875
	D	–	–	825
185/75R 15 106/104L LT	S	–	–	950
	D	–	–	900
195/75R 15 109/107L LT	S	–	–	1030
	D	–	–	975
215/75R 15 115/113L LT	S	–	–	1215
	D	–	–	1150
205/75R 16 113/111L LT	S	–	–	1150
	D	–	–	1090
225/75R 16 118/116L LT	S	–	–	1320
	D	–	–	1250
175/80R 15 101/99L LT	S	–	825	–
	D	–	775	–
185/80R 15 103/101L LT	S	–	875	–
	D	–	825	–
195/80R 15 103/101L LT	S	875	–	–
	D	825	–	–
195/80R 15 107/105L LT	S	–	975	–
	D	–	925	–

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
205/80R 15 109/107L LT	S	–	1030	–
	D	–	975	–
215/80R 15 112/110L LT	S	–	1120	–
	D	–	1060	–
185/85R 15 103/101L LT	S	–	875	–
	D	–	825	–
195/85R 15 113/111L LT	S	–	–	1150
	D	–	–	1090
205/85R 15 116/114L LT	S	–	–	1250
	D	–	–	1180
185/85R 16 111/109L LT	S	–	–	1090
	D	–	–	1030
195/85R 16 114/112L LT	S	–	–	1180
	D	–	–	1120
205/85R 16 117/115L LT	S	–	–	1285
	D	–	–	1215
215/85R 16 120/118L LT	S	–	–	1400
	D	–	–	1320
225/85R 16 121/119L LT	S	–	–	1450
	D	–	–	1360
145/95R 10 79/77L LT	S	437	–	–
	D	412	–	–

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
215/60R 15.5 110/108L LT	S	–	–	1060
	D	–	–	1000
195/60R 17.5 108/106L LT	S	–	–	1000
	D	–	–	950
205/60R 17.5 111/109L LT	S	–	–	1090
	D	–	–	1030
225/60R 17.5 116/114L LT	S	–	–	1250
	D	–	–	1180
185/70R 15.5 106/104L LT	S	–	–	950
	D	–	–	900
195/70R 15.5 109/107L LT	S	–	–	1030
	D	–	–	975
195/70R 17.5 112/110L LT	S	–	–	1120
	D	–	–	1060
205/70R 17.5 115/113L LT	S	–	–	1215
	D	–	–	1150
215/70R 17.5 118/116L LT	S	–	–	1320
	D	–	–	1250
205/80R 17.5 114/112L LT	S	–	1180	–
	D	–	1120	–
205/80R 17.5 120/118L LT	S	–	–	1400
	D	–	–	1320

注釈一覧 当カタログにて掲載している注釈の一覧です。

P17の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V／空気圧:230kPa／速度:60km/h／試験車両:クラウンアスリートSハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動／試験路面:当社プルービング グラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路／音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA)／計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。 騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V／空気圧:230kPa／速度:60km/h／試験車両:クラウンアスリートSハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動／試験路面:当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路／計測方法:スムーズなアスファルト舗装路を走行時に発生するタイヤ音を測定。 騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。／音圧レベル:GR-XII 44.4dBA、GR-XI 45.2dBA

P19の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V／試験荷重:4.81kN／空気圧:210kPa／速度:40km/h／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機／試験方法:室内ドラム試験機のドラムに突起を固定して、上下軸力を測定／突起形状:底辺40mm×上辺20mm×高さ10mmの直方体
※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V／試験荷重:5.26kN／試験空気圧:210kpa／試験場所:当社技術センター室内のタイヤ静的接地圧測定装置／試験方法:室内試験機にタイヤをセットし、一定荷重を負荷して接地面に発生する接地圧を計測
※3[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V／試験荷重:4.61kN／試験空気圧:230kpa／試験速度:100km/h／試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法:室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する横力を計測
※4[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V／試験荷重:5.26kN／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※5[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V／空気圧:230kPa／試験車両:クラウンアスリートSハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動／試験距離:10000km ／ローテーション:2500km走行時に1回実施

P21の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H／空気圧:250kPa／速度:60km/h／試験車両:アルファード DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式／試験路面:当社プルービング グラウンド内アスファルト舗装路／音圧レベル:前席 REGNO GRV II 55.2dBA、GRV 55.7dBA／後席 REGNO GRV II 56.6dBA、GRV 57.5dBA／計測方法:アスファルト舗装路を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍および後席(3列目)右側の席の左耳近傍の音圧を計測。

P22の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H／試験荷重:5.5kN／空気圧:230kPa／試験速度:100km/h／試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法:室内ドラム試験機上で転動させたタイヤに制動力をかけ、タイヤ接地面に発生する制動力を計測
※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H／試験荷重:5.88kN／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※3[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H／空気圧:250kPa／試験車両:アルファード DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式／初速度:80km/h／水深:2mm／路面の種類:アスファルト／ABS作動表示:ABS ON／停止距離(平均):GRV II 30.45m、GRV 35.33m

P23の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-Leggera 155/65R14 75H、ECOPIA EX20C 155/65R14 75S／空気圧:230kPa／速度:40km/h、80km/h／試験車両:ムーヴXターボ DBA-LA150S 660cc 前輪駆動／試験路面:当社プルービング グラウンドの荒れたアスファルト舗装路／計測方法:荒れたアスファルト舗装路を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{dB}{10}}}-1\right)\times100$

P24の注釈 ※1、2[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-Leggera 155/65R14 75H、ECOPIA EX20C 155/65R14 75S／試験荷重:3.6kN／空気圧:230kpa／試験速度:100km/h／試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法:室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する接地圧を計測
※3[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-Leggera 155/65R14 75H、ECOPIA EX20C 155/65R14 75S／空気圧:230kPa／試験車両:ムーヴXターボ DBA-LA150S 660cc 前輪駆動／試験距離:10000km／ローテーション:2500km走行時に1回実施

P27の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:265/35R18 97W XL／空気圧:200kPa／試験車両:スバル BRZ DBA-ZC6 2000cc 後輪駆動／試験場所:筑波サーキットコース2000／ドライバー:当社委託プロドライバー
※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/45R17 91W XL／空気圧:240kPa／試験車両:トヨタ 86 DBA-ZN6 2000cc 後輪駆動／試験距離:8000km／ローテーション:2000km走行毎に実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:215/45R17 91W XL／空気圧:240kPa／試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法:室内試験機上でタイヤを圧着し、タイヤ接地面に発生する接地状態を計測

P29の注釈 ※1[テスト条件] タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL／空気圧:240kPa／試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動／試験場:当社プルービンググラウンド ドライコース／ドライバー:社内テストドライバー
※2[テスト条件]タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL／空気圧:240kPa／試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動／初速度:80km/h／水深:1mm／路面の種類:アスファルト／ABS作動表示:ABS ON／停止距離(平均):S007A 25.89m、S001 26.50m

P33の注釈 ※1 [テスト条件]ノーマルタイヤ(POTENZA S001):245/40R18 97Y XL 従来のランフラットテクノロジー採用タイヤ(POTENZA RE050 RFT):245/40RF18 93W POTENZA S001 RFT:245/40RF18 93W 試験荷重:4.71kN 空気圧:240kPa 試験法の名称:静的荷重特性試験 試験場所:当社技術センター室内試験機

P37、38の注釈 ※1(Playz PXII)[テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91H／空気圧:フロント250kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW50 1800cc 前輪駆動／初速度:80km/h／水深:2mm／路面の種類:アスファルト／ABS作動表示:ABS ON／停止距離(平均):Playz PXII 26.32m、Playz PX 27.64m
(Playz PX-RVII) 1[テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91H／空気圧:フロント240kpa・リア240kpa／試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 2000cc 前輪駆動／初速度:80km/h／水深:2mm／路面の種類:アスファルト／ABS作動表示:ABS ON／停止距離(平均):Playz PX-RVII 26.30m、Playz PX-RV 27.53m
※2(Playz PXII) [テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91H／空気圧:フロント250kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW50 1800cc 前輪駆動／試験距離:9000km／ローテーション:3000km走行毎に1回実施
(Playz PX-RVII)[テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91H／空気圧:240kPa／試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 2000cc 前輪駆動／試験距離:8000km／ローテーション:2000km走行毎に1回実施

P40の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H／試験荷重:4.82kN／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H／空気圧:フロント250kpa・リア240kpa／試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW51 1790cc 2019年式 前輪駆動／試験速度:50km/h-80km/h、5km/h毎／水深:10mm／路面の種類:アスファルト／ハイドロプレーニング発生速度:【新品時(走行0km)】ECOPIA NH200 65km/h、ECOPIA NH100 65km/h【摩耗品(20,000km走行相当(※))】ECOPIA NH200 65km/h、ECOPIA NH100 60km/h
(※) 20,000km走行相当品は下記のタイヤを使用
ECOPIA NH200:タイヤを36%パフし20,000km走行を再現。(溝深さは5.3mm) ECOPIA NH100: タイヤを37%パフし20,000km走行を再現。(溝深さは5.4mm)

P41の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H／試験荷重:4.82kN／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H／空気圧:フロント250kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW51 1790cc 2019年式 前輪駆動／試験距離:8,000km／ローテーション:2,000km走行毎に1回実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H／空気圧:フロント250kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW50 1790cc 2016年式 前輪駆動／試験路面:当社プルービンググラウンドのスムーズなアスファルト舗装路／計測方法:スムーズなアスファルト舗装路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{dB}{10}}}-1\right)\times100$

P42の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C 155/65R14 75H、ECOPIA NH100C 155/65R14 75H／試験荷重:3.04kN／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C 155/65R14 75H、ECOPIA NH100C 155/65R14 75H／空気圧:フロント240kPa・リア230kPa／試験車両:ホンダN-BOX 650cc DBA-JF3 2017年,2018年式 前輪駆動／試験距離:8,000km／ローテーション:2,000km走行毎に実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C 155/65R14 75H、ECOPIA NH100C 155/65R14 75H／空気圧:フロント240kPa・リア230kPa／試験車両:ホンダN-BOX 650cc DBA-JF3 2017年,2018年式 前輪駆動／試験距離:8,000km／ローテーション:2,000km走行毎に実施

P43の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91S/試験荷重:4.82kN/空気圧:210kPa/速度:80km/h/試験法の名称:フォース式/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機

P47の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:225/65R17 102H／空気圧:フロント240kPa・リア240kPa ／速度:60km/h／試験車両:トヨタハリアー DBA-ZSU60W 2000cc 前輪駆動／試験路面:当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路／音圧レベル:新品時(LX100 47.5dBA、H/L850 48.6dBA)/60%摩耗時(LX100 40.8dBA、H/L850 41.2dBA)／計測方法:スムーズなアスファルト舗装路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。 騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{dB}{10}}}-1\right)\times100$

※2[テスト条件]タイヤサイズ:225/65R17 102H／空気圧:フロント240kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタハリアー DBA-ZSU60W 2000cc ／試験距離:15000km ／ローテーション:2500km走行毎に1回実施

P48の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ALENZA 001 235/60R18 103W、DUELER H/P SPORT 235/60R18 103V／試験荷重:6.87ｋN／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ALENZA 001 235/60R18 103W、DUELER H/P SPORT 235/60R18 103V／空気圧:フロント240kPa・リア240kPa／試験車両:Q5 ABA-8RCNCF 1984cc フルタイム4WD／試験距離:8000km ／ローテーション:2000km走行毎に1回実施

P55の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:R710 145/80R12 80/78N、R680 145R12 6PR／空気圧:フロント260kPa・リア350kPa／試験車両:ピクシスバン EBD-S321M 658cc 後輪駆動／試験距離:8000km ／ローテーション:2000km走行時に1回実施
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA R710 145/80R12 80/78N、ECOPIA R680 145R12 6PR／空気圧:350kPa／試験速度:100km/h／試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法:室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する接地圧を計測
※3[テスト条件]タイヤサイズ:R710 145/80R12 80/78N、R680 145R12 6PR／試験荷重:3.75ｋN／空気圧:350kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※4[テスト条件]タイヤサイズ:R710 145/80R12 80/78N、R680 145R12 6PR／空気圧:フロント260kPa・リア350kPa／試験車両:ハイゼットカーゴ EBD-S321V-ZRRF 658cc 後輪駆動／初速度:80km/h／水深:2mm／路面の種類:アスファルト／ABS作動表示:ABS ON／停止距離(平均):ECOPIA R680 33.4m、ECOPIA R710 33.5m

P59の注釈 ※1 転がり抵抗試験 室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に発生する進行方向の抵抗値を測定。[テスト条件]タイヤサイズ:195/75R15 109/107N／リム:15×5½J／空気圧:600kPa／荷重:8.59kN／速度:80km/h 転がり抵抗係数(RRC)の結果は、R214:55、6×10⁻⁴、R201:63、1×10⁻⁴です。 ●タイヤ転がり抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。
※2転がり抵抗試験 室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に発生する進行方向の抵抗値を測定。[テスト条件]タイヤサイズ:205/85R16 117/115L／リム:16×5½J／空気圧:600kPa／荷重:12.00kN／速度:80km/h／転がり抵抗係数(RRC)の結果は、M812:73.8×10⁻⁴、M810:92.9×10⁻⁴です。 ●タイヤ転がり抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。

P60の注釈 ※1[テスト条件] タイヤサイズ: R207 195/85R16 114/112N、R205 195/85R16 114/112L／空気圧:フロント600kPa/リア600kPa／試験車両:いすゞ TKG-NMR85AR 3000cc 後輪駆動／試験距離:39750km／ローテーション:5000km走行毎に1回実施
※2[テスト条件]タイヤサイズ:205/65R16 109/107L／空気圧:フロント600kPa/リア600kPa／試験車両:いすゞエルフ SKG-NMR85AN 平成24年式／試験距離:10,000km／ローテーション有無:回転方向は変えず、フロントは5,000km毎、リアは2,500km毎に、同一車両内の左右で入れ替える実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:195/85R16 114/112L／空気圧:フロント600kPa/リア600kPa／試験車両:いすゞエルフ3ｔ・PB-NKR81A 平成16年式／初速度:40km/h／水深:2mm／路面の種類:アスファルト／ABS作動表示:ABS ON／停止距離(平均):DURAVIS M804:10.6m M810:11.3m
※4[テスト条件]タイヤサイズ:G640 205/80R17.5 120/118N、M804 205/80R17.5 120/118L／空気圧:フロント600kPa/リア600kPa／試験車両:日野ポンチョ ADG-HX6JLAE 4,728cc／試験距離:25,000km／ローテーション:約5,000km走行毎に実施

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

VAN/LIGHT TRUCK

ピクト説明一覧　当カタログにて掲載しているピクト（絵文字）をご紹介します。

ブリヂストンの環境対応商品。

タイヤの転がり抵抗の低減、軽量化などを図り、クルマの燃費向上による走行時のCO_2排出量の削減に努めながら、快適性や安全性を犠牲にすることがないように担保した、ブリヂストンの自社基準を満たした商品です。
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/index.html

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に環境を考慮して、必要性を考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。
特に国等の物品購入に対しては、グリーン購入法（正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」）によって、義務として定められています。

ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード（転がり抵抗性能）がA以上（9.0以下）、WETグレード（ウェットグリップ性能）d以上にグレードされた乗用車タイヤの商品に対して、“タイヤサイドに刻印”されているワッペンです。

走りのため、快適さのため、そして安全のため、数々の技術が注がれています。
ここでは、ブリヂストンのタイヤに採用されている代表的な技術を紹介しています。

ナノプロ・テック™

低燃費・安全性・静粛性・耐久性など求める性能に応じて、ゴムの構造を100万分の1ミリ単位で自在にコントロールし、タイヤのパフォーマンスを、極限まで引き出す為に生まれた超微細技術。

GUTT（ガット）[自動進化設計法]

スーパーコンピューターで最適化を判断しながら自動進化させて設計する手法。

GUTTII（ガット・ツー）

[GUTT]を進化させたコンピューターによる自動進化設計法。接地性、操縦安定性、静粛性がさらに向上。

素材技術

エコ効きもちゴム

低転がり性能特化ポリマーとウェット向上ポリマーを組み合わせることで、トレッドゴムの発熱を抑え、ウェット性能・耐摩耗性能と低燃費性能の両立化を達成。

ウェット向上ポリマー

路面凹凸への追従性を高め摩擦力を高めたことによりWET性能を向上。

微粒径シリカ

微粒径化により、シリカとポリマーとの結合点を増やして耐摩耗性を大幅に向上し、同時にシリカ粒子自身の分散性をコントロールすることにより二律背反する低燃費性を維持。ウェットからドライまで広範囲のグリップ性能も従来通り維持発揮する次世代シリカ。

シリカ

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。
シリカはポリマーと結合し、ウェット・低温での柔軟な特性を生み出します。シリカだけでは補えない、高速・サーキット走行時の剛性・耐摩耗性は、[L.L.カーボン][新L.L.カーボン]によって補強できることから、ウェット・低温からドライ・高温まで広範囲でのグリップ向上と、耐熱・耐摩耗性を両立することができます。

高気密インナーライナー

空気を通しにくい新素材。
タイヤの内側に貼り付けたゴム層（インナーライナー）の素材にブロモブチルゴムという空気を通しにくい素材を最適活用することで空気圧の低下を抑制しました。

エココンパウンド
LT専用エココンパウンド
VAN専用エココンパウンドII

転がり抵抗改良剤の新配合により、耐摩耗性、ウェット性を高次元で確保しながらヒステリシスロスを抑制、転がり抵抗を低減。

L.L.Carbon（エルエルカーボン）[長連鎖カーボン]

ゴムの強さを補強するカーボンを長く連ねて、ゴムを切れにくくし、耐摩耗性を向上、転がり抵抗も低減。

新L.L.カーボン

新技術でさらに長連鎖化し、耐摩耗性が向上。
カーボンは、長く繋げるほど強さが増しますが、長くなるほど絡みつくポリマーが多くなり、ゴムが硬化します。そのポリマーの絡みつきを抑える技術を開発することで、カーボンをさらに長く繋げることができ、耐摩耗性が向上しました。

形状技術

フラットフォース・ブロック

タイヤ周上のブロック剛性とトレッド厚を均一化。
タイヤ表面のブロックの強さと厚さを、より均一に近づける技術。直進安定性が向上。

リムガード

縁石等のダメージから、ホイールをガード。
（※すべてのダメージから保護するわけではありません。）
ホイール（リムフランジ部分）を縁石等によるダメージから保護。同時にサイドビューをいっそうシャープに引き締めます。

エネルギーセービングライン

自動進化設計法[GUTT]によるケース形状設計で、タイヤ転動時のケース形状変化で生じる歪エネルギーの損失を抑制し、転がり抵抗を低減。

非対称形状

段差やうねりなど、不整路でのタイヤの横力変動を抑制。
路面変化によるタイヤへの横方向の入力変動を予測。最適化された、タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる非対称形状。

エコ形状

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのサイド部を最適化した形状。

パワーサイド構造

ハイト系軽自動車特有のふらつきを抑制するためにタイヤのサイド部の剛性を強化した構造。

O-Bead（オー・ビード）[真円性向上ビード]

リム組み後のタイヤの真円性を高めるビード形状により、直進安定性、操縦安定性、快適性を向上。

構造技術

剛性コントロールシート

路面と接するトレッドゴムの剛性を最適化することで接地性を向上。その結果、耐摩耗性能や、操縦安定性の向上を実現。

エコテクノロジー構造

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを低減するために最適化されたケース構造パッケージ。

エネルギーセイビング ビード構造

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのビード～サイド部を最適化した構造。

ノイズ吸収シートII

車内へのノイズの伝達を低減し、静かな走行を実現。
ベルトの外側にあるキャップ&レイヤー部に、ベルトの振動を抑制する[ノイズ吸収シートII]を採用。路面で発生するノイズを減らし、静かな走行を実現します。

ジョイントレス・キャップ&レイヤー

高速耐久性・高速走行時の安定性の大幅な向上を実現。
従来のキャップやレイヤーとは異なり、ワイヤー状のコードを連続して巻きつけたもの。接合部がないため、トレッド部の周方向剛性の均一化を実現。高速耐久性、高速走行時の安定性を大幅に向上します。

O-BeadII（オー・ビード・ツー）

ホイールを締めつけるビードワイヤの構造を強化した技術。コーナリング時のタイヤの変形が抑制され、操縦安定性が向上。

パタン技術

3D-M字サイプ

ブロック剛性を高めることで、制動性能やライフ性能を向上する。
断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。
ブロックの倒れ込みを抑制することで接地性向上。
走行時のブロック剛性を高めることで制動性能やライフ性能向上に貢献。

チャンファリング

エッジの変形を制御し、フラットな接地を実現。
ブロック端部の曲げ剛性を上げることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

ユニディレクショナルパタン

ドライ&ウェットに高運動性能を発揮。
ドライ&ウェットでの高性能を追求したパタン。高い排水性を備えているため、トレッドのネガティブ率（溝面積比率）を抑え、ドライでの高い運動性能と優れたウェット性能を実現しました。

5ピッチランダムバリエーション・ブロック配列
3ピッチランダムバリエーション・ブロック配列

パタンノイズを抑え、静かでスポーティーな走りを実現。
各ブロックのピッチ（周方向長さ）をランダムに配列し、運動性能を犠牲にすることなく、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

3Dノイズ抑制グルーブ
ノイズ抑制グルーブ

耳障りな高周波ノイズを抑制。
特定周波数が分散され減音効果のある音響工学の技術を利用したグルーブデザインをパタンに施すことで、タイヤのストレート溝が路面と接する時に発する耳障りな高周波ノイズを抑制。

シークレットグルーブ

高周波ノイズの抑制効果が持続。
タイヤの摩耗推移に応じてトレッドの表面から深部まで形状が変化するグルーブデザインをパタンに施すことで、ストレート溝から発する高周波ノイズの抑制効果が持続。

ラウンドスロット

耐偏摩耗性向上とロードノイズ低減を両立。
偏摩耗が発生しやすいミニバン専用タイヤの内側に、丸や台形等の穴を搭載し、回転方向の剛性を確保。耐偏摩耗性向上と同時にロードノイズ低減を両立。

ステルスパタン

コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用。リブの間に3D化した見え隠れする溝（ステルスグルーブ）を継ぎ目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

リブレットウォール

溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ[リブレットウォール]は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロプレーニング性能向上を果たしました。

サイレントACブロック

ブロックを3次元曲面化、本質的なまるさを追求。
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法GUTTIIを応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次元的にうねらせた形状、[ACブロック（Adaptive Contact ブロック）]を開発。[ACブロック]は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。[サイレントACブロック]はノイズ低減に効果のある部分を特にうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

ローエナジーパタン[Low Energy Pattern]

ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。

低燃費タイヤ等のラベリング制度について

低燃費タイヤとは

業界が定めたグレーディングシステムで**低燃費**と**安全性**が一定以上のレベルを満たしたタイヤです。
低燃費…転がり抵抗性能　**安全性**…ウェットグリップ性能

低燃費タイヤの条件

グレーディングシステムに基づき、転がり抵抗性能が「AAA」「AA」「A」、ウェットグリップ性能がd以上のものが低燃費タイヤに該当します。転がり抵抗性能が「B」「C」、また安全性の面からも、ウェットグリップ性能がdに満たない場合も低燃費タイヤには該当しません。

転がり抵抗性能「AAA」「AA」「A」 ＋ ウェットグリップ性能「a」「b」「c」「d」 ＝ 低燃費タイヤ

グレーディングシステム（等級制度）

転がり抵抗性能

転がり抵抗
走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー

転がり抵抗係数
タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

単位（N/kN）

等級	転がり抵抗係数（RRC）
AAA	RRC≦6.5
AA	6.6≦RRC≦7.7
A	7.8≦RRC≦9.0
B	9.1≦RRC≦10.5
C	10.6≦RRC≦12.0

低燃費 ↕ 低燃費以外

ウェットグリップ性能

ウェットグリップ性能
路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力など）

単位（%）

等級	ウェットグリップ性能（G）
a	155≦G
b	140≦G≦154
c	125≦G≦139
d	110≦G≦124

カタログのサイズ表にも表示しております。


（例）

イズ			リム ガード	外径（mm）
8 96W	A	a	●	678
8 91W	A	a	●	657
8 91W	A	b	●	657

グレーディングシステム（等級制度）はラベリング制度により一目でわかるようになっています。

ラベリング制度は、グレーディングシステムに基づき、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」の等級分けを行ない、ラベル表示するものです。お客様に対して適切な情報提供をするために、JATMA（一般社団法人日本自動車タイヤ協会）が、2010年より業界自主基準として策定しました。






ラベル表示例とその見方

低燃費タイヤの場合



この表示があるタイヤは、転がり抵抗性能が“AAグレード”ウェットグリップ性能が“cグレード”
➡基準を満たしているので低燃費タイヤとなります。

低燃費タイヤでない場合



この表示があるタイヤは、転がり抵抗性能が“Bグレード”ウェットグリップ性能が“bグレード”
➡転がり抵抗が基準を満たしていないので低燃費タイヤには該当せず「低燃費タイヤ」マークは付きません。

転がり抵抗性能が“Cグレード未満”、ウェットグリップ性能が“dグレード未満”の場合、グレーディングシステムの等級に適合しないため、対象外となります。転がり抵抗性能、ウェットグリップ性能のどちらか片方が等級に適合しない場合も、同様に対象外となります。

燃費改善に貢献

転がり抵抗のグレードが1つ上がると、燃費が約1％程度改善されると推計されます。例えば、転がり抵抗がCグレードのタイヤからAAAグレードのエコピアに替えた場合、燃費が約4％改善されます。燃費改善により、製品使用時のCO_2排出量削減に貢献できます。

※タイヤ公正取引協議会の実証試験（※転がり抵抗の係数の変化と燃費の変化の関係性をJC08モードにより実証）によれば、自動車燃費への寄与率は10％（一般的には市街地走行で7～10％）とされています。走行モードや使用条件（運転方法、路面の状況など）等により異なりますので一概にお答えすることはできませんが、1グレード良くなると、1％程度改善されると推計されます。

交換前 タイヤの転がり抵抗性能 ＼ 交換後 タイヤの転がり抵抗性能	AAA	AA	A	B	C
AAA	○	△1%	△2%	△3%	△4%
AA	1%改善	○	△1%	△2%	△3%
A	2%改善	1%改善	○	△1%	△2%
B	3%改善	2%改善	1%改善	○	△1%
C	4%改善	3%改善	2%改善	1%改善	○

ガソリン1リットルあたりの燃費改善額

165円/リットルの場合

	改善金額
4%改善	6.6円
3%改善	5.0円
2%改善	3.3円
1%改善	1.7円

「年間では何円お得か?」を計算すると、

	改善金額
4%改善	7,920円
3%改善	6,000円
2%改善	3,960円
1%改善	2,040円

※[試算条件]月平均:1,000km、年間:12,000km、平均燃費10km/リットルで計算

ラベリング制度の詳細な仕組みについては、
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
▶▶▶ https://www.jatma.or.jp/labeling/

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はJIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。●ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法（案）(TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES))を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。
●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

タイヤを上手に使っていただくために

危険防止のために

空気充填

⚠危険 ○破裂時の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中にいれる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
○パンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置（ヘルメット等の装着）及び眼部を保護する措置（ゴーグル等の装着）を講じることを強く推奨します。
注）上記は小形トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。
⚠危険 ○空気充填時又は充填後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。
⚠警告 ○自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm²）とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態）をいいます。
注）Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。
○ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていること（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）を確認した後、使用空気圧に充填または、調整してください。尚、Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。

タイヤの傷

⚠危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、使用しないでください。タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあります。修理が可能か否かについてはタイヤ販売店等にご相談ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

●自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
●積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
●全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ*のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。
※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。特に四輪駆動車はご注意ください。
⚠警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください（応急用タイヤは除きます）。
○チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用ください。
○新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
○新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。

異物・傷の点検

○ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認ください。
●タイヤに、亀裂がないかまたは釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認ください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

ならし走行

●新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

○チューブレスタイヤは、ビード周辺の傷等で空気漏れを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布ください。
○タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
○コンプレッサー内の水分もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。
⚠警告 ○空気を充填後、バルブキャップを取り付けた前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やタイヤとリムのかん合部（ビード部周辺）、バルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。
○空気充填時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。
●異常振動・偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整ください。
○サイドプロテクト付きタイヤは、サイドプロテクト側を外側に向けて装着ください。
○タイヤサイド部に回転方向または取付方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着ください。
⚠警告 ○破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認ください。
○車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の改造等による装着は、法令で禁止されています。絶対に避けてください。
○複輪タイヤ使用の場合、外径差が大きいと早期損傷や偏摩耗により安全性、経済性が損なわれます。複輪での外径差は、小型トラック用タイヤでは、ラジアルタイヤは6mm以内、バイアスタイヤは8mm以内であることを確認ください。許容差内の外径差がある場合は、小さい方を内側に装着してください。
○ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等がないことを確認ください。
○アルミホイールからスチールホイールまたはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）を専用のものに交換ください。
○ホイールナットはトルクレンチ等トルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付け時間、圧縮空気等に留意し、締め過ぎない様十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。
●ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めしてください。
○更生タイヤは、前輪に装着しないでください。

空気圧に関する注意

⚠警告 ○エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険性があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、下表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分	調整弁の最高調整空気圧
400kPa(4.0kgf/cm²)まで	500kPa(5.0kgf/cm²)
400kPa(4.0kgf/cm²)超～600kPa(6.0kgf/cm²)まで	700kPa(7.0kgf/cm²)
600kPa(6.0kgf/cm²)超～900kPa(9.0kgf/cm²)まで	1,000kPa(10.0kgf/cm²)
900kPa(9.0kgf/cm²)超～1,200kPa(12.0kgf/cm²)まで	1,300kPa(13.0kgf/cm²)

⚠警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
●特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
●走行時および走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
●自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
●タイヤの性能を十分に発揮する為には、適正空気圧で使用することが大切です。不適正な空気圧で使用しますと、操縦安定性の低下やタイヤ損傷の原因となります。
●スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者の指定した値に調整してお使いください。
○複輪間で、空気圧差が大きいとタイヤ損傷、偏摩耗等により経済性、安全性が損なわれます。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように充填ください。

サーキット等走行時の注意

●サーキット、ジムカーナ用（オンロード）タイヤでのサーキット路等の走行時におきましても、「タイヤ選択時の注意」を遵守し、空気圧は走行前に「空気圧に関する注意」に従って調整してください。

摩耗限度

⚠警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
⚠警告 ●積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。接地部にプラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。残りの溝深さが新品の50%未満のタイヤは冬用タイヤとしては使用しないでください。夏用タイヤとして継続使用する場合のタイヤの溝深さの使用限度はスリップサインが露出する残り溝1.6mmです。すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
●高速道路を走行する場合のタイヤの使用限度は小型トラック用タイヤでは、残り溝2.4mmです。

安全走行ポイント

⚠警告 ●走行中に車両が操縦不安定または異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
⚠警告 ●急発進、急加速、急旋回および急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがある為、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
⚠警告 ●タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
●走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
●タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
●タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。
●安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
●推奨路面以外での使用は故障の可能性がある為、控えてください。
○応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットテクノロジー採用タイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
○ホイールナットの緩み、脱落や、ホイールボルトの折損（伸び、やせ含む）、変形、著しい錆び等の異常が無い事を確認してください。

美化・保護剤

○市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
○シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面（接地部）に付着しないように注意してください。もし付着した場合は注意して走行してください（目安として乾燥路で10km前後）。

タイヤ保管

○タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。
○タイヤ単体での保管の場合、特に内面に水や異物が入らないように保管ください。
○長期間、取り外し保管しますと、タイヤ内部の薬品がにじみ出て床を汚す恐れがありますので控えてください。もし床面に保管する場合は、段ボール等厚い敷物をご使用ください。
○タイヤ・ホイールセットでの保管の場合は、接地部の変形をおさえる為、なるべく横置きに保管してください。また、空気圧を使用時の1/2程度に落とし、ホイールバルブにはバルブキャップを取り付けて保管してください。

長期経過タイヤの点検・交換について

●タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法（荷重・速度・空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また、同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。尚、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。《注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。またこの10年という年数およびタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれもブリヂストン・ブリヂストンの販売会社・タイヤ販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません》

位置交換

●タイヤの摩耗は、駆動輪と操舵輪等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動・騒音の防止およびタイヤ寿命を延ばすため、位置交換（ローテーション）を適宜実施ください。
●タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く）。

過積載

⚠警告 ●タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。

ホイール・アライメント

●車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗が発生する場合がありますので、適宜ホイール・アライメントを確認、調整ください。

タイヤチェーン使用時の注意

●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着ください。
●タイヤチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので、避けてください。
●タイヤチェーンを装着しての積雪路および凍結路走行は、金属製チェーンでは30km/h以下、非金属製チェーンでは50km/h以下の速度をお守りください。

ブレーキテスター使用上の注意

○タイヤがロックした時、できるだけ早くブレーキをはなしてください。ブレーキテスター上で長時間タイヤをロックさせると、タイヤ損傷に至る場合があります。

焼印の押し方

○管理の為焼印を押す時は焼印からのクラックを防止する為、位置はリムライン付近になるべく浅く押してください。

その他の注意

⚠警告 ○リ・グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故につながる恐れがあるので、使用しないでください。
●低床化、積載効率向上をはかる為に既存のトラック・バスに新たにロープロファイルタイヤを装着される場合は、「車両改造変更申請」で、陸運局の認可が必要です。尚、タイヤ外径が小さくなるため、エンジン回転数の増加や、スピードメーターの値に狂いが生じます。詳しくは、ブリヂストンの販売会社、またはカーディーラーにお問い合わせください。


リトレッドタイヤ選定・使用上の留意点

●リトレッドタイヤ選定上の留意点
リトレッドタイヤは摩滅したタイヤを土台に用いて（以下台タイヤと表現します）、トレッド面に新しいパタン（模様）を形成して製造します。リトレッドタイヤでは用いた台タイヤを明らかにするために台タイヤに刻印されている表示を残し、リトレッド部分に表示を加えています。このため、リトレッドタイヤ選定時には台タイヤのご留意願います。
●リトレッドタイヤのタイヤサイズ、タイヤ構造表示
タイヤサイズ並びにタイヤの基本構造は台タイヤのオリジナル表示を用います。
タイヤサイズ表示例　1）　11R22.5 14PR
タイヤサイズ表示例　2）　275/80R22.5 151/148J
タイヤ構造表示例　3）　TUBELESS
タイヤ構造表示例　4）　RADIAL
●リトレッドタイヤのパタン・SNOW等の表示
リトレッドタイヤでは台タイヤとリトレッド後のパタン名称が一致しない場合があります。リトレッド後のパタン名称および冬用タイヤを表すSNOW表示等は、リトレッド部分の表示を確認願います。
●リトレッドタイヤは次の留意点を守ってご使用願います。
●リトレッドタイヤの使用条件

①空気圧	新品タイヤと同じ空気圧管理でご使用願います。
②装着位置	前輪には使用しないでください。後輪でも、特に使用条件の過酷なシングルの遊輪（最後輪）での使用は避けてください。安全性・経済性を損なう場合があります。
③複輪組み合わせ	同じリトレッドパタンでも使用する台タイヤによって外径（直径）が異なる場合があります。複輪外径差は8mm以内でご使用ください。
④バルブなど	リトレッドタイヤ装着時にも、新品タイヤ装着時と同様に、バルブ、チューブ、フラップは新品をご使用願います。
⑤走行速度	法定速度を守ってご使用願います。

上記、「タイヤを上手に使っていただくために」は、すべて一般のお客様へご案内しているものですが、○印は販売店様にもご確認いただきたい項目となります。

①カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
②メーカー希望小売価格は、2022年1月1日現在のものです（メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。一部サイズについては2022年2月1日以降のメーカー希望小売価格となります。）
③メーカー希望小売価格（税込）は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。脱着、組替え、バランス調整料金等は含まれておりません。
④廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
⑤当カタログに記載されている機造・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
⑥タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号の下4桁（例1222）の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字22は年（2022年）を示します。
⑦カタログ記載内容は、2022年1月1日現在のものです。



タイヤの基礎知識

～タイヤサイズの表示について～

タイヤサイズを確認しよう

タイヤサイズはタイヤの側面（サイドウォール）に表示されています。タイヤの側面には、メーカー名や商品（ブランド）名のほかにも、様々な表示がありますが、タイヤサイズは「205/65R15 94H」や、「235/45ZR17」のように表示されています（詳しくは下記の「タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方」をご参照ください）。タイヤをお選びいただく際には、愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認ください。



タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方

タイヤサイズ表示の仕方は、下記の通りです。
タイヤの寸法は、サイズ表示毎にタイヤの製品規格によって定められている範囲の寸法になります。



●タイヤサイズの表示の仕方

205/65 R 15 94H
①　②③④　⑤⑥

235/45ZR17
①　②　⑦　④

165 S R 13
①　⑥③　④

31×10.50R15 6PR
⑧　⑨　③④　⑩

145 R12 6PR
①　③④　⑩

135/95R10 75/73 L LV-6
①　②③④　⑤　⑥

7.50 R 16 12PR
⑨　③④　⑩

5.50 -13 6PR
⑨　④　⑩

従来の6プライレーティングに相当

❶ タイヤ幅の呼称（mm）
❷ 偏平率（シリーズ、%）
❸ ラジアル構造
❹ リム径の呼称（インチ）
❺ ロードインデックス（LI）
❻ 速度記号
❼ 速度カテゴリー
❽ タイヤの外径（インチ）
❾ タイヤ幅の呼称（インチ）
❿ タイヤの強度（プライレーティング）



●断面幅について

断面幅とはタイヤの総幅から、タイヤの側面の模様・文字等を除いた幅です。当カタログのタイヤ幅とは、断面幅を表します。尚、リムガードは含みません。（補修用タイヤにおけるリムガードの断面高さは最大6mmです。）

●偏平率（シリーズ）について

偏平率とは、タイヤの幅（W）に対する高さ（H）の比率を表す数値です。また偏平率が同じタイヤの総称を「シリーズ」といいます。（例：65シリーズ）

※80表示について

82シリーズ商品のなかで、タイヤのサイズ表示が80の表示となる場合があります。（例：145SR12→145/80R12 74S）

偏平率（%）＝ H（断面高さ）/ W（断面幅） ×100



●ロードインデックス（LI）について

LIは、規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。ロードインデックスの最大負荷能力は下表の通りです。

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
62	265	77	412	92	630	107	975
63	272	78	425	93	650	108	1000
64	280	79	437	94	670	109	1030
65	290	80	450	95	690	110	1060
66	300	81	462	96	710	111	1090
67	307	82	475	97	730	112	1120
68	315	83	487	98	750	113	1150
69	325	84	500	99	775	114	1180
70	335	85	515	100	800	115	1215
71	345	86	530	101	825	116	1250
72	355	87	545	102	850	117	1285
73	365	88	560	103	875	118	1320
74	375	89	580	104	900	119	1360
75	387	90	600	105	925	120	1400
76	400	91	615	106	950	121	1450

●速度記号について


タイヤがそのロードインデックスにより示された質量を規定の条件で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したもの。

速度記号	L	N	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR※1(Y)※2
最高速度 km/h	120	140	160	170	180	190	210	240	270	300	240超	300超

最高速度とはタイヤが規定の条件下で走行することが許される最高の速度。
※1 ZRは速度カテゴリーです。
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリー「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示する。
例）245/40ZR19（94Y）

リム幅別タイヤ幅について

タイヤ幅はリム幅によって変化します。標準リム幅よりリム幅が0.5インチ広がると、偏平率50シリーズ以上では約5mm、45シリーズ以下では約6mm広くなります。



乗用車用タイヤ Q&A よくあるご質問

Q 乗用車用タイヤは製造から販売までの在庫期間中に性能変化するの？

A 適正に保管された新品タイヤの雨の日のブレーキ性能は、3年間はほぼ同等の性能を保つことが確認されています。詳細データ等はウェブサイト（https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/long-term-tire/index.html）をご参照ください。



Q 左右非対称で回転方向指定のないパタン（REGNO、Playz等）は回転方向の違い（溝の向き）によって走行時、排水性などの性能差はないの？

A 雨の日の加速性能、ブレーキ性能に差が出ないことを確認しております。
「INSIDE（内側）」と「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。



安全で快適なカーライフのために


タイヤの基礎知識

エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格品装着時の注意点

XL/RFD規格のタイヤって何？

スタンダード規格品との違いとは？

エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強くすることにより、スタンダード(STD)規格品と同サイズでも高い負荷能力を発揮できます。

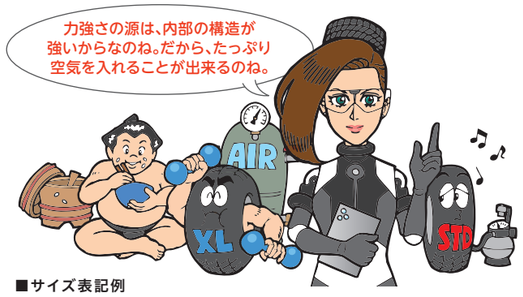

■サイズ表記例



STD規格(例)



XL規格(例) ※実際のタイヤには「XL」ではなく、「EXTRA LOAD」と表記されています。

例えば、タイヤサイズ「215/45R17」の場合、STD規格ではLIは**87**ですが、XL規格では**91**となります。

XL/RFD規格を装着するのはどんな時？

輸入車やインチアップした際など、XL/RFD規格のタイヤを装着する場合があります。




XL/RFD規格の高い負荷能力を発揮するためには、空気圧の調整が非常に重要です。必要な空気圧を確認し、新車装着時の負荷能力を下回らないようご注意ください。

XL規格品装着時の空気圧について

同サイズでXL規格のタイヤを装着する場合

タイヤサイズによって、STD規格に比べて必要な空気圧が変わることがあります。

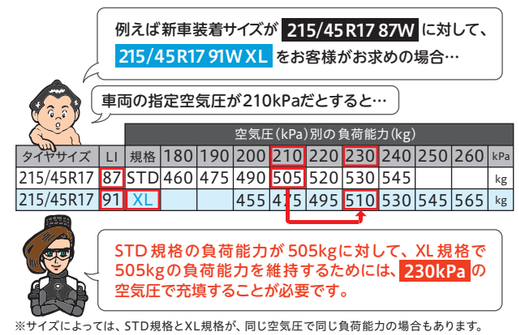


タイヤサイズ	LI	規格	空気圧(kPa)別の負荷能力(kg) 180	190	200	210	220	230	240	250	260	kPa
215/45R17	87	STD	460	475	490	505	520	530	545			kg
215/45R17	91	XL			455	475	495	510	530	545	565	kg

※サイズによっては、STD規格とXL規格が、同じ空気圧で同じ負荷能力の場合もあります。この場合、空気圧を変更する必要はありません。

インチアップしてXL規格のタイヤを装着する場合


インチアップの場合、車両指定空気圧より高い空気圧を充填する必要があります。

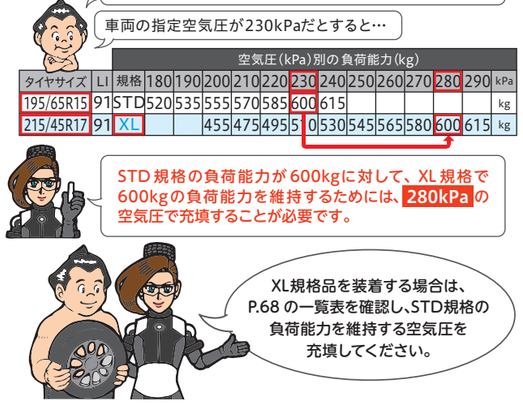


タイヤサイズ	LI	規格	空気圧(kPa)別の負荷能力(kg) 180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	kPa
195/65R15	91	STD	520	535	555	570	585	600	615						kg
215/45R17	91	XL			455	475	495	515	530	545	565	580	600	615	kg

タイヤサイズの変更について


タイヤの特性は偏平率によって変わります。一般的に偏平率が低くなるほど運動性能は良くなり、高くなるほど快適性能が良くなります。

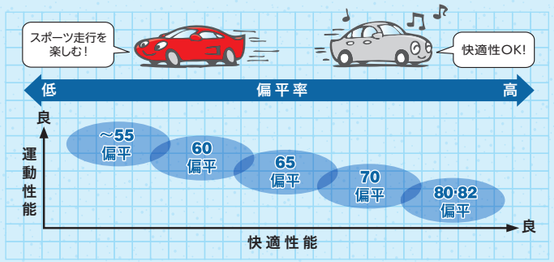

この特性を理解した上で、タイヤサイズの変更が可能です。外径を変えずにリム径の大きいタイヤへの変更は“インチアップ”といわれます。

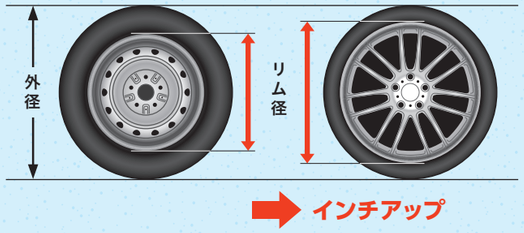

低偏平率タイヤ(ロープロファイルタイヤ)への交換は、一般的に以下の特徴が考えられます。これをご理解いただいた上、P.75～76(乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表)を参考に、タイヤ販売店等にご相談いただき、タイヤをお選びください。



1. 操縦安定性が向上する
2. コーナリング性能が向上する
3. ブレーキング性能が向上する
4. 乗り心地が硬めになる
5. 走行音が大きめになる

注意点

タイヤの負荷能力に注意！

タイヤのサイズ毎に決められているロードインデックス(車重を支える能力、負荷能力、P.66参照)が標準のサイズに対して下回らないようご注意ください。

タイヤの外径にも注意！

外径が変わると、スピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合があります。

車体への接触、及び車枠やフェンダーからのはみ出しは禁止！

ロープロファイルタイヤへの交換は幅が広くなることがありますが、車体への接触や車枠やフェンダーからのはみ出しは法規上認められません。

空気圧別負荷能力 一覧表(簡易版)

JATMA(ジャトマ)[乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

LI	空気圧(kPa) 180	190	200	210	220	230	240	250
68	265	275	285	290	300	305	315	
69	275	285	290	300	310	315	325	
70	285	290	300	310	320	325	335	
71	290	300	310	320	330	335	345	
72	300	310	320	330	335	345	355	
73	310	320	330	340	345	355	365	
74	315	325	335	345	355	365	375	
75	325	340	350	360	370	375	387	
76	乗用車タイヤの設定無							
77	350	360	370	380	390	400	412	
78	乗用車タイヤの設定無							
79	370	380	395	405	415	425	437	
80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14 80	345	360	375	390	405	420	435	450
81	390	405	415	425	440	450	462	
195/45R17 81	355	370	385	400	415	430	445	462
82	400	415	425	440	450	465	475	
185/55R15 82	365	380	395	415	430	445	460	475
83	410	425	440	450	465	475	487	
185/55R16 83	375	390	405	425	440	455	470	487
84	425	435	450	460	475	490	500	
175/65R15 84	385	400	420	435	450	470	485	500
85	435	450	465	475	490	500	515	
195/55R15 85	395	415	430	450	465	480	500	515
86	450	460	475	490	505	515	530	
205/50R15 86 185/60R16 86	410	425	445	460	480	495	515	530
87	460	475	490	505	520	530	545	
195/55R16 87	420	440	455	475	490	510	525	545
88	475	490	505	520	530	545	560	
205/55R15 88	430	450	470	485	505	525	540	560
89	490	505	520	535	550	565	580	
245/35R19 89 205/50R18 89	445	465	485	505	525	545	560	580
90	505	525	540	555	570	585	600	
235/40R17 90	460	480	500	520	540	560	580	600
91	520	535	555	570	585	600	615	
235/40R18 91 225/45R17 91 205/55R16 91	475	495	515	535	555	575	595	615
92	530	550	565	585	600	615	630	
255/35R19 92 235/40R19 92 225/45R19 92 215/50R18 92 195/65R16 92	485	505	525	550	570	590	610	630
93	550	565	585	600	620	635	650	
255/35R20 93 215/55R16 93	500	520	545	565	585	610	630	650
94	565	585	600	620	635	655	670	
265/35R19 94 235/45R17 94 215/55R17 94	515	540	560	585	605	625	650	670
95	585	600	620	640	655	675	690	
265/35R20 95 245/40R20 95 215/55R18 95 225/55R16 95	530	555	575	600	625	645	670	690

LI	空気圧(kPa) 180	190	200	210	220	230	240	250
96	600	620	640	655	675	695	710	
275/35R19 96 245/40R21 96 255/40R19 96 205/70R15 96	545	570	595	620	640	665	685	710
97	615	635	655	675	695	710	730	
295/30R20 97 255/40R20 97 225/55R17 97	560	585	610	635	660	685	705	730
98	635	655	675	695	715	730	750	
245/45R19 98 225/55R18 98	575	600	625	650	675	700	725	750
99	655	675	695	715	735	755	775	
305/30R20 99 275/35R21 99 245/45R20 99 235/50R19 99 225/55R19 99	595	620	650	675	700	725	750	775
100	675	700	720	740	760	780	800	
285/35R20 100 245/50R18 100 235/55R18 100 215/70R16 100	615	640	670	695	720	750	775	800
245/50R19 101 235/55R19 101 215/70R17 101	665	690	715	735	760	780	805	825
275/40R20 102 245/50R20 102 235/55R20 102 225/65R17 102 215/80R15 102	685	710	735	760	780	805	830	850
103	740	765	785	810	830	855	875	
235/60R18 103 225/70R16 103	705	730	755	780	805	830	850	875
104	760	785	810	830	855	880	900	
105	780	805	830	855	880	900	925	
255/55R18 105 245/60R18 105 235/65R18 106 235/70R16 106	765	795	820	850	875	900	925	950
107	825	850	875	900	925	950	975	
245/60R20 107	790	815	845	870	895	925	950	975
108	845	870	900	925	950	975	1000	
109	870	900	925	955	980	1005	1030	
265/55R19 109	830	860	890	920	950	975	1005	1030
110	895	925	955	980	1005	1035	1060	
275/50R21 110	855	885	915	945	975	1005	1030	1060
111	880	910	945	975	1005	1030	1060	1090
112	945	975	1005	1035	1065	1090	1120	
285/50R20 112 265/70R15 112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
113	930	960	995	1025	1060	1090	1120	1150
114	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180	
115	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185	1215
116	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

(負荷能力の単位はkg)

ETRTO(エトルト)[EXTRA LOAD or REINFORCED乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

LI	空気圧(kPa) 200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800

LI	空気圧(kPa) 200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875
104	670	695	720	750	775	800	825	850	875	900
105	685	715	740	770	795	820	850	875	900	925
295/35R20 105	725	750	775	795	820	840	860	885	905	925
106	705	735	760	790	815	845	870	895	925	950
107	725	755	780	810	840	865	895	920	950	975
108	745	770	800	830	860	890	915	945	970	1000
109	765	795	825	855	885	915	945	975	1000	1030
110	785	820	850	880	910	940	970	1000	1030	1060
111	810	840	875	905	935	970	1000	1030	1060	1090
112	830	865	900	930	965	995	1025	1060	1090	1120
113	855	890	920	955	990	1020	1055	1085	1120	1150
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1145	1180
115	905	940	975	1010	1045	1080	1115	1145	1180	1215
116	930	965	1000	1040	1075	1110	1145	1180	1215	1250
117	955	995	1030	1065	1105	1140	1180	1215	1250	1285
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	1320
119	1010	1050	1090	1130	1170	1210	1245	1285	1320	1360
120	1040	1080	1120	1165	1205	1245	1285	1320	1360	1400
121	1075	1120	1160	1205	1245	1290	1330	1370	1410	1450
122	1115	1160	1205	1245	1290	1330	1375	1415	1460	1500
123	1150	1195	1245	1290	1330	1375	1420	1465	1505	1550
124	1190	1235	1285	1330	1375	1420	1465	1510	1555	1600
125	1225	1275	1325	1370	1420	1465	1510	1560	1605	1650


(負荷能力の単位はkg)

空気圧は適正ですか？

空気圧不足のまま走行すると… ☒燃費の悪化 ☒走行性能の低下 ☒偏摩耗

タイヤの空気はこんなに抜ける






どうしても自然に抜けてしまう…



乗用車の3台に1台が空気圧不足




2012年～2016年JATMAタイヤの日、および、浜名湖タイヤ点検結果［JATMAデータ］

空気圧点検はセーフティドライブの基本



燃費の悪化、走行性能の低下、偏摩耗、タイヤの損傷・故障を未然に防ぐために。

対策❶ 走行前に適正空気圧かどうか点検してください。適正空気圧は車種によって異なります。
運転席側のドア付近または給油口に貼付された空気圧表示シールでご確認ください。



空気圧表示シール

対策❷ 走行前の冷えている時に、定期的に、空気圧を確認してください。
尚、チッ素ガスを充填すれば“自然低下”を抑えることができます。

対策❸ バルブやバルブコアは長く使用するうちに、ゴム部分が劣化し、空気もれの原因となります。タイヤ交換時にバルブも一緒に交換することをお奨めします。



ミゾのスリップサインが出ていませんか？

すり減ったタイヤで走行すると…
☒ハンドルもブレーキも効かない

ハイドロプレーニング現象が起きやすくなります。



1ヶ所でも溝が途切れるスリップサインが出ると危険です。






※実際の商品でのスリップサインの位置は三角マークの延長線上の位置から多少ずれる場合があります。

特に雨の日の高速道路等では、タイヤと路面の間の水をかき出す力（排水性能）が低くなり、タイヤが浮く状態になることで、ハンドルやブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象が発生しやすくなります。


事故が増える雨の日も安全に走るために。

対策 走行前にタイヤの残り溝をチェックしましょう。残り溝が1.6ミリになる目安としてスリップサインを設けています。スリップサインが1箇所でも出ると使用してはいけないことが法律で定められています。



安全で快適なカーライフのために

タイヤ点検が重要です！



クルマの部品で、唯一路面と接しているのがタイヤ。「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本的な性能は、すべてタイヤを通じて路面に伝えられています。安全で快適なカーライフのために、タイヤの点検は欠かせません。

Tire Safety

月に一度はタイヤ点検を

このマークのある販売店ではタイヤの安全点検を実施しております。お気軽にお立ち寄りください。

偏摩耗していませんか？

タイヤの偏摩耗、放っておくと…

☒タイヤ寿命の短期化 ☒振動や騒音の発生



片べり摩耗



両肩べり摩耗




センター摩耗

タイヤの偏った摩耗は、空気圧が適正でなかったり、タイヤローテーションをせずに使用していた場合に起こりやすくなります。

タイヤの寿命を延ばし、車の異常を見つけるために。

対策 定期的（5000km走行に1回が目安）なローテーション（位置交換）をお奨めします。




JATMA推奨（自動車メーカー指定がある場合はこの限りではありません。）



コードに達するようなキズ　やひび割れはありませんか？

コードに達するキズが発生すると…

☒故障に繋がる恐れ

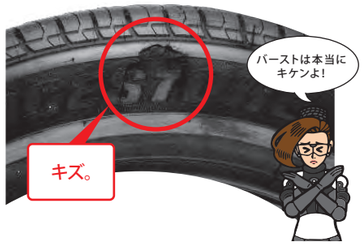


キズがタイヤ内部のコードに達している場合、タイヤが破裂し事故につながる恐れがあります。

パンクやバーストなど重大な事故にもつながるトラブルを未然に防ぐために。

対策 道路の縁石等にタイヤ側面を接触させないようにしましょう。

ひび割れが発生し、コードに達すると…

☒交換が必要です

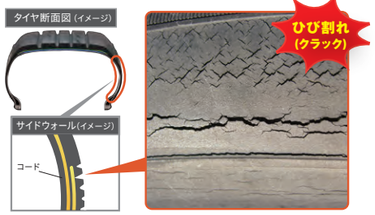

○ひび割れがタイヤ内部のコードに達しない限り、安全上の問題は無く、継続使用は可能です。
※詳しくはタイヤ販売店等にご相談ください。



ひび割れを未然に防ぐために。

対策
- タイヤつや出し剤等には、ひび割れが発生する等タイヤに有害なものもありますので、悪影響が出たら使用を止めてください。
- 取り外し保管時、直射日光の当たる場所は避けてください。
- 空気圧不足はひび割れの拡大を助長します。カーメーカー指定の空気圧に調整してください。

サイド部が膨らんでいませんか？

タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいると…

☒故障に繋がる恐れ

へこんでいる場合



○ 安全上問題なし

膨らんでいる場合



× 即交換

もしもの危険に備え、安全に走るために。

対策 タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいる場合は、タイヤ内部のコードが切れている可能性があります。危険ですので、すぐにタイヤ販売店等にご相談ください。

※逆にへこんでいる場合は、構造上発生するもので、安全上問題ありません。

ご存知ですか？

ホイールアライメント

クルマには車種ごとにタイヤ・ホイールに取付角度が設定されており、これをホイールアライメントと呼びます。

ホイールアライメントは、そのクルマが本来持つ性能を発揮する為に重要な役割を果たしますが、主に次の要因でズレが生じる場合があります。



日々クルマを使うことによって
幹線道路から駐車場への乗り入れ等、
段差を乗り越えたりする事で


▼

小さな衝撃が日々蓄積し、
ズレが発生する事があります。

長年乗り続ける事によって…

▼

経年変化によって新品時の取付角度から
ズレが出る場合があります。



ホイールアライメントのズレによって、タイヤの寿命が短くなったり、低燃費性能が損なわれたりと、タイヤが本来持つ性能が発揮されにくくなる場合があります。その為、タイヤ交換のタイミングなど、定期的にホイールアライメントを測定・調整することをお奨めします。

詳しくはタイヤ販売店にご相談ください。

「強度」「デザイン性」「軽さ」「外観品質」「精度」にこだわる⊕Quality



⊕Quality プラスクオリティ

ブリヂストンのアルミホイールは、国が定める公的基準（JWL）を上まわる試験で疲労耐久強度と衝撃強度を確認したうえで、第三者機関による試験を実施し、その品質が認められています。ホイールに求められる安心・安全性能を徹底追求すると共に、さまざまなニーズに合わせて多彩かつ特徴のあるデザインをご用意し、お客様のニーズに幅広くお応えする。それがブリヂストンが提案する⊕**Quality**です。

ブリヂストンのアルミホイールは「高い安全性・より安心」を徹底追求！

低燃費やロングライフ、何より安全性能と、あなたのクルマを足元で支える高性能タイヤ。でも、そのタイヤとクルマを繋いでいるのはホイールなのです。
クルマの性能を存分に引き出す、高い安全性・より安心を徹底追求したブリヂストンのアルミホイールをおすすめします。

POINT-1 国が定める公的基準（JWL）を上まわる試験で耐久性、強度を確認

［JWL認証マーク］

JWLとは……乗用車用アルミホイールの強度基準に関しては、道路運送車両・保安基準として国土交通省が「技術基準」を制定しており、ホイール製造者が自らの責任において試験と判定を行い、JWL基準に適合した製品にはJWLマークを表示する自己認定となっています。

	公的基準（JWL）	ブリヂストン基準
回転曲げ疲労試験 ●横方向の負荷を想定した疲労耐久強度試験 耐久　コーナリング時にホイールに繰り返し掛かる横方向の入力を想定した疲労試験。	10万回転	➡ 12万回転 20%増
半径方向負荷耐久試験（ドラム耐久） ●垂直方向の負荷を想定した疲労耐久強度試験 耐久　直進走行中に繰り返し掛かる垂直の負荷を想定した疲労耐久強度試験。	50万回転	➡ 60万回転 20%増
13度衝撃試験 ●斜め方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験 強度　道の縁石等に斜め方向から衝突した時の衝撃を想定した強度試験。	230mm	➡ 255mm（230mm+1インチ） 10%増

POINT-2 自己認定のみならず第三者試験機関による試験を実施しその品質が認められています

VIA登録

VIA登録とは……公的第三者試験機関である（財）日本車両検査協会にてJWL基準による確認試験を行い、試験に合格した製品は、自動車用軽合金製ホイール試験協議会が認定の上、登録する「VIA登録制度」があり、登録された製品にはVIAマークが表示されます。もちろん、ブリヂストンオリジナルアルミホイールにも表示されています。

JAWA品質認定シール

JAWA品質認定シールとは……（財）日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会JAWA事業部の会員企業が販売するVIA登録済みの製品に、ユーザーに対する信頼と安心の証としてホイールの裏側に貼られます。もちろんブリヂストンオリジナルアルミホイールにも貼られています。

POINT-3 さらなる安全・安心のために独自基準を設定、厳しい試験・安全対策を実施しています

90度衝撃試験 ●垂直方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験

強度　規定の錘体（おもり）を落下させ、アルミホイールに著しい変形や亀裂が発生しないことを確認する試験。

ハンプ設定 ●タイヤのリムはずれ抑制機能

安全対策　ハンプを設定することで、空気圧が低下した場合でも、タイヤがリムから外れにくくなります。走行時の安全性の観点から全てのアルミホイールにハンプを設定しています。

ハンプなし　ハンプあり

ブリヂストン独自の基準で検査 ●生産から出荷まで厳しく品質管理

外観　ブリヂストン独自の厳しい品質管理基準で生産し、細部に至る検査や抜き取りチェック後、出荷しております。

prodrive



洗練されたハイエンドプレミアム

素材、設計、製造、品質管理まで、職人仕上げを思わせる、手間を惜しまない造り込みで、1本1本ていねいに仕上げた洗練とこだわりのハイエンドプレミアムブランド。

採用製法：*Forged*

Real Sports & Sporty	Euro & Import
Luxury Sedan	Sedan
Mini van	SUV & 4×4
Compact	Kei

POTENZA



レーシングマインドを刺激する

POTENZAブランドを冠するアルミホイールブランドとして、POTENZA RE-71RやPOTENZA Adrenalin RE003等のタイヤ別コンセプトをベースに、コンペティティブでスポーティな外観と性能を追求したプレミアムスポーツ&スポーティブランド。

※採用製法は商品別に異なります。

採用製法：*Forged / Cast & Rim Spinning*

Real Sports & Sporty	Euro & Import
Luxury Sedan	Sedan
Mini van	SUV & 4×4
Compact	Kei

REIGNER



ワンランク上の選ばれし大人達へ

大人のための上質なスタイルを追求し、足元のビジュアルを重視する高級セダンオーナーの想いを具現化します。落ち着きとエレガントさを合わせ持つラグジュアリープレミアムブランドの誕生です。

採用製法：*Cast*

Real Sports & Sporty	Euro & Import
Luxury Sedan	Sedan
Mini van	SUV & 4×4
Compact	Kei

SUVENCER



ミニバン&SUVのビジュアルを新たなステージへ

独創的な存在感を持つミニバンやSUVをより個性的に。躍動感溢れるデザインで車のデザインを引き立たせ、新たな領域へと誘うミニバン&SUVユーザーのためのプレミアムブランド。

採用製法：*Cast & Rim Spinning*

Real Sports & Sporty	Euro & Import
Luxury Sedan	Sedan
Mini van	SUV & 4×4
Compact	Kei

BEO



車種カテゴリーに特化した専用設計

車種カテゴリーに合わせた専用設計が特徴のBEO。性能はもちろん、デザイン面でも魅力的なクルマが登場する中で、クルマの進化に合わせてホイールも“ターゲットを絞り込んだデザイン”を施すことで、より親和性の高いホイールをご提供します。

採用製法：*Cast & Rim Spinning*

Real Sports & Sporty	Euro & Import
Luxury Sedan	Sedan
Mini van	SUV & 4×4
Compact	Kei

ECO FORME



環境・エコへの取り組みをカタチに

省資源の追求や環境負荷軽減といった当社が規定する環境対応アルミホイールとしての基本性能を満たしながら、多彩なカラーバリエーションやデザインで、クルマの足元のオシャレを再提案する環境対応アルミホイールブランド。

※採用製法は商品別に異なります。

採用製法：*Cast & Rim Spinning / Cast*

Real Sports & Sporty	Euro & Import
Luxury Sedan	Sedan
Mini van	SUV & 4×4
Compact	Kei

BALMINUM



スタイリッシュカジュアル（スタンダード）

安全性の追求を基本コンセプトに、幅広い車種に対応し、より長く付き合っていただけるブリヂストンのベーシックアルミホイールブランド。

採用製法：*Cast*

Real Sports & Sporty	Euro & Import
Luxury Sedan	Sedan
Mini van	SUV & 4×4
Compact	Kei

BRIDGESTONE ALUMINUM WHEEL LINEUP

アルミホイールの詳細については
「ブリヂストンアルミホイールカタログ」・ホームページを参照ください。



商品の詳しい情報はこちら
https://www.bs-awh.ne.jp

BRIDGESTONE ORIGINAL ブリヂストンオリジナル アルミホイール

prodrive

GC-05R



18〜20inch
（受注生産）
（一部サイズ数量限定）

GC-0100



18〜20inch
（受注生産）
（一部サイズ数量限定）

GC-05N



17〜21inch
（受注生産）
（一部サイズ数量限定）

GC-012L



17〜20inch
（受注生産）
（一部サイズ数量限定）

GC-0100s



19〜20inch
（受注生産）（数量限定）

POTENZA

RW007



16・18〜19inch
（受注生産）
（一部サイズ数量限定）

RW006



15〜19inch
（受注生産）
（一部サイズ数量限定）

SW010



15〜19inch
（受注生産）
（一部サイズ数量限定）

POTENZA Adrenalin

SW005



15〜19inch
（数量限定）

REIGNER

BW25s



14〜18inch

SUVENCER

AW5s



15〜20inch
（一部サイズ数量限定）

BEO LUNA

KC-R



14〜15inch

ECO FORME

CRS20



14〜18inch

CRS15



14〜18inch

SE-20



14〜19inch

SE-18



12〜18inch

BALMINUM

Premium DS-P



16〜18inch

B10



14〜18inch

K10



12・14〜18inch

T10



14〜18inch

DS-M



13〜18inch

BR10



12〜18inch
（一部サイズ数量限定）

KR10



12・14〜18inch

TR10



14〜18inch

GR6



14inch

TXC 01（ジャパンタクシー用）



15inch

TRUCK&BUS WHEEL

TUFBRIGHT etc.



COLLABORATION BRAND コラボレーションブランド アルミホイール

weds CO.,LTD.

WedsSport SA-25R



15〜20inch

LEONIS GX



14〜20inch

LEONIS MX



14〜21inch

LEONIS SK



14〜20inch

LEONIS TE



15〜20inch

WORK

WORK EMOTION ZR10



15〜19inch

WORK EMOTION M8R



17〜19inch

WORK EMOTION T7R



15〜18inch

WORK EMOTION CR Kiwami



15〜18inch
（一部サイズ数量限定）

マルカサービス株式会社

Lefinada MOTION2



17〜20inch

RMP 025F



17〜20inch

SCHNEIDER RX27



12〜18inch

NITRO POWER CROSS CLAW



15〜17inch

RAYS

HOMURA 2×9 Plus



18〜20inch

HOT STUFF CORPORATION

LaLa Palm CUP



12・14〜16inch

MAD CROSS MC-76



15〜18inch

RAYS ENGINEERING

STEINER LMX



14〜20inch
（一部サイズ数量限定）

ENKEI TUNING FC01



17〜20inch

Tan-ei-sya wheel supply

Air/G Rocks



16〜17inch

ENERGY LINE DW-02



12〜18inch

Granverd HC1



15・18inch

Granverd SV



15〜18inch

Granverd NR



15〜17inch

CVW-01



12〜15inch

TOPY

Team Sparco Valosa



14〜18inch

TAS CORPORATION

smartline 365



14〜19inch

Japan三陽

WESTER S05



15〜19inch

STEEL WHEEL

JECT



12〜15inch

TOPY



12〜15inch

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表

70 ➡ 65・60・55・50・45・40シリーズへ

標準装着サイズ	LI	対応サイズ 65シリーズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI
145/70R12	69	*145/65R13*	*69*			155/55R14	69						
155/70R12	73	155/65R13	73	175/60R13	77								
165/70R12	77	*165/65R13*	*77*	*175/60R13*	*77*	185/55R14	79						
						185/55R14	80						
175/70R12	80					185/55R14	80						
145/70R13	71	*155/65R13*	*73*	*175/60R13*	*77*	*165/55R14*	*72*	165/50R15	73				
		165/65R13	77										
155/70R13	75	*165/65R13*	*77*	*175/60R13*	*77*	185/55R14	79						
		155/65R14	*75*	*165/60R14*	*75*	185/55R14	80						
						165/55R15	75						
165/70R13	79	*165/65R14*	*79*	*175/60R14*	*79*	*185/55R14*	*79*	195/50R15	82	195/45R16	80		
		175/65R14	82	*185/60R14*	*82*	*185/55R14*	*80*						
						185/55R15	81						
						185/55R15	82						
175/70R13	82	*175/65R14*	*82*	*185/60R14*	*82*	*185/55R15*	*82*	*195/50R15*	*82*	205/45R16	83		
		185/65R14	86	*195/60R14*	*86*	195/55R15	84	*205/50R15*	*85*				
				185/60R14	84	195/55R15	85	*205/50R15*	*86*				
								215/50R15	88				
185/70R13	86	*185/65R14*	*86*	*195/60R14*	*86*	205/55R15	87	*205/50R15*	*86*	*215/45R16*	*86*		
		195/65R14	89	195/60R15	88			*215/50R15*	*88*				
								225/50R15	91				
								205/50R16	87				
165/70R14	81	*175/65R14*	*82*	*185/60R14*	*82*	*185/55R15*	*81*	*195/50R15*	*82*	*205/45R16*	*83*		
		185/65R14	*86*	*195/60R14*	*86*	*185/55R15*	*82*	*205/50R15*	*85*				
		165/65R15	*81*	*175/60R15*	*81*	195/55R15	84	*205/50R15*	*86*				
				185/60R15	84	195/55R15	85	215/50R15	88				
								195/50R16	84				
175/70R14	84	*185/65R14*	*86*	*195/60R14*	*86*	*195/55R15*	*84*	*205/50R15*	*85*	*215/45R16*	*86*	235/40R17	90
		195/65R14	*89*	*185/60R14*	*84*	*195/55R15*	*85*	*205/50R15*	*86*	205/45R17	84		
		205/65R14	91	*195/60R15*	*88*	*205/55R15*	*87*	*215/50R15*	*88*	205/45R17	88		
		175/65R15	*84*	205/60R15	91	*195/55R16*	*87*	*225/50R15*	*91*				
		185/65R15	88	185/60R16	86			*195/50R16*	*84*				
								205/50R16	*87*				
								215/50R16	90				
185/70R14	88	*195/65R14*	*89*	*195/60R15*	*88*	*205/55R16*	*91*	*215/50R15*	*88*	*205/45R17*	*88*	*235/40R17*	*90*
		205/65R14	*91*	*205/60R15*	*91*	215/55R16	91	*225/50R15*	*91*	225/45R17	90	*245/40R17*	*91*
		215/65R14	*94*	215/60R15	94	215/55R16	93	*215/50R16*	*90*	225/45R17	91	255/40R17	94
		185/65R15	*88*	195/60R16	89			*225/50R16*	*92*	225/45R17	94		
		195/65R15	*91*					205/50R17	89				
		205/65R15	94										
195/70R14	91	*205/65R14*	*91*	*205/60R15*	*91*	*205/55R16*	*91*	*225/50R15*	*91*	*225/45R17*	*91*	*245/40R17*	*91*
		215/65R14	*94*	*215/60R15*	*94*	*215/55R16*	*91*	*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*
		195/65R15	*91*	205/60R16	92	*215/55R16*	*93*	245/50R16	98	235/45R17	93		
		205/65R15	*94*			225/55R16	94	215/50R17	91	235/45R17	94		
		195/65R16	92			225/55R16	95			245/45R17	95		
205/70R14	94	*215/65R14*	*94*	*215/60R15*	*94*	*225/55R16*	*94*	*245/50R16*	*98*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*
		205/65R15	*94*	215/60R16	95	*225/55R16*	*95*	*225/50R17*	*94*	*235/45R17*	*94*		
		215/65R15	*96*			215/55R17	94	235/50R17	96	*245/45R17*	*95*		
		205/65R16	95										
195/70R15	92	*205/65R15*	*94*	*215/60R15*	*94*	*215/55R16*	*93*	*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*
		215/65R15	*96*	*205/60R16*	*92*	*225/55R16*	*94*	*245/50R16*	*98*	*235/45R17*	*93*	*265/40R18*	*95*
		195/65R16	*92*	*215/60R16*	*95*	*225/55R16*	*95*	*225/50R17*	*94*	*235/45R17*	*94*	*245/40R18*	*93*
		205/65R16	*95*	225/60R16	98	*215/55R17*	*93*	*235/50R17*	*96*	*245/45R17*	*95*	255/40R18	95
						215/55R17	*94*			*225/45R18*	*95*		
						225/55R17	95			235/45R18	94		
						225/55R17	97						
205/70R15	95	*215/65R15*	*96*	*215/60R16*	*95*	*225/55R16*	*95*	*245/50R16*	*98*	*245/45R17*	*95*	*235/40R18*	*95*
		205/65R16	*95*	*205/60R16*	*92*	*225/55R17*	*96*	*225/50R17*	*96*	*245/45R18*	*95*	*255/40R18*	*95*
		215/65R16	*98*	235/60R16	100	*225/55R17*	*97*	225/50R18	95	245/45R18	96		
				215/60R17	96			235/50R18	97	245/45R18	100		
205/70R15	96	*215/65R15*	*96*	*225/60R16*	*98*	*225/55R17*	*97*	*245/50R16*	*98*	245/45R18	96		
		215/65R16	*98*	235/60R16	100			*235/50R17*	*96*	*245/45R18*	*100*		
				215/60R17	96			235/50R18	97				
215/70R15	98	*215/65R16*	*98*	*225/60R16*	*98*	225/55R18	98	*245/50R16*	*98*	*245/45R18*	*100*		
				235/60R16	*100*			245/50R18	100				
				225/60R17	99								
225/70R15	100	225/65R17	101	*235/60R16*	*100*	235/55R18	100	*245/50R18*	*100*	*245/45R18*	*100*		
		225/65R17	102										
235/70R15	103	235/65R16	109										
255/70R15	108	*255/65R16*	*109*										
265/70R15	110	265/65R17	112	265/60R18	110								
265/70R15	112	265/65R17	112										

70 ➡ 65・60・55・50・45・40・35シリーズへ

標準装着サイズ	LI	対応サイズ 65シリーズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
205/70R16	97	*215/65R16*	*98*	*225/60R16*	*98*	*225/55R17*	*97*	*235/50R16*	*97*	*245/45R18*	*100*	*245/40R19*	*98*	*275/35R19*	*100*
		225/65R17	101	*235/60R16*	*100*	*225/55R18*	*97*	*245/50R18*	*100*	245/45R19	98			*285/35R19*	*99*
		225/65R17	102	*225/60R17*	*99*	*225/55R18*	*98*								
						235/55R18	100								
215/70R16	99	225/65R17	101	*235/60R16*	*100*	*235/55R18*	*100*	*245/50R18*	*100*	*245/45R18*	*100*			*275/35R19*	*100*
		225/65R17	102	*225/60R17*	*99*									*285/35R19*	*99*
				225/60R18	100										
215/70R16	100	225/65R17	101	*235/60R16*	*100*	*235/55R18*	*100*	*245/50R18*	*100*	*245/45R18*	*100*			*275/35R19*	*100*
		225/65R17	102	225/60R18	100										
225/70R16	102	*255/65R16*	*109*	*235/60R18*	*103*										
		225/65R17	*102*												
		235/65R17	*104*												
		225/65R18	103												
225/70R16	103	*255/65R16*	*109*	*235/60R18*	*103*										
		235/65R17	*104*												
		225/65R18	103												
235/70R16	105	*255/65R16*	*109*												
235/70R16	106	*255/65R16*	*109*												
245/70R16	107	*255/65R16*	*109*	265/60R18	110										
		265/65R17	112												
255/70R16	109	*255/65R16*	*109*	*265/60R18*	*110*										
		265/65R17	*112*	275/60R18	113										
		275/65R17	115												
255/70R16	111	*265/65R17*	*112*	275/60R18	113										
		275/65R17	115												
265/70R16	112	*265/65R17*	*112*	*275/60R18*	*113*										
		275/65R17	*115*	285/60R18	116										
275/70R16	114	*275/65R17*	*115*	*285/60R18*	*116*										
215/70R17	101	*225/65R17*	*101*	*235/60R18*	*103*										
		225/65R17	*102*												
		235/65R17	*104*												
		225/65R18	103												
245/70R17	110	*265/65R17*	*112*	*265/60R18*	*110*			285/50R20	112						
		275/65R17	*115*	*275/60R18*	*113*										
				285/60R18	116										
265/70R17	115	*275/65R17*	*115*	*285/60R18*	*116*										

- 本表は「標準装着サイズ」を基準に、それ以下のシリーズに変更する際の標準的な対応サイズ（当カタログ記載サイズのみ）を示したものです。対応サイズ間では対応の可否は判断できませんのでご注意ください。
- 対応サイズの負荷能力（LI/ロードインデックス）は標準装着タイヤと同等以上になるようにしてください。
- 本表はタイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対応可能を意味するものではありません。車両への装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に適合（車枠、フェンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等）することを確認してください。
- 車種によっては本表の対応サイズ以外でも「オプションサイズ」として装着可能サイズが設定されている場合がありますのでご確認ください。
- 2006年12月31日までに製作された自動車の対応サイズは表内の全サイズが対象となります。2007年1月1日以降に製作された自動車の対応サイズは、赤文字で表記されたサイズのみとなりますのでご注意ください。

65 ➡ 60・55・50・45・40・35シリーズへ

標準装着サイズ	LI	対応サイズ 60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
145/65R13	69			155/55R14	69								
155/65R13	73	175/60R13	77			165/50R15	73						
165/65R13	77	*175/60R13*	*77*	185/55R14	79								
				185/55R14	80								
145/65R14	70	165/60R14	75	*165/55R14*	*72*	165/50R15	73						
155/65R14	75	*165/60R14*	*75*	*185/55R14*	*79*								
		175/60R14	79	*185/55R14*	*80*								
				165/55R15	*75*								
				175/55R15	77								
165/65R14	79	*175/60R14*	*79*	*185/55R14*	*79*	*195/50R15*	*82*	195/45R16	80				
		185/60R14	*82*	*185/55R14*	*80*	205/50R15	85						
		195/60R14	86	185/55R15	81	205/50R15	86						
				185/55R15	82								
175/65R14	82	*185/60R14*	*82*	*185/55R15*	*82*	*195/50R15*	*82*	205/45R16	83				
		195/60R14	*86*	185/55R15	84	*205/50R15*	*85*						
		185/60R15	84	195/55R15	85	*205/50R15*	*86*						
						215/50R15	88						
185/65R14	86	*195/60R14*	*86*	205/55R15	87	*205/50R15*	*86*	215/45R16	86				
						215/50R15	*88*						
						225/50R15	91						
						215/50R16	87						
195/65R14	89	205/60R15	91			*225/50R15*	*91*			235/40R17	90		
						215/50R16	90						
205/65R14	91	*205/60R15*	*91*	205/55R16	91	*225/50R15*	*91*	225/45R17	91	245/40R17	91		
		215/60R15	94			225/50R16	92	225/45R17	94				
215/65R14	94	*215/60R15*	*94*			*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*				
						235/45R17	94						
145/65R15	72	*155/60R15*	*74*	*165/55R15*	*75*	*165/50R15*	*73*						
		165/60R15	77	*175/55R15*	*77*	195/50R15	82						
						165/50R16	*75*						
165/65R15	81	*175/60R15*	*81*	*185/55R15*	*81*	*195/50R15*	*82*	*205/45R16*	*83*	215/40R17	83		
		185/60R15	*84*	*185/55R15*	*82*	*205/50R15*	*85*	215/45R16	86				
				195/55R15	*84*	*205/50R15*	*86*						
				195/55R15	*85*	*215/50R15*	*88*						
				205/55R15	87	225/50R15	91						
				185/55R16	83	195/50R16	84						
175/65R15	84	*185/60R15*	*84*	*195/55R15*	*84*	*205/50R15*	*85*	*215/45R16*	*86*	235/40R17	90		
		195/60R15	*88*	*195/55R15*	*85*	*205/50R15*	*86*	205/45R17	84				
		205/60R15	91	*205/55R15*	*85*	*215/50R15*	*88*	205/45R17	88				
		185/60R16	86	195/55R16	87	*225/50R15*	*91*						
						195/50R16	*84*						
						205/50R16	*87*						
						215/50R16	90						
185/65R15	88	*195/60R15*	*88*	205/55R16	91	*215/50R15*	*88*	*205/45R17*	*88*	*235/40R17*	*90*		
		205/60R15	*91*			*225/50R15*	*91*	225/45R17	90	245/40R17	91		
						225/50R16	92	235/45R17	94				
						235/50R16	98	245/45R17	95				
						245/50R16	100						
195/65R15	91	*205/60R15*	*91*	*205/55R16*	*91*	*225/50R15*	*91*	*225/45R17*	*91*	*245/40R17*	*91*		
		215/60R15	*94*	*215/55R16*	*91*	*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*		
		205/60R16	92	*215/55R16*	*93*	245/50R16	98	235/45R17	93	235/40R18	91		
						215/50R17	91	235/45R17	94	235/40R18	95		
205/65R15	94	*215/60R15*	*94*	225/55R16	94	*245/50R16*	*98*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*		
		215/60R16	95	225/55R16	95	225/50R17	94	*235/45R17*	*94*	*235/40R18*	*95*		
								245/45R17	95				
215/65R15	96	225/60R16	98	225/55R17	97	*245/50R16*	*98*						
						235/50R17	*96*						
195/65R16	92	*205/60R16*	*92*	*215/55R16*	*93*	*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*	255/35R19	92
		215/60R16	*95*	*225/55R16*	*94*	*245/50R16*	*98*	*235/45R17*	*93*	*235/40R18*	*95*		
		225/60R16	98	*225/55R16*	*95*	*225/50R17*	*94*	*235/45R17*	*94*	*245/40R18*	*93*		
				215/55R17	93	235/50R17	96	*245/45R17*	*95*	255/40R18	95		
				215/55R17	94			*225/45R18*	*95*				
205/65R15	95	*215/60R16*	*95*	*225/55R16*	*95*	*245/50R16*	*98*	*245/45R17*	*95*	*235/40R18*	*95*	275/35R19	96
		225/60R16	*98*	225/55R17	95	*235/50R17*	*96*	*225/45R18*	*95*	*255/40R18*	*95*	275/35R19	100
		235/60R16	100	225/55R17	97	225/50R18	95	245/45R18	96				
		215/60R17	96					245/45R18	100				
215/65R16	98	*225/60R16*	*98*			*245/50R16*	*98*	*245/45R18*	*100*	*245/40R19*	*98*	*275/35R19*	*100*
		235/60R16	*100*									285/35R19	99
		225/60R17	99										
225/65R17	101	235/60R18	103							*255/40R20*	*101*		
225/65R17	102	235/60R18	103										
265/65R17	112	275/60R18	113										
275/65R17	114	285/60R18	116										
275/65R17	115	285/60R18	116										
225/65R18	103	*235/60R18*	*103*										
		265/60R18	110										
235/65R18	106	265/60R18	110										
		275/60R18	113										

60 ➡ 55・50・45・40・35・30シリーズへ

標準装着サイズ	LI	対応サイズ 55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
185/60R13	80	185/55R14	80										
165/60R14	75	*185/55R14*	*79*										
		185/55R14	*80*										
		165/55R15	*75*										
		175/55R15	77										
175/60R14	79	*185/55R14*	*79*	195/50R15	82								
		185/55R14	*80*										
185/60R14	82	*185/55R15*	*82*	*195/50R15*	*82*	205/45R16	83						
				205/50R15	85								
				205/50R15	86								
195/60R14	86			*205/50R15*	*86*	215/45R16	86						
				215/50R15	88								
205/60R14	89			*225/50R15*	*91*								
155/60R15	74	*165/55R15*	*75*	195/50R15	82								
		175/55R15	*77*	*165/50R16*	*75*								
165/60R15	77	*175/55R15*	*77*	*195/50R15*	*82*	*195/45R16*	*80*						
		185/55R15	*81*	205/50R15	85	205/45R16	83						
		185/55R15	*82*	205/50R15	86								
175/60R15	81	*185/55R15*	*81*	*195/50R15*	*82*	*205/45R16*	*83*	215/40R17	83				
		185/55R15	*82*	205/50R15	85	215/45R16	86						
		195/55R15	*84*	*205/50R15*	*86*								
		195/55R15	*85*	*215/50R15*	*88*								
		205/55R15	87	225/50R15	91								
		185/55R16	83	195/50R16	84								
175/60R15	84	*185/60R15*	*84*	*195/55R15*	*84*	*205/50R15*	*85*	*215/45R16*	*86*	235/40R17	90		
		195/60R15	*88*	*195/55R15*	*85*	*205/50R15*	*86*	205/45R17	84				
		205/60R15	91	*205/55R15*	*85*	*215/50R15*	*88*	205/45R17	88				
		185/60R16	86	195/55R16	87	*225/50R15*	*91*						
						195/50R16	*84*						
						205/50R16	*87*						
						215/50R16	90						
185/65R15	88	*195/60R15*	*88*	205/55R16	91	*215/50R15*	*88*	*205/45R17*	*88*	*235/40R17*	*90*		
		205/60R15	*91*			*225/50R15*	*91*	225/45R17	90	245/40R17	91		
						225/50R16	92	235/45R17	94				
						235/50R16	98	245/45R17	95				
						245/50R16	100						
195/65R15	91	*205/60R15*	*91*	*205/55R16*	*91*	*225/50R15*	*91*	*225/45R17*	*91*	*245/40R17*	*91*		
		215/60R15	*94*			*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*		
		205/60R16	92	*215/55R16*	*93*	245/50R16	98	235/45R17	93	235/40R18	91		
						215/50R17	91	235/45R17	94	235/40R18	95		
205/65R15	94	*215/60R15*	*94*	225/55R16	94	*245/50R16*	*98*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*		
		215/60R16	95	225/55R16	95	225/50R17	94	*235/45R17*	*94*	*235/40R18*	*95*		
								245/45R17	95				
215/65R15	96	225/60R16	98	225/55R17	97	*245/50R16*	*98*						
						235/50R17	*96*						
195/65R16	92	*205/60R16*	*92*	*215/55R16*	*93*	*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*	255/35R19	92
		215/60R16	*95*	*225/55R16*	*94*	*245/50R16*	*98*	*235/45R17*	*93*	*235/40R18*	*95*		
		225/60R16	98	*225/55R16*	*95*	*225/50R17*	*94*	*235/45R17*	*94*	*245/40R18*	*93*		
				215/55R17	93	235/50R17	96	*245/45R17*	*95*	255/40R18	95		
				215/55R17	94			*225/45R18*	*95*				
205/65R15	95	*215/60R16*	*95*	*225/55R16*	*95*	*245/50R16*	*98*	*245/45R17*	*95*	*235/40R18*	*95*	275/35R19	96
		225/60R16	*98*	225/55R17	95	*235/50R17*	*96*	*225/45R18*	*95*	*255/40R18*	*95*	275/35R19	100
		235/60R16	100	225/55R17	97	225/50R18	95	245/45R18	96				
		215/60R17	96					245/45R18	100				
215/65R16	98	*225/60R16*	*98*			*245/50R16*	*98*	*245/45R18*	*100*	*245/40R19*	*98*	*275/35R19*	*100*
		235/60R16	*100*									285/35R19	99
		225/60R17	99										
225/65R17	101	235/60R18	103							*255/40R20*	*101*		
225/65R17	102	235/60R18	103										
265/65R17	112	275/60R18	113										
275/65R17	114	285/60R18	116										
275/65R17	115	285/60R18	116										
225/65R18	103	*235/60R18*	*103*										
		265/60R18	110										
235/65R18	106	265/60R18	110										
		275/60R18	113										

60 ➡ 55・50・45・40・35・30シリーズへ

標準装着サイズ	LI	対応サイズ 55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI	30シリーズ	LI
185/60R16	86	*195/55R16*	*87*	*205/50R16*	*87*	*215/45R16*	*86*	*235/40R17*	*90*	255/35R18	90		
		205/55R16	91	*215/50R16*	*90*	*205/45R17*	*88*	245/40R17	91				
		215/55R16	91	225/50R16	92	*215/45R17*	*87*	255/40R17	94				
		215/55R16	93	205/50R17	89	225/45R17	90						
						225/45R17	91						
						225/45R17	94						
195/60R16	89	*205/55R16*	*91*	*215/50R16*	*90*	*225/45R17*	*90*	*235/40R17*	*90*	*255/35R18*	*90*		
		215/55R16	*91*	*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*91*	*245/40R17*	*91*				
		215/55R16	*93*	245/50R16	98	*225/45R17*	*94*	*255/40R17*	*94*				
		225/55R16	94	235/45R17	93	235/40R18	91						
		225/55R16	95	215/50R17	91	235/45R17	94	235/40R18	95				
						245/45R17	95						
205/60R16	92	*215/55R16*	*93*	*225/50R16*	*92*	*225/45R17*	*94*	*235/40R17*	*94*				
		225/55R16	*94*	*245/50R16*	*98*	*235/45R17*	*93*	*245/40R17*	*95*				
		225/55R16	*95*	*225/50R17*	*94*	*245/45R17*	*94*	*255/40R17*	*95*				
		225/55R17	93	235/50R17	96	*245/45R17*	*95*						
		225/55R17	94			225/45R18	96						
						245/45R18	100						
215/60R16	96			245/50R16	98			245/40R18	97				
				235/50R17	96								
215/60R16	95	*225/55R16*	*95*	*245/50R16*	*98*	*245/45R17*	*95*	275/35R19	96				
		235/55R16	*96*	*255/50R16*	*96*	*225/45R18*	*95*	275/35R19	100				
		225/55R17	97	225/50R18	95	245/45R18	96						
						245/45R18	100						
225/60R16	98			*245/50R16*	*98*	*245/45R18*	*100*	*245/40R19*	*98*	*275/35R19*	*100*		
										285/35R19	99		
235/60R16	100			245/50R18	100	*245/45R18*	*100*						
195/60R17	90	205/55R17	91	215/50R17	91	225/45R17	91	245/40R17	91	255/35R18	90	265/30R19	93
		215/55R17	94	215/50R17	95	225/45R17	94	255/40R17	94	245/35R19	93		
		225/55R17	97	225/50R17	94	235/45R17	94	225/40R18	92	255/35R19	92		
		205/55R18	91	235/50R17	96	245/45R17	95	235/40R18	91	265/35R19	94		
				215/50R18	92	225/45R18	91	235/40R18	95	275/35R19	96		
				225/50R18	95	225/45R18	95	245/40R18	92	275/35R19	100		
						235/45R18	94	245/40R18	97				
						235/45R18	98	255/40R18	95				
						245/45R18	96	235/40R19	92				
						245/45R18	100						
205/60R17	94	*215/55R17*	*94*	*225/50R17*	*94*	*235/45R17*	*94*	*235/40R18*	*95*	*265/35R19*	*94*		
		225/55R17	*95*	*245/50R17*	*98*	*245/45R17*	*95*	*255/40R18*	*95*	*275/35R19*	*96*		
		225/55R17	*97*	*225/50R18*	*95*	*225/45R18*	*95*	245/40R19	94	*275/35R19*	*100*		
		215/55R18	95	235/50R18	97	*235/45R18*	*94*	245/40R18	98	285/35R19	99		
						245/45R18	*96*						
						245/45R18	*100*						
215/60R17	96	*225/55R17*	*97*	*235/50R17*	*96*	*245/45R18*	*96*	*245/40R18*	*98*	*275/35R19*	*96*		
		225/55R18	97	*245/50R17*	*98*	*245/45R18*	*100*			*275/35R19*	*100*		
		225/55R18	98	245/50R18	100					*285/35R19*	*99*		
225/60R17	99	235/55R18	100	*245/50R18*	*100*	*245/45R18*	*100*						
225/60R18	100	*235/55R18*	*100*	*245/50R18*	*100*			*255/40R20*	*101*	*285/35R20*	*100*		
255/60R18	110			285/50R20	112								
275/60R18	112			285/50R20	112								
245/60R19	107			285/50R20	112								
245/60R20	107			*285/50R20*	*112*								

55 ➡ 50・45・40・35シリーズへ

標準装着サイズ	LI	対応サイズ 50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
165/55R14	72	165/50R15	73						
195/55R14	82	*195/50R15*	*82*						
		205/50R15	85						
		205/50R15	86						
165/55R15	75	195/50R15	82						
		165/50R16	75						
175/55R15	77	*195/50R15*	*82*	195/45R16	80				
		205/50R15	85						

タイヤパタン・サイズ保有一覧表

インチ(リム径)	シリーズ(偏平率)	サイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード	ロードインデックス(LI) エクストラロード	適用リム幅	REGNO GR-XII	REGNO GRVII	REGNO GR-Leggera	POTENZA RE-71RS	POTENZA S007A	POTENZA RE004	POTENZA S001 RFT	POTENZA RE-12D	POTENZA RE-11S	PLAYZ PXII [PZ-X]	PLAYZ PX-RVII [PX-RV]	ECOPIA EP001S	ECOPIA EV-01	ECOPIA NH200	ECOPIA NH200C	NEXTRY	SNEAKER SNK2 ecopia	SNEAKER SNK2 [Sneaker]
21	30	285/30R21		100	9½～10½					★Y													
		255/30R21		93	8½～9½					★Y													
	35	245/35R21		96	8～9½					★Y													
20	25	285/25R20		93	10½					★Y													
	30	295/30R20		101	10～11					★Y													
		285/30R20		99	9½～10½					★Y													
		275/30R20		97	9～10	★W				★Y	★W												
		255/30R20		92	8½～9½					★Y													
		245/30R20		90	8～9					★Y													
		235/30R20		88	8½					★Y													
	35	285/35R20	100		9½～11				W	Y													
		275/35R20		102	9～11	★W				★Y													
		265/35R20		99	9～10½					★Y													
		255/35R20	93	97	8½～10		W			★Y													
		245/35R20		95	8～9½	★W	★W			★Y	★W												
	40	265/40R20		104	9～10½	★W																	
		255/40R20	97	101	8½～10				W	★W													
		245/40R20	95	99	8～9½	W	W			★Y						★W							
19	30	295/30R19		100	10～11					★Y													
		285/30R19		98	9½～10½					★Y													
		275/30R19	92	96	9～10	★W			W	★Y													
		265/30R19	89	93	9～10				W	★Y													
		255/30R19		91	8½～9½					★Y													
	35	285/35R19	99	103	9½～11				★W	Y			<W>										
		275/35R19	96	100	9～11	★W			W	★Y	★W	W	W										
		265/35R19	94	98	9～10½	W				★Y													
		255/35R19		96	8½～10				★W	★Y													
		245/35R19		93	8～9½	★W			★W	★Y	★W												
		235/35R19		91	8～9½	★W			★W	★Y	★W												
		225/35R19		88	7½～9				★W	★Y													
	40	285/40R19	103		9½～11					Y													
		275/40R19	101	105	9～11	W				★Y		Y											
		255/40R19		100	8½～10	★W				★Y													
		245/40R19	94	98	8～9½	★W	★W		★W	★Y	★W	W	★W,<★W>			★W							
		235/40R19	92		8～9½	W																	
		225/40R19	89	93	7½～9	W			★W	★Y	★W												
	45	255/45R19		104	8～9½	★W																	
		245/45R19	98	102	7½～9	W	W			★Y		Y			W								
		225/45R19		96	7～8½	★W	★W			★Y						★W							
	50	255/50R19	103		7～9		W																
	55	225/55R19	99		6～8		V																
18	30	295/30R18	94		10～11				W				W										
		285/30R18	93		9½～10½				W														
	35	295/35R18	99		10～11½				W														
		285/35R18		101	9½～11					★Y													
		275/35R18	95	99	9～11				W	★Y													
		265/35R18	93	97	9～10½	W			★W	★Y	★W		★W,<★W>										
		255/35R18	90	94	8½～10	W			★W	★Y	★W	W											
		245/35R18		92	8～9½				★W	★Y													
		225/35R18	83		7½～9					Y													
	40	275/40R18	99	103	9～11					★Y		W											
		265/40R18		101	9～10½					★Y													
		255/40R18	95	99	8½～10	W			★W	★Y			★W,<★W>	Z									
		245/40R18	93	97	8～9½	W			★W	★Y	★W	W	★W	Z	★W								
		235/40R18	91	95	8～9½	W			★W	★Y	★W		★W,<★W>										
		225/40R18	88	92	7½～9	W			★W	★Y	★W	W	★W										W
		215/40R18		89	7～8½				★W	★Y					★W								
	45	255/45R18	99	103	8～9½	W				★Y	★W												
		245/45R18	96	100	7½～9	★W	★W		★W	★Y	★W	W			★W								
		235/45R18	94	98	7½～9	W				★Y					W								
		225/45R18	91	95	7～8½	★W	★W		★W	★Y	★W	W			★W	★W			②★W		★W		
		215/45R18	89	93	7～8	W			★W	★Y	★W				★W	★W			②★W				
	50	245/50R18	100		7～8½	W						Y											
		235/50R18	97	101	6½～8½	★V	★V			★Y						★V					V		
		225/50R18	95		6～8	W	V		W	W						W					V		
		215/50R18	92		6～7½		V																
	55	235/55R18	100		6½～8½											V							
		225/55R18	98		6～8	V	V									V					V		
		215/55R18	95		6～7½		V									V					V		
	60	235/60R18	103		6½～8½		V																
17	40	255/40R17	94	98	8½～10				★W	★Y		W	★W	Z									
		245/40R17	91		8～9½	W			W	Y			W										
		235/40R17	90		8～9½				W	Y			W										
		215/40R17	83	87	7～8½				★W	Y			W		★W								W
		205/40R17		84	7～8					★Y	★W												
		195/40R17		81	6½～7½										[★W]								
	45	245/45R17	95	99	7½～9	W			W	★Y		W											
		235/45R17	94	97	7½～9	W			W	★Y	★W												W
		225/45R17	91	94	7～8½	W			★W	★Y	★W	W	★W,<★V>		★W				②★W				W
		215/45R17	87	91	7～8	★W	★W		★W	★Y	★W	W	★W,<★V>		★W	★W			②★W		★W		
		205/45R17	84	88	6½～7½				★W	★Y	★W	W	★W		★W								
		195/45R17	81		6～7½				W		W									②W			
	50	235/50R17	96		6½～8½	V				Y													
		225/50R17	94	98	6～8	★V	★V			★Y	★W	W			V				②V		V		
		215/50R17	91	95	6～7½	★V	★V			W	★W				V	★V		V	②V		V		
		205/50R17	89	93	5½～7½	V				★Y	★W				V	★V							
	55	235/55R17	99		6½～8½	W																	
		225/55R17	97	101	6～8	W	W			★Y	★W	Y			W	★V			②V		V		
		215/55R17	94		6～7½	V	V			W	W				V	V			②V		V		
		205/55R17	91	95	5½～7½		V			Y						V,②★V							
	60	225/60R17	99		6～8		H									H					H		
		215/60R17	96		6～7½		H									H					H		
		195/60R17	90		5½～7											H							
16	45	225/45R16	89		7～8½				W					Z									
		215/45R16	86		7～8				W							[W]							
		205/45R16		87	6½～7½				★W														
		195/45R16	80	84	6～7½				W		★W				★V								
		165/45R16		74	5～6						★V												

インチ(リム径)	シリーズ(偏平率)	サイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード	ロードインデックス(LI) エクストラロード	適用リム幅	REGNO GR-XII	REGNO GRVII	REGNO GR-Leggera	POTENZA RE-71RS	POTENZA S007A	POTENZA RE004	POTENZA S001 RFT	POTENZA RE-12D	POTENZA RE-11S	PLAYZ PXII [PZ-X]	PLAYZ PX-RVII [PX-RV]	ECOPIA EP001S	ECOPIA EV-01	ECOPIA NH200	ECOPIA NH200C	NEXTRY	SNEAKER SNK2 ecopia	SNEAKER SNK2 [Sneaker]
16	50	245/50R16	98		7～9				V														
		225/50R16	92	96	6～8	V			V	★W	W	W											V
		215/50R16	90		6～7½				V														
		205/50R16	87		5½～7½				V	V	W		V,<V>										V
		195/50R16	84	88	5½～7				V		V				★V				②V		V		
		165/50R16	75		4½～6						V										V		
	55	225/55R16	95		6～8	V					W												
		215/55R16	93	97	6～7½	V					★W				V						V		
		205/55R16	91	94	5½～7½	V	V		V	★W	W	V	V		V	★V	V	V	②V		V		
		195/55R16	87		5½～7	V			V			V			V				②V		V		
		185/55R16	83		5～6½	V									V					②V	V		
	60	225/60R16	98		6～8	V															H		
		215/60R16	95		6～7½	V	H								H	H			②H		H		
		205/60R16	92	96	5½～7½	V	H								H	H,②★H			②H		H		
		195/60R16	89		5½～7		H									H					H		
		185/60R16	86		5～6½	H									H					②H	H		
		175/60R16	82		5～6	H									H					②H	H		
	65	215/65R16	98		6～7½		H									H					H		
		205/65R16	95		5½～7½	H	H									H			②H		H		
		195/65R16	92		5½～7											V					V		
15	50	225/50R15	91		6～8				V														
		205/50R15	86		5½～7½				V					V									
		195/50R15	82		5½～7				V														V
		165/50R15	73		4½～6				V		V										V		
	55	205/55R15	87,88		5½～7½				V						[V,]								
		195/55R15	85		5½～7				V		W			V	V						V		
		185/55R15	82		5～6½	V			V		V				V					②V	V		
		175/55R15	77		5～6										V			V		②V	V		
		165/55R15	75		4½～6			V	V		V									②V	V		
	60	205/60R15	91		5½～7½				H						[H]						H		
		195/60R15	88		5½～7	H			V						H	[H]			②H		H		
		185/60R15	84		5～6½	H									H					②H	H		
		175/60R15	81		5～6										H					②H	H		
		165/60R15	77		4½～6			H							H					②H	H		
		155/60R15	74		4½～5½										[H]								
	65	215/65R15	96		6～7½	H	H									[H]					S		
		205/65R15	94		5½～7½	H	H								H	H					S		
		195/65R15	91		5½～7	H	H								H	H	H		②H		S		
		185/65R15	88	92	5～6½	H									H	[H]		★H		②S	S		
		175/65R15	84		5～6	H									H					②H	S		
		165/65R15	81		4½～6										S					②S	S		
		145/65R15	72		4～5													S		②S	S		
	70	215/70R15	98		5½～7																S		
		205/70R15	96		5～7											[H]					S		
		195/70R15	92		5～6½											[H]						S	
	80	165/80R15	87		4～5½																		[S]
14	55	185/55R14	80		5～6½				V														
		165/55R14	72		4½～6			V	V		V									②V	V		
		155/55R14	69		4½～5½																V		
	60	195/60R14	86		5½～7				H														
		185/60R14	82		5～6½				H												H		
		175/60R14	79		5～6										(H)						H		
		165/60R14	75		4½～6															②H	H		
	65	205/65R14	91		5½～7½																		[S]
		195/65R14	89		5½～7											[H]					S		
		185/65R14	86		5～6½	H									H				②S		S		
		175/65R14	82		5～6	H									H,(H)					②S	S		
		165/65R14	79		4½～6										S					②S	S		
		155/65R14	75		4½～5½			H												②H	S		
	70	205/70R14	94		5～7																		[S]
		195/70R14	91		5～6½																S		
		185/70R14	88		4½～6	H									S				②S		S		
		175/70R14	84		4½～6	S									S					②S	S		
		165/70R14	81		4～5½										S					②S	S		
	80	185/80R14	91		4½～6																S		
		175/80R14	88		4½～6																S		
13	60	165/60R13	73		4.50～6.00				H														
		155/60R13	70		4.00～5.50				H														
	65	165/65R13	77		4.50～6.00															②S	S		
		155/65R13	73		4.00～5.50															②S	S		
		145/65R13	69		4.00～5.00																S		
	70	185/70R13	86		4.50～6.00																		[S]
		175/70R13	82		4.50～6.00																S		
		165/70R13	79		4.00～5.50																S		
		155/70R13	75		4.00～5.00															②S	S		
	80	165/80R13	83		4.00～5.50															②S	S		
		155/80R13	79		4.00～5.00										S					②S	S		
		145/80R13	75		4.00～5.00															②S	S		
		135/80R13	70		3.50～4.50																		S
12	70	165/70R12	77		4.00～5.50																		[S]
		155/70R12	73		4.00～5.00																		S
		145/70R12	69		3.50～5.00																		S
	80	145/80R12	74		3.50～5.00																		S
		135/80R12	68		3.50～4.50																		S

表の見方、および注意事項（P.77～78）

- Z、Y、W、V、H、Sは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
- ②印サイズは2022年2月発売予定です。
- 以下のサイズは表記のパタンとは異なりますので、ご注意ください。
  〈 〉:RE-12D TYPE A　{ }:PX-C　〔 〕: PZ-XC　「 」:PZ-1
- モータースポーツ用タイヤのスペック保有の種類についてはP.32を参照ください。
- 各サイズのロードインデックス（=LI、負荷能力指数）値は以下の規格に準拠しています。
  無印サイズ:JATMAまたはETRTOスタンダード規格
  ★印サイズ:ETRTOエクストラロード（XL）・レインフォースド（RFD）規格
  JATMA…日本のタイヤ規格　ETRTO…欧州のタイヤ規格
- エクストラロード規格／レインフォースド規格については、P.67～68を参照ください。
- サイズの一部はLI値の表示が無いため、JATMA規格内「空気圧－負荷能力対応表」から見た相当値となります。
  また、同一サイズでもパタンによりLI値が異なる場合があります。同一タイヤサイズでのタイヤ交換の際は、LI値が標準サイズより下回らないようご注意ください。