

私たちブリヂストンは、

2050年へ向けて、サステナブルなソリューションカンパニーへと進化していく。

私たちらしい8つの「E」、私たちらしい8つの価値を、私たちらしいやり方で創出していくことで、

持続可能な社会を支えることにコミットしていく。

Energy　カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現を支えることにコミットする。

Ecology　持続可能なタイヤとソリューションの普及を通じ、より良い地球環境を将来世代に引き継ぐことにコミットする。

Efficiency　モビリティを支え、オペレーションの生産性を最大化することにコミットする。

Extension　人とモノの移動を止めず、さらにその革新を支えていくことにコミットする。

Economy　モビリティとオペレーションの経済価値を最大化することにコミットする。

Emotion　心動かすモビリティ体験を支えることにコミットする。

Ease　より安心で心地よいモビリティライフを支えることにコミットする。

Empowerment　すべての人が自分らしい毎日を歩める社会づくりにコミットする。

Bridgestone E8 Commitment to Our Future

未来の子供たちからの預かり物であるこの地球のために。ブリヂストンはコミットする。

株式会社ブリヂストン
〒104-8340
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストン タイヤサイト　https://tire.bridgestone.co.jp/

ブリヂストンリテールジャパン株式会社
〒104-0031
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストン ホイールサイト https://www.bs-awh.ne.jp

お客様相談室
0120-392936（フリーダイヤル）
受付時間：月～金 9:00～17:00（祝日・当社指定休日は除く）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホイールに関するお問い合わせ先
0120-036710（フリーダイヤル）
受付時間：月～金 9:00～12:00/13:00～17:00（祝日・当社指定休日は除く）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

商品の在庫確認、価格のお問い合わせはご購入予定の販売店に、またタイヤ不具合のご相談はご購入された販売店にお申し出ください。

タイヤの製品等に関するお問い合わせは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っております。

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。
「月に一度は空気圧の点検を！」

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org　ミックス　紙｜責任ある森林管理を支えています　FSC® C014969

ブリヂストングループの環境への取り組み
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/index.html

お求めとご相談は…。

2024年**1**月制作
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
商品企画本部
2024.1 ㊊SCⓈ

BRIDGESTONE
Solutions for your journey

Tire Catalogue

2024

タイヤ総合カタログ　乗用車・商用車 / バン / 小型トラック / バス





ECO FIRST
ブリヂストンは環境先進企業として、環境省より「エコ・ファースト企業」の認定をうけています。

未来のモビリティを支えるために。「究極のカスタ マイズ*」を目指す商品設計基盤技術ENLITEN。

ENLITEN®
TECHNOLOGY

モビリティが多様化していく未来において、タイヤに求められる性能は、ますます多様化していく。

世界中で普及が進むEVにもっとも適したタイヤとは。

トラックやバスなど、物流業界を支え続けられるタイヤとは。

モータースポーツの極限の状況で求められるタイヤとは。

メーカーごとに、車種ごとに、地域ごとに、産業ごとに、

それぞれのお客様から求められる多様なニーズやウォンツを素早く叶えるために。

ブリヂストン自らが社会・お客様をインスパイアさせる性能にエッジを効かせる。

「究極のカスタマイズ*」で、お客様が想像もしえない新たな価値を創造する。

それが、ブリヂストンの"新たなプレミアム" - 商品設計基盤技術 ENLITEN。

人もモビリティも多様化していく社会において、私たちブリヂストンは、お客様に寄り添い、

お客様ごとに違う、それぞれの「あなたの最高」を支え続けるモノづくりに、情熱を注いでいく。

モビリティの未来になくてはならない存在であり続けていくために。

NEW

REGNO GR-XIII



*当社製品内において、「ENLITEN」技術により市場・地域によってタイヤ性能をカスタマイズすることを表します。
「究極」とは企業としての目標を指します。

CONTENTS

ENLITEN 1
タイヤの役割 — 7つの性能 3
タイヤの選び方 5
車種別タイヤラインアップ 7

乗用車用タイヤ

REGNO 15
GR-XIII 17
GRV II 21
GR-Leggera 23
POTENZA 25
RE-71RS 27
S007A 29
Adrenalin RE004 31
RE-12D／RE-11S 32
S001 RFT 33
Playz PX-RV II 35
ECOPIA 36
EP001S／EV-01 36
NH200 シリーズ 37
NH200 39
NH200 C 40
NEWNO 41
SUV・4×4 43
ALENZA 44
DUELER 46
新車装着タイヤ 47
SUV・4×4 47
ECOPIA 新車装着タイヤ 48
ランフラットテクノロジー採用タイヤ for High Performance Cars 49
for High Performance Cars 50

バン・小型トラック・バス用タイヤ

VAN／LIGHT TRUCK 51

注釈一覧 58
ピクト説明一覧 59
グレーディング／低車外音タイヤ表示制度 60
タイヤを上手に使っていただくために 61
タイヤの基礎知識 62
ホイール 65
パタン・サイズ保有一覧表 69

Air
タイヤの性能を十分発揮するためには、適正空気圧で使用することが大切です。

タイヤは、生命を乗せている

タイヤはクルマの部品の中で
路面に接している唯一の保安部品です。
タイヤ一本の接地面積は、わずか手のひら一枚分。



そして、ドライバーの安心・安全を守るため
タイヤには主に5つの役割があります。



車両の重量を **支える**

車体や乗員・荷物などの重量を支えます。



駆動力・制動力を **伝える**

**エンジンやブレーキのパワーを速やかに路面に伝え、
車を進めたり止めたりします。**



路面からの衝撃を **やわらげる**

路面の凹凸によって発生する衝撃を吸収し緩和します。



進行方向へ **曲がる**

車両の曲げる力を地面に伝えます。



情報と **つながる**

**車両のデジタル技術の発展、タイヤへのセンシング技術適用により、
将来様々な情報とつながっていきます。**

ブリヂストンが考える
タイヤに大切な7つの性能



タイヤの役割を果たすだけでなく、
安心・安全を追求し
お客様のニーズにお応えするために
ブリヂストンは7つの性能が重要だと考えます。

タイヤの選び方はP.5へ

クルマの性能を引き出すためのタイヤの選び方。

タイヤ交換をしてもクルマの性能を引き出すために、**新車装着タイヤ**※の性能を基準にお客様のニーズに応えるタイヤを選ぶことをオススメします。

※カーメーカー工場出荷時点で新車についているタイヤ

新車装着タイヤは、クルマの性能を引き出すために
そのクルマの特性に合わせて
設計されたタイヤです。



新車装着タイヤを基準※にちゃんと買い。

※ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全体の基準ではありません。

お客様にピッタリのタイヤ、選びませんか?

ミニバン P.7	セダン・クーペ P.11	スポーツ P.13
軽自動車 P.9	コンパクト P.12	SUV P.14

お客様のお車にフィットするタイヤが検索できます。

［WEB］ブリヂストン クルマから探す 検索
https://tire.bridgestone.co.jp/search/car/

［スマートフォン］

［月に一度は空気圧の点検を!］
詳細はP.63をご覧ください。


https://tire.bridgestone.co.jp/tire-cp/

ミニバン用タイヤラインアップ


ミニバンタイヤの特徴

ミニバンの特徴


車が重く(特に多人数乗車時)、タイヤへの負担が大きいため、早く減りやすい



重心が高くふらつきやすい



コーナーグリップ時やブレーキング時に部分的に強く力がかかるためタイヤが偏摩耗しやすい



だから ブリヂストンでは ミニバンの特徴に配慮して タイヤを設計しています

さらに ブリヂストンのミニバン用タイヤは 雨の日にも安心感!

疲れにくい

ミニバン専用

プレイズ ピーエックス アールブイツー

Playz PX-RV II

運転中の疲れにくさと極めて高いウェット性能を実現。
新品時から摩耗時まで高いウェット性能を発揮。

3.5	低燃費性能
5	直進安定性
4	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



P. 35

快適性

ミニバン専用

レグノ ジーアールブイ ツー

REGNO GRVII

サードシートまで静かで快適な乗り心地を実現。
車内を心やすまるリビング空間に。

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4	ライフ性能



P. 21

スポーティ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P. 31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

付加価値



ECOPIA EP150

同等性能レベル

エコピア エヌエッチ ニヒャク

ECOPIA NH200


進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4.5	低燃費性能
3.5	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



P. 39

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA(REGNOのグローバルブランド)、POTENZAが装着されている場合もあります。

ニューノ

NEWNO

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
4	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



P. 41

※上表はミニバン用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

性能イメージ	
低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	Playz	REGNO
		EP150	NH200	Adrenalin RE004	PX-RVII	GRVII
235/50R18	●	–	–	–	¥43,120	¥49,940
215/50R17	●	–	¥39,820	¥39,820	¥37,180	¥43,010
215/55R17	●	–	¥33,330	¥34,540	¥31,130	¥41,250
215/60R17	●	–	–	–	¥30,580	¥35,970
215/60R16	●	–	¥28,930	–	¥27,280	¥33,330
205/60R16	●	–	¥27,390	–	¥25,630	¥31,680
195/65R15	●	¥24,090	¥23,210	–	¥21,230	¥25,740

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。 ●はオープン価格です。 (税込)

軽自動車用タイヤラインアップ

軽自動車タイヤの特徴

軽自動車の特徴

タイヤの径が普通車と比べて小さいので、同じ距離を走るにも回転数が多くなり早く減りやすい




普通車用タイヤ



軽自動車用タイヤ

小回りがきくので
据え切りが多くなり、
偏摩耗しやすい

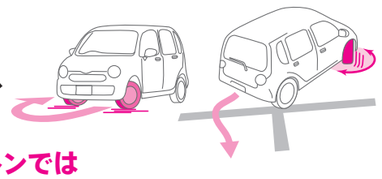

だから **ブリヂストンでは 軽自動車の特徴に配慮して タイヤを設計しています**

さらに **ブリヂストンの軽自動車用タイヤは 雨の日にも安心感！**

付加価値



ECOPIA EP150

同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ（例）※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、
POTENZAが装着されている場合もあります。

快適性

スポーティ

レグノ　ジーアール・レジェーラ

REGNO GR-Leggera

静かで快適な車内空間　を実現。
ロングライフで経済性に　も貢献。

パワーサイド構造採用でハイト軽にもオススメ

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
5	静粛性
4.5	乗り心地
5	ライフ性能



軽専用

P. 23

ポテンザ　アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P. 31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

エコピア　エヌエッチ　ニヒャク　シー

ECOPIA NH200 C

進化した低燃費性能と　雨の日の安心感が長持ち。

4	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3.5	乗り心地
5	ライフ性能



軽専用

ラベリング AA-b 4サイズ

ラベリング A-b 23サイズ

P. 40

パワーサイド構造とは？

ハイト系※2軽自動車は
重心が高くふらつきやすい



だから **サイドを強化し、ハイト軽特有のふらつきを防止！**

※パワーサイド構造については、P.59をご覧ください。

※2 ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

ニューノ

NEWNO

基本性能の進化は、
さらなる安心・安全の
ために。

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
4	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3.5	ライフ性能



P. 41

※上表は軽自動車用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

性能イメージ	
低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200 C	Adrenalin RE004	GR-Leggera
165/55R15	●	¥19,910	¥18,700	¥19,030	¥23,100
165/55R14	●	–	¥17,600	¥18,370	¥21,010
155/65R14	●	¥15,070	¥13,750	–	¥17,600
155/65R13	●	–	¥12,210	–	–
145/80R13	●	–	¥11,110	–	–

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。（税込）
●はオープン価格です。

セダン・クーペ用タイヤラインアップ

快適性

レグノ　ジーアール・クロススリー
REGNO GR-XIII
ENLITEN®
NEW

深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能

4	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4.5	ライフ性能



低燃費タイヤ
ラベリング AA-a 29サイズ
ラベリング A-a 22サイズ

P.17

スポーティ

ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・セブン
POTENZA S007A

さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

2	低燃費性能
5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
4	乗り心地
3.5	ライフ性能



ラベリング B-b 31サイズ
ラベリング C-b 42サイズ

P.29

ポテンザ　アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー
POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
4.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。


ECOPIA EP150　ECOPIA EP25

付加価値



同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ（例）※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、TURANZA（REGNOのグローバルブランド）が装着されている場合もあります。

エコピア　エヌエッチ　ニヒャク
ECOPIA NH200

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4.5	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
4	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



低燃費タイヤ

P.39

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。

ニューノ
NEWNO

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



低燃費タイヤ

P.41

※上表はセダン・クーペ用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200	Adrenalin RE004	S007A	GR-XIII
215/45R17	●	–	¥40,370	¥40,370	¥45,650	¥47,740
215/55R17	●	–	¥33,330	¥34,540	¥41,360	¥43,010
215/60R16	●	–	¥28,930	–	–	¥34,650
195/65R15	●	¥24,090	¥23,210	–	–	¥26,730
185/70R14	●	¥18,920	¥18,150	–	–	–

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。　（税込）
●はオープン価格です。

コンパクトカー用タイヤラインアップ

快適性

レグノ　ジーアール・クロスツー
REGNO GR-XII

ワンランク上の静粛性と乗り心地による快適な車内空間を実現。
グレートバランスが更なる進化を遂げる。

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4.5	ライフ性能



低燃費タイヤ
ラベリング AA-b 8サイズ
ラベリング A-b 19サイズ

P.17

スポーティ

ポテンザ　アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー
POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P.31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

ECOPIA EP150　ECOPIA EP25

付加価値



同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ（例）※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、TURANZA（REGNOのグローバルブランド）が装着されている場合もあります。

エコピア　エヌエッチ　ニヒャク　シー
ECOPIA NH200 C

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



低燃費タイヤ　コンパクト専用
ラベリング AA-b 4サイズ
ラベリング A-b 23サイズ

P.40

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。

ニューノ
NEWNO

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



低燃費タイヤ

P.41

※上表はコンパクトカー用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200 C	Adrenalin RE004	GR-X II
185/55R15	●	–	¥24,090	¥24,860	¥27,280
185/65R15	●	¥21,670	¥20,900	–	¥23,540
175/65R15	●	¥21,780	¥18,700	–	¥20,790
175/65R14	●	–	¥16,940	–	¥17,930
165/70R14	●	¥15,400	¥14,850	–	–

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。　（税込）
●はオープン価格です。

性能イメージ

低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ＆コーナリング性能
静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

スポーツタイヤラインアップ

リアルスポーツ

ポテンザ　アールイー・ナナイチアールエス
POTENZA RE-71RS
最速へのこだわりが生んだ、
リアルスポーツPOTENZA



P. 27

2	低燃費性能
4	直進安定性
5	**ドライ性能**
4.5	**ウェット性能**
2.5	静粛性
2.5	乗り心地
2	ライフ性能

▲プレミアム

プレミアムスポーツ

ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・セブン
POTENZA S007A
さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA

POTENZA RE050 / S001 / S007
同等性能レベル
ブリヂストンの新車装着タイヤ（例）※1



P. 29

2	低燃費性能
5	**直進安定性**
4.5	**ドライ性能**
5	**ウェット性能**
3.5	静粛性
4	乗り心地
3.5	ライフ性能

ランフラットの新次元
ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー
POTENZA S001 RFT



P. 33

※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA（REGNOのグローバルブランド）が装着されている場合もあります。

◀スポーツ　コンフォート▶

カジュアルスポーツ

ポテンザ　アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー
POTENZA Adrenalin RE004
幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA



P. 31

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
4	ドライ性能
4.5	**ウェット性能**
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能

※上表はスポーツタイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※上記性能イメージは、POTENZA内での比較となります。

SUV・4×4用タイヤラインアップ

オンロードスポーツ

アレンザ　ゼロゼロワン
ALENZA 001
思いのままに操る歓びへ。
これからのプレミアムを味わってください。



P. 45

3.5	低燃費性能
5	**直進安定性**
5	**ドライ性能**
5	**ウェット性能**
4	静粛性
4	乗り心地
4.5	ライフ性能
–	ダート性能
–	マッド性能
–	浅雪性能

▲オンロード

※SUV・4×4車にはサイズによって、SUV・4×4用タイヤ以外のタイヤも装着可能です。

オンロードコンフォート

アレンザ　エルエックス ヒャク
ALENZA LX100
静けさに包まれたゆたかな時間へ。
これからのプレミアムを味わってください。



P. 44

3.5	低燃費性能
4	直進安定性
4	ドライ性能
4	ウェット性能
5	**静粛性**
4.5	**乗り心地**
5	**ライフ性能**
–	ダート性能
–	マッド性能
–	浅雪性能

新車装着タイヤ
H/P シリーズ　H/T シリーズ　H/L シリーズ

◀スポーツ　コンフォート▶

オン&オフロード

デューラー　オールテレーン　エーティー・ゼロゼロツー
DUELER ALL-TERRAIN A/T002
様々な道での走破性と快適な走りを両立し、
ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。



P. 46

–	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
5	**ライフ性能**
3	ダート性能
3	マッド性能
3	浅雪性能

オフロード

デューラー　エムティー・ロクナナヨン
DUELER M/T674
ハードなマッドステージをも走破する
本格オフロードタイヤ。



P. 46

–	低燃費性能
2	直進安定性
2	ドライ性能
3	ウェット性能
2	静粛性
2	乗り心地
5	**ライフ性能**
4	ダート性能
5	**マッド性能**
1.5	浅雪性能

▼オフロード

※上表はSUV・4×4用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。DUELERの性能イメージは、DUELER内での比較となります。A/T002、M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。
※低燃費性能、直進安定性、ドライ性能、ウェット性能、静粛性、乗り心地、ライフ性能については、オンロードでの性能イメージとなります。

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/regno/

走りは、レグノで完成する。


REGNO FEELING

THE GREAT BALANCE

ENLITEN®
TECHNOLOGY

商品設計基盤技術「ENLITEN®」を搭載し
THE GREAT BALANCEを実現

THE GREAT BALANCEから
もたらされる、REGNOならではの
静粛性と走り



THE GREAT BALANCE※

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。



NEW

REGNO
GR-XIII

商品設計基盤技術
「ENLITEN®」搭載による
GREAT BALANCE®の
進化と拡張で深みを増した
空間品質と磨き抜かれた
走行性能を実現。
走りはREGNOで完成する。

ENLITEN®
TECHNOLOGY



REGNO
GRV II

音楽や会話が
穏やかに満ちてくる、
静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまる
リビング空間に
近づいてくる。

ミニバン専用



REGNO
GR-*Leggera*

“REGNO”の名を
持つに相応しい性能を
持つ軽自動車専用
GR-Leggera。
ワンランク上の静粛性、
乗り心地であなたの車は
タイヤで変わる。

軽専用

ENLITEN®
TECHNOLOGY

レグノ　ジーアール・クロススリー

NEW

REGNO GR-XIII





推奨車種　セダン

ISCC International Sustainability & Carbon Certification




転がり抵抗係数：AA、ウェットグリップ性能：a
29サイズ



転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：a
22サイズ

REGNO GR-XIII は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は P.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



THE GREAT BALANCE®

※正八角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。

深みを増した空間品質と、
磨き抜かれた走行性能

IMPRESSION　快適性と質の高い乗り味が高いレベルで融合

快適性の向上は当然のこと。その上で操縦安定性を高め、タイヤに求められる性能を高次元で調和させる"グレートバランス"がさらに進化したことこそ、「REGNO GR-XIII」の凄さだと、レーシングドライバー立川祐路は言う。そして、「接地性の高さ」によるタイヤが路面をしっかりと「つかむ」、「とらえる」という感覚が、走行中のさまざまな場面において安心感をもたらし、運転のしやすさにつながる「質の高い乗り味」を実現する、まったく新しいコンフォートタイヤだと評価する。

高められた静粛性は荒れた路面での静かさが印象的
しなやかに衝撃を吸収するから心地よく移動できる

路面の凹凸を通過するときの振動音が車内に伝わるロードノイズ、タイヤの溝の空気が周りに発散されるときに発生するパタンノイズの両者とも静かです。スムーズな路面だけでなく、荒れた路面でも静粛性が高いことが印象的ですね。一方、乗り心地に悪影響を与える路面のざらつきなどが車内に伝わりにくく快適性が向上しています。また、タイヤのダンピングがバランス良く機能を果たしていて、まるでサスペンションの一部のごとく、乗り心地の良さに貢献しているように感じました。



立川祐路　Yuji Tachikawa

国内最高峰のモータースポーツと言われるSUPER GTで、輝かしい戦績を残したレーシングドライバー。1996年にSUPER GTの前身である全日本GT選手権にスポット参戦し、1999年から2023年までレギュラー参戦。通算19勝を挙げ、歴代最多24回のポールポジションを獲得。そして3度の"GT500"シリーズチャンピオンに輝く。精緻な分析力をもとにREGNO GR-XIIIの開発に携わった。



接地性の高さが直進安定性、初期応答の素直さ、
リアのスムーズな追従・安定感をもたらしている

ステアリング操作に対するクルマの動きがリニアで素直。こう走りたいという感覚とずれがなく、気持ちよく走れます。また、高速走行における直進性に優れ、レーンチェンジでは後輪がスムーズに追従します。さらにウェット性能向上も特筆すべき点。濡れた路面でも高いグリップ力が感じられ、狙ったラインを走ることができます。このような「質の高い乗り味」は、さまざまなクルマで体感していただきたい優れた性能ですが、なかでも洗練された乗り味を持つ輸入車との相性がいいと感じました。

THE GREAT BALANCE —新たなREGNO FEELINGの実現—

REGNOは新しい次元へ"REGNO GR-XIII"誕生。

GREAT BALANCE®の進化と拡張
空間品質と走行性能、
サステナビリティ性能を高次元で両立。


ENLITEN®
TECHNOLOGY

ブリヂストンの"新たなプレミアム" - 商品設計基盤技術「ENLITEN®」を搭載することで「深みを増した空間品質」「磨き抜かれた走行性能」「サステナビリティ性能」といった"これからのタイヤの新しい価値"をお客様にお届けいたします。


REGNO設計哲学がタイヤの常識を変えてゆく

ブリヂストンが目指す新たなGREAT BALANCEの進化と拡張の実現。それは従来の設計手法を根本から見直しこれからのタイヤに求められる価値を考え抜く独自の設計哲学から生まれています。
これまでの技術や部材を継ぎ足していく考え方ではなく、求めるタイヤを実現する為に本当に必要なモノだけを残し、洗練していく設計手法により、背反する性能や構造の両立可能性を追求。REGNOならではの静粛性とハンドリング性にエッジをかけ、深みを増した空間品質と磨き抜かれた走行性能、そしてサステナビリティ性能を両立しました。

GREAT BALANCEの進化と拡張



全ての性能を拡張しながら調和するREGNOの
新たなGREAT BALANCEが完成



THE GREAT BALANCE

■REGNOの証／サイドデザイン







●LUXBLACK®(ラックスブラック)
最先端の微細加工技術により、鮮やかな黒のコントラストを表現。
REGNOだけではなくBマークにも適用し、プレミアムブランドの風格がさらに高まりました。


●分銅繋ぎ
繊細な技術とバランスで成り立つGREAT BALANCEの世界観を、さらに緻密に進化させた分銅繋ぎ模様デザインで表現しました。

1 レグノサイレントテクノロジーにより深みを増した空間品質を実現

ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、
様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。

●新品時の騒音エネルギー低減率※1


●静粛性（荒れたアスファルト舗装路）



荒れた路面で気になりやすい、ロードノイズ（低周波）を低減

路面イメージ

●静粛性（スムーズなアスファルト舗装路）




滑らかな路面で気になりやすい、パタンノイズ（高周波）を低減

路面イメージ

新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。

ロードノイズの低減

新ゴム "GR-tech Silentゴム"搭載
路面からの振動を吸収しロードノイズを低減

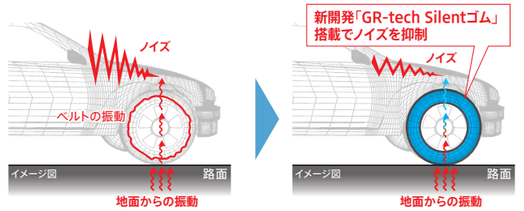

GR-tech Silent構造
GR-tech Motionライン

ケースラインの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。さらに静粛性と環境に配慮した構造設計で従来比軽量な構造も確保。構造に起因するロードノイズを人間が気になりにくい音質にチューニングし静粛性を高めています。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。


パタンノイズの低減

■3Dノイズ抑制グルーブ


シングルブランチ型消音器と突き通しサイプにより音圧減だけでなく、音の周波数を変えて人間が気になりにくい音へのチューニングを達成。



「消音器を搭載していない」タイヤの接地面




「シングルブランチ型消音器」を搭載したタイヤの接地面



■シークレットグルーブ

摩耗時もブランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続しREGNOならではの上質な静粛性を実現。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、＊ の注釈はP.58をご覧ください。

採用技術
NANO PRO-TECH　ULTRAMILEEYE　Low Carbon　WET向上ポリマー　SILICA　高気密インナーライナー　エコ効きもちゴム　リムガード　GUTTI　ショルダートレス　O-Bead　3D-Mデザイン　3ピッチ　3Dノイズ抑制グルーブ　シークレットグルーブ　SILENT ACブロック

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応
クリーン導入企業登録　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/regno/gr-x3/

2 磨き抜かれた走行性能

応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現


軽快なハンドリングでふらつきを低減

GR-tech Motionライン、ブリヂストン独自技術ULTIMAT（アルティメット） EYE（アイ）®により接地面積を増やし、接地圧を分散することで接地性が向上。ハンドル操作に対して車体がリニアに反応する心地よいハンドリングを実現。また、レーンチェンジやコーナリング時の車体のふらつきを抑制することで揺れの少ない快適な車内環境を実現。


ULTIMATEYE®

※アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。

■同じ軌跡を目指してレーンチェンジした場合

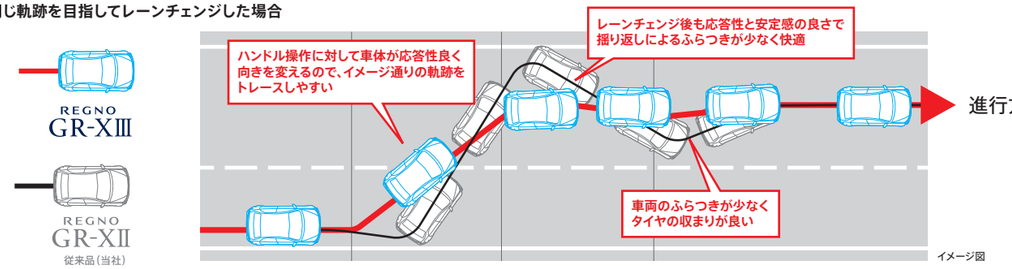

■車体向き比較イメージ

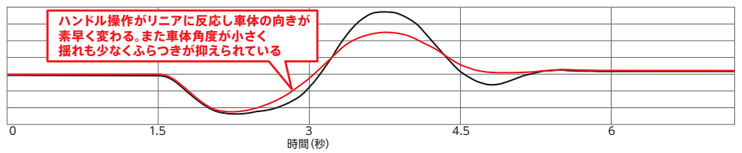

■ふらつき比較イメージ

GR-tech Silent構造　GR-tech Motionライン

ケースラインの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。さらに静粛性と環境に配慮した構造設計で従来比軽量な構造も確保。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性能を実現。




※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

コーナリング時の接地圧比較

ULTIMAT（アルティメット） EYE（アイ）®によるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。

ULTIMATEYE®

※アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。




3 高次元のウェット性能を実現

ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上したことによるさらなる雨の日の安心感を追求

■「ウェット特化新ポリマー」だけでなくREGNO初採用の「ウェット向上剤」も使用。


■ウェット性能と低燃費性能を高次元で両立。
ウェット性能を大幅向上しつつ、背反する低燃費性能を維持。

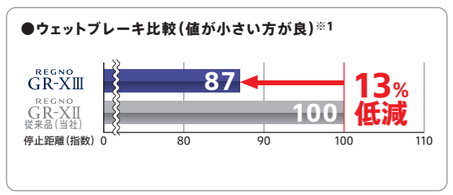



■GR-tech Silentゴム

ウェット特化新ポリマーを使用、XII同様のナノプロテック技術も採用しシリカ分散も促進することで静粛性/ウェット性能の大幅な向上と、背反となる低燃費性能を両立。



※1の注釈はP.58をご覧ください。

REGNO GR-XIII

2月発売予定　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)			低燃費性能 タイヤ	低騒音性能 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
20	35	③□	PSR08713	275/35R20 102W	XL	¥108,350	(¥98,500)	AA	a	◎	◎	●	702	9½	274
		□	PSR08707	245/35R20 95W	XL	¥101,200	(¥92,000)	AA	a	◎	◎	●	682	8½	248
	40	③□	PSR08709	265/40R20 104W	XL	¥94,930	(¥86,300)	AA	a	◎	◎	●	722	9½	271
		□	PSR08708	245/40R20 95W		¥90,200	(¥82,000)	AA	a	◎	◎	●	706	8½	248
19	35	□	PSR08705	275/35R19 100W	XL	¥89,650	(¥81,500)	AA	a	◎	◎	●	677	9½	272
		□	PSR08703	265/35R19 94W		¥87,010	(¥79,100)	A	a	◎	◎	●	671	9½	268
		③□	PSR08696	245/35R19 93W	XL	¥82,720	(¥75,200)	A	a	◎	◎	●	657	8½	247
		③□	PSR08694	235/35R19 91W	XL	¥79,200	(¥72,000)	A	a	◎	◎	●	647	8½	240
	40	③□	PSR08706	275/40R19 101W		¥86,020	(¥78,200)	AA	a	◎	◎	●	705	9½	278
		③□	PSR08701	255/40R19 100W	XL	¥80,080	(¥72,800)	AA	a	◎	◎	●	689	9	260
		□	PSR08697	245/40R19 98W	XL	¥78,430	(¥71,300)	AA	a	◎	◎	●	681	8½	248
		□	PSR08695	235/40R19 92W		¥74,910	(¥68,100)	A	a	◎	◎	●	673	8½	241
		③□	PSR08692	225/40R19 89W		¥73,040	(¥66,400)	A	a	◎	◎	●	665	8	230
	45	③□	PSR08702	255/45R19 104W	XL	¥73,810	(¥67,100)	AA	a	◎	◎	●	713	8½	255
		③□	PSR08698	245/45R19 98W		¥70,620	(¥64,200)	AA	a	◎	◎	●	703	8	243
		③□	PSR08693	225/45R19 96W	XL	¥64,020	(¥58,200)	AA	a	◎	◎	●	685	7½	225
	50	③□	PSR08699	245/50R19 101V		¥57,860	(¥52,600)	AA	a	◎	◎	●	732	7½	248
		□	PSR08691	195/50R19 88H		¥47,080	(¥42,800)	A	a	◎	◎	●	681	6	198
18	35	③□	PSR08690	265/35R18 93W		¥80,960	(¥73,600)	A	a	◎	◎	●	645	9½	268
		□	PSR08685	255/35R18 90W		¥75,790	(¥68,900)	A	a	◎	◎	●	637	9	258
	40	□	PSR08688	255/40R18 95W		¥79,200	(¥72,000)	AA	a	◎	◎	●	662	9	260
		□	PSR08681	245/40R18 93W		¥69,630	(¥63,300)	A	a	◎	◎	●	654	8½	248
		③□	PSR08678	235/40R18 91W		¥67,760	(¥61,600)	A	a	◎	◎	●	646	8½	241
		□	PSR08672	225/40R18 88W		¥65,780	(¥59,800)	A	a	◎	◎	●	638	8	230
	45	③□	PSR08689	255/45R18 99W		¥68,750	(¥62,500)	AA	a	◎	◎	●	687	8½	255
		③□	PSR08682	245/45R18 100W	XL	¥65,560	(¥59,600)	AA	a	◎	◎	●	677	8	243
18	45	□	PSR08679	235/45R18 98W	XL	¥64,020	(¥58,200)	AA	a	◎	◎	●	670	8	236
		□	PSR08674	225/45R18 95W	XL	¥58,960	(¥53,600)	AA	a	◎	◎	●	659	7½	225
		③□	PSR08670	215/45R18 93W	XL	¥55,550	(¥50,500)	A	a	◎	◎	●	651	7	213
	50	□	PSR08684	245/50R18 100W		¥54,670	(¥49,700)	AA	a	◎	◎	●	706	7½	248
		③□	PSR08680	235/50R18 101V	XL	¥52,030	(¥47,300)	AA	a	◎	◎	●	696	7½	242
		③□	PSR08676	225/50R18 95W		¥52,030	(¥47,300)	AA	a	◎	◎	●	684	7	230
	55	□	PSR08677	225/55R18 98V		¥51,260	(¥46,600)	AA	a	◎	◎		708	7	233
17	40	□	PSR08667	245/40R17 91W		¥57,420	(¥52,200)	A	a	◎	◎	●	629	8½	248
	45	③□	PSR08668	245/45R17 95W		¥62,260	(¥56,600)	AA	a	◎	◎	●	652	8	243
		□	PSR08664	235/45R17 94W		¥54,120	(¥49,200)	A	a	◎	◎	●	644	8	236
		□	PSR08661	225/45R17 91W		¥50,930	(¥46,300)	A	a	◎	◎	●	634	7½	225
		□	PSR08657	215/45R17 91W	XL	¥47,740	(¥43,400)	A	a	◎	◎	●	626	7	213
		③□	PSR08655	205/45R17 88W	XL	¥47,300	(¥43,000)	A	a	◎	◎	●	618	7	206
		□	PSR08653	195/45R17 81W		¥44,000	(¥40,000)	A	a	◎	◎	●	610	6½	195
	50	③□	PSR08666	235/50R17 96V		¥49,610	(¥45,100)	AA	a	◎	◎	●	671	7½	241
		③□	PSR08662	225/50R17 98V	XL	¥49,060	(¥44,600)	AA	a	◎	◎	●	659	7	230
		□	PSR08659	215/50R17 95V	XL	¥46,750	(¥42,500)	AA	a	◎	◎	●	649	7	223
		③□	PSR08656	205/50R17 89V		¥41,800	(¥38,000)	A	a	◎	◎	●	640	6½	210
	55	□	PSR08663	225/55R17 97W		¥47,080	(¥42,800)	AA	a	◎	◎		683	7	233
		□	PSR08660	215/55R17 94V		¥43,010	(¥39,100)	AA	a	◎	◎		671	7	226
	60	③□	PSR08654	195/60R17 90H		¥34,650	(¥31,500)	A	a	◎	◎		669	6	201
16	55	□	PSR08643	205/55R16 91V		¥35,860	(¥32,600)	A	a	◎	◎		634	6½	214
	60	□	PSR08649	215/60R16 95V		¥34,650	(¥31,500)	AA	a	◎	◎		667	6½	221
		③□	PSR08644	205/60R16 92V		¥32,670	(¥29,700)	A	a	◎	◎		655	6	209
15	65	□	PSR08636	195/65R15 91H		¥26,730	(¥24,300)	AA	a	◎	◎		638	6	201

REGNO GR-XII

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)			低燃費性能 タイヤ	低騒音性能 タイヤ	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
20	30	△□	PSR07825	275/30R20 97W	XL	¥110,440	(¥100,400)	A	b	◎	◎	●	674	9½	272
19	30	△□	PSR07756	275/30R19 96W	XL	¥92,950	(¥84,500)	A	b	◎	◎	●	649	9½	272
18	45	△□	PSR07757	215/45R18 89W		¥54,010	(¥49,100)	A	b	◎	◎	●	653	7	217
17	50	△□	PSR07786	215/50R17 95V	XL	¥45,540	(¥41,400)	AA	b	◎	◎	●	650	7	222
	55		PSR07762	235/55R17 99W		¥46,420	(¥42,200)	AA	b	◎	◎		694	7½	243
		△□	PSR07714	215/55R17 94V		¥41,690	(¥37,900)	AA	b	◎	◎		672	7	224
16	50	□	PSR07729	225/50R16 92V		¥39,490	(¥35,900)	A	b	◎	◎	●	634	7	229
	55		PSR07783	225/55R16 95V		¥38,390	(¥34,900)	AA	b	◎	◎		658	7	233
			PSR07728	215/55R16 93V		¥36,080	(¥32,800)	AA	b	◎	◎		646	7	224
		△	PSR07768	205/55R16 91V		¥34,650	(¥31,500)	A	b	◎	◎		634	6½	214
			PSR07777	195/55R16 87V		¥34,430	(¥31,300)	A	b	◎	◎		622	6	201
		◆	PSR07771	185/55R16 83V		¥31,900	(¥29,000)	A	b	◎	◎		612	6	192
	60		PSR07776	225/60R16 98V		¥35,530	(¥32,300)	AA	b	◎	◎		680	6½	228
		△	PSR07767	205/60R16 92V		¥31,790	(¥28,900)	A	b	◎	◎		656	6	209
		◆	PSR07795	185/60R16 86H		¥28,380	(¥25,800)	A	b	◎	◎		630	5½	187
		◆	PSR07752	175/60R16 82H		¥26,620	(¥24,200)	A	b	◎	◎		618	5	175
	65		PSR07775	205/65R16 95H		¥34,430	(¥31,300)	A	b	◎	◎		676	6	212
15	55	◆	PSR07753	185/55R15 82V		¥27,280	(¥24,800)	A	b	◎	◎		587	6	192
15	60		PSR07803	195/60R15 88H		¥27,610	(¥25,100)	A	b	◎	◎		619	6	201
		◆	PSR07727	185/60R15 84H		¥25,850	(¥23,500)	A	b	◎	◎		605	5½	187
	65		PSR07798	215/65R15 96H		¥31,020	(¥28,200)	AA	b	◎	◎		665	6½	225
			PSR07772	205/65R15 94H		¥28,600	(¥26,000)	A	b	◎	◎		651	6	212
		△	PSR07715	195/65R15 91H		¥25,960	(¥23,600)	AA	b	◎	◎		639	6	204
		◆	PSR07770	185/65R15 88H		¥23,540	(¥21,400)	A	b	◎	◎		625	5½	192
		◆	PSR07747	175/65R15 84H		¥20,790	(¥18,900)	A	b	◎	◎		611	5	179
14	65	◆	PSR07794	185/65R14 86H		¥19,470	(¥17,700)	A	b	◎	◎		600	5½	192
		◆	PSR07713	175/65R14 82H		¥17,930	(¥16,300)	A	b	◎	◎		586	5	179
	70	◆	PSR07782	185/70R14 88H		¥19,910	(¥18,100)	A	b	◎	◎		620	5½	192
		◆	PSR07730	175/70R14 84S		¥17,820	(¥16,200)	A	b	◎	◎		606	5	179

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。



上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。③印サイズは2024年3月発売予定です。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。□印サイズは、LUXBLACK®適用となります。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.62参照）◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。GR-XIIは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　GR-XIII、GR-XIIは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

ULTIMAT EYE®（アルティメット アイ）とは

タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。

タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰り返し行うことで、タイヤ解析のさらなる精度向上を図ります。

ULTIMATEYE®

シミュレーション・設計

タイヤの開発にあたり、コンピュータでさまざまなシミュレーションを実施。
計算上、最適なタイヤを設計しプロトタイプ（試作）を製作。


ウェット路面想定


雪路面想定

繰り返し実施
プロトタイプを計測
フィードバック
繰り返し実施

新タイヤ計測技術

シミュレーションだけでは分からない実際の性能を確認するため、実走行状態での動的なタイヤの挙動を再現し可視化。
ブリヂストンの独自技術です。



高速回転タイヤ計測技術



トレッドパタンの接地力分布の計測・可視化技術の開発により、従来では分からなかった高速回転時のパタン細部の効きまで計測が可能に。

ISCC PLUS認証※1とは

持続可能な製品に対する国際的な認証の一つ。

REGNO GR-XIIIは、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式※2によって再生資源や再生可能資源原料の一部（合成ゴム）に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。

ISCC International Sustainability & Carbon Certification

※1 ISCC PLUS認証とは、ISCC（International Sustainability and Carbon Certification：持続可能性および炭素に関する国際認証）が展開する認証制度です。バイオマスなど再生可能資源由来の原材料や再生資源由来の原材料を用いた製品を対象とし、サプライチェーンを通じたトレーサビリティに関する要求事項に準拠しているかどうか審査のうえで認証されます。

※2 マスバランス方式とは、原材料から製品への加工・流通工程において、ある特性を持った原材料（例：バイオマスなど再生可能資源由来の原材料）がそうでない原材料（例：石油由来の原材料）と混合される場合に、その特性を持った原材料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性の割り当てを行う手法です。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCCの最新規定に則りISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

レグノ　ジーアールブイ　ツー

REGNO GRV II

より上質で快適な車内空間へ。

音楽や会話が穏やかに満ちてくる、静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。



対象車種：ミニバン／SUV（一部サイズ）

※2 ミニバン専用


転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b
33サイズ

REGNO GRV II は全サイズ「低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 広い車内空間での高い静粛性を実現 SILENCE

車内空間が広く、特にリアタイヤの上に位置しているサードシート（後席）でのノイズが大きくなる傾向があるミニバンの特性。
さらなる進化を遂げたサイレントテクノロジーが、車内のすべてのシートで音楽、映画、そして会話を楽しめる上質な車内空間を実現。


● ミニバンへのノイズ進入



イメージ図

● 前席だけでなく、サードシート（後席）でもノイズを低減※1

［座席別ノイズレベル（パタンノイズ）］



※1の注釈はP.58をご覧ください。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（%）$=\left(\frac{1}{10^{\frac{\text{音圧差}}{10}}}-1\right)\times100$

サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー

パタンノイズを低減


■バリアブルピッチ
各ブロックのピッチ（周方向長さ）をランダムに配列し、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

■サイレントACブロック
接地時に音の出にくい、静粛性向上の最適化形状。

気柱管共鳴音を低減


■3Dノイズ抑制グループ

「消音器を搭載していない」タイヤの接地面　「ダブルブランチ型消音器を搭載した」タイヤの接地面

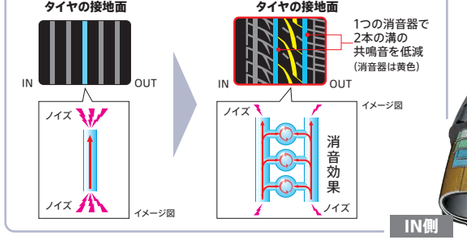



ロードノイズを低減

■ノイズ吸収シートII
「ノイズ吸収シートII」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。



■3Dノイズカットデザイン
ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。



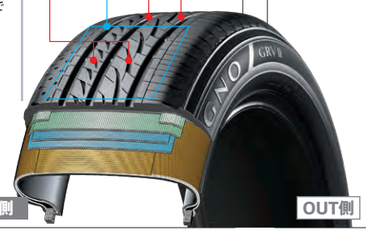

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。


※2 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

2 ミニバン特有のふらつきを高次元で低減 STABILITY DRY COMFORT

「レグノミニバン用サイドチューニング」を採用することで高次元の剛性を確保し、静粛性を犠牲にすることなくふらつきを抑制。コーナリング時だけではなく横風、路面のうねり等の外乱入力時にも、ふらつきの発生を最小限に抑えることで、上質な走りと優雅な乗り心地を実現。


ふらつきと偏摩耗を抑制

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ

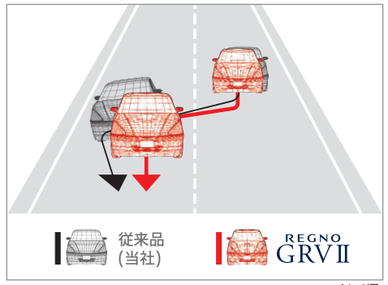

イメージ図

●ミニバン特有のふらつき



イメージ図

ラウンドスロット

タイヤのIN側には剛性を高める「ラウンドスロット」を採用し、偏摩耗を抑制するとともに定員乗車時のふらつきを抑制。

レグノミニバン用サイドチューニング

静粛性を犠牲にすることなく、ミニバン特有のふらつきを抑制。




3 高次元の低燃費性能とウェット性能を両立 ECO-LIFE WET

ブリヂストン独自技術 ULTIMAT EYE®により、トレッドパタンのブロック剛性と排水性を最適化し、ウェット性能を大幅に向上。
低燃費タイヤとして、低燃費性能とウェット性能を高次元で両立。




※アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。


●ブレーキ力分布の比較※1

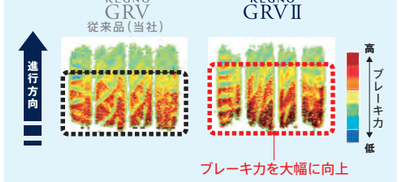

●転がり抵抗比較※2（値が小さい方が良）



●ウェットブレーキ比較※3（値が小さい方が良）



※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

REGNO GRV II　IN側/OUT側 指定有



インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	転がり抵抗	ウェット性能	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	35	PSR00601	255/35R20 93W		¥99,220	(¥90,200)	A	b	◎	●	688	9	260
		PSR00523	245/35R20 95W	XL	¥96,470	(¥87,700)	A	b	◎	●	682	8½	248
	40	PSR00579	245/40R20 95W		¥86,020	(¥78,200)	A	b	◎	●	706	8½	248
19	40	PSR00515	245/40R19 98W	XL	¥74,800	(¥68,000)	A	b	◎	●	681	8½	248
	45	PSR00602	245/45R19 98W		¥67,980	(¥61,800)	A	b	◎	●	705	8	245
		PSR00578	225/45R19 96W	XL	¥61,490	(¥55,900)	A	b	◎	●	687	7½	227
	50	PSR00606	255/50R19 103W		¥57,970	(¥52,700)	A	b	◎	●	743	8	265
	55	PSR06420	225/55R19 99V		¥49,830	(¥45,300)	A	b	◎		735	7	232
18	45	PSR00635	245/45R18 100W	XL	¥63,030	(¥57,300)	A	b	◎	●	679	8	241
		PSR00513	225/45R18 95W	XL	¥56,540	(¥51,400)	A	b	◎	●	661	7½	227
	50	PSR00512	235/50R18 101V	XL	¥49,940	(¥45,400)	A	b	◎	●	697	7½	246
		PSR00524	225/50R18 95V		¥48,400	(¥44,000)	A	b	◎	●	685	7	233
		PSR06317	215/50R18 92V		¥46,200	(¥42,000)	A	b	◎	●	675	7	226
	55	PSR00529	225/55R18 98V		¥47,520	(¥43,200)	A	b	◎		709	7	235
		PSR00534	215/55R18 95V		¥45,980	(¥41,800)	A	b	◎		697	7	228
	60	PSR00547	235/60R18 103V		¥42,350	(¥38,500)	A	b	◎		739	7	242
17	45	PSR00517	215/45R17 91W	XL	¥45,540	(¥41,400)	A	b	◎	●	628	7	215
17	50	PSR00550	225/50R17 98V	XL	¥45,430	(¥41,300)	A	b	◎	●	661	7	233
		PSR00518	215/50R17 95V	XL	¥43,010	(¥39,100)	A	b	◎	●	650	7	226
	55	PSR00535	225/55R17 97W		¥43,780	(¥39,800)	A	b	◎		683	7	235
		PSR00526	215/55R17 94V		¥41,250	(¥37,500)	A	b	◎		671	7	228
		PSR00533	205/55R17 91V		¥39,710	(¥36,100)	A	b	◎		660	6½	216
	60	PSR00509	225/60R17 99H		¥37,950	(¥34,500)	A	b	◎		702	6½	230
		PSR00503	215/60R17 96H		¥35,970	(¥32,700)	A	b	◎		690	6½	225
16	55	PSR00516	205/55R16 91V		¥33,990	(¥30,900)	A	b	◎		635	6½	216
	60	PSR00501	215/60R16 95H		¥33,330	(¥30,300)	A	b	◎		664	6½	225
		PSR00499	205/60R16 92H		¥31,680	(¥28,800)	A	b	◎		652	6	212
		PSR00498	195/60R16 89H		¥30,030	(¥27,300)	A	b	◎		640	6	203
	65	PSR00496	215/65R16 98H		¥35,860	(¥32,600)	A	b	◎		685	6½	222
		PSR00508	205/65R16 95H		¥34,100	(¥31,000)	A	b	◎		672	6	211
15	65	PSR00511	215/65R15 96H		¥30,580	(¥27,800)	A	b	◎		661	6½	223
		PSR00502	205/65R15 94H		¥28,160	(¥25,600)	A	b	◎		647	6	212
		PSR00497	195/65R15 91H		¥25,740	(¥23,400)	A	b	◎		635	6	203

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。） すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.62参照）◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。GRV II は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　GRV II は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

レグノ　ジーアール・レジェーラ

REGNO GR-Leggera

軽自動車にワンランク上の快適性。

"REGNO"の名を持つに相応しい性能を持つ軽自動車専用GR-Leggera。
ワンランク上の静粛性、乗り心地であなたの車はタイヤで変わる。





対象車種　軽　専用※2　転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b　4サイズ

REGNO GR-Leggera は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。


1 軽自動車での静かな車内空間を演出　SILENCE

様々な走行シーンでのノイズを抑制


街乗りから高速走行まで様々な場面で使用される軽自動車。
REGNOで培われたサイレントテクノロジーを軽自動車専用にチューニングすることで様々な速度域でのノイズを抑制し、高い静粛性を実現。

軽自動車での走行時に気になりやすい「ロードノイズ」を抑制

GR-Leggeraは、REGNOサイレントテクノロジーを採用することでロードノイズを抑制し、上質な静粛性を実現。



●静粛性（荒れたアスファルト舗装路）※1

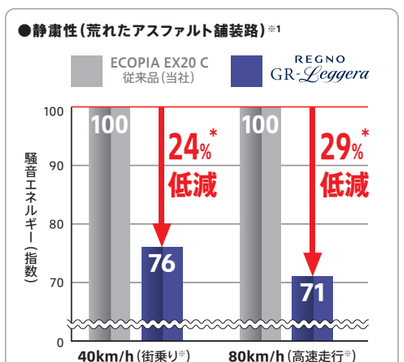

※1、＊の注釈はP.58をご覧ください。　※（　）内イメージ

上質な静粛性を実現するREGNOサイレントテクノロジー

■圧縮剛性抑制サイプ

IN側　周方向サイプを入れ、ブロック剛性適正化とロードノイズ低減を両立。

OUT側　コーナリング性能に配慮した、径方向サイプを入れ、ブロック剛性適正化とロードノイズ低減を両立。


■千鳥サイプ構成


ピッチノイズ抑制。

■3Dノイズカットデザイン

ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。






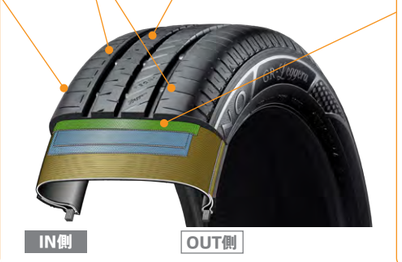

■ノイズ吸収シートⅡ

地面からの振動により引き起こされるベルトの振動がノイズとなり、車内に伝わっています。
「ノイズ吸収シートⅡ」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※2 軽専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

2 快適な乗り心地を実現　STABILITY　DRY　COMFORT

レーンチェンジ時のふらつきを抑制

GR-Leggera専用に非対称形状・非対称パタン・高剛性トレッドを採用することでふらつきを抑制し、快適な乗り心地を実現。
また「パワーサイド構造」を採用することで重心が高く、ふらつきやすい傾向があるハイト系軽自動車※にも対応。

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

ULTIMAT EYE®（アルティメット アイ）採用による最適化設計

軽自動車向けにパタンとサイド剛性を最適化し、快適性と操縦安定性を両立

非対称パタン

リブ、サイプ基調パタン



非対称形状、パワーサイド構造


レグノサイドチューニング　ハイト系チューニング

「パワーサイド構造」を採用することで、背の高いハイト系軽自動車のふらつきを抑制




※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

●レーンチェンジ時のコーナリングカイメージ



●旋回時の接地圧比較※1




センター部の接地長が長くなり、接地面内の力を均等にすることで、接地性が向上（EX20C対比）

3 より安全に長く使えるロングライフタイヤ　ECO-LIFE　WET

高い耐摩耗性を実現

ブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE®（アルティメット アイ）により、タイヤと路面の接地圧を均等化。さらに高耐摩耗ゴム採用によりウェット性能はもちろん、低燃費性能を犠牲にすることなくライフ性能を向上。タイヤをより安全に長くご使用いただけます。


●直進時の接地圧比較※2



"タイヤ長持ち"で好評のECOPIA EX20 Cよりも更に接地圧を均等にかけることで、高い耐摩耗性を実現

※アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。


●摩耗寿命比較※3



■高耐摩耗ゴム

シリカ配合を適正化したゴムの採用に加え、GR-XIでも採用のサステナブル分散性向上剤を配合。シリカ同士の擦れ合いによるエネルギーロスを低減し、低燃費性能とウェット性能を確保しつつ高い耐摩耗性を実現。

ライフ性能＋ウェット性能＋低燃費性能





3D-M字サイプ

ブロック倒れ込み抑制効果により、高い耐偏摩耗性を実現。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

これがREGNOの証

トレッドにオリジナルロゴを刻印

※走行に伴い、消失します。



※1、※2、※3、の注釈はP.58をご覧ください。

REGNO GR-Leggera　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低燃費タイヤ	低騒音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
15	55	PSR06102	165/55R15 75V	￥23,100	(￥21,000)	A	b	563	5	170
	60	PSR06319	165/60R15 77H	￥22,880	(￥20,800)	A	b	579	5	170
14	55	PSR06099	165/55R14 72V	￥21,010	(￥19,100)	A	b	538	5	170
	65	PSR06098	155/65R14 75H	￥17,600	(￥16,000)	A	b	559	4½	157

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。GR-Leggeraは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　GR-Leggeraは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMAT EYE　Low Carbon　WET向上ポリマー　SILICA　高気密インナーライナー　非対称形状　POWER SIDE　GUTTI　ノイズ吸収シートII　ショルダーレス　O-Bead I　5ピッチ　3D-M字サイプ　SILENT ACブロック

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応　グリーン購入法適合規格　eco-Products　ECOPIA

※詳しくは、P.59を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/regno/gr-leggera/

POTENZA

さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA

S007A



最速へのこだわりが生んだ、
リアルスポーツPOTENZA

RE-71RS



幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

Adrenalin RE004



商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/



POTENZA

限界を楽しめ。
Into The Zone

あきらめることはしない。妥協することもない。私の走りには、高揚と挑戦という私だけの楽しみがある。
競うのではなく、自らの心に挑む。
思い描いていた境界や限界が、溶解していく。そのとき、走る歓びが、全身を駆け抜ける。
スポーティーなドライビングを愛する者だけが知る、至福のとき。
POTENZA。その走りはいま、新しいスポーツの世界を拓く。



ポテンザ　アールイー・ナナイチアールエス

POTENZA RE-71RS

For Real Sport



最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA



POTENZAストリートラジアル史上最速へのこだわりから生まれたRE-71R。その系譜を受け継ぎ、更なる“最速”へのあくなき追求から生まれたPOTENZA RE-71RS。今、新たな“71”伝説が動き出す。

推奨車種：スポーツ



転がり抵抗係数：C、ウェットグリップ性能：b
31サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ

サーキット走行で想定されるタイヤと路面との接地面を見直し、車両旋回中でも最大限の接地面積を確保し、更に路面に深く食い込むパタンとハイグリップポリマーを採用。

2 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール


ローアングルグルーブ、パタン配置最適化によりスポーツタイヤに相応しいハンドリング初期のレスポンスを向上。

3 耐摩耗性能を向上


非対称トレッドプロファイル、スリックショルダーブロック採用によりハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。

「最速」「平均」ともにラップタイムを 大幅に短縮


● ドライコース最速ラップタイム比較※1



● ドライコース平均ラップタイム比較※1



●摩耗寿命比較※2



高いコーナリンググリップ性能とロングライフ性能の両立。

■非対称トレッドプロファイル

トレッドプロファイルのゾーン毎の最適化を図り、コーナリング時の接地面積を増大かつ接地圧を均一化することで高いグリップとロングライフの両立を実現。

■ローアングルグルーブ

低角度に溝を配置することで、横方向に対しての剛性を上げ、コーナリング時の高いグリップを実現。




■主溝配置最適化

太い2本の主溝をIN側に配置することで高い排水性を確保しつつ、OUT側のトレッドのブロック剛性を上げることで、コーナリング時の高いグリップを実現。

■スリックショルダーブロック

OUT側ショルダー部のブロック剛性を上げることで、高いコーナリング限界走行性を実現。

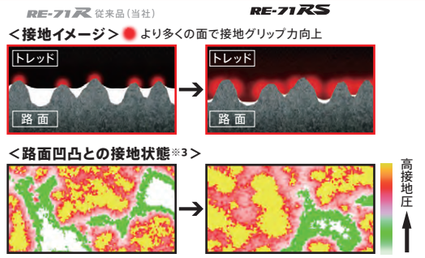

RE-71RSは接地面積が広く、タイヤ全体でしっかり路面をつかむ。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

IMPRESSION 扱いやすさとグリップ力の見事な調和

POTENZA RE-71RSはストリートに軸足を置きながら、サーキット走行などモータースポーツでも優れた性能を発揮することができる、リアル・スポーツPOTENZAとしての系譜をしっかり受け継いだタイヤだと、開発に携わったレーシングドライバー佐々木雅弘は話す。その上で、日々進化するさまざまなクルマに装着しても、さらにドライバビリティを向上することができ、それが安全性にも大きな意味を持っていると評価している。

優れた性能が誰にでもしっかりと引き出せる 運転しやすさにこだわったスポーツタイヤ

開発にあたっては感応的な部分も重視しました。ステアリングの手応えや直進安定性の向上により意のままに操れることは、優れた性能が誰にでも引き出せることにつながります。また運転しやすさを追求すると、乗り心地、静粛性、ライフなどタイヤに求められるすべての性能をワンランク上げる必要があります。なかでもこだわったのがダンピング。RE-71RSはタイヤをたわませることでクルマの姿勢をスムーズに変えられるよう設計されており、これが快適性にも好影響を与えました。





高いグリップ力と意のままに操れる性能は より安全に走れることにつながっている

スポーツ走行においては、どのサーキットでも、どんなクルマでも、すべてのサイズラインアップにおいて、RE-71RSの優れた性能を体感していただけます。運転を楽しみたいという方におすすめですが、優れたグリップ力があり、意のままに操れるRE-71RSは、アクシデントに遭遇し、急ブレーキをかけたときに手前で止まれ危険を回避できる能力が高い。POTENZA RE-71RSは、より安全に運転ができるということに重きを置くドライバーにも装着していただきたいタイヤです。

佐々木雅弘　Masahiro Sasaki

SUPER　GT300クラスやスーパー耐久、ニュルブルクリンク24時間レースなどで輝かしい戦績を残すほか、2016年にはトップドライバーが激しい戦いを繰り広げるTOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Raceでシリーズチャンピオンを獲得。プリヂストン開発ドライバーとしてPOTENZA RE-71RSのほか、GR86/BRZ Cupのレース用タイヤの開発にも携わる。

POTENZA RE-71RS　IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	35	PSR16237	285/35R20 100W		¥112,200	(¥102,000)	C	b		●	708	10	290
	40	PSR16282	255/40R20 97W		¥93,060	(¥84,600)	C	b			● 712	9	260
19	30	PSR08082	275/30R19 92W		¥96,800	(¥88,000)					● 649	9½	278
		PSR08083	265/30R19 89W		¥91,520	(¥83,200)					● 643	9½	271
	35	PSR16289	285/35R19 103W	XL	¥98,670	(¥89,700)	C	b	◎		● 683	10	290
		PSR16278	275/35R19 96W		¥90,530	(¥82,300)					● 675	9½	278
		PSR16285	255/35R19 96W	XL	¥86,130	(¥78,300)	C	b	◎		● 663	9	260
		PSR16284	245/35R19 93W	XL	¥83,490	(¥75,900)			◎		● 657	8½	248
		PSR16293	235/35R19 91W	XL	¥79,970	(¥72,700)			◎		● 647	8½	241
		PSR16291	225/35R19 88W	XL	¥81,070	(¥73,700)			◎		● 641	8	230
	40	PSR16283	245/40R19 98W	XL	¥79,200	(¥72,000)	C	b	◎		● 679	8½	248
		PSR08085	225/40R19 93W	XL	¥74,030	(¥67,300)			◎		● 663	8	230
18	30	PSR16288	295/30R18 94W		¥94,930	(¥86,300)			◎		● 635	10½	301
		PSR16292	285/30R18 93W		¥89,320	(¥81,200)			◎		● 629	10	290
	35	PSR16277	295/35R18 99W		¥95,920	(¥87,200)	C	b	◎		● 663	10½	301
		PSR16286	275/35R18 95W		¥83,490	(¥75,900)					● 649	9½	278
		PSR16235	265/35R18 97W	XL	¥80,850	(¥73,500)	C	b			● 645	9½	271
		PSR16281	255/35R18 94W	XL	¥76,560	(¥69,600)			◎		● 637	9	260
		PSR08081	245/35R18 92W	XL	¥78,430	(¥71,300)			◎		● 631	8½	248
	40	PSR16290	255/40R18 99W	XL	¥80,190	(¥72,900)	C	b	◎		● 661	9	260
		PSR16218	245/40R18 97W	XL	¥71,280	(¥64,800)	C	b	◎		● 653	8½	248
		PSR16224	235/40R18 95W	XL	¥67,650	(¥61,500)	C	b	◎		● 645	8½	241
		PSR16219	225/40R18 92W	XL	¥66,880	(¥60,800)	C	b	◎		● 637	8	230
		PSR16287	215/40R18 89W	XL	¥65,340	(¥59,400)	C	b	◎		● 629	7½	218
	45	PSR16386	245/45R18 100W	XL	¥66,330	(¥60,300)	C	b	◎		● 677	8	243
		PSR16385	225/45R18 95W	XL	¥59,510	(¥54,100)	C	b	◎		● 659	7½	225
		PSR16387	215/45R18 93W	XL	¥54,560	(¥49,600)	C	b	◎		● 651	7	213
	50	PSR16337	225/50R18 95W		¥50,930	(¥46,300)	C	b			● 683	7	230
17	40	PSR16232	255/40R17 98W	XL	¥61,050	(¥55,500)	C	b	◎		● 636	9	260
		PSR16279	245/40R17 91W		¥57,970	(¥52,700)					● 628	8½	248
		PSR16280	235/40R17 90W		¥55,330	(¥50,300)					● 620	8½	241
		PSR16234	215/40R17 87W	XL	¥50,710	(¥46,100)			◎		● 604	7½	218
	45	PSR16384	245/45R17 95W		¥61,270	(¥55,700)	C	b			● 652	8	243
17	45	PSR16233	235/45R17 94W		¥54,560	(¥49,600)	C	b			● 644	8	236
		PSR16231	225/45R17 94W	XL	¥51,480	(¥46,800)	C	b	◎		● 634	7½	225
		PSR16216	215/45R17 91W	XL	¥48,180	(¥43,800)	C	b	◎		● 626	7	210
		PSR16223	205/45R17 88W	XL	¥47,740	(¥43,400)	C	b	◎		● 616	7	206
		PSR08117	195/45R17 81W		¥44,440	(¥40,400)					● 608	6½	195
16	45	PSR16383	225/45R16 89W		¥46,750	(¥42,500)					● 608	7½	225
		PSR16382	215/45R16 86W		¥45,210	(¥41,100)					● 600	7	213
		PSR16228	205/45R16 87W	XL	¥43,670	(¥39,700)	C	b	◎		● 590	7	206
		PSR08118	195/45R16 80W		¥37,950	(¥34,500)					● 582	6½	195
	50	PSR08112	245/50R16 98V		¥48,400	(¥44,000)	C	b			● 652	7½	248
		PSR16221	225/50R16 92V		¥41,140	(¥37,400)	C	b			● 632	7	230
		PSR08113	215/50R16 90V		¥40,810	(¥37,100)	C	b			● 622	7	226
		PSR16215	205/50R16 87V		¥36,300	(¥33,000)	C	b			● 612	6½	214
		PSR16226	195/50R16 84V		¥33,990	(¥30,900)	C	b			● 602	6	201
	55	PSR16217	205/55R16 91V		¥36,190	(¥32,900)	C	b			● 630	6½	212
		PSR16222	195/55R16 87V		¥35,750	(¥32,500)	C	b			● 622	6	199
15	50	PSR16336	225/50R15 91V		¥40,040	(¥36,400)	C	b			● 607	7	230
		PSR16220	205/50R15 86V		¥33,220	(¥30,200)					● 587	6½	214
		PSR16225	195/50R15 82V		¥27,500	(¥25,000)					● 577	6	201
		PSR16227	165/50R15 73V		¥25,850	(¥23,500)			◎		● 547	5	170
	55	PSR08111	205/55R15 88V		¥32,230	(¥29,300)					● 607	6½	214
		PSR16229	195/55R15 85V		¥27,500	(¥25,000)					● 595	6	201
		PSR16230	185/55R15 82V		¥28,270	(¥25,700)			◎		● 585	6	194
		PSR07899	165/55R15 75V		¥22,660	(¥20,600)			◎		● 563	5	170
	60	PSR08102	205/60R15 91H		¥29,260	(¥26,600)					● 627	6	209
		PSR08104	195/60R15 88V		¥27,390	(¥24,900)					● 615	6	201
14	55	PSR08103	185/55R14 80V		¥25,080	(¥22,800)			◎		● 560	6	194
		PSR07898	165/55R14 72V		¥20,680	(¥18,800)			◎		● 538	5	170
	60	PSR08106	195/60R14 86H		¥24,750	(¥22,500)					● 590	6	201
		PSR07900	185/60R14 82H		¥23,210	(¥21,100)			◎		● 578	5½	189
13	60	PSR08108	165/60R13 73H		¥18,040	(¥16,400)			◎		● 528	5.00	170
		PSR08110	155/60R13 70H		¥16,060	(¥14,600)			◎		● 516	4.50	157

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。RE-71RSは非対称形状を採用しており、内側のタイヤ幅は外側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　RE-71RSは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

ポテンザ　エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA S007A

For Premium Sport

さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

数々の世界的ハイパフォーマンスカーに認められたPOTENZA S001が進化を遂げた。モータースポーツシーンで培われたドライ＆ウェットパフォーマンスはもちろん、上質な走りを追求したコンフォートパフォーマンスが、さらなるドライバビリティを可能にする。



推奨車種：セダン／スポーツ

転がり抵抗係数：B、ウェットグリップ性能：b
31サイズ

転がり抵抗係数：C、ウェットグリップ性能：b
42サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 優れたドライ性能

高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コンパウンドを採用することでドライでのハンドリング性能の向上を実現。


2 高いウェット性能

S007A専用コンパウンド、マルチラウンド・ブロックを採用しウェットでの高いブレーキング性能を実現。

3 コンフォート性能にも配慮

周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしいコンフォート性能を確保。

● ドライコース最速ラップタイム比較※1
従来品（S001）よりも優れたドライハンドリング性能を発揮



●ウェットブレーキ比較※2（値が小さい方が良）




※1、※2の注釈はP.58をご覧ください。

高次元のドライ&ウェット性能を実現

■耐摩耗最適化形状
トレッドショルダー部形状の最適化を図り、接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。

■ローアングルグルーブ
低角度に溝を配置させることで、横方向に対しての剛性を上げハンドリングレスポンスを高める。

■高剛性ハンドリングシート
トレッド剛性を上げることで、ハンドリングレスポンスを高める。

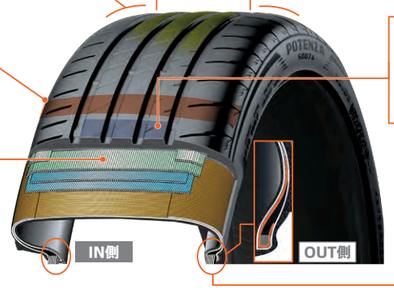

■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。


■スムースリブ
センター部のブロック剛性を上げることで、センター域のハンドリングレスポンスを高める。

■ワイドリブ
トレッドのブロック剛性を全体的に上げることで、センター域～限界域までのハンドリングレスポンスを高める。

■S007A専用サイド補強
タイヤサイド部剛性を上げることで、力の伝達をスムーズにしハンドリングレスポンスとトラクション性能を高める。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

●コーナリング力分布比較（タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測）

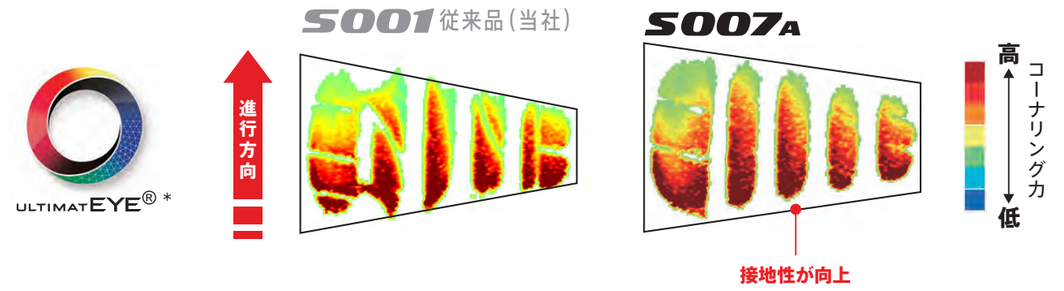

＊アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。

POTENZA S007A

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低転がり抵抗 タイヤ	リム ガード	静粛性	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
21	30	PSR15486	285/30R21 100Y	XL	¥114,180	(¥103,800)	B	b	●	705	10	287
		PSR15485	255/30R21 93Y	XL	¥106,260	(¥96,600)	C	b	●	687	9	255
	35	PSR15484	245/35R21 96Y	XL	¥99,440	(¥90,400)	C	b	●	705	8½	246
20	25	PSR15483	285/25R20 93Y	XL	¥118,580	(¥107,800)	B	b	●	650	10½	289
	30	PSR15435	295/30R20 101Y	XL	¥114,180	(¥103,800)	B	b	●	688	10½	294
		PSR15431	285/30R20 99Y	XL	¥111,650	(¥101,500)	C	b	●	680	10	285
		PSR15428	275/30R20 97Y	XL	¥109,010	(¥99,100)	C	b	●	674	9½	277
		PSR15481	255/30R20 92Y	XL	¥103,730	(¥94,300)	C	b	●	662	9	255
		PSR15480	245/30R20 90Y	XL	¥101,200	(¥92,000)	C	b	●	656	8½	247
		PSR15479	235/30R20 88Y	XL	¥98,670	(¥89,700)	C	b	●	650	8½	237
	35	PSR15432	285/35R20 100Y		¥106,260	(¥96,600)	B	b	●	708	10	287
		PSR15429	275/35R20 102Y	XL	¥103,730	(¥94,300)	B	b	●	700	9½	273
		PSR15426	265/35R20 99Y	XL	¥101,200	(¥92,000)	B	b	●	694	9½	271
		PSR15423	255/35R20 97Y	XL	¥99,440	(¥90,400)	C	b	●	686	9	259
		PSR15420	245/35R20 95Y	XL	¥96,690	(¥87,900)	C	b	●	680	8½	247
	40	PSR15482	255/40R20 101W	XL	¥88,000	(¥80,000)	B	b	●	712	9	258
		PSR15421	245/40R20 99Y	XL	¥86,350	(¥78,500)	B	b	●	704	8½	244
19	30	PSR15413	285/30R19 98Y	XL	¥93,940	(¥85,400)	C	b	●	655	10	286
		PSR15478	275/30R19 96Y	XL	¥91,630	(¥83,300)	C	b	●	649	9½	274
		PSR15408	265/30R19 93Y	XL	¥86,680	(¥78,800)	C	b	●	643	9½	270
		PSR15404	255/30R19 91Y	XL	¥79,860	(¥72,600)	C	b	●	637	9	255
	35	PSR15414	285/35R19 99Y		¥88,220	(¥80,200)	B	b	●	683	10	286
		PSR15411	275/35R19 100Y	XL	¥85,800	(¥78,000)	B	b	●	675	9½	272
		PSR15409	265/35R19 98Y	XL	¥83,160	(¥75,600)	C	b	●	669	9½	269
		PSR15405	255/35R19 96Y	XL	¥81,510	(¥74,100)	C	b	●	661	9	255
		PSR15401	245/35R19 93Y	XL	¥79,090	(¥71,900)	C	b	●	655	8½	247
		PSR15399	235/35R19 91Y	XL	¥75,680	(¥68,800)	C	b	●	647	8½	242
		PSR15396	225/35R19 88Y	XL	¥72,380	(¥65,800)	C	b	●	641	8	230
	40	PSR15415	285/40R19 103Y		¥84,040	(¥76,400)	B	b	●	711	10	289
		PSR15412	275/40R19 105Y	XL	¥82,280	(¥74,800)	B	b	●	703	9½	278
		PSR15406	255/40R19 100Y	XL	¥76,560	(¥69,600)	B	b	●	687	9	258
		PSR15402	245/40R19 98Y	XL	¥75,020	(¥68,200)	B	b	●	679	8½	246
		PSR15397	225/40R19 93Y	XL	¥69,960	(¥63,600)	C	b	●	663	8	232
	45	PSR15403	245/45R19 102Y	XL	¥68,310	(¥62,100)	B	b	●	704	8	241
		PSR15398	225/45R19 96Y	XL	¥61,710	(¥56,100)	B	b	●	685	7½	224
18	35	PSR15395	285/35R18 101Y	XL	¥87,230	(¥79,300)	B	b	●	657	10	290
		PSR15391	275/35R18 99Y	XL	¥79,090	(¥71,900)	B	b	●	649	9½	278
		PSR15388	265/35R18 97Y	XL	¥76,560	(¥69,600)	C	b	●	643	9½	271

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低転がり抵抗 タイヤ	リム ガード	静粛性	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	35	PSR15386	255/35R18 94Y	XL	¥72,380	(¥65,800)	C	b	●	629	8½	248
		PSR15382	245/35R18 92Y	XL	¥74,800	(¥68,000)	C	b	●	629	8½	248
		PSR15475	225/35R18 83Y		¥72,820	(¥66,200)			●	615	8	230
	40	PSR15392	275/40R18 103Y	XL	¥81,950	(¥74,500)	B	b	●	677	9½	281
		PSR15389	265/40R18 101Y	XL	¥79,970	(¥72,700)	B	b	●	669	9½	274
		PSR15387	255/40R18 99Y	XL	¥76,450	(¥69,500)	B	b	●	661	9	260
		PSR15383	245/40R18 97Y	XL	¥67,540	(¥61,400)	B	b	●	653	8½	248
		PSR15379	235/40R18 95Y	XL	¥64,020	(¥58,200)	C	b	●	645	8½	243
		PSR15376	225/40R18 92Y	XL	¥62,920	(¥57,200)	C	b	●	637	8	232
		PSR15374	215/40R18 89Y	XL	¥62,370	(¥56,700)	C	b	●	629	7½	218
	45	PSR16001	255/45R18 103Y	XL	¥66,440	(¥60,400)	B	b	●	688	8½	257
		PSR15384	245/45R18 100Y	XL	¥63,250	(¥57,500)	B	b	●	677	8	243
		PSR15380	235/45R18 98Y	XL	¥60,060	(¥54,600)	B	b	●	669	8	236
		PSR15377	225/45R18 95Y	XL	¥56,760	(¥51,600)	C	b	●	659	7½	225
		PSR15375	215/45R18 93Y	XL	¥52,140	(¥47,400)	C	b	●	652	7	213
	50	PSR15381	235/50R18 101Y	XL	¥50,270	(¥45,700)	B	b	●	693	7½	245
		PSR16071	225/50R18 95W		¥48,620	(¥44,200)	C	b	●	683	7	229
17	40	PSR15473	255/40R17 98Y	XL	¥57,640	(¥52,400)	B	b	●	636	9	260
		PSR15370	245/40R17 91Y		¥54,780	(¥49,800)	C	b	●	628	8½	248
		PSR16033	235/40R17 90Y		¥52,470	(¥47,700)	C	b	●	620	8½	241
		PSR16032	215/40R17 83Y		¥48,070	(¥43,700)			●	604	7½	218
		PSR15465	205/40R17 84Y	XL	¥49,720	(¥45,200)	C	b	●	596	7½	215
	45	PSR15371	245/45R17 99Y	XL	¥58,520	(¥53,200)	B	b	●	652	8	243
		PSR15368	235/45R17 97Y	XL	¥51,700	(¥47,000)	B	b	●	644	8	236
		PSR15366	225/45R17 94Y	XL	¥48,730	(¥44,300)	C	b	●	634	7½	226
		PSR15365	215/45R17 91Y	XL	¥45,650	(¥41,500)	C	b	●	626	7	213
		PSR15363	205/45R17 88Y	XL	¥45,650	(¥41,500)	C	b	●	616	7	206
	50	PSR15369	235/50R17 96Y		¥46,310	(¥42,100)	C	b	●	668	7½	242
		PSR15367	225/50R17 98Y	XL	¥45,430	(¥41,300)	B	b	●	658	7	229
		PSR15468	215/50R17 91W		¥43,120	(¥39,200)	C	b	●	648	7	222
		PSR15364	205/50R17 93Y	XL	¥39,050	(¥35,500)	C	b	●	638	6½	211
	55	PSR15470	225/55R17 101Y	XL	¥43,780	(¥39,800)	B	b	●	680	7	233
		PSR15469	215/55R17 94W		¥41,360	(¥37,600)	C	b	●	668	7	223
		PSR15466	205/55R17 91Y		¥39,930	(¥36,300)	C	b	●	658	6½	214
16	50	PSR15463	225/50R16 96W	XL	¥38,940	(¥35,400)	C	b	●	632	7	229
		PSR15461	205/50R16 87V		¥34,320	(¥31,200)	C	b	●	612	6½	211
	55	PSR15462	205/55R16 94W	XL	¥34,100	(¥31,000)	C	b	●	632	6½	214

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。） すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.62参照）◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 S007Aは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

ポテンザ　アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

For Casual Sport

https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re004/





幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」
POTENZAならではの操縦安定性とレスポンスで、走りなれた
いつもの道の運転がきっと楽しくなる。クルマが、運転が大好きなあなたへ。

推奨車種：セダン／スポーツ／ミニバン／軽／コンパクト

転がり抵抗係数：B、ウェットグリップ性能：b
29サイズ


※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高次元のドライハンドリング性能を発揮

2 雨の日でもドライビングを堪能できるウェット性能

3 環境性能にも配慮

POTENZA Adrenalin RE004
性能イメージ



POTENZA Adrenalin RE004
POTENZA Adrenalin RE003 従来品（当社）

※性能特性のイメージを表したものです。

スポーティマインドを刺激する機能とデザインを両立

■Adrenalin RE004専用コンパウンド
Adrenalin RE004専用コンパウンドを採用することで、ドライ路面での操縦安定性向上と転がり抵抗低減を高次元で両立。
さらにシリカ配合コンパウンドがウェット路面での操縦安定性に貢献。

■ワイドストレートグルーブ
太い3本の主溝でセンター部の排水性を確保。



■ワイドインサイドリブ
ハンドリングの初期応答性向上の為、剛性を高めた幅の広いストレートリブを採用。
さらに、アドレナリン専用パターンとして「Aシェイプ」グルーブの採用による操縦安定性を向上。

■接地圧最適化ブロック
ブロックごとに丸みを設定した形状を採用。
接地圧を均一化することで偏摩耗を抑制。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

POTENZA Adrenalin RE004

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低車外音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	30	PSR89490	275/30R20 97W	XL	￥97,790	(￥88,900)	B b	◎	●	674	9½	272
	35	PSR89489	245/35R20 95W	XL	￥86,680	(￥78,800)	B b	◎	●	680	8½	244
19	35	PSR89488	275/35R19 100W	XL	￥76,670	(￥69,700)	B b	◎	●	675	9½	272
		PSR89487	245/35R19 93W	XL	￥71,170	(￥64,700)	B b	◎	●	655	8½	244
		PSR89501	235/35R19 91W	XL	￥67,980	(￥61,800)	B b	◎	●	647	8½	237
	40	PSR89500	245/40R19 98W	XL	￥70,730	(￥64,300)	B b	◎	●	679	8½	244
		PSR89503	225/40R19 93W	XL	￥67,650	(￥61,500)	B b	◎	●	663	8	226
18	35	PSR89502	265/35R18 97W	XL	￥67,430	(￥61,300)	B b	◎	●	645	9½	266
		PSR89499	255/35R18 94W	XL	￥62,920	(￥57,200)	B b	◎	●	635	9	256
	40	PSR89498	245/40R18 97W	XL	￥58,630	(￥53,300)	B b	◎	●	653	8½	244
		PSR89486	235/40R18 95W	XL	￥56,430	(￥51,300)	B b	◎	●	645	8½	241
		PSR89485	225/40R18 92W	XL	￥55,660	(￥50,600)	B b	◎	●	637	8	227
	45	PSR89495	255/45R18 103W	XL	￥60,060	(￥54,600)	B b	◎	●	687	8½	251
		PSR89484	245/45R18 100W	XL	￥52,360	(￥47,600)	B b	◎	●	677	8	239
		PSR89493	225/45R18 95W	XL	￥47,080	(￥42,800)	B b	◎	●	659	7½	222
		PSR89482	215/45R18 93W	XL	￥47,080	(￥42,800)	B b	◎	●	653	7	210
17	40	PSR89481	205/40R17 84W	XL	￥42,680	(￥38,800)	B b	◎	●	596	7½	210
	45	PSR89480	235/45R17 97W	XL	￥45,650	(￥41,500)	B b	◎	●	644	8	233
		PSR89479	225/45R17 94W	XL	￥41,690	(￥37,900)	B b	◎	●	636	7½	222
		PSR89478	215/45R17 91W	XL	￥40,370	(￥36,700)	B b	◎	●	628	7	210
		PSR89477	205/45R17 88W	XL	￥41,360	(￥37,600)	B b	◎	●	616	7	204
17	45	PSR89518	195/45R17 81W		￥38,500	(￥35,000)			●	608	6½	193
	50	PSR89476	225/50R17 98W	XL	￥42,130	(￥38,300)	B b	◎	●	658	7	230
		PSR89475	215/50R17 95W	XL	￥39,820	(￥36,200)	B b	◎	●	650	7	222
		PSR89474	205/50R17 93W	XL	￥35,530	(￥32,300)	B b	◎	●	640	6½	211
	55	PSR89496	225/55R17 101W	XL	￥36,410	(￥33,100)	B b	◎	●	682	7	230
		PSR89473	215/55R17 94W		￥34,540	(￥31,400)	B b	◎	●	668	7	223
16	45	PSR89506	195/45R16 84W	XL	￥28,160	(￥25,600)			●	582	6½	197
		PSR89515	165/45R16 74V	XL	￥24,750	(￥22,500)			●	554	5½	166
	50	PSR89497	225/50R16 92W		￥34,100	(￥31,000)	B b	◎	●	632	7	230
		PSR89472	205/50R16 87W		￥30,470	(￥27,700)		◎	●	612	6½	214
		PSR89516	195/50R16 84V		￥29,590	(￥26,900)		◎	●	602	6	201
		PSR89507	165/50R16 75V		￥24,530	(￥22,300)			●	572	5	163
	55	PSR89494	225/55R16 95W		￥33,440	(￥30,400)	B b	◎	●	654	7	230
		PSR89492	215/55R16 97W	XL	￥31,570	(￥28,700)	B b	◎	●	642	7	223
		PSR89471	205/55R16 91W		￥30,250	(￥27,500)		◎	●	634	6½	211
15	50	PSR89512	165/50R15 73V		￥20,460	(￥18,600)			●	547	5	163
	55	PSR89491	195/55R15 85W		￥22,990	(￥20,900)		◎	●	595	6	202
		PSR89519	185/55R15 82V		￥24,860	(￥22,600)			●	585	6	192
		PSR89514	165/55R15 75V		￥19,030	(￥17,300)			●	563	5	163
14	55	PSR89508	165/55R14 72V		￥18,370	(￥16,700)			●	538	5	163

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 Adrenalin RE004は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

採用技術：NANO PRO-TECH／LLC Carbon／SILICA／高気密インナーライナー／リムガード／GUTTII／ジョイントレス／O-BeadII／5ピッチ

環境対応：ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

ポテンザ　アールイー・トゥエルブディー

POTENZA RE-12D

https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re12d/

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアル・スポーツPOTENZA

For Real Sport

新たに専用開発されたコンパウンド、形状、パタン、構造を採用。
DRY性能とWET性能を高いレベルで両立することで、
サーキットでのあらゆる場面に対応可能なハイグリップスポーツタイヤ。

推奨車種：スポーツ



POTENZA RE-12D

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	35	PSR07652	275/35R19 96W		￥111,870	(￥101,700)	◎	675	9½	280
	40	PSR07635	245/40R19 98W	XL	￥97,570	(￥88,700)	◎	679	8½	247
18	30	PSR07653	295/30R18 94W		￥117,370	(￥106,700)		635	10½	298
	35	PSR00791	265/35R18 97W	XL	￥100,320	(￥91,200)	◎	641	9½	272
	40	PSR07629	255/40R18 99W	XL	￥93,500	(￥85,000)	◎	662	9	262
		PSR07634	245/40R18 97W	XL	￥88,110	(￥80,100)	◎	654	8½	250
		PSR07631	235/40R18 95W	XL	￥83,930	(￥76,300)	◎	647	8½	243
		PSR07637	225/40R18 92W	XL	￥79,310	(￥72,100)	◎	639	8	232
17	40	PSR07638	255/40R17 98W	XL	￥76,890	(￥69,900)	◎	637	9	262
		PSR07627	245/40R17 91W		￥73,260	(￥66,600)	◎	629	8½	250
		PSR07628	235/40R17 90W		￥69,850	(￥63,500)	◎	622	8½	243
		PSR07630	215/40R17 83W		￥63,910	(￥58,100)	◎	606	7½	220
	45	PSR07633	225/45R17 94W	XL	￥64,900	(￥59,000)	◎	635	7½	221
		PSR07636	215/45R17 91W	XL	￥60,830	(￥55,300)	◎	627	7	210
		PSR07626	205/45R17 88W	XL	￥60,500	(￥55,000)	◎	618	7	206
16	50	PSR07632	205/50R16 87V		￥45,540	(￥41,400)	◎	613	6½	211
	55	PSR00790	205/55R16 91V		￥43,780	(￥39,800)	◎	630	6½	212

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

POTENZA RE-12D TYPE A

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	C	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	35	PSR07654	285/35R19 99W		￥124,740	(￥113,400)	C c	◎	683	10	292
	40	PSR07655	245/40R19 98W	XL	￥97,570	(￥88,700)	C c	◎	679	8½	247
18	30	PSR08555	295/30R18 94W		￥117,370	(￥106,700)	C c		636	10½	298
	35	PSR07656	265/35R18 97W	XL	￥100,320	(￥91,200)	C c	◎	641	9½	272
	40	PSR07657	255/40R18 99W	XL	￥93,500	(￥85,000)	C b	◎	662	9	262
		PSR08556	245/40R18 97W	XL	￥88,110	(￥80,100)	C b	◎	654	8½	248
		PSR07658	235/40R18 95W	XL	￥83,930	(￥76,300)	C b	◎	647	8½	243
17	40	PSR08557	255/40R17 98V	XL	￥76,890	(￥69,900)	C b	◎	634	9	262
		PSR08558	235/40R17 90V		￥69,850	(￥63,500)	C b	◎	620	8½	242
	45	PSR07659	225/45R17 94V	XL	￥64,900	(￥59,000)	C b	◎	635	7½	221
		PSR07661	215/45R17 91V	XL	￥60,830	(￥55,300)	C b	◎	627	7	210
16	50	PSR07664	205/50R16 87V		￥45,540	(￥41,400)	C b	◎	613	6½	211

POTENZA RE-09D

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	45	PSR08627	215/45R17 91W	XL	￥60,830	(￥55,300)	627	7	215

IN側/OUT側 指定有 RE-12D、RE-12D TYPE A、RE-09Dは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

採用技術：NANO PRO-TECH／wetmaxEYE／GUTTII／WET向上ポリマー／ジョイントレス／O-BeadII／3D-Mサイプ／チャンファリング

※詳しくは、P.59を参照ください。

ポテンザ　アールイー・イレブンエス

POTENZA RE-11S

For サーキット＆ジムカーナ

https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re_11s/

記録に挑む。自分に挑む。走りの先にある、まだ見ぬ領域へ。

Break the Record

ドライバーの熱い想いに応える、高次元のグリップとコントロール性。
モータースポーツの世界で鍛え抜かれた、ポテンザの極みがここに。

推奨車種：スポーツ



インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	商品コード TYPE WS3	商品コード TYPE WH2	外径(mm)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)	標準リム幅(インチ)
18	40	255/40ZR18	PSR07619	PSR07285	659	261	8½～10	9
		245/40ZR18	PSR07621	PSR07287	651	248	8～9½	8½
17	40	255/40ZR17	PSR07623	PSR07289	634	260	8½～10	9

すべてチューブレスタイプです。

RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	商品コード TYPE WS3	商品コード TYPE WH2	外径(mm)	タイヤ幅(mm)	適用リム幅(インチ)	標準リム幅(インチ)
16	45	225/45ZR16	PSR07617	PSR07282	606	226	7～8½	7½
15	50	205/50R15 86V	PSR07618	PSR07284	585	210	5½～7½	6½
	55	195/55R15 85V	PSR07620	PSR07286	593	199	5½～7	6

採用技術：NANO PRO-TECH／新しいCarbon／高気密インナーライナー／ジョイントレス／O-BeadII／スタルスパイク

※詳しくは、P.59を参照ください。

POTENZA for MOTORSPORT使用上の注意

- POTENZA for MOTORSPORTはモータースポーツ競技に威力を発揮するタイヤです。タイヤライフ、振動、乗り心地等の点で他のタイヤに比べて性能が劣る場合があります。
- 競技用として車両に装着する場合には、その競技規則に従って使用してください。
- 一般公道で使用される場合は、法定速度を遵守し、安全に走行してください。また、P.61に記載の「危険防止のために／安全維持・性能維持のために」の事項を、よくお読みください。
- 他のタイヤと混用した場合は、優れた運動性能を活かせないばかりか、操縦性・安定性が損なわれる場合があります。他のタイヤとは混用しないでください。
- サーキット等クローズドユースの走行におきましても、タイヤが冷えた状態で自動車メーカー指定の空気圧に調整ください。
- POTENZA for MOTORSPORTは低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。低温下におけるタイヤの保管・取扱いには十分注意してください。
- RE-11Sはドライグリップ優先設計のため、雨天時の一般公道で使用する際は、十分スピードを落として、特に安全走行を心がけてください。
- 狭幅リムに組むと、リム組み困難やサイド凹凸の原因となりますので、タイヤサイズに適したリムのホイールを使用してください。

ポテンザ　エス·ゼロ·ゼロ·ワン アールエフティー

POTENZA S001 RFT

ランフラットの新次元



1 パンクしても走行できる※

ブリヂストンのランフラットテクノロジーを採用し、急なパンクでもハンドルを取られる事がなく安全に走行でき、また安全な場所まで移動して停車することができます。

※空気圧0kPa時に、ISO基準に基づいた試験条件において、「速度80km/hで80kmの距離」まで走行が可能(ISO基準)。


2 乗り心地向上

「新サイド補強ゴム」及びクーリングフィンの次世代ランフラットテクノロジーを採用し、ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。

3 高いドライ&ウェット性能


POTENZA S001(ノーマルタイヤ)と同じ、IN側はウェット性能、OUT側はドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮。

サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム



空気圧が失われてもサイド補強ゴムにより、荷重を支える構造

ノーマルタイヤと遜色ない乗り心地レベルを実現※1

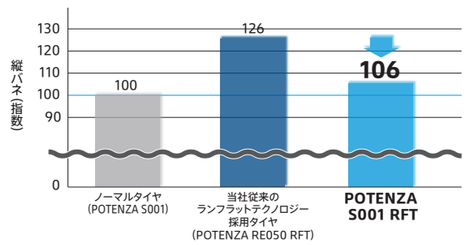

※1の注釈はP.58をご覧ください。



BMW 1シリーズ(F20)/3シリーズ(F30)

高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮するテクノロジー

■セミスリックセンターリブ
ステアリングセンター域のハンドリングレスポンスを高める、スリック状のセンターリブ。

■60°スラントラグ
「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

■ブロック&スリックコンビネーション
横方向に刻んだ溝でトラクション&ブレーキ性能を向上。またスリック状の部分と合わせて、IN側に発生しがちな偏摩耗を抑制し、OUT側ブロックとの摩耗差を抑制。



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

■GUTTⅡシミュレーション・ストレートグルーブ
更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、主溝を3本化。ストレート溝の配置と太さ、形状をシミュレーションし、高い耐ハイドロプレーニング性能を確保。

■マルチパフォーマンスブロック
コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、剛性を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。

ウェット性能追求
ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性を確保。耐ハイドロプレーニングなどのウェット性能を追求。

ドライ性能追求
大きなブロックを配置することでブロック剛性を確保し、ドライハンドリングなどのドライ性能の向上を追求。


パンクしても走行でき、乗り心地も向上させた「熱をコントロールする」技術

ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤは、タイヤサイド部に補強ゴムを使用したサイド補強型ですが、タイヤサイド部が厚く硬いため、乗り心地がノーマルタイヤに比べ硬くなる傾向にありました。サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤの乗り心地を改善するには、タイヤサイド部を薄く柔らかくすることが最も有効ですが、パンク走行時にタイヤサイド部のたわみが大きくなり発熱が増加してしまいます。ランフラット耐久性能(空気圧が失われた後での耐久性)を維持·向上しつつ、乗り心地を改善するにはこの発熱にどう対処するかが大きな課題となっていました。そしてこの課題を解決したのが、当社が開発した「熱をコントロールする技術」です。

新サイド補強ゴム


ナノプロ·テック®採用により、カーボンの分散が向上した「新サイド補強ゴム」は、タイヤに負荷がかかった際に発生するカーボン同士の摩擦が減り、発熱が抑制されます。ランフラット走行(空気圧が失われた状態での走行)時のタイヤサイド部のたわみによる発熱を、従来ランフラットテクノロジー採用タイヤのサイド補強ゴム対比約半減させました。

従来のポリマー(当社)



カーボンが擦れあって発熱部分が生じ、エネルギーロスが発生。


S001RFT 末端変性ポリマー



カーボンが分散し、カーボン同士の擦れによる発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

クーリングフィン

クーリングフィンは、タイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する技術です。



【試験条件】
タイヤサイズ：225/45R17　試験空気圧：0kPa
試験荷重：3.92kN　リム幅：7Jインチ
試験速度：80km/h　試験方法：室内ドラム試験機上で30分間タイヤを回転させた後、タイヤ表面温度を撮影



POTENZA S001 RFT　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)	クーリングフィンデザインタイプ
19	35	PSR12126	275/35RF19 96W	¥98,890	(¥89,900)	C	b	●	675	9½	276	B
	40	PSR12647	275/40RF19 101Y	¥95,040	(¥86,400)	C	b	●	703	9½	278	B
		PSR12127	245/40RF19 94W	¥86,680	(¥78,800)	C	b	●	679	8½	248	B
	45	PSR12646	245/45RF19 98Y	¥77,660	(¥70,600)	C	b	●	703	8	243	B
18	35	PSR12129	255/35RF18 90W	¥83,710	(¥76,100)	C	b	●	635	9	262	B
	40	PSR12128	275/40RF18 99W	¥93,170	(¥84,700)	C	b	●	677	9½	280	B
		PSR11669	245/40RF18 93W	¥77,660	(¥70,600)	C	b	●	653	8½	249	B
		PSR12130	225/40RF18 88W	¥72,380	(¥65,800)	C	b	●	637	8	234	B
	45	PSR12122	245/45RF18 96W	¥72,050	(¥65,500)	C	b	●	677	8	245	B
		PSR12850	225/45RF18 91W	¥64,680	(¥58,800)	C	b	●	659	7½	225	B
18	50	PSR12645	245/50RF18 100Y	¥60,170	(¥54,700)	C	b	●	703	7½	253	B
17	40	PSR12123	255/40RF17 94W	¥66,550	(¥60,500)	C	b	●	636	9	262	B
	45	PSR12131	245/45RF17 95W	¥66,770	(¥60,700)	C	b	●	652	8	245	B
		PSR11667	225/45RF17 91W	¥56,320	(¥51,200)	C	b	●	634	7½	227	B
		PSR12649	205/45RF17 84W	¥52,030	(¥47,300)	C	b	●	616	7	206	B
	50	PSR11668	225/50RF17 94W	¥51,920	(¥47,200)	C	b	●	659	7	232	B
	55	PSR12648	225/55RF17 97Y	¥49,830	(¥45,300)	C	b		680	7	233	A
16	50	PSR11664	225/50RF16 92W	¥44,660	(¥40,600)	C	b	●	632	7	234	B
	55	PSR11666	205/55RF16 91V	¥39,380	(¥35,800)	C	b		632	6½	216	A
		PSR11665	195/55RF16 87V	¥38,830	(¥35,300)	C	b		620	6	203	A

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。サイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード、タイヤ側面の模様·文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　S001 RFTは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

●装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。
●POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取り扱い説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店にお問い合わせください。装着可能なホイール及びタイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)についても同様に販売店にお問い合わせください。

ブレイズ　ピーエックス　アールブイツー

Playz PX-RV II





対象車種

ミニバン　SUV（一部サイズ）

※3 ミニバン専用

転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：a
30サイズ


Playz PX-RV II は全サイズ「低燃費タイヤ」です。　※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

※3 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

1 雨の日の安全を考え、新品時から摩耗時まで濡れた路面での性能を重視。

接地形状の適正化とシリカ配合ウェット重視ゴムの組み合わせにより高いウェット性能が長続き。


●ウェットブレーキ比較※1（値が小さい方が良）



2 専用設計とシリカ配合ゴムによりライフ性能を向上

車種別専用高剛性パタンと、耐摩耗向上に寄与するシリカを配合したゴムとの組み合わせによりライフ性能向上を実現。

●摩耗寿命比較※2



※1、※2の注釈はP.58をご覧ください。


高いウェット性能とライフ性能を実現する専用パタン

■高剛性ショルダーブロック
ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

■3D-M字サイプ
制動時のブロック倒れ込み抑制効果により高いウェット性能と耐摩耗性能を実現。

■チャンファリング
ブロック端部の角を丸めることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

■マルチアングルクロスカットグルーブ
ミニバンの高荷重に適応した高剛性パタン。左右前後の入力にしっかりグリップしながら、高い耐摩耗性能を確保。

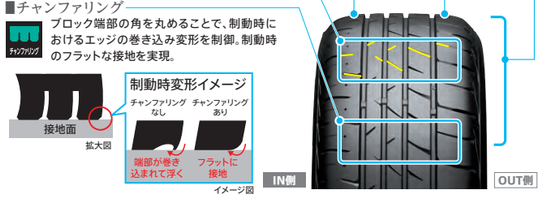


※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

運転中の疲れにつながるハンドルのふらつき抑制技術

■“非対称形状”を採用
タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる「非対称形状」を搭載。路面との接地を安定させ、運転時のハンドルふらつきを抑制。



■PX-RVⅡ専用サイド補強
サイド部の骨組みを強化することで高い剛性を確保。高荷重なミニバンに適応した重構造でふらつきを抑制。



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

Playz PX-RV II　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
20	40	PSR08019	245/40R20 99W	XL	¥72,050	(¥65,500)	A a	◎	● 704	8½	245
19	40	PSR08018	245/40R19 98W	XL	¥65,010	(¥59,100)	A a	◎	● 679	8½	245
	45	PSR08016	225/45R19 96W	XL	¥50,930	(¥46,300)	A a	◎	● 685	7½	222
18	45	PSR08005	225/45R18 95W	XL	¥46,970	(¥42,700)	A a	◎	● 659	7½	222
		PSR08003	215/45R18 93W	XL	¥43,780	(¥39,800)	A a	◎	● 651	7	211
	50	PSR08007	235/50R18 101V	XL	¥43,120	(¥39,200)	A a	◎	● 693	7½	242
		PSR08006	225/50R18 95W		¥42,130	(¥38,300)	A a	◎	● 683	7	230
	55	PSR08015	235/55R18 100V		¥40,920	(¥37,200)	A a	◎	715	7½	241
		PSR08014	225/55R18 98V		¥39,930	(¥36,300)	A a	◎	705	7	230
		PSR08013	215/55R18 95V		¥38,610	(¥35,100)	A a	◎	693	7	223
17	45	PSR07997	215/45R17 91W	XL	¥37,950	(¥34,500)	A a	◎	● 626	7	211
	50	PSR07998	215/50R17 95V	XL	¥37,180	(¥33,800)	A a	◎	● 648	7	222
		PSR07994	205/50R17 93V	XL	¥33,660	(¥30,600)	A a	◎	● 638	6½	211
	55	PSR08001	225/55R17 101V	XL	¥36,630	(¥33,300)	A a	◎	680	7	230
		PSR07999	215/55R17 94V		¥31,130	(¥28,300)	A a	◎	668	7	223
		PSR08411	205/55R17 95V	XL	¥31,460	(¥28,600)	A a	◎	656	6½	210
		PSR07995	205/55R17 91V		¥29,810	(¥27,100)	A a	◎	658	6½	212
	60	PSR08002	225/60R17 99H		¥32,230	(¥29,300)	A a	◎	702	6½	228
17	60	PSR08000	215/60R17 96H		¥30,580	(¥27,800)	A a	◎	690	6½	221
		PSR08408	195/60R17 90H		¥28,270	(¥25,700)	A a	◎	666	6	201
16	55	PSR07986	205/55R16 94V	XL	¥27,280	(¥24,800)	A a	◎	632	6½	212
	60	PSR07991	215/60R16 95H		¥27,280	(¥24,800)	A a	◎	664	6½	221
		PSR08410	205/60R16 96H	XL	¥26,950	(¥24,500)	A a	◎	652	6	207
		PSR07988	205/60R16 92H		¥25,630	(¥23,300)	A a	◎	652	6	209
		PSR07985	195/60R16 89H		¥24,200	(¥22,000)	A a	◎	640	6	201
	65	PSR07993	215/65R16 98H		¥29,590	(¥26,900)	A a	◎	686	6½	221
		PSR07989	205/65R16 95H		¥28,050	(¥25,500)	A a	◎	672	6	209
		PSR08409	195/65R16 92V		¥25,300	(¥23,000)	A a	◎	660	6	199
15	60	◆ PSR14311	195/60R15 88H		¥22,220	(¥20,200)	A b	◎	615	6	201
	65	◆ PSR14310	215/65R15 96H		¥25,300	(¥23,000)	A b	◎	661	6½	221
		PSR07982	205/65R15 94H		¥23,320	(¥21,200)	A a	◎	647	6	209
		PSR08099	195/65R15 91H		¥21,230	(¥19,300)	A a	◎	635	6	201
	◆	PSR14307	185/65R15 88H		¥19,250	(¥17,500)	A b	◎	621	5½	189
	70	◆ PSR14305	205/70R15 96H		¥22,660	(¥20,600)	A b	◎	669	6	209
		◆ PSR14304	195/70R15 92H		¥19,910	(¥18,100)	A b	◎	655	6	201
14	65	◆ PSR14303	195/65R14 89H		¥18,810	(¥17,100)	A b	◎	610	6	201

Playz シリーズ　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	40	⊗ PSR08390	195/40R17 81W	XL	¥39,600	(¥36,000)	●	588	7	199
16	45	◇ PSR01235	215/45R16 86W		¥30,690	(¥27,900)	●	600	7	206
15	55	◇ PSR00679	205/55R15 87V		¥24,750	(¥22,500)	●	607	6½	214
15	60	⊗ PSR03903	205/60R15 91H		¥23,870	(¥21,700)		627	6	206
		□ PSR05864	155/60R15 74H		¥17,380	(¥15,800)		567	4½	156
14	60	© PSR03342	175/60R14 79H		¥17,380	(¥15,800)	A b	566	5	176

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。◆印サイズはPlayz PX-RVとなります。◇印サイズはPlayz PX-Cとなります。⊗印サイズはPlayz PZ-Xとなります。◇印サイズはPlayz PZ-Xとなります。□印サイズはPlayz PZ-XCとなります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。Playz PX-RVII、Playz PX-RV、Playz PX-C、Playz PZ-X、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1～2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　Playz PX-RV II、Playz PX-RV、Playz PX-C、Playz PZ-X、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMAT EYES

Eco Carbon　WET向上ポリマー　SILICA　高荷重インナーライナー　リムガード　非対称形状　GUTTII　ショルダーブロック　3D-M字タイプ　5ピッチ　SILENT ACフロック　POWER GROOVE　ラウンドスロット

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応　グリーン購入法 適合商品　ECO-Products　ECOPIA

※詳しくは、P.59を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/playz/px-rv2/

モビリティの進化をエコピアが支える。

ECOPIA

進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。
これがブリヂストンのスタンダードタイヤに求められる基準であり、
またモビリティを通して持続可能な社会の実現に貢献していく使命があります。

「低燃費性能」はもちろんのこと、安心・安全のためにタイヤの基本的な性能要素である「ウェット性能」「ライフ性能」「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗り心地」の7つの性能が高次元で総合的にバランスを保っていること。
それがブリヂストンのエコピアが目指す進化と性能なのです。



低燃費タイヤグレードの頂点

エコピア　イーピーゼロ・ゼロ・ワン・エス

ECOPIA EP001S

セダン・クーペ専用

転がり抵抗係数：AAA、
ウェットグリップ性能：a／2サイズ

AAA-a



※業界初となる最高レベルの転がり抵抗係数グレード「AAA（トリプルA）」と最高レベルのウェット性能「a」を同時獲得。*
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
＊グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請し受理されたことを指します。

ECOPIA EP001S　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低騒音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
16	55	PSR12848	205/55R16 91V	¥38,170	(¥34,700)	AAA a	◎	632	6½	212
15	65	PSR12847	195/65R15 91H	¥28,930	(¥26,300)	AAA a	◎	635	6	204

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

もっと遠くまで、もっと静かに。電気自動車［EV］専用タイヤ。

電気自動車［EV］専用タイヤ

エコピア　イーブイゼロワン

ECOPIA EV-01



転がり抵抗係数：AA、
ウェットグリップ性能：c／2サイズ

転がり抵抗係数：A、
ウェットグリップ性能：c／3サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIA EV-01

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低騒音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	50	PSR08091	215/50R17 91V	¥44,330	(¥40,300)	AA c	◎	650	7	222
16	55	PSR00545	205/55R16 91V	¥36,080	(¥32,800)	AA c	◎	635	6½	213
15	55	PSR00849	175/55R15 77V	¥28,930	(¥26,300)	A c	◎	575	5½	180
	65	PSR06392	185/65R15 92H XL	¥24,640	(¥22,400)	A c	◎	624	5½	187
		PSR00851	145/65R15 72S	¥16,280	(¥14,800)	A c	◎	571	4½	149

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照) ◎印サイズは低燃費タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

ECOPIA EV-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

採用技術　NANO PRO-TECH

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応　グリーン購入法 適合商品　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/ecopia/

エコピア　エヌエッチ　ニヒャク

ECOPIA NH200 シリーズ

モビリティの進化をエコピアが支える。



新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化

クルマの進化、自動ブレーキ等の先進安全技術の搭載や性能向上に伴い、
新車装着タイヤの性能も向上しています。
新車装着タイヤと同じく、クルマの性能を引き出すために、
低燃費性、安全性が進化した新しいエコピアが誕生しました。





ECOPIA NH200

新車装着基準タイヤの性能が向上


ECOPIA NH100



1 低燃費性能が進化

転がり抵抗が低減し、環境負荷低減、より経済的に

●転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）



※1 試験サイズ：195/65R15　詳細はP.58をご覧ください。

転がり抵抗を低減させる「エコテクノロジー構造」

タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減するためにベルト部材とケース部材を最適化した技術を適用することで高い低燃費性能を実現。




※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

2 雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化

お客様がタイヤが
すり減った際に
不安を感じる性能


●タイヤがすり減った時に
どの性能の低下を感じたことがありますか？

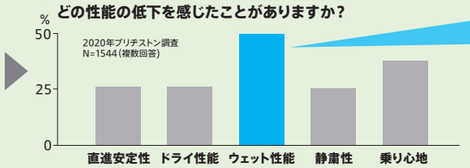

濡れた路面でのブレーキ、コーナリング時に
2人に1人が性能低下を感じている

NH200は摩耗してもウェット性能が低下しにくい　だから　雨の日の安心感が長持ち

NH200はウェット性能※3が低下しにくい！

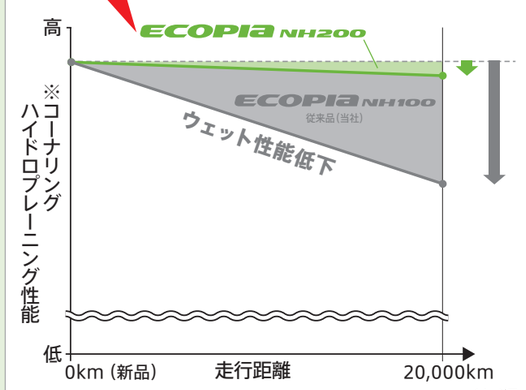

イメージ図

※ハイドロプレーニング：タイヤと路面の間にできる水膜により、車体が浮いてしまい、ブレーキもハンドル操作もきかなくなってしまう現象。

2万キロ走行時の横すべりの差



NH200はウェット性能※3が低下しにくい！


●コーナリング時ハイドロプレーニング発生速度比較※2



※2 試験サイズ：195/65R15　詳細はP.58をご覧ください。
※3「コーナーリングハイドロプレーニング性能」を指しています。

高い耐偏摩耗性実現により、ウェット性能が長持ち

ECOPIA NH200

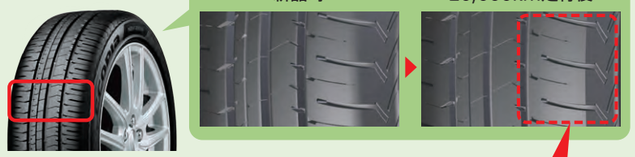


NH200はショルダー部分がすり減りにくい！

● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。

イメージ図

偏摩耗を抑制する専用パタンとブリヂストン独自技術のULTIMAT EYE® により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現



従来品（当社）

※アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。

エコピア　エヌエッチ　ニヒャク

ECOPIA NH200

ECOPIA NH200 シリーズ





推奨車種：セダン／スポーツ／ミニバン

転がり抵抗係数：AA、ウェットグリップ性能：b 20サイズ

ECOPIA NH200 は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ハイレベルな低燃費性能を実現


「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

2 偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する高剛性ショルダーブロックを採用した新パタンとブリヂストン独自技術の ULTIMAT EYE®（アルティメット アイ）により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現。

3 車内での静粛性が向上

走行中のノイズを抑制する新パタンを採用し、車内での静粛性に配慮。

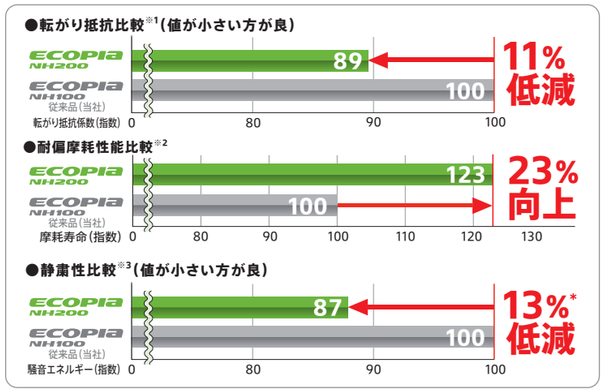

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（%）＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{音圧差}{10}}}-1\right)\times100$

※1、※2、※3の注標は P.58をご覧ください。

ウェット性能の長持ちを実現する新パタン

■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■スライドピッチ
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能をケアしつつ、ノイズを抑制。



■セントラル・スリット・スロット
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能をケアしつつ、ノイズを抑制。

■高剛性ショルダーブロック
ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ECOPIA NH200　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	（本体価格）	低燃費タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	50	PSR08552	195/50R19 88H	¥41,470	(¥37,700)	AA b	◎	● 679	6	201
18	45	PSR08186	225/45R18 95W XL	¥47,080	(¥42,800)	AA b	◎	● 661	7½	224
		PSR08187	215/45R18 93W XL	¥47,080	(¥42,800)	AA b	◎	● 651	7	212
17	45	PSR08185	225/45R17 94W XL	¥41,690	(¥37,900)	AA b	◎	● 634	7½	224
		PSR08184	215/45R17 91W XL	¥40,370	(¥36,700)	AA b	◎	● 626	7	212
	50	PSR00418	225/50R17 94V	¥42,130	(¥38,300)	AA b	◎	● 658	7	230
		PSR00415	215/50R17 91V	¥39,820	(¥36,200)	AA b	◎	● 648	7	223
	55	PSR00420	225/55R17 97V	¥35,090	(¥31,900)	AA b	◎	681	7	230
		PSR00419	215/55R17 94V	¥33,330	(¥30,300)	AA b	◎	669	7	223
	60	PSR08551	195/60R17 90H	¥31,130	(¥28,300)	AA b	◎	667	6	199
16	50	PSR00410	195/50R16 84V	¥31,240	(¥28,400)	AA b	◎	● 602	6	199
	55	PSR08182	205/55R16 91V	¥29,480	(¥26,800)	AA b	◎	633	6½	212
		PSR00411	195/55R16 87V	¥27,390	(¥24,900)	AA b	◎	621	6	199
	60	PSR00413	215/60R16 95H	¥28,930	(¥26,300)	AA b	◎	665	6½	219
		PSR00414	205/60R16 92H	¥27,390	(¥24,900)	AA b	◎	653	6	207
	65	PSR08183	205/65R16 95H	¥30,910	(¥28,100)	AA b	◎	673	6	208
15	60	PSR00408	195/60R15 88H	¥23,540	(¥21,400)	AA b	◎	618	6	198
	65	PSR00409	195/65R15 91H	¥23,210	(¥21,100)	AA b	◎	636	6	199
14	65	PSR08179	185/65R14 86S	¥18,480	(¥16,800)	AA b	◎	597	5½	188
	70	PSR08180	185/70R14 88S	¥18,150	(¥16,500)	AA b	◎	616	5½	189

IN側/OUT側 指定有　ECOPIA NH200は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。） すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.62参照）◎印サイズは低燃外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

採用技術　NANO PRO-TECH　wheelEYE　Carbon　ウェット上ブリヂストン　微粒径シリカ　高耐摩耗インナーライナー　エコ 効きもち ゴム　リムガード　エコ形状　GUTTII　コントロールシート　ショルダーレス　O-BeadII　エネクロゴム一体構造　Sピッチ　SILENT ACブロック

環境対応　グッドデザイン賞受賞商品　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/ecopia/nh200/

エコピア　エヌエッチ　ニヒャク　シー

ECOPIA NH200 C

ECOPIA NH200 シリーズ





対象車種：軽／コンパクト

ECOPIA NH200 C は全サイズ「低燃費タイヤ」です。

転がり抵抗係数：AA、ウェットグリップ性能：b 4サイズ

転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b 23サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ハイレベルな低燃費性能を実現


「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

2 偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パタンとブリヂストン独自技術の ULTIMAT EYE®（アルティメット アイ）により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現。

3 軽・コンパクト専用設計 ライフ性能が向上

ブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パタンにより、ライフ性能の向上を実現。

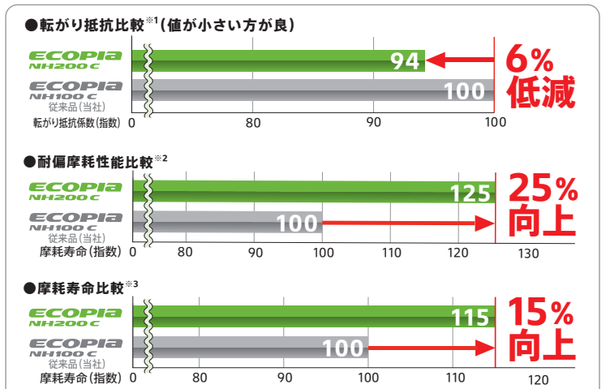


※1、※2、※3の注標はP.58をご覧ください。

軽・コンパクト専用パタン

■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■マルチ・ダイレクション・グルーブ
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能を向上。



■セントラル・ダッシュ・スロット
ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能を向上。

■ライフポジション・グルーブ
ショルダーブロックのラグ溝を互い違いに配置する事で剛性を高め、偏摩耗とふらつきを抑制。

■高剛性ショルダーブロック
ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ECOPIA NH200 C　IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	（本体価格）	低燃費タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	45	PSR08193	195/45R17 81W	¥38,500	(¥35,000)	A b	◎	● 608	6½	197
16	55	PSR00452	185/55R16 83V	¥27,720	(¥25,200)	A b	◎	610	6	193
	60	PSR00454	185/60R16 86H	¥24,420	(¥22,200)	AA b	◎	628	5½	188
		PSR00453	175/60R16 82H	¥22,880	(¥20,800)	AA b	◎	616	5	176
15	55	PSR08188	185/55R15 82V	¥24,090	(¥21,900)	A b	◎	585	6	193
		PSR00428	175/55R15 77V	¥23,320	(¥21,200)	A b	◎	573	5½	181
		PSR00425	165/55R15 75V	¥18,700	(¥17,000)	A b	◎	563	5	169
	60	PSR00429	185/60R15 84H	¥22,110	(¥20,100)	AA b	◎	603	5½	188
		PSR08192	175/60R15 81H	¥20,570	(¥18,700)	A b	◎	591	5	176
		PSR00430	165/60R15 77H	¥18,920	(¥17,200)	A b	◎	579	5	167
	65	PSR00431	185/65R15 88S	¥20,900	(¥19,000)	AA b	◎	621	5½	187
		PSR00432	175/65R15 84H	¥18,700	(¥17,000)	A b	◎	609	5	175
		PSR00450	165/65R15 81S	¥17,160	(¥15,600)	A b	◎	595	5	166
		PSR00435	145/65R15 72S	¥13,750	(¥12,500)	A b	◎	569	4½	146
14	55	PSR00444	165/55R14 72V	¥17,600	(¥16,000)	A b	◎	538	5	169
	60	PSR00445	165/60R14 75H	¥16,830	(¥15,300)	A b	◎	554	5	169
	65	PSR00446	175/65R14 82S	¥16,940	(¥15,400)	A b	◎	584	5	175
		PSR00421	165/65R14 79S	¥14,850	(¥13,500)	A b	◎	570	5	166
		PSR00449	155/65R14 75H	¥13,750	(¥12,500)	A b	◎	560	4½	153
	70	PSR00423	175/70R14 84S	¥16,060	(¥14,600)	A b	◎	599	5	177
		PSR00424	165/70R14 81S	¥14,850	(¥13,500)	A b	◎	586	5	168
13	65	PSR00437	165/65R13 77S	¥14,630	(¥13,300)	A b	◎	544	5.00	166
		PSR00436	155/65R13 73S	¥12,210	(¥11,100)	A b	◎	532	4.50	153
	70	PSR00438	155/70R13 75S	¥12,760	(¥11,600)	A b	◎	546	4.50	156
	80	PSR00443	165/80R13 83S	¥14,520	(¥13,200)	A b	◎	590	4.50	163
		PSR00440	155/80R13 79S	¥13,420	(¥12,200)	A b	◎	575	4.50	156
		PSR00439	145/80R13 75S	¥11,110	(¥10,100)	A b	◎	560	4.00	145

IN側/OUT側 指定有　ECOPIA NH200Cは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。すべて軽・コンパクトカー専用設計です。◎印サイズは低燃外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

※4 軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

採用技術　NANO PRO-TECH　wheelEYE　Carbon　ウェット上ブリヂストン　微粒径シリカ　高耐摩耗インナーライナー　エコ 効きもち ゴム　リムガード　エコ形状　GUTTII　コントロールシート　ショルダーレス　O-BeadII　エネクロゴム一体構造　Sピッチ　SILENT ACブロック

環境対応　グッドデザイン賞受賞商品　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/ecopia/nh200_c/

ニューノ
NEWNO

これが、ブリヂストンのニューノーマル。
基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。





推奨車種
セダン
ミニバン
軽
コンパクト

転がり抵抗係数:A、ウェットグリップ性能:b 66サイズ
NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/newno/

1 雨の日の安全性能が進化


接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、
ウェットブレーキ性能が向上。

2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術ULTIMAT EYE® により、タイヤパタンと形状を最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性と ロングライフを実現。

偏摩耗を抑制 従来品よりも接地圧を均等にかけることで高い耐偏摩耗性を実現。

●直進時の接地圧比較

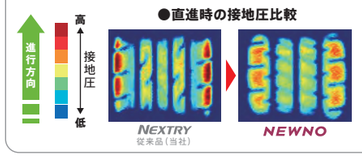


ULTIMATEYE®
※アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。


3 豊富なサイズラインアップ

セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い車種に対応。
豊富なサイズをラインアップ。


● ウェットブレーキ比較※1（値が小さいほうが良）

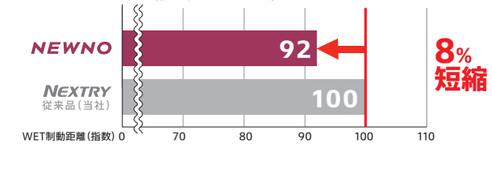

●摩耗寿命比較※2

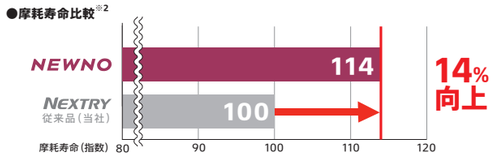

●耐偏摩耗性能比較※3

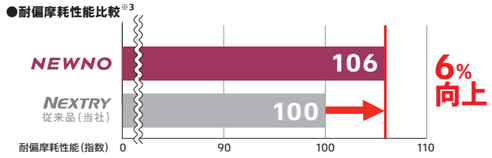

※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

ウェット性能・ライフ性能向上技術

■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。



■シリカ高配合ゴム
SILICA ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。

■高剛性ショルダーブロック
ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

NEWNO

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	低燃費タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	40	PSR08491	235/40R18 95W XL	A b	●	644	8½	243
	45	PSR08477	225/45R18 95W XL	A b	●	661	7½	224
		PSR08496	215/45R18 93W XL	A b	●	653	7	212
	50	PSR08481	235/50R18 97V	A b	●	695	7½	240
		PSR08482	225/50R18 95V	A b	●	683	7	230
	55	PSR08484	225/55R18 98V	A b		706	7	230
17	45	PSR08474	215/45R17 91W XL	A b	●	626	7	212
		PSR08495	195/45R17 81W	A b	●	608	6½	197
	50	PSR08483	225/50R17 94V	A b	●	658	7	230
		PSR08480	215/50R17 91V	A b	●	648	7	223
	55	PSR08478	225/55R17 97V	A b		681	7	230
		PSR08475	215/55R17 94V	A b		669	7	223
		PSR08494	205/55R17 91V	A b		659	6½	212
	60	PSR08485	225/60R17 99H	A b		703	6½	226
		PSR08476	215/60R17 96H	A b		691	6½	219
		PSR08559	195/60R17 90H	A b		667	6	199
16	45	PSR08493	195/45R16 84V XL	A b	●	582	6½	194
	50	PSR08472	195/50R16 88V XL	A b	●	602	6	199
		PSR08450	165/50R16 75V	A b	●	572	5	164
	55	PSR08456	205/55R16 91V	A b		633	6½	212
		PSR08465	195/55R16 87V	A b		621	6	199
		PSR08486	185/55R16 83V	A b		610	6	193
16	60	PSR08454	215/60R16 95H	A b		665	6½	219
		PSR08460	205/60R16 92H	A b		653	6	207
		PSR08464	195/60R16 89H	A b		641	6	199
		PSR08487	185/60R16 86H	A b		628	5½	188
		PSR08439	175/60R16 82H	A b		616	5	176
	65	PSR08463	215/65R16 98H	A b		687	6½	220
		PSR08462	205/65R16 95H	A b		673	6	208
15	50	PSR08435	165/50R15 73V	A b	●	547	5	168
	55	PSR08468	195/55R15 85V	A b		596	6	199
		PSR08430	185/55R15 82V	A b		585	6	193
		PSR08488	175/55R15 77V	A b		573	5½	181
		PSR08433	165/55R15 75V	A b		563	5	169
	60	PSR08461	195/60R15 88H	A b		618	6	198
		PSR08437	185/60R15 84H	A b		603	5½	188
		PSR08438	175/60R15 81H	A b		591	5	176
		PSR08489	165/60R15 77H	A b		579	5	169
	65	PSR08459	205/65R15 94S	A b		648	6	208
		PSR08453	195/65R15 91H	A b		638	6	199
		PSR08423	185/65R15 88S	A b		621	5½	187
		PSR08442	175/65R15 84H	A b		609	5	175
		PSR08445	165/65R15 81S	A b		595	5	166
		PSR08490	145/65R15 72S	A b		569	4½	146
14	55	PSR08427	165/55R14 72V	A b		538	5	169
		PSR08432	155/55R14 69V	A b		526	5	161
	60	PSR08451	185/60R14 82H	A b		578	5½	188
		PSR08444	165/60R14 75H	A b		554	5	168
	65	PSR08466	195/65R14 89S	A b		611	6	199
		PSR08429	185/65R14 86S	A b		597	5½	188
		PSR08421	175/65R14 82S	A b		584	5	175
		PSR08452	165/65R14 79S	A b		570	5	166
		PSR08422	155/65R14 75H	A b		559	4½	153
	70	PSR08473	195/70R14 91S	A b		630	6	201
		PSR08458	185/70R14 88S	A b		617	5½	189
		PSR08425	175/70R14 84S	A b		598	5	175
		PSR08455	165/70R14 81S	A b		586	5	168
13	65	PSR08441	165/65R13 77S	A b		544	5.00	166
		PSR08417	155/65R13 73S	A b		532	4.50	153
	70	PSR08436	175/70R13 82S	A b		573	5.00	175
		PSR08434	165/70R13 79S	A b		560	5.00	168
		PSR08431	155/70R13 75S	A b		546	4.50	156
	80	PSR08443	165/80R13 83S	A b		590	4.50	167
		PSR08428	155/80R13 79S	A b		575	4.50	156
		PSR08426	145/80R13 75S	A b		560	4.00	145
		PSR08492	135/80R13 70S	A b		544	3.50	132

NEXTRY

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	45 △	PSR07370	225/45R18 95W XL	A c	●	658	7½	225
	50 △	PSR07372	225/50R18 95V	A c	●	681	7	233
17	45 △	PSR07349	215/45R17 91W XL	A c	●	624	7	213
	50 △	PSR07351	215/50R17 91V	A c	●	646	7	226
	55 △	PSR07374	225/55R17 97V	A c		677	7	233
	△	PSR07353	215/55R17 94V	A c		665	7	226
	60 △	PSR00143	225/60R17 99H	A c		698	6½	228
	△	PSR07357	215/60R17 96H	A c		686	6½	221
16	50 △	PSR07332	195/50R16 84V	A c	●	600	6	201
	△◆	PSR07304	165/50R16 75V	A c	●	572	5	170
	55 △	PSR07343	205/55R16 91V	A c		629	6½	214
	△	PSR07334	195/55R16 87V	A c		618	6	201
	△	PSR00145	185/55R16 83V	A c		608	6	194
	60 △	PSR07354	215/60R16 95H	A c		660	6½	221
	△	PSR07345	205/60R16 92H	A c		649	6	212
	△	PSR07340	195/60R16 89H	A c		637	6	204
	△	PSR00147	185/60R16 86H	A c		626	5½	192
	△◆	PSR07320	175/60R16 82H	A c		615	5	179
	65 △	PSR07366	215/65R16 98H	A c		682	6½	221
	△	PSR07347	205/65R16 95H	A c		668	6	212
		PSR00141	195/65R16 92V	A c		656	6	204
15	50 △◆	PSR07301	165/50R15 73V	A c	●	547	5	170
	55 △	PSR07333	195/55R15 85V	A c		593	6	201
	△	PSR07327	185/55R15 82V	A c		583	6	194
15	55 △◆	PSR00013	175/55R15 77V	A c		571	5½	182
	△◆	PSR07307	165/55R15 75V	A c		564	5	170
	60 △	PSR07335	195/60R15 88H	A c		612	6	204
	△	PSR07328	185/60R15 84H	A c		601	5½	192
	△◆	PSR07319	175/60R15 81H	A c		589	5	179
	△◆	PSR00014	165/60R15 77H	A c		578	5	172
	65 △	PSR07346	205/65R15 94S	A c		643	6	212
	△	PSR07342	195/65R15 91S	A c		631	6	204
	△	PSR07330	185/65R15 88S	A c		618	5½	192
	△◆	PSR07324	175/65R15 84S	A c		607	5	179
	△◆	PSR07311	165/65R15 81S	A c		594	5	172
	70	PSR07348	205/70R15 96S	A c		664	6	209
14	55 △◆	PSR07306	165/55R14 72V	A c		538	5	170
	△◆	PSR07294	155/55R14 69V	A c		526	5	162
	60 ◆	PSR89569	175/60R14 79H	A c		564	5	179
	△◆	PSR89574	165/60R14 75H	A c		552	5	172
	65 △	PSR07341	195/65R14 89S	A c		606	6	204
	△	PSR07329	185/65R14 86S	A c		593	5½	192
	△◆	PSR07321	175/65R14 82S	A c		582	5	179
	△◆	PSR07310	165/65R14 79S	A c		568	5	172
	△◆	PSR07297	155/65R14 75S	A c		556	4½	158
	70 △	PSR89573	195/70R14 91S	A c		626	6	204
	△	PSR07331	185/70R14 88S	A c		612	5½	192
	△◆	PSR07326	175/70R14 84S	A c		599	5	179
14	70 △◆	PSR07313	165/70R14 81S	A c		585	5	172
	80	PSR89572	185/80R14 91S	A c		648	5	184
	◆	PSR89570	175/80R14 88S	A c		633	5	177
13	65 △◆	PSR07309	165/65R13 77S	A c		542	5.00	172
	△◆	PSR07295	155/65R13 73S	A c		530	4.50	158
	70 △◆	PSR07325	175/70R13 82S	A c		573	5.00	179
	△◆	PSR07312	165/70R13 79S	A c		559	5.00	172
	△◆	PSR07299	155/70R13 75S	A c		545	4.50	158
	80 △◆	PSR07314	165/80R13 83S	A c		591	4.50	165
	△◆	PSR07300	155/80R13 79S	A c		576	4.50	157
	△◆	PSR07293	145/80R13 75S	A c		560	4.00	145

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。



SNEAKER SNK2

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
13	80 △◆	PSR89738	135/80R13 70S	544	3.50	133
12	70 ○	PSR89606	165/70R12 77S	535	5.00	170
	◆	PSR89739	155/70R12 73S	520	4.50	156
12	70 ◆※	PSR89740	145/70R12 69S	507	4.50	149
	80 ◆	PSR89742	145/80R12 74S	534	4.00	144
	◆	PSR89743	135/80R12 68S	519	3.50	133

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.62参照）○印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。○印サイズはSneakerとなります。尚、Sneakerは環境対応商品ではありません。※印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。

◆印サイズは右写真のタテ溝3本パタンとなります。



採用技術
NANO PRO-TECH / ULTIMATEYE / GUTTI / SILICA / 高気密インナーライナー / Lit Carbon / リムガード / エコ形状 / 操作コントロールシート / エクシカロード構造 / ショルダーレス / O-Bead II / Sピッチ / SILENT ACプロック
※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応
グリーン購入法適合機種 / ECO-Products / ECOPIA
※詳しくは、P.59を参照ください。

ALENZA　DUELER

Tasting ALENZA

Premium Tire for SUV

滑らかさと、心地よさと。
これからのプレミアムを味わってください。

走りで選べるSUV専用タイヤ

ALENZA

オンロードスポーツ
001



オンロードコンフォート
LX100



DUELER

オン&オフロード
A/T002



オフロード
M/T674



アレンザ　エルエックス ヒャク

ALENZA LX100





オンロード /コンフォート［静粛性重視］

静けさに包まれたゆたかな時間へ。
これからのプレミアムを味わってください。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高次元の静粛性を実現

進化したサイレントテクノロジーを搭載し静粛性を向上。さらに摩耗時でも高い静粛性を維持するため、新たなトレッドパタン技術を採用。

2 SUV専用設計による ふらつき低減

SUV専用サイドチューニングを採用することで高次元の剛性を確保しふらつきを抑制。

3 高い耐摩耗性

非対称新パタンを採用し、ブロック剛性を最適化。SUVタイヤに求められるライフ性能にも配慮。

■シークレット グルーブ
摩耗後も高周波ノイズの抑制が持続。

■3Dノイズ抑制 グルーブ
「ダブルブランチ型消音器」により、更なる静粛性向上を実現。




■3Dノイズカット デザイン

■非対称新パタン


■LX100 サイドチューニング
SUV専用サイドチューニングにより高荷重でのふらつきを低減。



●騒音エネルギー低減率※1

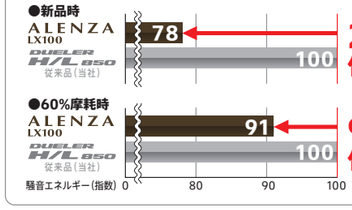

●摩耗寿命比較※2



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、※2、＊の注釈はP.58をご覧ください。

ALENZA LX100

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低燃費タイヤ	ウェットグリップ性能	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
22	40	PSR08171	285/40R22 106W	¥116,820	(¥106,200)	A	c	◎	●	787	10	285
	50	PSR08560	265/50R22 109V	¥73,590	(¥66,900)	A	c	◎	●	825	8½	277
21	35	PSR08169	295/35R21 107W XL	¥122,760	(¥111,600)	A	c	◎	●	740	10½	298
	45	PSR08553	235/45R21 97W	¥79,200	(¥72,000)	A	c	◎	●	745	8	236
		PSR08566	225/45R21 95W	¥75,680	(¥68,800)	A	c	◎	●	735	7½	228
	50	PSR08160	275/50R21 110V	¥86,130	(¥78,300)	A	c	◎	●	809	8½	282
	②	PSR08600	235/50R21 101W	¥63,690	(¥57,900)	A	c	◎	●	769	7½	245
20	35	PSR08157	315/35R20 110W XL	¥118,580	(¥107,800)	A	c	◎	●	728	11	320
	40	PSR08158	275/40R20 106W XL	¥98,340	(¥89,400)	A	c	◎	●	728	9½	278
	45	PSR08168	275/45R20 110W XL	¥83,930	(¥76,300)	A	c	◎	●	756	9	273
		PSR08165	255/45R20 101W	¥79,200	(¥72,000)	A	c	◎	●	738	8½	257
		PSR08167	245/45R20 103W XL	¥75,680	(¥68,800)	A	c	◎	●	728	8	244
		PSR08565	235/45R20 100W XL	¥72,380	(¥65,800)	A	c	◎	●	720	8	237
	50	PSR08178	285/50R20 112V	¥72,820	(¥66,200)	A	c	◎	●	794	9	296
		PSR08166	275/50R20 109W	¥70,290	(¥63,900)	A	c	◎	●	784	8½	284
		PSR08564	235/50R20 104V XL	¥60,500	(¥55,000)	A	c	◎	●	744	7½	245
	55	PSR08561	265/55R20 113V XL	¥63,360	(¥57,600)	A	c	◎		800	8½	277
	60 ②	PSR08602	265/60R20 112H	¥58,960	(¥53,600)	A	c	◎		826	8	272
19	45	PSR08164	285/45R19 111V XL	¥80,740	(¥73,400)	A	c	◎	●	739	9½	285
	50	PSR08155	255/50R19 107V XL	¥60,500	(¥55,000)	A	c	◎	●	739	8	265
		PSR08419	235/50R19 99V	¥55,440	(¥50,400)	A	c	◎	●	719	7½	246
	55	PSR08156	265/55R19 109V	¥58,190	(¥52,900)	A	c	◎		775	8½	277
		PSR08153	235/55R19 101V	¥52,910	(¥48,100)	A	c	◎		741	7½	245
		PSR08154	225/55R19 99V	¥50,490	(¥45,900)	A	c	◎		731	7	233
	60	PSR08563	235/60R19 103V	¥50,160	(¥45,600)	A	c	◎		765	7	240
18	50	PSR08163	225/50R18 95V	¥50,490	(¥45,900)	A	c	◎	●	683	7	233

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低燃費タイヤ	ウェットグリップ性能	低騒音タイヤ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	50	PSR08145	215/50R18 92V	¥48,180	(¥43,800)	A	c	◎	●	673	7	226
	55	PSR08144	255/55R18 109V XL	¥54,450	(¥49,500)	A	c	◎		737	8	265
		PSR08152	235/55R18 100V	¥49,830	(¥45,300)	A	c	◎		715	7½	245
		PSR08146	225/55R18 98V	¥48,180	(¥43,800)	A	c	◎		705	7	233
		PSR08420	215/55R18 95V	¥46,640	(¥42,400)	A	c	◎		693	7	225
	60	PSR08162	285/60R18 116V	¥56,870	(¥51,700)	A	c	◎		799	8½	292
		PSR08147	275/60R18 113V	¥55,110	(¥50,100)	A	c	◎		787	8	279
		PSR08150	265/60R18 110V	¥53,020	(¥48,200)	A	c	◎		775	8	272
		PSR08151	235/60R18 103H	¥47,190	(¥42,900)	A	c	◎		739	7	240
		PSR08148	225/60R18 100H	¥46,090	(¥41,900)	A	c	◎		727	6½	228
	65	PSR08562	265/65R18 114V	¥55,110	(¥50,100)	A	c	◎		801	8	272
		PSR08149	235/65R18 106S	¥42,900	(¥39,000)	A	c	◎		763	7	240
17	55	PSR08161	235/55R17 99V	¥46,640	(¥42,400)	A	c	◎		690	7½	245
	60	PSR08136	225/60R17 99H	¥42,350	(¥38,500)	A	c	◎		702	6½	228
		PSR08137	215/60R17 96H	¥40,260	(¥36,600)	A	c	◎		690	6½	221
	65	PSR08141	275/65R17 115H	¥44,220	(¥40,200)	A	c	◎		790	8	279
		PSR08142	265/65R17 112H	¥42,570	(¥38,700)	A	c	◎		776	8	272
		PSR08138	245/65R17 107H	¥41,030	(¥37,300)	A	c	◎		750	7	248
		PSR08139	235/65R17 108H XL	¥38,610	(¥35,100)	A	c	◎		738	7	240
		PSR08143	225/65R17 102H	¥35,750	(¥32,500)	A	c	◎		725	6½	229
	70	PSR08140	265/70R17 115S	¥37,950	(¥34,500)	A	c	◎		804	8	272
16	65	PSR08133	215/65R16 98H	¥30,030	(¥27,300)	A	c	◎		686	6½	221
	70	PSR08134	215/70R16 100H	¥28,050	(¥25,500)	A	c	◎		708	6½	221
	80	◆ PSR08135	175/80R16 91S	¥22,220	(¥20,200)	A	c	◎		686	5	178
15	80	◆ PSR08170	195/80R15 96S	¥23,540	(¥21,400)	A	c	◎		693	5½	198

採用技術



※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応



※詳しくは、P.59を参照ください。

デューラー　エイチエル・ハチゴーマル
DUELER H/L 850



インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低騒音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	55	PSR14846	235/55R19 101V	¥48,400	(¥44,000)	◎	741	7½	245
		PSR14174	225/55R19 99V	¥46,310	(¥42,100)	◎	731	7	233
18	55	PSR00689	235/55R18 100V	¥45,430	(¥41,300)	◎	715	7½	245
		PSR14173	225/55R18 98V	¥43,890	(¥39,900)	◎	705	7	233
	60	PSR00621	225/60R18 100H	¥42,350	(¥38,500)	◎	727	6½	228
17	60	PSR00714	225/60R17 99H	¥38,830	(¥35,300)	◎	700	6½	228
		PSR00703	215/60R17 96H	¥37,070	(¥33,700)	◎	689	6½	221

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	低騒音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	65	PSR00571	265/65R17 112H	¥39,270	(¥35,700)	◎	776	8	272
		PSR00570	225/65R17 102H	¥32,890	(¥29,900)	◎	724	6½	228
16	65	PSR00609	215/65R16 98H	¥27,610	(¥25,100)	◎	685	6½	221
	70	PSR00585	265/70R16 112H	¥32,890	(¥29,900)	◎	778	8	272
		PSR00577	215/70R16 100H	¥25,520	(¥23,200)	◎	708	6½	221
	80	PSR00608	175/80R16 91S	¥20,460	(¥18,600)	◎	686	5	177
15	80	PSR00604	175/80R15 90S	¥18,370	(¥16,700)	◎	661	5	177

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。②印サイズは2024年2月発売予定です。◆印サイズはタテ溝3本パタンとなります。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照) ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.47を参照ください。

※SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

IN側/OUT側 指定有　ALENZALX100は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

H/L850はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/alenza/lx100/

アレンザ　ゼロゼロワン

ALENZA 001





デューラー　オールテレーン　エーティー・ゼロゼロツー

DUELER ALL-TERRAIN A/T002





※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い運動性能を発揮

プレミアムSUVに求められる
高いドライ＆ウェット性能を高次元で両立。

2 転がり抵抗を抑え、低燃費性能を向上

ナノプロ・テック®採用シリカ配合により、
シリカ同士の擦れ合いによる発熱を低減し、
ライフ性能を落とすことなく低燃費性能を向上。

3 ウェット性能の向上

ULTIMAT EYE®（アルティメット アイ）による制動時の接地性最適化で全サイズウェットラベリング「b」以上達成。

■チャンファリング
ブロック端の角を丸めることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

■3D-M字サイプ
断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。制動時のブロックの倒れ込みを抑えることにより、高い耐摩耗性を実現。



■マルチラウンド・ブロック
リブ端部の角の丸めを最適化してリブ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。


●ブレーキ力分布の比較




※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※アルティメット アイ®の詳細はP.20を参照ください。

●転がり抵抗比較※1（値が小さい方が良）



●摩耗寿命の比較※2



※1、※2の注釈はP.58をご覧ください。

ALENZA 001

IN側/OUT側 指定有

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低燃費タイヤ	ウェットグリップ性能	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
21	35	◇	PSR15717	295/35R21 107Y	XL	¥122,760	(¥111,600)	A	a	◎	●	739	10½	301
	40	◇	PSR16160	295/40R21 111W	XL	¥114,950	(¥104,500)	A	a	◎	●	769	10½	301
20	35	◇	PSR14897	315/35R20 110Y	XL	¥118,580	(¥107,800)	A	a	◎	●	728	11	320
	40	◇	PSR14927	275/40R20 106Y	XL	¥98,340	(¥89,400)	A	a	◎	●	728	9½	278
	45	◇	PSR14925	275/45R20 110Y	XL	¥83,930	(¥76,300)	A	a	◎	●	756	9	273
			PSR14951	265/45R20 104Y		¥80,740	(¥73,400)	B	a	◎	●	746	9	266
			PSR14914	255/45R20 101W		¥79,200	(¥72,000)	B	a	◎	●	738	8½	255
			PSR14930	245/45R20 99V		¥75,680	(¥68,800)	B	b	◎	●	728	8	243
	50	◇	PSR14922	285/50R20 112V		¥72,820	(¥66,200)	A	a	◎	●	794	9	297
		◇	PSR14938	275/50R20 109W		¥70,290	(¥63,900)	A	a	◎	●	783	8½	284
		◇	PSR14919	265/50R20 111V	XL	¥67,980	(¥61,800)	A	a	◎	●	774	8½	277
		◇	PSR14928	255/50R20 109V	XL	¥65,560	(¥59,600)	A	a	◎	●	764	8	260
	55	◇	PSR14936	235/55R20 102V		¥56,210	(¥51,100)	A	b	◎	●	766	7½	245
19	45	◇	PSR14913	285/45R19 111W	XL	¥80,740	(¥73,400)	A	a	◎	●	739	9½	288
			PSR14950	235/45R19 95W		¥67,320	(¥61,200)	B	b	◎	●	695	8	236
	50	◇	PSR14909	265/50R19 110Y	XL	¥61,270	(¥55,700)	A	a	◎	●	747	8½	277
		◇	PSR14895	255/50R19 107Y	XL	¥60,500	(¥55,000)	A	a	◎	●	738	8	265
			PSR15337	235/50R19 99V		¥55,440	(¥50,400)	B	b	◎	●	721	7½	245
	55	◇	PSR14912	255/55R19 111W	XL	¥57,750	(¥52,500)	A	b	◎	●	763	8	265
19	55	◇	PSR14907	235/55R19 101W		¥52,910	(¥48,100)	A	b	◎	●	741	7½	245
18	50		PSR14931	235/50R18 97V		¥52,140	(¥47,400)	B	b	◎	●	695	7½	242
	55	◇	PSR14921	255/55R18 109Y	XL	¥54,450	(¥49,500)	A	b	◎	●	737	8	265
		◇	PSR14929	235/55R18 100V		¥49,830	(¥45,300)	A	b	◎	●	715	7½	245
		◇	PSR14905	225/55R18 98V		¥48,180	(¥43,800)	A	b	◎	●	705	7	233
	60	◇	PSR14924	285/60R18 116V		¥56,870	(¥51,700)	A	b	◎		799	8½	292
		◇	PSR14933	275/60R18 113V		¥55,110	(¥50,100)	A	b	◎		787	8	279
		◇	PSR14902	265/60R18 110V		¥53,020	(¥48,200)	A	b	◎		775	8	272
		◇	PSR14903	235/60R18 103W		¥47,190	(¥42,900)	A	b	◎		739	7	240
	65	◇	PSR14934	235/65R18 106V		¥42,900	(¥39,000)	A	b	◎		763	7	242
17	55	◇	PSR14926	235/55R17 99V		¥46,640	(¥42,400)	A	b	◎	●	690	7½	245
		◇	PSR14901	225/55R17 97W		¥44,110	(¥40,100)	A	b	◎	●	680	7	233
	60	◇	PSR14904	225/60R17 99V		¥42,350	(¥38,500)	A	b	◎		702	6½	228
		◇	PSR14923	215/60R17 96H		¥40,260	(¥36,600)	A	b	◎		690	6½	220
	65	◇	PSR14918	235/65R17 108V	XL	¥38,610	(¥35,100)	A	b	◎		738	7	240
		◇	PSR14920	225/65R17 102H		¥35,750	(¥32,500)	A	b	◎		724	6½	228
	70	◇	PSR14942	P265/70R17 113H		¥37,950	(¥34,500)	A	b	◎		804	8	272
16	65	◇	PSR14900	215/65R16 98H		¥30,030	(¥27,300)	A	b	◎		686	6½	221

採用技術：NANO PRO-TECH®、ULTIMAT EYE®、SILICA、高充填インナーライナー、Carbon、リムガード、エコ形状、GUTT、ショルダーリブ、O-Bead II、3D-Mサイプ、チャンファリング

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応：エコピア 省燃費性能 高性能、ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

デューラー　エイチピー・スポーツ

DUELER H/P SPORT

インチ	偏平率(%)	商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	低燃費タイヤ	ウェットグリップ性能	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	50	PSR01087	285/50R18 109W		¥60,500	(¥55,000)	C	c	◎	●	743	9	297
	55	PSR02293	285/55R18 113V		¥61,050	(¥55,500)	C	c	◎	●	771	9	297
	60	PSR01084	255/60R18 112V	XL	¥51,040	(¥46,400)	B	c	◎		763	7½	260
18	60	PSR13863	225/60R18 100V		¥46,090	(¥41,900)	C	c	◎		731	6½	227
17	60	PSR09832	255/60R17 106V		¥48,180	(¥43,800)	C	c	◎		738	7½	260

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。◇印サイズは、グリーン購入法に適合しております。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.62参照）□印サイズは低燃外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.47を参照ください。

IN側/OUT側 指定有　ALENZA001は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

DUELER ALL-TERRAIN A/T002

2月発売予定

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
18	60	■	PSR81301	285/60R18 116T		¥58,960	(¥53,600)	●	799	8½	286
		■	PSR81295	265/60R18 114S	XL	¥55,110	(¥50,100)	●	775	8	272
17	65	④□	PSR81296	265/65R17 112S		¥44,110	(¥40,100)	●	776	8	272
	70	□	PSR81299	265/70R17 115S		¥38,060	(¥34,600)	●	804	8	275
16	70	④□	PSR81300	275/70R16 114S		¥38,060	(¥34,600)	●	792	8	281
		④□	PSR81298	265/70R16 112S		¥36,630	(¥33,300)	●	778	8	275
16	70	□	PSR81294	245/70R16 111S	XL	¥34,980	(¥31,800)	●	750	7	251
		□	PSR81293	215/70R16 100S		¥28,600	(¥26,000)	●	708	6½	221
	80	■	PSR81291	175/80R16 91S		¥22,880	(¥20,800)	●	686	5	177
15	70	□	PSR81297	265/70R15 112T		¥35,310	(¥32,100)	●	753	8	275
		④□	PSR81292	205/70R15 96S		¥24,860	(¥22,600)	●	669	6	209
	80	■	PSR81290	175/80R15 90S		¥20,570	(¥18,700)	●	661	5	177

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。④印サイズは2024年4月発売予定です。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。（P.62参照）□印サイズは、アウトラインホワイトレター（裏側はレイズドブラックレター）です。■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.47を参照ください。

A/T002はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術：NANO PRO-TECH®、SILICA、高充填インナーライナー、Carbon、リムガード、GUTT、ショルダーリブ、O-Bead II、5ピッチ

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応：エコピア 省燃費性能 高性能、ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

デューラー　エムティー・ロクナナヨン

DUELER M/T 674





DUELER M/T 674

インチ	偏平率(%)		商品コード	タイヤサイズ		メーカー希望小売価格 税込	(本体価格)	プライ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
16	75	□	LVR80911	LT265/75R16 112/109Q		¥36,960	(¥33,600)	6	●	810	7½	270
		□	LVR80912	LT225/75R16 110/107Q		¥30,250	(¥27,500)	8	●	750	6	226
	85	■	LSR80003	185/85R16 105/103L LT		¥24,420	(¥22,200)	＊＊	●	720	5	182
15	75	□	LVR80913	LT235/75R15C 104/101Q		¥28,050	(¥25,500)	＊	●	739	6½	237
		□	LVR80914	LT215/75R15 100/97Q		¥27,610	(¥25,100)	＊	●	709	6	219
		△□	LVR80915	30×9.50R15LT 104Q		¥28,930	(¥26,300)	6	●	756	7½	243

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。（詳しくはP.61を参照ください。）すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。＊印サイズは、6プライ相当となります。＊＊印サイズは、8プライ相当となります。□印サイズは、アウトラインホワイトレター（裏側はレイズドブラックレター）です。■印サイズは、両側レイズドブラックレターです。タイヤ幅とは断面幅を表します。（P.62参照）リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。適用リム幅は、P.47を参照ください。

M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

採用技術：NANO PRO-TECH®、高充填インナーライナー、リムガード、GUTT、ショルダーリブ、O-Bead II、5ピッチ

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応：ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

DUELER シリーズ サイドレター



レイズドブラックレター

通常のタイヤサイドの文字に比べ、文字をより高く浮かび上がらせており、引き締まった、精悍なイメージのサイドフェイスを作り出しています。（写真はA/T002）。



アウトラインホワイトレター

タイヤサイドの文字のアウトライン（輪郭）にホワイトゴムを採用。文字が鮮明に浮かび上がった ダイナミックなサイドフェイスを演出します。（写真はM/T673）。

※SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

SUV・4×4

新車装着タイヤ

世界のプレミアムSUVがその実力を認め、新車装着タイヤとして採用

SUVのトレンドである高インチサイズも保有を拡大

【車種別装着リスト】

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
BMW	iX3	F/R	245/50R19 105W XL ☆	ALENZA001	¥60,830	(¥55,300)	PSR81181
MINI	クロスオーバー	F/R	205/60R16 92H ※☆	H/P SPORT	¥35,420	(¥32,200)	PSR89876
アウディ	Q3	F/R	235/50R19 99V AO	ALENZA001	¥55,440	(¥50,400)	PSR81096
		F/R	235/55R18 100V AO	ALENZA001	¥49,830	(¥45,300)	PSR89950
		F/R	235/55R17 99V AO	H/P SPORT	¥46,640	(¥42,400)	PSR89106
	Q5	F/R	235/55R19 101W AO	H/P SPORT	¥52,910	(¥48,100)	PSR89787
		F/R	255/45R20 101W AO	H/P SPORT	¥79,200	(¥72,000)	PSR10236
		F/R	235/60R18 103W AO	H/P SPORT	¥47,190	(¥42,900)	PSR89784
	Q7	F/R	285/45R20 112Y XL AO	H/P SPORT	¥91,630	(¥83,300)	PSR89195
	E-Tron	F/R	265/45R21 108H XL AO	ALENZA001	¥96,690	(¥87,900)	PSR89941
		F/R	255/50R20 109H XL AO	ALENZA001	¥68,860	(¥62,600)	PSR89940
VW	トゥアレグ	F/R	275/45R19 108Y XL	H/P SPORT	¥83,380	(¥75,800)	PSR00369
		F/R	255/55R18 109W XL	H/P SPORT	¥57,200	(¥52,000)	PSR89219
ポルシェ	カイエン	F	285/40ZR21 (109Y) XL N0	H/P SPORT	¥116,820	(¥106,200)	PSR89933
		R	315/35ZR21 (111Y) XL N0	H/P SPORT	¥133,870	(¥121,700)	PSR89932
		F	275/45ZR20 (110Y) XL N0	H/P SPORT	¥88,110	(¥80,100)	PSR89354
		R	305/40ZR20 (112Y) XL N0	H/P SPORT	¥114,730	(¥104,300)	PSR89355
		F/R	275/45R19 108Y XL N0	H/P SPORT	¥83,380	(¥75,800)	PSR00369
メルセデスベンツ	GLA クラス	F/R	215/60R17 96V MO	H/P SPORT	¥40,260	(¥36,600)	PSR89387
	GLB クラス	F/R	235/45R20 96W MO	ALENZA001	¥72,380	(¥65,800)	PSR89540
	GLCクラス	F/R	255/45R20 101W MOE	H/P SPORT	¥84,700	(¥77,000)	PSR89225
		F/R	235/55R19 101V MOE	H/P SPORT	¥56,760	(¥51,600)	PSR89239
		F/R	235/55R19 101V MO	H/P SPORT	¥52,910	(¥48,100)	PSR89549
		F/R	235/60R18 103V MO	H/P SPORT	¥47,190	(¥42,900)	PSR89580
	GLK (X204)	F	235/50R19 99V MO	H/P SPORT	¥55,440	(¥50,400)	PSR04004
	GLクラス(X166)	F/R	275/50R20 109H MOE	H/L400	¥71,610	(¥65,100)	PSR11277
	Gクラス(W463)	F/R	P265/60R18 109H	H/P680	¥53,020	(¥48,200)	PSR08440
	Mクラス	F/R	255/50R19 103W MO	H/P SPORT	¥60,500	(¥55,000)	PSR12197
FCA	ジープラングラー	F/R	255/70R18 113T	H/T685	¥38,940	(¥35,400)	PSR89362

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
FCA	ジープコンパス	F/R	235/45R19 95H	H/P SPORT	¥67,320	(¥61,200)	PSR89522
	ジープレネゲード	F/R	235/45R19 99V XL	H/P SPORT	¥70,730	(¥64,300)	PSR81086
	グランドチェロキー	F/R	265/60R18 110H	H/P SPORT	¥53,020	(¥48,200)	PSR89189
レクサス	RX	F/R	235/55R20 102V	H/L33A	¥56,210	(¥51,100)	PSR14059
		F/R	235/55R19 101V	H/L33	¥52,910	(¥48,100)	PSR10269
		F/R	235/60R18 103H	H/L400	¥47,190	(¥42,900)	PSR10235
	NX350h/NX250h	F/R	235/60R18 103H	ALENZA001	¥47,190	(¥42,900)	PSR16662
	NX	F/R	235/55R18 100V	H/L33	¥49,830	(¥45,300)	PSR13817
		F/R	225/60R18 100H	H/L33	¥46,090	(¥41,900)	PSR13805
トヨタ	ハリアー	F/R	225/65R17 102H	ALENZA001	¥41,690	(¥37,900)	PSR15719
	ランドクルーザープラド	F/R	265/55R19 109V	A/T693III	¥62,150	(¥56,500)	PSR15626
	FJ クルーザー	F/R	265/70R17 115S	H/T684II	¥36,960	(¥33,600)	PSR11473
	C-HR	F/R	215/60R17 96H	H/P SPORT	¥40,260	(¥36,600)	PSR15192
	RAV4	F/R	225/65R17 102H	ALENZA001	¥41,690	(¥37,900)	PSR15719
	カローラクロス	F/R	215/60R17 96H	ALENZA001	¥40,260	(¥36,600)	PSR81159
	bZ4X	F/R	235/60R18 103H □	ALENZA001	¥47,190	(¥42,900)	PSR17267
日産	ARIYA	F/R	235/55R19 101V ■	ALENZA001	¥55,550	(¥50,500)	PSR16776
スバル	フォレスター	F/R	225/55R18 98V	H/P SPORT	¥48,180	(¥43,800)	PSR15196
		F/R	225/60R17 99H	H/L422 Plus◇	¥42,350	(¥38,500)	PSR15733
	レガシィアウトバック	F/R	225/60R18 100V	H/P SPORT	¥46,090	(¥41,900)	PSR13863
	XV	F/R	225/55R18 98V	H/P SPORT	¥48,180	(¥43,800)	PSR15196
スズキ	ジムニー	F/R	175/80R16 91S	H/T684II	¥21,670	(¥19,700)	PSR16068
		F/R	175/80R16 91Q	H/T684	¥21,560	(¥19,600)	PSR04433
	ジムニーシエラ	F/R	195/80R15 96S	H/T684II	¥22,770	(¥20,700)	PSR16069
ホンダ	ZR-V	F/R	225/55R18 98H	H/L33	¥48,180	(¥43,800)	PSR17195
	ヴェゼル	F/R	225/50R18 95V	H/L33	¥50,490	(¥45,900)	PSR81229
マツダ	CX-60	F/R	235/50R20 100W MA□	ALENZA001	¥60,500	(¥55,000)	PSR16931
三菱	アウトランダーPHEV	F/R	255/45R20 101W	H/L422 Plus◇	¥83,050	(¥75,500)	PSR16457

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) ▶新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。 ▶すべてチューブレスタイプです。 ▶同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。 ▶「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（詳しくはP.62を参照ください）。 ▶☆はBMW、AOはアウディ、N0はポルシェ、MOはメルセデスベンツ、MAはマツダでの承認を表す記号になります。 ▶MOE(Mercedes Original equipment Extended)は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルを参照ください。 ▶□印サイズはENLITEN技術採用タイヤとなります。詳しくはブリヂストン ニュースリリースをご確認ください。(https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2019090301.html) ▶■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。 ▶回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。 ▶※印サイズはタイヤサイド部にecopiaフッペンを表示しているタイヤです。 ▶◇印サイズは、ECOPIA ブランドH/L422 Plusです。 ▶上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。 ▶サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

SUV・4×4 保有サイズ一覧

インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス (LI)	プライ	適用リム幅 (インチ)	ALENZA LX100 [H/L 850]	ALENZA 001 [H/P SPORT]	A/T 002	M/T 674
22	40	**285/40R22**	106		9½～11	W			
	50	**265/50R22**	109		7½～9½	V			
21	35	**315/35R21**	111	★	10½～12½		※[ZY]		
		295/35R21	107	★	10～11½	W	Y		
	40	**295/40R21**	111	★	10～11½		W		
		285/40R21	109	★	9½～11		※[ZY]		
	45	**265/45R21**	108	★	8½～10		※H		
		235/45R21	97		7½～9	W			
		225/45R21	95		7～8½	W			
	50	**275/50R21**	110		7½～9½	V			
		235/50R21	101		6½～8½	②W			
20	35	**315/35R20**	110	★	10½～12½	W	Y		
	40	**305/40R20**	112	★	10～12		※[ZY]		
		275/40R20	106	★	9～11	W	Y		
	45	**285/45R20**	112	★	9～10½		※[Y]		
		275/45R20	110	★	8½～10½	W	Y/※[ZY]		
		265/45R20	104		8½～10		Y		
		255/45R20	101		8～9½	W	W/※[W]		
		245/45R20	99		7½～9		V		
		245/45R20	103	★	7½～9	W			
		235/45R20	96		7½～9		※W		
		235/45R20	100	★	7½～9	W			
	50	**285/50R20**	112		8～10	V	V		
		275/50R20	109		7½～9½	W	W		
		265/50R20	111	★	7½～9½		V		
		255/50R20	109	★	7～9		V/※H		
		235/50R20	100		6½～8½		※W		
		235/50R20	104	★	6½～8½	V			
	55	**265/55R20**	113	★	7½～9½	V			
		235/55R20	102		6½～8½		V		
	60	**265/60R20**	112		7½～9½	②H			
19	45	**285/45R19**	111	★	9～10½	V	W		
		275/45R19	108	★	8½～10½		※[Y]		
		235/45R19	95		7½～9		W/※[H]		
		235/45R19	99	★	7½～9		※[V]		
	50	**265/50R19**	110	★	7½～9½		Y		
		255/50R19	103		7～9		※[W]		
		255/50R19	107	★	7～9	V	Y		
		245/50R19	105	★	7～8½		※W		
		235/50R19	99		6½～8½	V	V/※V/※[V]		
	55	**265/55R19**	109		7½～9½	V			
		255/55R19	111	★	7～9		W		
		235/55R19	101		6½～8½	V/[V]	W/※V/※[V]/※[W]		
		225/55R19	99		6～8	V/[V]			
	60	**235/60R19**	103		6½～8½	V			
18	50	**285/50R18**	109		8～10		[W]		
		235/50R18	97		6½～8½		V		
		225/50R18	95		6～8	V			
		215/50R18	92		6～7½	V			
	55	**285/55R18**	113		8～10		[V]		
		255/55R18	109	★	7～9	V	Y/※[W]		

インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス (LI)	プライ	適用リム幅 (インチ)	ALENZA LX100 [H/L 850]	ALENZA 001 [H/P SPORT]	A/T 002	M/T 674
18	55	**235/55R18**	100		6½～8½	V/[V]	V/※[V]		
		225/55R18	98		6～8	V/[V]	V/※[V]		
		215/55R18	95		6～7½	V			
	60	**285/60R18**	116		8～10	V	V	②T	
		275/60R18	113		7½～9½	V	V		
		265/60R18	110		7½～9½	V	V/※[H]		
		265/60R18	114	★	7½～9½			②★S	
		255/60R18	112	★	7～9		[V]		
		235/60R18	103		6½～8½	H	W/※H/※[V]/※[W]		
		225/60R18	100		6～8	H/[H]	[V]/※[V]		
	65	**265/65R18**	114		7½～9½	V			
		235/65R18	106		6½～8½	S	V		
17	55	**235/55R17**	99		6½～8½	V	V/※[V]		
		225/55R17	97		6～8		W		
	60	**255/60R17**	106		7～9		[V]		
		225/60R17	99		6～8	H/[H]	V		
		215/60R17	96		6～7½	H/[H]	H/※H/※[H]/※[V]		
	65	**275/65R17**	115		7½～9½	H			
		265/65R17	112		7½～9½	H/[H]		④S	
		245/65R17	107		7～8½	H			
		235/65R17	108	★	6½～8½	H	V		
		225/65R17	102		6～8	H/[H]	H/※H		
	70	**P265/70R17**	113		7～9		H		
		265/70R17	115		7～9	S		②S	
16	60	**205/60R16**	92		5½～7½		※[H]		
	65	**215/65R16**	98		6～7½	H/[H]	H		
	70	**275/70R16**	114		7～9			④S	
		265/70R16	112		7～9	[H]		④S	
		245/70R16	111	★	6½～8			②★S	
		215/70R16	100		5½～7	H/[H]		②S	
	80	**175/80R16**	91		4½～6	S/[S]		②S	
15	70	**265/70R15**	112		7～9			②T	
		205/70R15	96		5～7			④S	
	80	**195/80R15**	96		5～6½	S			
		175/80R15	90		4½～6	[S]		②S	
16LT	75	**LT265/75R16**	112/109	6	7～8				Q
		LT225/75R16	110/107	8	6～7				Q
	85	**185/85R16[LT]**	105/103	＊2	4½～6				L
15LT	75	**LT235/75R15C**	104/101	＊1	6～7				Q
		LT215/75R15	100/97	＊1	5½～7				Q

＊1＝6プライ相当、＊2＝8プライ相当
▶②、④印サイズは2024年2月、4月発売予定です。
▶Y、W、V、H、S、T、Q、L、ZYは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
▶※印サイズは新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているサイズです。詳しくは上表「車種別装着リスト」を参照ください。
▶★印サイズはエクストラロードまたはレインフォース（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照)
▶同一サイズでもパタンにより LI 値が異なる場合があるためご注意ください。
同一タイヤサイズでのタイヤ交換の際は、LI 値が標準サイズより下回らないようご注意ください。
▶各商品ページのサイズ表に記載の△印（数量に限りある）サイズは上表に記載しておりません。

ハイフロテーションやLTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ規格上は高めの設定となっています。
実際の使用空気圧は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、詳しくはDUELER WEB(tire.bridgestone.co.jp/dueler/)に掲載の「空気圧別負荷能力一覧表」をご覧いただき、販売店で適正空気圧につきご相談ください。

Pタイプタイヤ 「P225/70R16 101S」などのサイズ表示先頭の「P」はPassenger Car Tire（乗用車用タイヤ）の意味です。TRA（アメリカのタイヤ規格）に準拠しております。

LTタイプタイヤ サイズ表示の「LT」はLight Truck（小型トラック用タイヤ）の意味です。JATMA（日本のタイヤ規格）もしくはTRA（アメリカのタイヤ規格）に準拠しております。

■ハイフロテーション タイヤ最大負荷能力 一覧表

サイズ	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)
33×12.50R15	1000	250
32×11.50R15	1150	350
31×10.50R15	1030	350
30×9.50R15	900	350

(LI表示のあるサイズについては、P.62の表「ロードインデックスについて」を参照ください。)
※最大負荷能力(最大荷重)は、そのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時のタイヤ1本あたりの負荷能力値(kg)を示します。
※実走行に際しては、自動車製作者指定の空気圧に調整してください。
(左表の最高空気圧は、自動車製作者指定の空気圧とは異なる場合があります。)
※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。
※左表は6プライ相当の最大負荷能力を表したものです。

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド ECOPIAの新車装着タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https:// tire.bridgestone.co.jp/ search/for-hpc/ecopia/

新車装着タイヤ

エコピア イーピーイチ・ゴー・マル
ECOPIA EP150



エコピア イーピーニー・ゴー
ECOPIA EP25



メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
アウディ	A1	F/R	185/65R15 92V XL AO	EP001S	¥25,960	(¥23,600)	PSR89425
トヨタ	ヴィッツハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR15201
	カローラスポーツ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥31,680	(¥28,800)	PSR15732
	カローラフィールダー	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR15201
	カローラ/ カローラ ツーリング	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥31,680	(¥28,800)	PSR15732
		F/R	195/65R15 91H	EP150	¥27,280	(¥24,800)	PSR15730
	プリウス(18/12月～)	F/R	195/65R15 91H	EP150	¥27,280	(¥24,800)	PSR15730
	プリウス(23/1月～)	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥30,580	(¥27,800)	PSR17175
	プリウスPHV	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥24,090	(¥21,900)	PSR15119
	ライズ	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥30,580	(¥27,800)	PSR16203
	ヤリス	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR16339
		F/R	175/70R14 84S	EP150	¥16,830	(¥15,300)	PSR16340
	GRMN ヤリス	F/R	205/45R17 84W	EP150	¥42,900	(¥39,000)	PSR81155
	ヤリスハイブリッド	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥27,500	(¥25,000)	PSR16252
	アクア	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR15202
		F/R	175/70R14 84S	EP150	¥16,830	(¥15,300)	PSR16340
	シエンタ	F/R	185/65R15 88S	EP150	¥21,670	(¥19,700)	PSR16646
日産	セレナ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥27,390	(¥24,900)	PSR89313
		F/R	195/65R15 91S	EP150	¥24,090	(¥21,900)	PSR89314
	セレナ e-power	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥27,390	(¥24,900)	PSR16274
	DAYZ/DAYZハイウェイスター	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR13498
	DAYZ ROOX/ハイウェイスター	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR12973
	ROOX	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16130
	SAKURA	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16130
	ノート	F/R	185/60R16 86H	EP25	¥27,390	(¥24,900)	PSR16521
		F/R	185/70R14 88S	EP150	¥18,920	(¥17,200)	PSR89544
	ノート e-POWER	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥18,920	(¥17,200)	PSR89544
	ノート アクシス	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥18,920	(¥17,200)	PSR89544
	リーフ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥31,680	(¥28,800)	PSR11625
	シルフィ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥27,390	(¥24,900)	PSR89583
ホンダ	N-ONE	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR15194
	フィット	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR14858
	シャトル/シャトルハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥23,320	(¥21,200)	PSR14858

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
マツダ	キャロル	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR12973
	フレアハイブリッド	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16345
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16056
スバル	ステラ/ステラカスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR15963
	プレオプラス	F/R	155/70R13 75S	EP150	¥13,310	(¥12,100)	PSR15241
	シフォン/シフォンカスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR15963
ダイハツ	ミラトコット	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR15963
	タント	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16267
	ロッキー	F/R	195/60R17 90H	EP150	¥30,580	(¥27,800)	PSR16203
スズキ	ラパン(18/1月～)	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16056
	ワゴンR	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16056
	ワゴンRスティングレー(12/9月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR12973
	ワゴンRスティングレー(17/2月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR14857
	ワゴンRスティングレー(20/2月～)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16345
	ワゴンRスティングレー	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16056
	スペーシアカスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR12973
	スペーシアカスタムハイブリッド	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR14857
	ソリオ	F/R	165/70R14 81S	EP150	¥15,400	(¥14,000)	PSR14536
	スイフト ハイブリッド ML	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥27,500	(¥25,000)	PSR15014
	スイフト ハイブリッド RS	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥27,500	(¥25,000)	PSR15101
	スイフト ハイブリッド(16/12月～)	F/R	175/65R15 84H	EP150	¥21,780	(¥19,800)	PSR15102
	アルト	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR12973
	クロスビー/イグニス	F/R	175/60R16 82H	EP150	¥24,200	(¥22,000)	PSR14859
三菱	eKスペース	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16130
	eKスペース カスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR12973
	eKワゴン/eKスペース カスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR13498
	eKクロス	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16130
	eKクロススペース	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16144
		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16130
	デリカミニ	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,070	(¥13,700)	PSR16130
		F/R	165/55R15 75V	EP150	¥19,910	(¥18,100)	PSR16144
BYD	Dolphin	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥31,680	(¥28,800)	PSR81261

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) 上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。(P.62参照) AOはアウディでの承認を表す記号になります。同一パタン名でも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

エコピア イーピーゴヒャク・オロジック
ECOPIA EP500 ologic®

「ologic®（オロジック）技術」で ECOPIAは次のステージへ。

タイヤサイズをこれまでに無かった狭幅・大径サイズ化することでタイヤが受ける空気抵抗の低減・転がり抵抗低減を実現。さらに使用空気圧を高内圧※へと変更することで、より一層の転がり抵抗低減に貢献し、車両の燃費向上を通じたCO₂排出量の削減に貢献します。

IN側/OUT側 指定有 「INSIDE（内側）」「OUTSIDE（外側）」の表示に従って装着してください。

ECOPIA
EP500 ologic
155/70R19



https://tire.bridgestone.co.jp/ search/for-hpc/ecopia/

BMW i3新車装着タイヤサイズ

商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)
PSR89068	F	155/60R20 80Q ☆	¥36,960	(¥33,600)
PSR89069	R	175/55R20 85Q ☆	¥47,520	(¥43,200)

商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)
PSR89070	F	155/70R19 84Q ☆	¥35,200	(¥32,000)
PSR89285	R	175/60R19 86Q ☆	¥38,170	(¥34,700)

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) ☆はBMWでの承認を表す記号になります。上記以外のサイズ・仕様もございますので、ご購入の際は販売店等にお問い合わせください。
※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。

RFT® ランフラットテクノロジー採用タイヤ

商品の詳しい情報はこちら https://tire.bridgestone.co.jp/runflat/

空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ

※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。

1 走れる・止まれる安全を追求。
パンクしても所定のスピードで一定の距離を走行でき、急なパンクでもハンドルをとられず安全に走行でき、停車することを追求しています。


2 交換時の安心。
パンクしても高速道路など危険を伴う場所を避け、安心してタイヤ交換ができる場所まで走行することができます。

3 スペース不要で、広がる車内空間。
スペアタイヤが不要のため、乗る人にゆとりの空間が生まれます。

4 もったいないをなくす、省資源化。
未使用のまま廃棄されることの多いスペアタイヤやホイールが不要になり、省資源化に貢献することができます。

5 世界のハイパフォーマンスカーにも装着。
ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤはその高い技術が認められ、フェラーリ、BMW、アウディなど、世界のハイパフォーマンスカーにも標準装着されています。

ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム

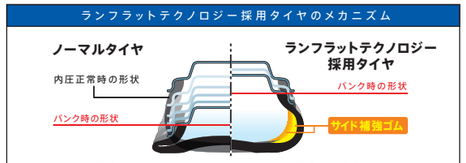

（空気圧が失われてもサイド補強ゴムにより、荷重を支える構造）

イメージ図

POTENZA RE050RFTの構造



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

RFT® ランフラットテクノロジー採用タイヤ車種別専用

ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
BMW	1シリーズ(F20)	F/R	205/50R17 89W ☆	S001	¥44,110	(¥40,100)	PSR89008
		F/R	205/55R16 91W ※ ☆	ER300	¥39,490	(¥35,900)	PSR89891
	1シリーズ(F40)	F/R	225/40R18 92Y XL ☆	T005	¥76,010	(¥69,100)	PSR89994
		F/R	225/45R17 94Y XL ☆	T005	¥59,180	(¥53,800)	PSR89993
		F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥39,490	(¥35,900)	PSR89523
	2シリーズ(F23)	F	225/40R18 92Y XL ☆	S001	¥76,010	(¥69,100)	PSR89197
		R	245/35R18 92Y XL ☆	S001	¥89,100	(¥81,000)	PSR89236
	2シリーズアクティブツアラー(F45)	F/R	225/45R18 91W ☆	S001	¥64,240	(¥58,400)	PSR89119
		F/R	205/55R17 91W ☆	T001	¥45,210	(¥41,100)	PSR89117
		F/R	205/55R17 95W XL ☆	T001	¥47,520	(¥43,200)	PSR89985
	3シリーズ(F30)	F	225/40R19 89Y ☆	S001	¥80,630	(¥73,300)	PSR89012
		R	255/35R19 92Y ☆	S001	¥94,160	(¥85,600)	PSR89011
		F/R	225/50R17 94W ☆	S001	¥51,480	(¥46,800)	PSR89026
	3シリーズ(G20/G21)	F/R	225/45R18 95Y XL ☆	T005	¥67,430	(¥61,300)	PSR89922
		F/R	225/50R17 98Y XL ☆	T005	¥54,010	(¥49,100)	PSR89921
		F/R	205/60R16 96W XL ☆	T005	¥38,170	(¥34,700)	PSR89920
		F	225/45R18 95Y XL ☆	T005	¥67,430	(¥61,300)	PSR89922
		R	255/40R18 99Y XL ☆	T005	¥91,080	(¥82,800)	PSR89923
	4シリーズ(F33)	F	225/40R19 93Y XL ☆	S001	¥84,700	(¥77,000)	PSR89244
		R	255/35R19 96Y XL ☆	S001	¥98,890	(¥89,900)	PSR89245
	5シリーズ(F10/F11)	F/R	225/55R17 97Y ※ ☆	ER300	¥49,610	(¥45,100)	PSR89888
	5シリーズ(G30/G31)	F/R	245/45R18 100Y XL ☆	T005	¥75,240	(¥68,400)	PSR89944
	6シリーズ(E63/E64)	F	245/45R18 96W ☆	RE050A	¥71,610	(¥65,100)	PSR08726
		R	275/40R18 99W ☆	RE050A	¥92,840	(¥84,400)	PSR08727
	7シリーズ(G11/G12)	F	245/40R20 99Y XL ☆	S001	¥104,500	(¥95,000)	PSR89388
		R	275/35R20 102Y XL ☆	S001	¥125,620	(¥114,200)	PSR89227
		F/R	245/50R18 100Y ☆	S001	¥59,730	(¥54,300)	PSR89228
		F	245/45R19 98Y ☆	S001	¥77,330	(¥70,300)	PSR89213
		R	275/40R19 101Y ☆	S001	¥95,040	(¥86,400)	PSR89214
	Z4(G29)	F	225/50R17 94W ☆	S001	¥51,480	(¥46,800)	PSR89026
		R	255/45R17 98W ☆	S001	¥68,200	(¥62,000)	PSR89028
	X1(E84)	F/R	225/50R17 94H ☆	H/P SPORT	¥48,070	(¥43,700)	PSR89025
	X1(F48)	F/R	225/45R19 92W ☆	S001	¥69,960	(¥63,600)	PSR89229
		F/R	225/50R18 95W ☆	T001	¥55,110	(¥50,100)	PSR89230
	X3(G01)	F	245/40R21 100Y XL ☆	ALENZA001	¥99,440	(¥90,400)	PSR89913
		R	275/35R21 103Y XL ☆	ALENZA001	¥126,170	(¥114,700)	PSR89914
		F	245/45R20 103W XL ☆	ALENZA001	¥80,960	(¥73,600)	PSR89911
		R	275/40R20 106W XL ☆	ALENZA001	¥106,370	(¥96,700)	PSR89912
BMW	X5(E70)	F/R	255/50R19 107W XL ☆	H/P SPORT	¥64,680	(¥58,800)	PSR01011
		F/R	255/50R19 107V XL ☆	H/P SPORT	¥64,680	(¥58,800)	PSR02344
	X5(G05)	F	275/45R20 110Y XL ☆	ALENZA001	¥89,760	(¥81,600)	PSR81185
		R	305/40R20 112Y XL ☆	ALENZA001	¥124,190	(¥112,900)	PSR89422
	X5(E70)/X6(E71)	F	275/40R20 106Y XL ☆	H/P SPORT	¥106,370	(¥96,700)	PSR10586
		R	315/35R20 110Y XL ☆	H/P SPORT	¥128,150	(¥116,500)	PSR11206
	X7(G07)	F/R	275/50R20 113W XL ☆	ALENZA001	¥75,240	(¥68,400)	PSR89988
MINI	R56	F/R	205/40R18 82W ☆	RE050A	¥68,530	(¥62,300)	PSR01037
	クラブマン	F/R	225/35R19 88Y XL ☆	S001	¥87,670	(¥79,700)	PSR89234
		F/R	225/40R18 92Y XL ☆	S001	¥76,010	(¥69,100)	PSR89232
		F/R	225/45R17 91W ☆	T001	¥56,320	(¥51,200)	PSR89233
	クロスオーバー(R60)	F/R	225/45R18 91V ☆	H/P SPORT	¥60,170	(¥54,700)	PSR89881
		F/R	205/55R17 91V ☆	H/P SPORT	¥40,260	(¥36,600)	PSR89879
アルファロメオ	ジュリア	F	225/40R19 89Y	S001	¥80,630	(¥73,300)	PSR89299
		R	255/35R19 92Y	S001	¥94,160	(¥85,600)	PSR89300
フェラーリ	ポルトフィーノ	F	245/35ZRF20 (91Y)	S007	¥111,650	(¥101,500)	PSR15745
		R	285/35ZRF20 (100Y)	S007	¥122,760	(¥111,600)	PSR15746
	296GTB(F171)	F	245/35ZF20 (91Y)	SPORT	¥111,650	(¥101,500)	PSR81199
		R	305/35ZF20 (104Y)	SPORT	¥127,930	(¥116,300)	PSR81200
FCA	ジープレネゲード	F/R	235/45R19 95V	H/P SPORT	¥68,530	(¥62,300)	PSR89937
レクサス	LC500/LC500h	F	245/45RF20 99Y	T005	¥82,720	(¥75,200)	PSR16308
		R	275/40RF20 102Y	T005	¥108,570	(¥98,700)	PSR15245
	LS500/LS500h	F/R	245/45R20 99Y	T005A	¥82,720	(¥75,200)	PSR16615
		F/R	245/50R19 101W	T005A	¥63,360	(¥57,600)	PSR16546
		F/R	245/50RF19 101W	T005A	¥63,360	(¥57,600)	PSR15297
		F/R	245/50RF19 101W	T005A	¥63,360	(¥57,600)	PSR16311
	UX250/UX250h	F/R	225/50RF18 95V	T005A	¥55,110	(¥50,100)	PSR16005
	NX450h+/NX350h/NH350	F/R	235/50R20 100V	ALENZA001	¥61,600	(¥56,000)	PSR16669
トヨタ	スープラ	F	225/50R17 94W	S001	¥51,480	(¥46,800)	PSR89026
		R	255/45R17 98W	S001	¥68,200	(¥62,000)	PSR89028
日産	スカイライン	F/R	225/55RF17 97W	S001	¥49,610	(¥45,100)	PSR13545

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)

上記に掲載のタイヤは、承認車両専用で他の車両には装着できません。ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。

☆はBMWでの承認を表す記号になります。RFはISO基準準拠のランフラットタイヤであることを示すサイズ表記です。ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

P.49～50についての注意事項

- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
- 上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- すべてチューブレスタイプです。
- 同一パターンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(詳しくはP.62参照)
- (96Y)などの(Y)は通常のスピードシンボル"Y"を超えるく300km/h超>規格のタイヤであることを表します。
- 回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
- 左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
- POTENZA RE050Aは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
- 一部日本未導入車種を含みます。

商品の詳しい情報はこちら https://tire.bridgestone.co.jp/search/for-hpc/potenza-turanza/

数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めた新車装着タイヤ

F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ポルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。

■ ブリヂストンタイヤ 車種別装着リスト(ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く)

メーカー	車名/グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込	メーカー希望小売価格 (本体価格)	商品コード
BMW	1/2シリーズ(F40/F44)	F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥35,200	(¥32,000)	PSR89992
	2シリーズ アクティブツアラー(F45)	F/R	205/55R17 91W ☆	T001	¥41,030	(¥37,300)	PSR89118
	7シリーズ(G70)	F	255/45R20 105Y XL ☆■□	TURANZA 6	¥92,730	(¥84,300)	PSR81208
		R	285/40R20 108Y XL ☆□	TURANZA 6	¥110,880	(¥100,800)	PSR81209
	8シリーズ(G14/15/16)	F	245/35R20 95Y XL ☆	S007	¥102,410	(¥93,100)	PSR89431
		R	275/30R20 97Y XL ☆	S007	¥115,500	(¥105,000)	PSR89432
	X1(F48)/X2(F39)	F/R	225/50R18 99W XL ☆	T005	¥52,580	(¥47,800)	PSR89990
		F/R	225/55R17 97W ☆	T005	¥44,990	(¥40,900)	PSR89991
MINI	クラブマン	F/R	225/40R18 92Y XL ☆	T005	¥68,420	(¥62,200)	PSR89995
		F/R	205/55R16 91W ☆	ER300	¥35,200	(¥32,000)	PSR89311
		F/R	205/55R16 91W ☆	T005	¥35,200	(¥32,000)	PSR89992
	クロスオーバー	F/R	225/50R18 99W XL ☆	T005	¥52,580	(¥47,800)	PSR89990
		F/R	225/55R17 97W ☆	T001	¥44,990	(¥40,900)	PSR89344
		F/R	205/65R16 95W ☆	T005	¥35,200	(¥32,000)	PSR89989
VW	ゴルフ	F/R	225/45R17 91W	T001	¥50,050	(¥45,500)	PSR89182
	POLO	F/R	215/40R17 87V XL	RE050A	¥50,490	(¥45,900)	PSR89290
	up!	F/R	185/50R16 81H	T001	¥33,000	(¥30,000)	PSR89217
	ザ・ビートル	F/R	215/55R17 94V	ER300	¥42,570	(¥38,700)	PSR89902
		F/R	215/60R16 95V	ER300	¥34,100	(¥31,000)	PSR89901
	T-Cross	F/R	205/60R16 92H	T005	¥32,340	(¥29,400)	PSR89524
	T-ROC	F/R	225/40R19 93W XL	S001	¥74,030	(¥67,300)	PSR89358
		F/R	215/55R17 94V	T001	¥42,570	(¥38,700)	PSR89338
アウディ	A1	F/R	215/45R16 90V XL AO	T001	¥46,200	(¥42,000)	PSR89190
		F/R	195/55R16 91V XL AO	T005	¥36,960	(¥33,600)	PSR89426
	A3	F/R	225/40R18 92Y XL AO	T005	¥68,420	(¥62,200)	PSR89315
		F/R	225/45R17 91Y AO	T005	¥50,050	(¥45,500)	PSR81119
		F/R	205/55R16 91W AO	T005	¥35,200	(¥32,000)	PSR89316
	A6	F/R	245/45R18 100Y XL AO	ER300	¥68,420	(¥62,200)	PSR89003
	Q2	F/R	215/55R17 94V AO	T001	¥42,570	(¥38,700)	PSR89338
	Q4 e-tron	F	235/45R21 101T XL +AO◆	TURANZA ECO	¥90,750	(¥82,500)	PSR81218
		R	255/40R21 102T XL +AO□◆	TURANZA ECO	¥109,890	(¥99,900)	PSR81219
	TT3	F/R	245/35R19 93Y XL AO	S001	¥83,710	(¥76,100)	PSR89196
		F/R	245/45R17 95Y AO	S001	¥59,070	(¥53,700)	PSR89238
	S1	F/R	225/35R18 87Y XL AO	S001	¥77,110	(¥70,100)	PSR89181
	A4/TT	F/R	225/50R17 94Y AO	T005	¥46,860	(¥42,600)	PSR89968
	A5/S5	F/R	255/35R19 96Y XL AO	S001	¥86,350	(¥78,500)	PSR89399
アストンマーチン	DB11	F	255/40ZR20 (101Y) XL A5A	S007	¥93,170	(¥84,700)	PSR89309
		R	295/35ZR20 (105Y) XL A5A	S007	¥114,620	(¥104,200)	PSR89310
	ラピード	F	245/40ZR20 (95Y) A4A	S001	¥87,120	(¥79,200)	PSR14378
		R	295/35ZR20 (105Y) XL A4A	S001	¥114,620	(¥104,200)	PSR14379
FCA	ジープレネゲード	F/R	215/60R17 96H	T005	¥36,850	(¥33,500)	PSR89528
		F/R	215/65R16 98H	T005	¥36,850	(¥33,500)	PSR89526
	ジープレネゲードハイブリッド	F/R	235/55R17 99H	T005	¥47,520	(¥43,200)	PSR81087
	124 Spider	F/R	205/45R17 84W	RE050A	¥46,090	(¥41,900)	PSR10079
フェラーリ	488	F	245/35ZR20 95Y XL	S007	¥102,410	(¥93,100)	PSR89273
		R	305/30ZR20 103Y XL	S007	¥123,750	(¥112,500)	PSR89274
	ROMA	F	245/35ZR20 (91Y)	SPORT	¥97,570	(¥88,700)	PSR81143
		R	285/35ZR20 (100Y)	SPORT	¥107,360	(¥97,600)	PSR81144
ポルシェ	911(997)	F	235/35ZR19 (87Y) N1	RE050A	¥76,340	(¥69,400)	PSR04203
		R	295/30ZR19 (100Y) XL N1	RE050A	¥102,190	(¥92,900)	PSR10045
		R	305/30ZR19 (102Y) XL N1	RE050A	¥104,720	(¥95,200)	PSR10046
	ボクスター	F	235/35ZR19 (87Y) N1	RE050A	¥76,340	(¥69,400)	PSR04203
		R	265/35ZR19 (94Y) N1	RE050A	¥83,930	(¥76,300)	PSR04204
メルセデスベンツ	SLクラス(R231)	F	255/35R19 96Y XL MOE	S001	¥97,350	(¥88,500)	PSR12453
		R	285/30R19 98Y XL MOE	S001	¥112,090	(¥101,900)	PSR12454
	Sクラス(W222)	F	245/45R19 102Y XL MO	S001	¥72,160	(¥65,600)	PSR89079
		R	275/40R19 101Y MO	S001	¥83,050	(¥75,500)	PSR89080
		F	245/45R19 102Y XL MOE	S001	¥80,190	(¥72,900)	PSR89081
		R	275/40R19 101Y MOE	S001	¥92,510	(¥84,100)	PSR89082
		F/R	245/50R18 100W MOE	S001	¥59,950	(¥54,500)	PSR89398
	Sクラス(W223)	F	255/40R20 101Y XL MOE-S■	T005	¥108,020	(¥98,200)	PSR81077
		R	285/35R20 104Y XL MOE-S■	T005	¥130,350	(¥118,500)	PSR81079
メルセデスベンツ	Sクラス(W223)	F	255/40R20 101Y XL MO-S■	T005	¥101,200	(¥92,000)	PSR81186
		R	285/35R20 104Y XL MO-S■	T005	¥114,950	(¥104,500)	PSR81198
	Eクラス(W212)	F/R	245/45R17 95W MO	ER300	¥60,390	(¥54,900)	PSR89797
	Cクラス(W205)	F/R	225/50R17 94W MOE	T001	¥51,700	(¥47,000)	PSR89108
	Cクラス(W206)	F	225/45R18 95Y XL MO	T005	¥61,490	(¥55,900)	PSR81150
		R	245/40R18 97Y XL MO	T005	¥72,930	(¥66,300)	PSR81151
	A/Bクラス(W176/W246)	F/R	225/40R18 92W XL MOE	T001	¥76,010	(¥69,100)	PSR89210
		F/R	225/45R17 91W MO	T001	¥50,050	(¥45,500)	PSR89537
		F/R	225/45R17 91W MOE	T001	¥55,770	(¥50,700)	PSR89061
		F/R	205/55R16 91V MOE	T001	¥39,050	(¥35,500)	PSR89060
	Aクラス(W177)	F/R	205/55R17 91W MO	T005	¥41,030	(¥37,300)	PSR89401
		F/R	225/40R19 93W XL MO	T005	¥75,680	(¥68,800)	PSR89402
		F/R	225/45R18 91W MO	T005	¥58,520	(¥53,200)	PSR81098
	GLA/GLBクラス	F/R	235/50R19 99W MO	T005	¥55,220	(¥50,200)	PSR89539
ランボルギーニ	Huracan STO	F	245/30ZR20 (90Y) XL L	SPORT	¥107,250	(¥97,500)	PSR81135
		R	305/30ZR20 (103Y) XL L	SPORT	¥123,750	(¥112,500)	PSR81136
ルノー	メガーヌRS	F/R	245/35R19 93Y XL	S001	¥83,710	(¥76,100)	PSR89409
	メガーヌRS トロフィーR	F/R	245/35R19 93Y XL RS	S007	¥83,820	(¥76,200)	PSR89931
レクサス	LS460	F/R	235/50R18 97W	ER33	¥51,810	(¥47,100)	PSR01131
	IS300h/250	F/R	205/55R16 91W	T001	¥35,200	(¥32,000)	PSR12657
	RC	F/R	235/45R18 94Y	ER33	¥62,040	(¥56,400)	PSR11631
		F/R	225/50R17 94W ※	ER33	¥46,860	(¥42,600)	PSR11628
		F	235/40R19 92Y	RE050A	¥72,270	(¥65,700)	PSR11638
		R	265/35R19 94Y	RE050A	¥83,930	(¥76,300)	PSR11682
	RC350/RC300h/RC300	F/R	235/45R18 94Y	T005A	¥62,040	(¥56,400)	PSR16531
		F	235/40R19 92Y	S001L	¥72,270	(¥65,700)	PSR16540
		R	265/35R19 94Y	S001L	¥83,930	(¥76,300)	PSR16541
	IS	F/R	255/35R18 90Y	ER33	¥74,470	(¥67,700)	PSR15529
		F/R	225/40R18 88Y	ER33	¥65,120	(¥59,200)	PSR15527
		F/R	225/45R17 91W	T001	¥50,050	(¥45,500)	PSR12895
	UX250	F/R	215/60R17 96H	T005A	¥36,850	(¥33,500)	PSR16004
トヨタ	GR SPORT マークX	F/R	235/40R19 92Y	RE050A	¥72,270	(¥65,700)	PSR11638
	プリウス	F/R	215/45R17 87W	T002	¥47,080	(¥42,800)	PSR16148
	C-HR	F/R	225/50R18 95V	RE050A	¥48,950	(¥44,500)	PSR15193
	ヤリスクロス	F/R	205/65R16 95H	T005A	¥35,200	(¥32,000)	PSR16630
	アルファード/ヴェルファイア	F/R	225/65R17 102H	T005	¥43,780	(¥39,800)	PSR17491
日産	AURA	F/R	205/50R17 89V	T005A	¥40,260	(¥36,600)	PSR16554
	フェアレディZ	F	255/40R19 96W ■	S007	¥81,620	(¥74,200)	PSR16767
		R	275/35R19 96W ■	S007	¥91,410	(¥83,100)	PSR16768
ホンダ	NSX	FR	215/45ZR16	RE010	¥43,120	(¥39,200)	PSR10244
		FL	215/45ZR16	RE010	¥43,120	(¥39,200)	PSR10243
		RR	245/40ZR17	RE010	¥54,780	(¥49,800)	PSR10246
		RL	245/40ZR17	RE010	¥54,780	(¥49,800)	PSR10245
	NSX(type-R)	FR	215/40R17 83W	RE070	¥48,070	(¥43,700)	PSR01040
		FL	215/40R17 83W	RE070	¥48,070	(¥43,700)	PSR01039
		RR	255/40R17 94W	RE070	¥57,640	(¥52,400)	PSR01042
		RL	255/40R17 94W	RE070	¥57,640	(¥52,400)	PSR01041
スバル	インプレッサ	F/R	205/50R17 89V	T001	¥40,260	(¥36,600)	PSR14790
		F/R	205/55R16 91V	T001	¥35,200	(¥32,000)	PSR14788

上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) POTENZA S001、RE050Aは上記標準装着およびオプションタイヤと、市販用タイヤで外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。尚、標準装着およびオプションタイヤが推奨されている車両については車両オーナーズマニュアルを参照ください。☆はBMW、AO・+AOはアウディ、A4A・A5Aはアストンマーチン、N1はポルシェ、MO・MO-Sはメルセデスベンツ、Lはランボルギーニ、RSはルノーでの承認を表す記号になります。MOE(Mercedes Original equipment Extended)、MOE-Sは空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルを参照ください。■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。□印サイズはENLITEN技術採用タイヤとなります。詳しくはブリヂストン ニュースリリースをご確認ください。(https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2019090301.html) ◆印サイズはB-SEAL技術採用タイヤで、タイヤ内面にB-SEAL(シール材)を搭載したタイヤになります。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。

- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- 上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- その他注意事項についてはP.49を参照ください。

エコピア　アールナナイチマル

ECOPIA R710

長持ちで低燃費※を追求した商用バン・小型トラック専用タイヤ




※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

1 ロングライフを実現　商用車に求められる“長持ち”を追求。

長く使えて経済的

ECOPIA R710は当社従来品に比べて25％※1ライフが長持ち。
交換サイクルが長くなる*ので、長い目で見るとお得です。

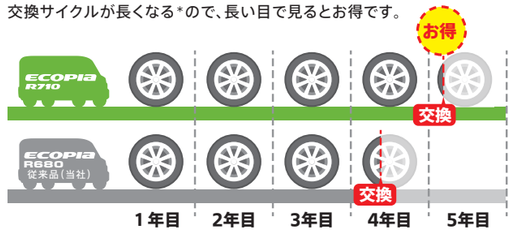

＊交換サイクル3.3年の場合
2015年ブリヂストン調査　交換サイクル平均年数　N=1,125

● 摩耗寿命比較※1



すり減りにくい

ECOPIA R710は、走行を重ねても溝がすり減りにくい。




● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。 イメージ図

偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にかけることで高い耐偏摩耗性を実現。


● 接地圧比較※2




※アルティメット アイ®の詳細は
P.20を参照ください。

2 低燃費性能を向上　ウェット性能を維持しながら転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

● 転がり抵抗比較※3（値が小さい方が良）



● ウェットブレーキ比較※4（値が小さい方が良）



※1、※2、※3、※4の注釈はP.58をご覧ください。

ECOPIA R710

商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09562	145/80R12 80/78N	◎	539	4.00	146
LVR09563	145/80R12 86/84N	◎	539	4.00	146
LVR09605	155/80R12 83/81N	◎	550	4.50	157
LVR09606	155/80R12 88/87N	◎	550	4.50	157
LVR09603	145/80R13 82/80N	◎	560	4.00	146
LVR09604	145/80R13 88/86N	◎	561	4.00	145
LVR09607	155/80R13 85/84N	◎	575	4.50	157
LVR09608	155/80R13 90/89N	◎	575	4.50	157
LVR09609	165/80R13 90/88N	◎	591	4.50	166
LVR09610	165/80R13 94/93N	◎	591	4.50	166
LVR09602	155/80R14 88/86N	◎	601	4½	158
LVR09611	165/80R14 91/90N	◎	617	4½	166

商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09612	165/80R14 97/95N	◎	616	4½	166
LVR09613	175/80R14 94/93N	◎	633	5	178
LVR09614	175/80R14 99/98N	◎	633	5	179
LVR09615	185/80R14 97/95N	◎	649	5	185
LVR09616	185/80R14 102/100N	◎	649	5	186
LVR09617	195/80R14 106/104N	◎	663	5½	199
LVR09664	195/70R15 106/104N	◎	651	6	193
LVR09663	185/75R15 106/104N	◎	657	5	179
LVR09618	195/80R15 103/101N	◎	687	5½	199
LVR09619	195/80R15 107/105N	◎	687	5½	199
LVR09665	235/60R17 109/107T	◎	716	7	238

LVR09663、LVR09664はVAN専用ECOコンパウンド並びにSILICAは採用しておりません。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

採用技術　NANO PRO-TECH　ULTIMATEYE　SILICA　高荷重インナーライナー　VAN専用ECOコンパウンド　LTチューン　E-S Line　GUTTI　O-Bead

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

ドレスアップ バン用タイヤ

ジーエル　アール

GL-R



1 インチアップによりスタイリッシュな印象へ

GL-Rを用いてインチアップを行えば、お車をよりスタイリッシュな印象に仕立てることができます。
1BOXバン用向け、車検対応サイズとなります。

2 リバーシブルサイドデザインを採用

お客様のドレスアップ嗜好に合わせて選択できるリバーシブルサイドデザイン採用。



GL-R

商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09148	215/65R16C 109/107R	◎	690	6½	210
LVR09149	215/60R17C 109/107R	◎	690	7	212

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

採用技術　LL Carbon　GUTTI　O-Bead　高荷重インナーライナー

※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

新車装着タイヤ

商用車にも採用

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド ECOPIAの新車装着タイヤ



エコピア　アールナナイチマルエー
ECOPIA R710A

メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード	低車外音タイヤ
ダイハツ	ハイゼットカーゴ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89539	◎
トヨタ	ピクシスバン				
スバル	サンバーバン				



エコピア　アールロクハチマル
ECOPIA R680

メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード
スズキ	エブリィ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89536
ホンダ	N-VAN			
日産	NV100クリッパー			
マツダ	スクラムバン			
三菱	ミニキャブバン			

同一パタン名でも市販用タイヤと外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。上記タイヤは全てチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は下記の通りです。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

(注)同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

82シリーズ		80シリーズ
145R10 6PR LT	▶	145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	▶	145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	▶	145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	▶	155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	▶	155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	▶	145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	▶	145/80R13 88/86N LT

82シリーズ		80シリーズ
155R13 6PR LT	▶	155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	▶	155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	▶	165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	▶	165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	▶	175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	▶	175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	▶	165/80R14 91/90N LT

82シリーズ		80シリーズ
165R14 8PR LT	▶	165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	▶	175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	▶	175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	▶	185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	▶	185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	▶	195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	▶	195/80R14 106/104N LT

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1)交換可能なサイズ

80シリーズ		82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	▶	145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	▶	145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	▶	145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	▶	175R13 8PR LT

(2)単輪使用時交換可能なサイズ
(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ		82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	▶	155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	▶	165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	▶	165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	▶	175R14 8PR LT

(3)複輪使用時交換可能なサイズ
(単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ		82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	▶	165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	▶	185R14 8PR LT

(4)車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ		82シリーズ
165/80R14 97/95N LT	▶	165R14 8PR LT
165/80R13 90/88N LT	▶	165R13 6PR LT

限定条件	NV200バネット、デリカバン、デリカD:3【リア】、AD

(5)(1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。

装着可能





実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。
チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/

V600

商用車に求められる基本性能を追求した
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ

VAN/LIGHT TRUCK

チューブレスタイプ　バン・1tクラス小型トラック用
◎舗装路用



商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ						
LVR01106	165R13	6	◎	597	4.50	161
LVR01368	165R13	8	◎	597	4.50	161
LVR01367	165R14	6	◎	622	4½	161
LVR01369	165R14	8	◎	622	4½	161
LVR08730	175R14	6	◎	636	5	174
LVR08729	175R14	8	◎	636	5	174
LVR08732	185R14	6	◎	651	5½	184
LVR08731	185R14	8	◎	651	5½	184

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ						
LVR08733	195/80R15 103/101L		◎	691	5½	194
LVR03884	195/80R15 107/105L		◎	691	5½	193
LVR09583	185/80R14 97/95N		◎	651	5½	184
LVR09584	185/80R14 102/100N		◎	651	5½	184
LVR09581	165/80R14 91/90N		◎	622	4½	161
LVR09582	165/80R14 97/95N		◎	622	4½	161
LVR03946	155/80R14 88/86N		◎	605	4½	151

デュラビス　アールロクナナマル
DURAVIS R670

ロングライフ性能を追求した“はたらくラジアル”

◎舗装路用　環境対応　ECO-Products
※詳しくは、P.59を参照ください。



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89518	175R13	8	610	5.00	174
LVR89525	205/70R15 104/102L		667	6	204

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89526	215/70R15 107/105L		681	6½	217
LVR89523	185/80R15 103/101L		675	5	180

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ					
◆ LVR03944	215/80R15 112/110L		729	6	214

◆印サイズは613Vパタンになります。

デュラビス　キャンパー
DURAVIS CAMPER
LVRチューブレスタイプ

ブリヂストン初のキャンピングカー専用タイヤ

キャンピングカーに求められるふらつき抑制・操縦安定性に配慮。



商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR08500	225/50R12.5 98L	544	6.75	224
LVR08550	235/50R13.5 102L	579	6.75	230

商品コード	タイヤサイズ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
◆ LVR08580	235/50R14 102L	594	7½	221
◆ LVR08590	265/50R14 108L	624	8½	247

当パタンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパタンになります。

商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR08468	195/70R15 106/104L	◎	658	6	193
LVR08776	195/80R15 107/105L	◎	691	5½	195

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

「はたらくラジアル」の偏平タイヤ。

650V RD-650 STEEL

◎舗装路・非舗装路用



LVRチューブレスタイプ

キャブオーバーバン・1t～1.5tクラス小型トラック用　低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ。

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靭な走りを追求。

◎舗装路・非舗装路用

LVRチューブレスタイプ

610V
DESERT DUELER 610



キャブオーバーバン・小型トラック・四輪駆動車用
舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR02195	175R14	6	638	5	179
LVR02781	185R14	8	653	5½	185

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR03829	195/80R15 107/105L		693	5½	194

新車納入主要パタン

604V RD-604 STEEL

◎舗装路・非舗装路用



LVRチューブレスタイプ

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用　独特のブロックパタンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR09800	145/80R12 80N			541	4.00	142
LVR00770	155R12	6	◎	553	4.50	152

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR00940	145R13	6	◎	566	4.00	142
LVR00959	145R13	8	◎	566	4.00	142

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVR01525	165R14	6		625	4½	165
LVR01619	165R14	8		625	4½	165

※610V・604Vパタンはサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

エコピア　アールニーイチヨン

ECOPIA R214

環境にもドライバーにも優しい
小型トラック用リブタイヤ


転がり抵抗 10%低減
（※R201対比）





LIGHT TRUCK/BUS
チューブレスタイプ　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路用

● 転がり抵抗比較※1



※ECOPIA R201を100とした場合の指数です。

※1の注釈はP.58をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR08428	195/85R16 114/112N	◎	738	5½	196
LSR08429	205/85R16 117/115N	◎	751	5½	203
LSR08430	205/70R17.5 115/113N	◎	734	6.00	201
LSR08431	205/80R17.5 120/118N	◎	773	6.00	199
LVRチューブレスタイプ					
△◇ LVR09091	205/65R16 109/107L	◎	670	6	201
LVR09626	205/70R16 111/109N	◎	694	6	197
◇ LVR08197	225/70R16 117/115L	◎	720	6½	220
LVR09624	185/75R15 106/104N	◎	658	5	180
LVR09625	195/75R15 109/107N	◎	673	5½	187
LVR09627	205/75R16 113/111N	◎	714	5½	196
◇ LVR03889	205/80R15 109/107L	◎	707	5½	203

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。◇印サイズはECOPIA R201パタンになります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

4人に3人のドライバーが轍（わだち）でのハンドル取られが気になっています。

ワンダリング性（ハンドル取られ）向上でドライバーにも優しい！

〈2019年プリチストン調べ〉



イメージ図

※本文のコメントは、ドライバー個人の感想です。実際の使用感には個人差があります。
［調査概要］期間：2019年9月～10月　回答数116名　対象：小型トラックドライバー

採用技術　NANO PRO-TECH　SILICA　高気密インナーライナー　LT専用EcoコンパウンドE-S Line　GUTT II　O-Bead II

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

エコピア　エムハチイチニ

ECOPIA M812

グッドデザイン賞受賞

低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能をバランスさせた
小型トラック・バス用オールシーズンタイヤ

転がり抵抗 20%低減
（※M810対比）






LIGHT TRUCK/BUS
チューブレスタイプ　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路・オールシーズン用

商品コード	タイヤサイズ	低車外音タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR08414	205/80R17.5 120/118N	◎	773	6.00	199
LSR08413	195/85R16 114/112N	◎	732	5½	197
LSR08412	205/85R16 117/115N	◎	748	5½	203
LVRチューブレスタイプ					
LVR09587	205/65R16 109/107N	◎	670	6	200
LVR09588	225/70R16 117/115N	◎	720	6½	219

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

※オールシーズンタイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様な性能を持たせて汎用性を高めたタイヤです。全てのオールシーズンタイヤが、過酷な積雪路/凍結路で使用可能な性能を有している訳ではありません。過酷な積雪路/凍結路を走行する場合は、スタッドレス（もしくはチェーン装着）の使用をお勧めします。

● 転がり抵抗比較※2



※M810を100とした場合の指数です。

※2の注釈はP.58をご覧ください。

採用技術　高気密インナーライナー　Eco-コンパウンド　E-S Line　GUTT II

環境対応　ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。　※詳しくは、P.59を参照ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck_bus/

デュラビス　アールニーマルナナ

DURAVIS R207

高い経済性と安全性を更に追求。
ロングライフでコスト削減に貢献。

タイヤライフ 25%アップ
（※R205対比）




LIGHT TRUCK/BUS
チューブレスタイプ　チューブタイプ　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路用

採用技術（R207）　※詳しくは、P.59を参照ください。

LTチューン　Low Energy Pattern　LL Carbon　高気密インナーライナー　O-Bead II　E-S ビード補強　SILENT AC ブロック　GUTT II

● 摩耗寿命比較※1



※R205を100とした場合の指数です。

※1の注釈はP.58をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	低車外音タイヤ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ						
■ LSR00511	6.00R15	8	◎	704	4.50	163
■ LSR00512	6.50R15	8	◎	724	5.50	182
△■ LSR00737	7.00R15	8	◎	751	5.50	194
■ LSR00863	215/60R15.5 110/108L		◎	656	6.00	206
■ LSR03595	195/60R17.5 108/106L		◎	683	6.00	198
LSR08451	205/60R17.5 111/109N		◎	689	6.00	202
■ LSR08479	225/60R17.5 116/114N		◎	716	6.75	220
■ LSR00888	185/70R15.5 106/104L		◎	658	5.25	179
■ LSR00889	195/70R15.5 109/107L		◎	668	6.00	198
LSR08450	195/70R17.5 112/110N		◎	717	6.00	196
LSR08448	205/70R17.5 115/113N		◎	730	6.00	203
LSR08446	215/70R17.5 118/116N		◎	742	6.00	209
■ LSR03967	205/80R17.5 114/112L		◎	773	6.00	204
LSR08445	205/80R17.5 120/118N		◎	771	6.00	203
LSR08454	195/85R15 113/111N		◎	712	5½	197
LSR08452	185/85R16 111/109N		◎	716	5	183
LSRチューブレスタイプ						
LSR08449	195/85R16 114/112N		◎	737	5½	197
LSR08447	205/85R16 117/115N		◎	748	5½	204
LSR08444	215/85R16 120/118N		◎	770	6	214
LSR08453	225/85R16 121/119N		◎	780	6	225
LVRチューブレスタイプ						
LVR09659	185/65R15 101/99N		◎	624	5½	178
■ LVR03955	205/65R15 107/105L		◎	646	6	195
■ LVR09041	195/65R16 106/104L		◎	660	6	191
LVR09654	205/65R16 109/107N		◎	672	6	197
LVR09657	185/70R16 105/103N		◎	664	5½	180
■ LVR09042	195/70R16 109/107L		◎	680	6	192
LVR09653	205/70R16 111/109N		◎	692	6	201
LVR09651	225/70R16 117/115N		◎	716	6½	220
LVR09658	175/75R15 103/101N		◎	646	5	172
LVR09656	185/75R15 106/104N		◎	658	5	179
LVR09655	195/75R15 109/107N		◎	676	5½	193
LVRチューブレスタイプ						
LVR09652	205/75R16 113/111N		◎	711	5½	201
LVR09650	225/75R16 118/116N		◎	738	6	223
LVR09660	175/80R15 101/99N		◎	663	5	177
LVR09661	205/80R15 109/107N		◎	707	5½	202
LSRチューブタイプ						
■ LSR00738	7.00R15	10	◎	751	5.50	197
△■ LSR00739	7.00R15	12	◎	752	5.50	194
■ LSR00923	6.50R16	10	◎	750	5.50	184
■ LSR00924	6.50R16	12	◎	750	5.50	187
■ LSR00975	7.00R16	10	◎	776	5.50	197
■ LSR00978	7.00R16	12	◎	778	5.50	194
■ LSR00982	7.50R16	12	◎	807	6.00	205

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズはDURAVIS R205となります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。※R207パタンの17.5インチサイズ及び175/80R15、205/80R15はエネルギーセイビングビード構造は採用しておりません。

デュラビス　エムハチマルヨン

DURAVIS M804

雨の日にも強いMIXパタン。
高い経済性に加え、雨の日もより安全に。

タイヤライフ 10%アップ
（※M810対比）



LIGHT TRUCK/BUS
チューブレスタイプ　チューブタイプ　1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路・オールシーズン用

採用技術　※詳しくは、P.59を参照ください。　LL Carbon　高気密インナーライナー　GUTT II　E-S ビード補強　O-Bead II

● 摩耗寿命比較※2



※M810を100とした場合の指数です。

● ウェットブレーキ比較（値が小さい方が良）※3



※M810を100とした場合の指数です。

※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ					
◆ LSR03592	195/60R17.5 108/106L		685	6.00	198
LSR05138	205/60R17.5 111/109L		694	6.00	200
◆ LSR03618	225/60R17.5 116/114L		721	6.75	217
LSR04014	195/70R15.5 109/107L		666	6.00	197
◆ LSR03656	195/70R17.5 112/110L		722	6.00	198
LSR04002	205/70R17.5 115/113L		734	6.00	202
LSR04003	215/70R17.5 118/116L		746	6.00	210
LSR04004	205/80R17.5 120/118L		776	6.00	203
LSR04015	185/85R16 111/109L		723	5	186
LSR04000	195/85R16 114/112L		744	5½	199
LSRチューブレスタイプ					
LSR04001	205/85R16 117/115L		752	5½	204
LSR04016	215/85R16 120/118L		776	6	215
LSR04017	225/85R16 121/119L		787	6	223
LVRチューブレスタイプ					
LVR08475	185/65R15 101/99L		631	5½	181
LVR08472	205/65R16 109/107L		678	6	197
◆ LVR08285	195/70R16 109/107L		686	6	193
LVR08471	205/70R16 111/109L		699	6	203
LVR08473	225/70R16 117/115L		723	6½	221
LVR08476	175/75R15 103/101L		653	5	174
LVRチューブレスタイプ					
LVR08477	185/75R15 106/104L		665	5	183
LVR08474	195/75R15 109/107L		684	5½	195
LVR08470	205/75R16 113/111L		718	5½	202
LVR08478	225/75R16 118/116L		742	6	221
LSRチューブタイプ					
LSR04011	6.50R16	10	756	5.50	184
◆ LSR08017	6.50R16	12	760	5.50	184
LSR04012	7.00R16	10	782	5.50	197
LSR04013	7.00R16	12	782	5.50	196

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセイビング ビード構造は採用しておりません。◆印サイズはM810パタンになります。

デュラビス　ジーロクヨンマル

DURAVIS G640

整備軽労働化とコスト削減に貢献する
コミュニティバス専用タイヤ


タイヤライフ 40%アップ
（※M804対比）



COMMUNITY BUS
チューブレスタイプ　コミュニティバス専用
舗装路・オールシーズン用

採用技術　※詳しくは、P.59を参照ください。　LTチューン　LL Carbon　高気密インナーライナー　GUTT II　Low Energy Pattern　O-Bead II

● 摩耗寿命比較※4



※M804を100とした場合の指数です。

※4の注釈はP.58をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ				
LSR08423	205/80R17.5 120/118N	781	6.00	206

タイヤサイドにコミュニティバスのアイコンが刻印されています。

※M804・M810・G640はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

小型トラック・バス用タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/retread/

RETREAD リトレッド

廃タイヤの発生抑制および資源の有効利用に寄与し、「循環型社会」の実現に貢献するリトレッドタイヤ

LIGHT TRUCK/BUS


チューブレスタイプ
小型トラック・バス用

「リトレッドタイヤ」が実現するメリット

環境対応 台タイヤの再利用による環境への貢献


■新規資源使用量の削減

50%削減※1



■CO_2排出量の削減

51%削減※1



※1.日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO₂算定ガイドラインVer3.0.1」をもとに、トラック・バス用タイヤ(275/80R22.5)にて算出した数値です。
使用原材料における新規資源使用量と原材料調達、生産、流通、販売、廃棄・リサイクルの過程におけるCO₂排出量の「新品タイヤ3本＋廃棄3回」と「新品低燃費タイヤ1本＋タイヤリトレッド2回＋廃棄1回」の比較。

リブ		ミックス
		
R205	R202	M804

タイヤサイズ	リブ 舗装路・非舗装路 走行用/リブ	ミックス オールシーズン ミックス
■LSR/LXRチューブレス		
205/75R16 113/111L	△R205	
195/85R16 114/112L	△R202	M804
205/85R16 117/115L	△R205	M804

使用条件が過酷であり安全性・経済性を損なう恐れがありますので、前輪には使用しないでください。
また同様の観点から後輪単輪での使用は避けてください。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。
自社台方式®(COC®)では、台タイヤのパタンやサイズ等によってはリトレッドできない場合もありますので、予めご了承ください。
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ブリヂストンリトレッド事業の関連会社

リトレッドタイヤはブリヂストングループの
リトレッドタイヤ工場で生産しております。

ブリヂストンBRM㈱

本社・加須工場 ――― 埼玉県加須市 TEL.0480-65-2111
千歳事業所(工場・業務部) ― 北海道千歳市 TEL.0123-23-1171
仙台事業所(工場・業務部) ― 宮城県遠田郡 TEL.0229-58-0381
関東業所(工場・業務部) ― 岐阜県関市 TEL.0575-22-2970
防府事業所(工場・業務部) ― 山口県防府市 TEL.0835-32-0222
岡山営業所 ――― 岡山県倉敷市 TEL.086-485-2331
九州営業所 ――― 佐賀県鳥栖市 TEL.0942-87-9715
南九州営業所 ――― 宮崎県都城市 TEL.0986-47-1791

㈱ブリヂストントレッドシステム

京都府福知山市 TEL.0773-27-2122

この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

VLCP V-STEEL LUG CP

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブタイプ					
LSR00700	7.00R15	10	756	5.50	191
LSR00945	6.50R16	10	756	5.50	184
LSR08004	6.50R16	12	756	5.50	184
LSR00974	7.00R16	12	782	5.50	191

CPとはタイヤサイド部の外傷(Cut)からタイヤを保護(Protect)することを表します。

新車納入主要パタン

G590 V-STEEL RIB LUG G590

R202 V-STEEL RIB R202 舗装路用

商品コード	タイヤサイズ		プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ						
□ LSR03589	195/60R17.5 108/106L	◎	682	6.00	195
□ LSR01025	195/70R15.5 109/107L	◎	671	6.00	195
LSR03658	205/70R17.5 115/113L	◎	738	6.00	203
LSR01313	185/85R16 111/109L	◎	721	5	179
LSR01312	195/85R16 114/112L	◎	738	5½	183
□ LSR01410	205/85R16 117/115L	◎	754	5½	198
LVRチューブレスタイプ					
LVR08224	205/65R16 109/107L		672	6	200
LVR08213	205/70R16 111/109L		693	6	203
LVR08258	205/75R16 113/111L		714	5½	190

□印サイズはG557パタンになります。

商品コード	タイヤサイズ		低重外径タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LSRチューブレスタイプ						
LSR01350	195/85R16 114/112L	◎		739	5½	186
LSR01421	205/85R16 117/115L	◎		754	5½	194
△ LSR01560	225/85R16 121/119L	◎		783	6	218
LVRチューブレスタイプ						
LVR07910	215/65R15 110/108L	◎		657	6½	212
△ LVR08212	205/70R16 111/109L	◎		693	6	196

商品コード	タイヤサイズ		低重外径タイヤ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LVRチューブレスタイプ						
■ LVR08060	205/75R15 109/107L	◎		674	5½	189
△ LVR08116	215/75R15 115/113L	◎		702	6	209
LVR08148	205/75R16 113/111L	◎		718	5½	191
△★ LVR07292	155/95R13 94/92L SV-8			624	4.50	157
△★ LVR07342	165/95R13 98/96L SV-8			648	4.50	165
△★ LVR07564	175/95R14 103/101L SV-8			694	5	177

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズは610Vパタン(商品コード8061)もあります。★印サイズはR230パタンになります。◎印サイズは低重外径タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。



チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

サイズ	読替	6PR 最大負荷能力(kg)	6PR 対応する最高空気圧(kPa)	8PR 最大負荷能力(kg)	8PR 対応する最高空気圧(kPa)
145R10	S	400	350	—	—
	D	375	350	—	—
145R12	S	450	350	520	450
	D	425	350	495	450
155R12	S	485	350	560	450
	D	460	350	535	450
145R13	S	475	350	550	450
	D	450	350	525	450
155R13	S	510	350	595	450
	D	490	350	565	450
165R13	S	585	350	670	450
	D	560	350	640	450
175R13	S	635	350	730	450
	D	605	350	690	450
165R14	S	615	350	715	450
	D	590	350	680	450

サイズ	読替	6PR 最大負荷能力(kg)	6PR 対応する最高空気圧(kPa)	8PR 最大負荷能力(kg)	8PR 対応する最高空気圧(kPa)
175R14	S	665	350	775	450
	D	635	350	735	450
185R14	S	725	350	840	450
	D	690	350	800	450
195R14	S	805	350	935	450
	D	770	350	890	450
165R15	S	630	350	730	450
	D	600	350	690	450
195R15	S	875	375	950	450
	D	825	375	905	450
205R15	S	—	—	1030	450
	D	—	—	975	450
215R15	S	1030	375	1120	450
	D	975	375	1060	450

サイズ	読替	8PR 最大負荷能力(kg)	8PR 対応する最高空気圧(kPa)	10PR 最大負荷能力(kg)	10PR 対応する最高空気圧(kPa)	12PR 最大負荷能力(kg)	12PR 対応する最高空気圧(kPa)	14PR 最大負荷能力(kg)	14PR 対応する最高空気圧(kPa)
6.00R15	S	780	450	—	—	—	—	—	—
	D	745	450	—	—	—	—	—	—
6.50R15	S	875	475	970	550	—	—	—	—
	D	835	475	920	550	—	—	—	—
7.00R15	S	980	450	1080	525	1180	600	—	—
	D	935	450	1030	525	1120	600	—	—
7.50R15	S	—	—	1280	575	1385	650	1450	700
	D	—	—	1215	575	1315	650	1375	700
6.50R16	S	920	475	1010	550	1090	625	—	—
	D	870	475	960	550	1030	625	—	—
7.00R16	S	1025	450	1130	525	1230	600	—	—
	D	980	450	1075	525	1170	600	—	—
7.50R16	S	1175	475	1330	575	1440	650	1510	700
	D	1120	475	1265	575	1370	650	1440	700

※最大負荷能力(最大荷重)は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時の負荷能力値(kg)を示します。※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください(上表の最高空気圧は、自動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります)。※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着個のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。

サイズ	読替	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
245/50R 13 102L LT	S	—	850	—
235/50R 14 102L LT	S	—	850	—
265/50R 14 108L LT	S	—	1000	—
185/65R 15 101/99L LT	S	—	—	825
	D	—	—	775
215/65R 15 110/108L LT	S	—	—	1060
	D	—	—	1000
195/65R 16 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
205/65R 16 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
195/70R 15 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
205/70R 15 104/102L LT	S	—	900	—
	D	—	850	—
215/70R 15 107/105L LT	S	—	975	—
	D	—	925	—
195/70R 16 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
205/70R 16 111/109L LT	S	—	—	1090
	D	—	—	1030

サイズ	読替	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
225/70R 16 117/115L LT	S	—	—	1285
	D	—	—	1215
175/75R 15 103/101L LT	S	—	—	875
	D	—	—	825
185/75R 15 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
195/75R 15 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
215/75R 15 115/113L LT	S	—	—	1215
	D	—	—	1150
205/75R 16 113/111L LT	S	—	—	1150
	D	—	—	1090
225/75R 16 118/116L LT	S	—	—	1320
	D	—	—	1250
175/80R 15 101/99L LT	S	—	825	—
	D	—	775	—
185/80R 15 103/101L LT	S	—	875	—
	D	—	825	—
195/80R 15 103/101L LT	S	875	—	—
	D	825	—	—
195/80R 15 107/105L LT	S	—	975	—
	D	—	925	—

サイズ	読替	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
205/80R 15 109/107L LT	S	—	1030	—
	D	—	975	—
215/80R 15 112/110L LT	S	—	1120	—
	D	—	1060	—
185/85R 15 103/101L LT	S	—	875	—
	D	—	825	—
195/85R 15 113/111L LT	S	—	—	1150
	D	—	—	1090
205/85R 15 116/114L LT	S	—	—	1250
	D	—	—	1180
185/85R 16 111/109L LT	S	—	—	1090
	D	—	—	1030
195/85R 16 114/112L LT	S	—	—	1180
	D	—	—	1120
205/85R 16 117/115L LT	S	—	—	1285
	D	—	—	1215
215/85R 16 120/118L LT	S	—	—	1400
	D	—	—	1320
225/85R 16 121/119L LT	S	—	—	1450
	D	—	—	1360
145/95R 10 79/77L LT	S	437	—	—
	D	412	—	—

サイズ	読替	対応する最高空気圧(kPa) 350	450	600
215/60R 15.5 110/108L LT	S	—	—	1060
	D	—	—	1000
195/60R 17.5 108/106L LT	S	—	—	1000
	D	—	—	950
205/60R 17.5 111/109L LT	S	—	—	1090
	D	—	—	1030
225/60R 17.5 116/114L LT	S	—	—	1250
	D	—	—	1180
185/70R 15.5 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
195/70R 15.5 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
195/70R 17.5 112/110L LT	S	—	—	1120
	D	—	—	1060
205/70R 17.5 115/113L LT	S	—	—	1215
	D	—	—	1150
215/70R 17.5 118/116L LT	S	—	—	1320
	D	—	—	1250
205/80R 17.5 114/112L LT	S	—	1180	—
	D	—	1120	—
205/80R 17.5 120/118L LT	S	—	—	1400
	D	—	—	1320

注釈一覧　当カタログにて掲載している注釈の一覧です。

P18の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:225/45R18 95W XL/空気圧:250kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動/試験路面:当社プルービング グラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XIII 62.26dBA、GR-XII 62.83dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XIII 45.08dBA、GR-XII 45.43dBA)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。 騒音計で評価車両運転手の左耳近傍(助手席側)の音圧を計測。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{dB}{10}}}-1\right)\times100$

P19の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:225/45R18 95W XL/準拠した試験名称:「自動車用タイヤの制動試験方法」(JATMA)/空気圧:250kpa/試験車両:クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):GR-XIII 30.31m、GR-XII 34.73m

P21の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H/空気圧:250kPa/速度:60km/h/試験車両:アルファード DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式/試験路面:当社プルービング グラウンド内アスファルト舗装路/音圧レベル:前席 REGNO GRV II 55.2dBA、GRV 55.7dBA/後席 REGNO GRV II 56.6dBA、GRV 57.5dBA/計測方法:アスファルト舗装路を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍および後席(3列目)右側の席の左耳近傍の音圧を計測。

P22の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H/試験荷重:5.5kN/空気圧:230kPa/試験速度:100km/h/試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置/試験方法:室内ドラム試験機上で転動させたタイヤに制動力をかけ、タイヤ接地面に発生する制動力を計測
※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H/試験荷重:5.88kN/空気圧:210kPa/速度:80km/h/試験法の名称:フォース式/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※3[テスト条件]タイヤサイズ:215/65R16 98H/空気圧:250kPa/試験車両:アルファード DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):GRV II 30.45m、GRV 35.33m

P23の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-Leggera 155/65R14 75H、ECOPIA EX20C 155/65R14 75S/空気圧:230kPa/速度:40㎞/h、80km/h/試験車両:ムーヴXターボ DBA-LA150S 660cc 前輪駆動/試験路面:当社プルービング グラウンドの荒れたアスファルト舗装路/計測方法:荒れたアスファルト舗装路を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{dB}{10}}}-1\right)\times100$

P24の注釈 ※1、2[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-Leggera 155/65R14 75H、ECOPIA EX20C 155/65R14 75S/試験荷重:3.6kN/空気圧:230kpa/試験速度:100km/h/試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置/試験方法:室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する接地圧を計測
※3[テスト条件]タイヤサイズ:REGNO GR-Leggera 155/65R14 75H、ECOPIA EX20C 155/65R14 75S/空気圧:230kPa/試験車両:ムーヴXターボ DBA-LA150S 660cc 前輪駆動/試験距離:10000km/ローテーション:2500km走行時に1回実施

P27の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:265/35R18 97W XL/空気圧:200kPa/試験車両:スバル BRZ DBA-ZC6 2000cc 後輪駆動/試験場所:筑波サーキットコース2000/ドライバー:当社委託プロドライバー
※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/45R17 91W XL/空気圧:240kPa/試験車両:トヨタ 86 DBA-ZN6 2000cc 後輪駆動/試験距離:8000km/ローテーション:2000km走行毎に実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:215/45R17 91W XL/空気圧:240kPa/試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置/試験方法:室内試験機上でタイヤを圧着し、タイヤ接地面に発生する接地状態を計測

P29の注釈 ※1[テスト条件] タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL/空気圧:240kPa/試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動/試験場:当社プルービンググラウンド ドライコース/ドライバー:社内テストドライバー
※2[テスト条件]タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL/空気圧:240kPa/試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動/初速度:80km/h/水深:1mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):S007A 25.89m、S001 26.50m

P33の注釈 ※1[テスト条件]ノーマルタイヤ(POTENZA S001):245/40R18 97Y XL 従来のランフラットテクノロジー採用タイヤ(POTENZA RE050 RFT):245/40RF18 93W POTENZA S001 RFT:245/40RF18 93W 試験荷重:4.71kN 空気圧:240kPa
試験法の名称:静的荷重特性試験 試験場所:当社技術センター室内試験機

P35の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91H/空気圧:フロント240kpa・リア240kpa/試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 2000cc 前輪駆動/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):Playz PX-RV II 26.30m、Playz PX-RV 27.53m
※2[テスト条件]タイヤサイズ:195/65R15 91H/空気圧:240kPa/試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 2000cc 前輪駆動/試験距離:8000km/ローテーション:2000km走行毎に1回実施

P38の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H/試験荷重:4.82kN/空気圧:210kPa/速度:80㎞/h/試験法の名称:フォース式/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H/空気圧:フロント250kpa・リア240kpa/試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW51 1790cc 2019年式 前輪駆動/試験速度:50km/h-80km/h、5km/h毎/水深:10mm/路面の種類:アスファルト/ハイトロプレーニング発生速度:【新品時(走行0km)】ECOPIA NH200 65km/h、ECOPIA NH100 65km/h【摩耗品(20,000km走行相当(※))】ECOPIA NH200 65km/h、ECOPIA NH100 60km/h
(※) 20,000km走行相当品は下記のタイヤを使用
ECOPIA NH200:タイヤを36%パフし20,000km走行を再現。(溝深さは5.3mm) ECOPIA NH100: タイヤを37%パフし20,000km走行を再現。(溝深さは5.4mm)

P39の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H/試験荷重:4.82kN/空気圧:210kPa/速度:80km/h/試験法の名称:フォース式/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H/空気圧:フロント250kPa・リア240kPa/試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW51 1790cc 2019年式 前輪駆動/試験距離:8,000km/ローテーション:2,000km走行毎に1回実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200 195/65R15 91H、ECOPIA NH100 195/65R15 91H/空気圧:フロント250kPa・リア240kPa/速度:60km/h/試験車両:トヨタ プリウス DAA-ZVW50 1790cc 2016年式 前輪駆動/試験路面:当社プルービンググラウンドのスムーズなアスファルト舗装路/計測方法:スムーズなアスファルト舗装路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{dB}{10}}}-1\right)\times100$

P40の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C 155/65R14 75H、ECOPIA NH100C 155/65R14 75H/試験荷重:3.04kN/空気圧:210kPa/速度:80㎞/h/試験法の名称:フォース式/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C 155/65R14 75H、ECOPIA NH100C 155/65R14 75H/空気圧:フロント240kPa・リア230kPa/試験車両:ホンダN-BOX 650cc DBA-JF3 2017年、2018年式 前輪駆動/試験距離:8,000km/ローテーション:2,000km走行毎に実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C 155/65R14 75H、ECOPIA NH100C 155/65R14 75H/空気圧:フロント240kPa・リア230kPa/試験車両:ホンダN-BOX 650cc DBA-JF3 2017年、2018年式 前輪駆動/試験距離:8,000km/ローテーション:2,000km走行毎に実施

P41の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:NEWNO 195/65R15 91H、NEXTRY 195/65R15 91S/空気圧:フロント240kPa・リア240kPa/試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 1986cc 2018年式 前輪駆動/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):NEWNO 27.5m、NEXTRY 29.8m
※2[テスト条件]タイヤサイズ:NEWNO 195/65R15 91H、NEXTRY 195/65R15 91S/空気圧:フロント240kPa・リア240kPa/試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 1980cc 2019年式 前輪駆動/試験距離:8,000km /ローテーション:2,667km走行毎に1回実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ: NEWNO 195/65R15 91H、NEXTRY 195/65R15 91S /空気圧:フロント240kPa・リア240kPa/試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 1980cc 2019年式 前輪駆動/試験距離:8,000km/ローテーション:2,667km走行毎に1回実施

P44の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:225/65R17 102H/空気圧:フロント240kPa・リア240kPa /速度:60km/h/試験車両:トヨタハリアー DBA-ZSU60W 2000cc 前輪駆動/試験路面:当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:新品時(LX100 47.5dBA、H/L850 48.6dBA)/60%摩耗時(LX100 40.8dBA、H/L850 41.2dBA)/計測方法:スムーズなアスファルト舗装路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。 騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{dB}{10}}}-1\right)\times100$

※2[テスト条件]タイヤサイズ:225/65R17 102H/空気圧:フロント240kPa・リア240kPa/試験車両:トヨタハリアー DBA-ZSU60W 2000cc /試験距離:15000km /ローテーション:2500km走行毎に1回実施

P45の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:ALENZA 001 235/60R18 103W、DUELER H/P SPORT 235/60R18 103V/試験荷重:6.87ｋN/空気圧:210kPa/速度:80km/h/試験法の名称:フォース式/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ALENZA 001 235/60R18 103W、DUELER H/P SPORT 235/60R18 103V/空気圧:フロント240kPa・リア240kPa/試験車両:Q5 ABA-8RCNCF 1984cc フルタイム4WD/試験距離:8000km /ローテーション:2000km走行毎に1回実施

P51の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:R710 145/80R12 80/78N、R680 145R12 6PR/空気圧:フロント260kPa・リア350kPa/試験車両:ピクシスバン EBD-S321M 658cc 後輪駆動/試験距離:8000km /ローテーション:2000km走行時に1回実施
※2[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA R710 145/80R12 80/78N、ECOPIA R680 145R12 6PR/試験荷重:4.41kN/空気圧:350kPa/試験速度:100km/h/試験場所:当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置/試験方法:室内ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する接地圧を計測
※3[テスト条件]タイヤサイズ:R710 145/80R12 80/78N、R680 145R12 6PR/試験荷重:3.75ｋN/空気圧:350kPa/速度:80km/h/試験法の名称:フォース式/試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※4[テスト条件]タイヤサイズ:R710 145/80R12 80/78N、R680 145R12 6PR/空気圧:フロント260kPa・リア350kPa/試験車両:ハイゼットカーゴ EBD-S321V-ZRRF 658cc 後輪駆動/初速度:80km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):ECOPIA R680 33.4m、ECOPIA R710 33.5m

P55の注釈 ※1転がり抵抗試験 室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に発生する進行方向の抵抗値を測定。[テスト条件]タイヤサイズ:195/75R15 109/107N/リム:15×5½J/空気圧:600kPa/荷重:8.59kN/速度:80km/h 転がり抵抗係数(RRC)の結果は、R214:55.6×10⁻⁴、R201:63.1×10⁻⁴です。 ●タイヤ転がり抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。
※2転がり抵抗試験 室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に発生する進行方向の抵抗値を測定。[テスト条件]タイヤサイズ:205/85R16 117/115L/リム:16×5½J/空気圧:600kPa/荷重:12.00kN/速度:80km/h/転がり抵抗係数(RRC)の結果は、M812:73.8×10⁻⁴、M810:92.9×10⁻⁴です。 ●タイヤ転がり抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。

P56の注釈 ※1[テスト条件] タイヤサイズ: R207 195/85R16 114/112N、R205 195/85R16 114/112L/空気圧:フロント600kPa/リア600kPa/試験車両:いすゞ TKG-NMR85AR 3000cc 後輪駆動/試験距離:39750km/ローテーション:5000km走行毎に1回実施
※2[テスト条件]タイヤサイズ:205/65R16 109/107L/空気圧:フロント600kPa/リア600kPa/試験車両:いすゞエルフ SKG-NMR85AN 平成24年式/試験距離:10,000km/ローテーション有無:回転方向は変えず、フロントは5,000km毎、リアは2,500km毎に、同一車両内の左右で入れ替えを実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ:195/85R16 114/112L/空気圧:フロント600kPa/リア600kPa/試験車両:いすゞエルフ3ｔ・PB-NKR81A 平成16年式/初速度:40km/h/水深:2mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):DURAVIS M804:10.6m M810:11.3m
※4[テスト条件]タイヤサイズ:G640 205/80R17.5 120/118N、M804 205/80R17.5 120/118L/空気圧:フロント600kPa/リア600kPa/試験車両:日野ポンチョ ADG-HX6JLAE 4,728cc/試験距離:25,000km/ローテーション:約5,000km走行毎に実施

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

ピクト説明一覧　当カタログにて掲載しているピクト（絵文字）をご紹介します。

ブリヂストンの環境対応商品。

タイヤの転がり抵抗の低減、軽量化などを図り、クルマの燃費向上による走行時のCO_2排出量の削減に努めながら、快適性や安全性を犠牲にすることがないように担保した、ブリヂストンの自社基準を満たした商品です。
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/vision/env_products/index.html

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に環境を考慮して、必要性を考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。
特に国等の物品購入に対しては、グリーン購入法（正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」）によって、義務として定められています。

ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード（転がり抵抗性能）がA以上（9.0以下）、WETグレード（ウェットグリップ性能）d以上にグレードされた乗用車タイヤの商品に対して、"タイヤサイドに刻印"されているワッペンです。

走りのため、快適さのため、そして安全のため、数々の技術が注がれています。
ここでは、ブリヂストンのタイヤに採用されている代表的な技術を紹介しています。

ナノプロ・テック®

低燃費・安全性・静粛性・耐久性など求める性能に応じて、ゴムの構造を100万分の1ミリ単位で自在にコントロールし、タイヤのパフォーマンスを、極限まで引き出す為に生まれた超微細技術。

GUTT（ガット）［自動進化設計法］

スーパーコンピューターで最適化を判断しながら自動進化させて設計する手法。

GUTT II（ガット・ツー）

［GUTT］を進化させたコンピューターによる自動進化設計法。接地性、操縦安定性、静粛性がさらに向上。

素材技術

エコ効きもちゴム

低転がり性能特化ポリマーとウェット向上ポリマーを組み合わせることで、トレッドゴムの発熱を抑え、ウェット性能・耐摩耗性能と低燃費性能の両立化を達成。

ウェット向上ポリマー

路面凹凸への追従性を高め摩擦力を高めたことによりWET性能を向上。

微粒径シリカ

微粒径化により、シリカとポリマーとの結合点を増やして耐摩耗性を大幅に向上し、同時にシリカ粒子自身の分散性をコントロールすることにより二律背反する低燃費性を維持。ウェットからドライまで広範囲のグリップ性能も従来通り維持発揮する次世代シリカ。

シリカ

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。
シリカはポリマーと結合し、ウェット・低温での柔軟な特性を生み出します。シリカだけでは補えない、高速・サーキット走行時の剛性・耐摩耗性は、［L.L.カーボン］［新L.L.カーボン］によって補強できることから、ウェット・低温からドライ・高温まで広範囲でのグリップ向上と、耐熱・耐摩耗性を両立することができます。

高気密インナーライナー

空気を通しにくい新素材。
タイヤの内側に貼り付けたゴム層（インナーライナー）の素材にブロモブチルゴムという空気を通しにくい素材を最適活用することで空気圧の低下を抑制しました。

エココンパウンド
LT専用エココンパウンド
VAN専用エココンパウンドII

転がり抵抗改良剤の新配合により、耐摩耗性、ウェット性を高次元で確保しながらヒステリシスロスを抑制、転がり抵抗を低減。

L.L.Carbon（エルエルカーボン）［長連鎖カーボン］

ゴムの強さを補強するカーボンを長く連ねて、ゴムを切れにくくし、耐摩耗性を向上、転がり抵抗も低減。

新L.L.カーボン

新技術でさらに長連鎖化し、耐摩耗性が向上。
カーボンは、長く繋げるほど強さが増しますが、長くなるほど絡みつくポリマーが多くなり、ゴムが硬化します。そのポリマーの絡みつきを抑える技術を開発することで、カーボンをさらに長く繋げることができ、耐摩耗性が向上しました。

形状技術

フラットフォース・ブロック

タイヤ周上のブロック剛性とトレッド厚を均一化。
タイヤ表面のブロックの強さと厚さを、より均一に近づける技術。直進安定性が向上。

リムガード

縁石等のダメージから、ホイールをガード。
（※すべてのダメージから保護するわけではありません。）
ホイール（リムフランジ部分）を縁石等によるダメージから保護。同時にサイドビューをいっそうシャープに引き締めます。

エネルギーセービングライン

自動進化設計法［GUTT］によるケース形状設計で、タイヤ転動時のケース形状変化で生じる歪エネルギーの損失を抑制し、転がり抵抗を低減。

非対称形状

段差やうねりなど、不整路でのタイヤの横方向変動を抑制。
路面変化によるタイヤへの横方向の入力変動を予測。最適化された、タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる非対称形状。

エコ形状

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのサイド部を最適化した形状。

パワーサイド構造

ハイト系軽自動車特有のふらつきを抑制するためにタイヤのサイド部の剛性を強化した構造。

O-Bead（オー・ビード）［真円性向上ビード］

リム組み後のタイヤの真円性を高めるビード形状により、直進安定性、操縦安定性、快適性を向上。

構造技術

剛性コントロールシート

路面と接するトレッドゴムの剛性を最適化することで接地性を向上。その結果、耐摩耗能や、操縦安定性の向上を実現。

エコテクノロジー構造

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを低減するために最適化されたケース構造パッケージ。

エネルギーセイビング ビード構造

タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのビード～サイド部を最適化した構造。

ノイズ吸収シートII

車内へのノイズの伝達を低減し、静かな走行を実現。
ベルトの外側にあるキャップ＆レイヤー部に、ベルトの振動を抑制する［ノイズ吸収シートII］を採用。路面で発生するノイズを減らし、静かな走行を実現します。

ジョイントレス・キャップ&レイヤー

高速耐久性・高速走行時の安定性の大幅な向上を実現。
従来のキャップやレイヤーとは異なり、ワイヤー状のコードを連続して巻きつけたもの。接合部がないため、トレッド部の周方向剛性の均一化を実現。高速耐久性、高速走行時の安定性を大幅に向上します。

O-Bead II（オー・ビード・ツー）

ホイールを締めつけるビードワイヤの構造を強化した技術。コーナリング時のタイヤの変形が抑制され、操縦安定性が向上。

パタン技術

3D-M字サイプ

ブロック剛性を高めることで、制動性能やライフ性能を向上する。
断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。
ブロックの倒れ込みを抑制することで接地性向上。
走行時のブロック剛性を高めることで制動性能やライフ性能向上に貢献。

チャンファリング

エッジの変形を制御し、フラットな接地を実現。
ブロック端部の曲げ剛性を上げることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

ユニディレクショナルパタン

ドライ＆ウェットに高運動性能を発揮。
ドライ＆ウェットでの高性能を追求したパタン。高い排水性を備えているため、トレッドのネガティブ率（溝面積比率）を抑え、ドライでの高い運動性能と優れたウェット性能を実現しました。

5ピッチランダムバリエーション・ブロック配列
3ピッチランダムバリエーション・ブロック配列

パタンノイズを抑え、静かでスポーティーな走りを実現。
各ブロックのピッチ（周方向長さ）をランダムに配列し、運動性能を犠牲にすることなく、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

3Dノイズ抑制グルーブ
ノイズ抑制グルーブ

耳障りな高周波ノイズを抑制。
特定周波数が分散され減音効果のある音響工学の技術を利用したグループデザインをパタンに施すことで、タイヤのストレート溝が路面と接する時に発する耳障りな高周波ノイズを抑制。

シークレットグルーブ

高周波ノイズの抑制効果が持続。
タイヤの摩耗推移に応じてトレッドの表面から深部まで形状が変化するグループデザインをパタンに施すことで、ストレート溝から発する高周波ノイズの抑制効果が持続。

ラウンドスロット

耐偏摩耗性向上とロードノイズ低減を両立。
偏摩耗が発生しやすいミニバン専用タイヤの内側に、丸や台形等の穴を搭載し、回転方向の剛性を確保。耐偏摩耗性向上と同時にロードノイズ低減を両立。

ステルスパタン

コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用。リブの間に３D化した見え隠れする溝（ステルスグループ）を継ぎ目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

リブレットウォール

溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ［リブレットウォール］は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロプレーニング性能向上を果たしました。

サイレントACブロック

ブロックを3次元曲面化、本質的なまるさを追求。
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法ＧＵＴＴＩＩを応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次元的にうねらせた形状、［ＡＣブロック（Ａｄａｐｔｉｖｅ Ｃｏｎｔａｃｔ ブロック）］を開発。［ＡＣブロック］は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。［サイレントACブロック］はノイズ低減に効果のある部分を特にうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

ローエナジーパタン［Low Energy Pattern］

ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。

低燃費タイヤ等のラベリング制度について

低燃費タイヤとは？

業界が定めたグレーディングシステムで低燃費と安全性が一定以上のレベルを満たしたタイヤです。低燃費…転がり抵抗性能　安全性…ウェットグリップ性能

低燃費タイヤの条件とグレーディングシステム（等級制度）

低燃費タイヤの条件
低燃費タイヤ　低燃費タイヤ統一マーク

転がり抵抗性能（AAA　AA　A） ＋ **ウェットグリップ性能（d以上）**

転がり抵抗
走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー

転がり抵抗係数
タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

等級	転がり抵抗係数（RRC）
AAA	RRC≦6.5
AA	6.6≦RRC≦7.7
A	7.8≦RRC≦9.0
B	9.1≦RRC≦10.5
C	10.6≦RRC≦12.0

低燃費　以外低燃費
単位（N/kN）

ウェットグリップ性能
路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力
（制動時のグリップ力など）

等級	ウェットグリップ性能（G）
a	155≦G
b	140≦G≦154
c	125≦G≦139
d	110≦G≦124

単位（%）

グレーディングシステム（等級制度）は低燃費タイヤラベリング制度により一目でわかるようになっています。

ラベリング制度は、グレーディングシステムに基づき、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」の等級分けを行い、ラベル表示するものです。お客様に対して適切な情報提供をするために、JATMA（一般社団法人日本自動車タイヤ協会）が、2010年より業界自主基準として策定しました。



低燃費タイヤの場合


転がり抵抗性能
ウェットグリップ性能
転がり抵抗性能が"AAグレード"
ウェットグリップ性能が"cグレード"

低燃費タイヤでない場合


転がり抵抗性能が"Bグレード"
ウェットグリップ性能が"bグレード"

カタログのサイズ表にも表示しております。（例）

サイズ		リムガード	外径（mm）
8 96W	A a	●	678
8 91W	A a	●	657

燃費改善に貢献

転がり抵抗のグレードが1つ上がると、燃費が約1%程度改善されると推計されます。例えば、転がり抵抗がCグレードのタイヤからAAAグレードのエコピアに替えた場合、燃費が約４%改善されます。
燃費改善により、製品使用時のCO_2排出量削減に貢献できます。

※タイヤ公正取引協議会の実証試験（※転がり抵抗の係数の変化と燃費の変化の関係性をJC08モードにより実証）によれば、自動車消費への寄与率は10%（一般的には市街地走行で7～10%）とされています。走行モードや使用条件（運転方法、路面の状況など）等により異なりますので一概にお答えすることはできませんが、1グレード良くなると、1%程度改善されると推計されます。

交換前 タイヤの転がり抵抗性能 ＼ 交換後 タイヤの転がり抵抗性能	AAA	AA	A	B	C
AAA		△1%	△2%	△3%	△4%
AA	1%改善		△1%	△2%	△3%
A	2%改善	1%改善		△1%	△2%
B	3%改善	2%改善	1%改善		△1%
C	4%改善	3%改善	2%改善	1%改善	

ガソリン１リットルあたりの燃費改善額

165円/リットルの場合

	改善金額
4 %改善	6.6円
3 %改善	5.0円
2 %改善	3.3円
1 %改善	1.7円

「年間では何円お得か？」を計算すると、

	改善金額
4 %改善	7,920円
3 %改善	6,000円
2 %改善	3,960円
1 %改善	2,040円

※［試算条件］月平均:1,000km、年間:12,000km、平均燃費10km/リットルで計算

ラベリング制度の詳細な仕組みについては、
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
▶▶▶ https://www.jatma.or.jp/labeling/

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はJIS D4234:2009（ISO28580）を用いて測定しています。●ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法（案）（TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING（C1 TYRES））を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

「低車外音タイヤ」表示制度についてQ&A

Q.「低車外音タイヤ」って何ですか？
A.業界の自主的な取り組みで、タイヤ起因の車外音が一定以下のレベルを満たしたタイヤです。自動車走行時の騒音低減に貢献するための取り組みになります。

Q.「タイヤ起因の車外音」って何ですか？
A.タイヤに関わる音は大きく分けて「車内騒音」と「車外騒音」の2つあります。【低車外音タイヤ】は「車外騒音」についての基準です。「車外騒音基準値」を満たさない場合は車外騒音が大きいことになりますが、必ずしも同様に車内の音が大きいとは限りません。

車内騒音	車外騒音
車内音が静かなタイヤ（ロードノイズ、パターンノイズ）	低車外音タイヤ（車外通過騒音が静かなタイヤ）

Q.どのタイヤが「低車外音タイヤ」ですか？
A.各商品のサイズ表に認証の記載（◎）があります。



Q.基準値はどれくらいですか？
A.車外騒音基準値

◇乗用車用タイヤの場合


断面幅の呼び	基準値dB（A）
185以下	70
185超 245以下	71
245超 275以下	72
275超	74

※シビアスノータイヤ※1、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1 dB（A）引き上げるものとする。

◇小型商用車用タイヤの場合

用途カテゴリー	基準値dB（A）	
	トラクションタイヤ以外	トラクションタイヤ※2
ノーマルタイヤ	72	73
スノータイヤ	72	73
シビアスノータイヤ※1	73	75
特殊用途タイヤ	74	75

※1 過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ
※2トラクションタイヤとは、さまざまな状況において力の伝達をするために、主に車両の駆動軸に装着することを目的とした小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車用のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているものです。



詳しくは、下記ウェブページをご覧ください。
（環境・リサイクル 一般社団法人日本自動車タイヤ協会　JATMA）▶▶▶ https://www.jatma.or.jp/environment_recycle/lownoisetyres.html
（低車外音タイヤのラベリング制度　タイヤ公正取引協議会）▶▶▶ https://www.tftc.gr.jp/performance/teishagaion

タイヤを上手に使っていただくために

危険防止のために

空気充填

⚠危険 ○破裂時の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中にいれる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
○パンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置(ヘルメット等の装着)及び眼部を保護する措置(ゴーグル等の装着)を講じることを強く推奨します。
注)上記は小形トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。

⚠危険 ○空気充填時又は充填後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。

⚠警告 ○自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態)をいいます。
注)Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ(エクステンディッドモビリティタイヤ)、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。
○ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていること(均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)を確認した後、使用空気圧に充填または、調整してください。尚、Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ(エクステンディッドモビリティタイヤ)、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。

タイヤの傷

⚠危険 ●コードに達している外傷・ゴム剥れのあるタイヤは、使用しないでください。タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあります。修理が可能か否かについてはタイヤ販売店等にご相談ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

●自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
●積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤ(ノーマルタイヤ)は、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
●全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、カテゴリーのタイヤを使用してください。但し、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。
※カテゴリーとは夏用タイヤ、冬用タイヤを言う。特に四輪駆動車はご注意ください。

⚠警告 ●サイズ、種類、構造、カテゴリーの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
○チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用ください。
○新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
○新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。

異物・傷の点検

○ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認ください。
●タイヤに、亀裂がないかまたは釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認ください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

ならし走行

●新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

○チューブレスタイヤは、ビード周辺の傷等で空気漏れを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布ください。
○タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
○コンプレッサー内の水分もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。

⚠警告 ○空気を充填後、バルブコアからの空気漏れ、リム部やタイヤとリムのかん合部(ビード部周辺)、バルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。
○空気充填時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。
●異常振動・偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整ください。
○サイドプロテクト付きタイヤは、サイドプロテクト側を外側に向けて装着ください。
○タイヤサイド部に回転方向または取付方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着ください。

⚠警告 ○破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認ください。
○車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の改造等による装着は、法令で禁止されています。絶対に避けてください。
○複輪タイヤ使用の場合、外径差が大きいと早期損傷や偏摩耗により安全性、経済性が損なわれます。複輪での外径差は、小型トラック用タイヤでは、ラジアルタイヤは6mm以内、バイアスタイヤは8mm以内であることを確認ください。許容差内の外径差がある場合は、小さい方を内側に装着してください。
○ホイールを外した時には、ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損、亀裂、変形、著しい錆び等の損傷がないことを確認してください。
○アルミホイールからスチールホイールまたはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット(JIS方式の場合のみ交換)を専用のものに交換ください。
○ホイールナットはトルクレンチ等トルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付け時間、圧縮空気等に留意し、締め過ぎない様十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。
●ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めしてください。
○更生タイヤは、前軸に装着しないでください。

空気圧に関する注意

⚠警告 ○エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険性があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、下表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分	調整弁の最高調整空気圧
400kPa(4.0kgf/cm²)まで	500kPa(5.0kgf/cm²)
400kPa(4.0kgf/cm²)超～600kPa(6.0kgf/cm²)まで	700kPa(7.0kgf/cm²)
600kPa(6.0kgf/cm²)超～900kPa(9.0kgf/cm²)まで	1,000kPa(10.0kgf/cm²)
900kPa(9.0kgf/cm²)超～1,200kPa(12.0kgf/cm²)まで	1,300kPa(13.0kgf/cm²)

⚠警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
●特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
●走行時および走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
●自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
●タイヤの性能を十分に発揮する為には、適正空気圧で使用することが大切です。不適正な空気圧で使用しますと、操縦安定性の低下やタイヤ損傷の原因となります。
●スペアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定した値に調整してお使いください。
○複輪間で、空気圧差が大きいとタイヤ損傷、偏摩耗等により経済性、安全性が損なわれます。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように充填ください。

サーキット等走行時の注意

●サーキット、ジムカーナ用(オンロード)タイヤでのサーキット路等の走行時におきましても、「タイヤ選択時の注意」を遵守し、空気圧は走行前に「空気圧に関する注意」に従って調整してください。

摩耗限度

⚠警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。

⚠警告 ●積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。接地部にプラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。残りの溝深さが新品の50%未満のタイヤは冬用タイヤとしては使用しないでください。夏用タイヤとして継続使用する場合のタイヤの溝深さの使用限度はスリップサインが露出する残り溝1.6mmです。すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
●高速道路を走行する場合のタイヤの使用限度は小型トラック用タイヤでは、残り溝2.4mmです。

安全走行ポイント

⚠警告 ●走行中に車両が操縦不安定または異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

⚠警告 ●急発進、急加速、急旋回および急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがある為、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

⚠警告 ●タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
●走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
●タイヤのカテゴリーやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
●タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びカテゴリー(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。
●安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
●推奨路面以外での使用は故障の可能性がある為、控えてください。
○応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットテクノロジー採用タイヤ(エクステンディッドモビリティタイヤ)のパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
○ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損(伸び、やせ含む)、亀裂、変形、緩み、脱落、著しい錆び等の異常が無い事を確認してください。

美化・保護剤

○市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
○シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面(接地部)に付着しないように注意してください。もし付着した場合は注意して走行してください(目安として乾燥路で10km前後)。

タイヤ保管

○タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。
○タイヤ単体での保管の場合、特に内面に水や異物が入らないように保管ください。
○長期間、取り外し保管しますと、タイヤ内部の薬品がにじみ出て床を汚す恐れがありますので控えてください。もし床面に保管する場合は、段ボール等厚い敷物を使用ください。
○タイヤ・ホイールセットでの保管の場合は、接地部の変形をおさえる為、なるべく横置きに保管してください。また、空気圧を使用時の1/2程度に落とし、ホイールバルブにはバルブキャップを取り付けて保管してください。

長期経過タイヤの点検・交換について

●タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法(荷重・速度・空気圧)等に左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また、同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まで減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスペアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。尚、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。(注:ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。またこの10年という年数およびタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれもブリヂストン・ブリヂストンの販売会社・タイヤ販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません)

位置交換

●タイヤの摩耗は、駆動輪と操舵輪等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動・騒音の防止およびタイヤ寿命を延ばすため、位置交換(ローテーション)を適宜実施ください。
●タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください(但し、Tタイプ応急用タイヤは除く)。

過積載

⚠警告 ●タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。

ホイール・アライメント

●車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗が発生する場合がありますので、適宜ホイール・アライメントを確認、調整ください。

タイヤチェーン使用時の注意

●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着ください。
●タイヤチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので、避けてください。
●タイヤチェーンを装着しての積雪路および凍結路走行は、金属製チェーンでは30km/h以下、非金属製チェーンでは50km/h以下の速度をお守りください。

ブレーキテスター使用上の注意

○タイヤがロックした時、できるだけ早くブレーキをはなしてください。ブレーキテスター上で長時間タイヤをロックさせると、タイヤ損傷に至る場合があります。

焼印の押し方

○管理の為焼印を押す時は焼印からのクラックを防止する為、位置はリムライン付近になるべく浅く押してください。

その他の注意

⚠警告 ○リ・グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故につながる恐れがあるので、使用しないでください。
●低床化、積載効率向上をはかる為に既存のトラック・バスに新たにロープロファイルタイヤを装着される場合は、「車両改造変更申請」で、陸運局の認可が必要です。尚、タイヤ外径が小さくなるため、エンジン回転数の増加や、スピードメーターの値に狂いが生じます。詳しくは、ブリヂストンの販売会社、またはカーディーラーにお問い合わせください。

リトレッドタイヤ選定・使用上の留意点

●リトレッドタイヤ選定上の留意点
リトレッドタイヤは摩滅したタイヤを土台に用いて(以下台タイヤと表現します)、トレッド面に新しいパターン(模様)を形成して製造します。リトレッドタイヤでは用いた台タイヤを明らかにするために台タイヤに刻印されている表示を残し、リトレッド部分に表示を加えています。このため、リトレッドタイヤ選定時には次の点にご留意願います。
●リトレッドタイヤのタイヤサイズ、タイヤ構造表示
タイヤサイズ並びにタイヤの基本構造は台タイヤのオリジナル表示を用います。
タイヤサイズ表示例　1)　11R22.5 14PR
タイヤサイズ表示例　2)　275/80R22.5 151/148J
タイヤ構造表示例　3)　TUBELESS
タイヤ構造表示例　4)　RADIAL
●リトレッドタイヤのパターン・SNOW等の表示
リトレッドタイヤでは台タイヤとリトレッド後のパターン名称が一致しない場合があります。リトレッド後のパターン名称および冬用タイヤを表すSNOW表示等は、リトレッド部分の表示を確認願います。
●リトレッドタイヤは次の留意点を守ってご使用願います。
●リトレッドタイヤの使用条件

①空気圧	新品タイヤと同じ空気圧管理でご使用願います。
②装着位置	前輪には使用しないでください。後輪でも、特に使用条件の過酷なシングルの遊輪(最後輪)での使用は避けてください。安全性・経済性を損なう場合があります。
③複輪組み合わせ	同じリトレッドパターンでも使用する台タイヤによって外径(直径)が異なる場合があります。複輪外径差は8mm以内でご使用ください。
④バルブなど	リトレッドタイヤ装着時にも、新品タイヤ装着時と同様に、バルブ、チューブ、フラップは新品をご使用願います。
⑤走行速度	法定速度を守ってご使用願います。

上記、「タイヤを上手に使っていただくために」は、すべて一般のお客様へご案内しているものですが、○印は販売店様にもご理解いただきたい項目となります。

①カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
②メーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです(メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。)
③メーカー希望小売価格(税込)は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。脱着、組替え、バランス調整料金等は含まれておりません。
④廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
⑤当カタログに記載されている構造・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
⑥タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号の下4桁(例1224)の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字24は年(2024年)を示します。
⑦カタログ記載内容は、2024年1月1日現在のものです。

タイヤの基礎知識

詳細は弊社ホームページをご覧ください。 https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/

タイヤサイズの表示について

詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/size/

タイヤサイズを確認しよう

タイヤサイズはタイヤの側面(サイドウォール)に表示されています。タイヤの側面には、メーカー名や商品(ブランド)名のほかにも、様々な表示があります。タイヤをお選びいただく際には、愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認ください。



タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方

タイヤの寸法は、サイズ表示毎にタイヤの製品規格によって定められている範囲の寸法になります。



タイヤサイズの表示の仕方

205/65R15 94H
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

235/45ZR17
① ② ⑦ ④

165 S R 13
① ⑥ ③ ④

31×10.50R15 6PR
⑧ ⑨ ③ ④ ⑩

145 R 12 6PR
① ③ ④ ⑩

135/95R10 75/73 L LV-6
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⋮ 従来の6プライレーティングに相当

7.50 R 16 12PR
⑨ ③ ④ ⑩

5.50-13 6PR
⑨ ④ ⑩

① タイヤ幅の呼称(mm)
② 偏平率(シリーズ、%)
③ ラジアル構造
④ リム径の呼称(インチ)
⑤ ロードインデックス(LI)
⑥ 速度記号
⑦ 速度カテゴリー
⑧ タイヤの外径(インチ)
⑨ タイヤ幅の呼称(インチ)
⑩ タイヤの強度(プライレーティング)

●ロードインデックス(LI)について

ロードインデックスは、規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。ロードインデックスの最大負荷能力は下表の通りです。

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
62	265	77	412	92	630	107	975
63	272	78	425	93	650	108	1000
64	280	79	437	94	670	109	1030
65	290	80	450	95	690	110	1060
66	300	81	462	96	710	111	1090
67	307	82	475	97	730	112	1120
68	315	83	487	98	750	113	1150
69	325	84	500	99	775	114	1180
70	335	85	515	100	800	115	1215
71	345	86	530	101	825	116	1250
72	355	87	545	102	850	117	1285
73	365	88	560	103	875	118	1320
74	375	89	580	104	900	119	1360
75	387	90	600	105	925	120	1400
76	400	91	615	106	950	121	1450

●速度記号について

タイヤがそのロードインデックスにより示された質量を規定の条件で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものです。

速度記号	L	N	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR※1	(Y)※2
最高速度 km/h	120	140	160	170	180	190	210	240	270	300	240超	300超

最高速度とはタイヤが規定の条件下で走行することが許される最高の速度。
※1 ZRは速度カテゴリーです。
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリー「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示しています。　例)245/40ZR19(94Y)

●偏平率(シリーズ)について

偏平率とは、タイヤの幅(W)に対する高さ(H)の比率を表す数値です。また偏平率が同じタイヤの総称を「シリーズ」といいます。(例:65シリーズ)

偏平率(%)＝ H(断面高さ) / W(断面幅) ×100

数値が小さいほど平たいタイヤとなります

エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格品装着時の注意点


詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/

XL/RFD規格のタイヤって何?

スタンダード規格品との違いとは?

エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強くすることにより、スタンダード(STD)規格品と同サイズでも高い負荷能力を発揮できます。

■サイズ表記例



STD規格(例)



XL規格(例) ※実際のタイヤには「XL」ではなく、「EXTRA LOAD」と表記されています。

例えば、タイヤサイズ「215/45R17」の場合、STD規格ではLIは**87**ですが、XL規格では**91**となります。

輸入車やインチアップした際など、XL/RFD規格のタイヤを装着する場合があります。

XL規格品装着時の空気圧について

同サイズでXL規格のタイヤを装着する場合

215/45R17 87W から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧210kPaの場合

タイヤサイズ	LI	規格	空気圧(kPa)別の負荷能力(kg) 180	190	200	210	220	230	240	250	260	kPa
215/45R17	87	STD	460	475	490	505	520	530	545			kg
215/45R17	91	XL			455	470	485	510	530	545	565	kg

STD規格の負荷能力505kgに対してXL規格では230kPaの空気圧充填が必要です。

インチアップしてXL規格のタイヤを装着する場合

195/65R15 91H から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧230kPaの場合


タイヤサイズ	LI	規格	空気圧(kPa)別の負荷能力(kg) 180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	kPa
195/65R15	91	STD	520	535	555	570	585	600	615						kg
215/45R17	91	XL			455	475	495	515	530	545	565	580	600	615	kg

STD規格の負荷能力600kgに対してXL規格では280kPaの空気圧充填が必要です。

※XL/RFD規格のタイヤを装着する際は必要な空気圧を確認し、新車装着時の負荷能力を下回らないようご注意ください。(XL規格品装着の場合はP64の一覧表を確認の上、適正空気圧を充填してください。)

タイヤサイズの変更(インチアップ)について

外径を変えずにリム径の大きいタイヤへの変更を"インチアップ"といいます。一般的に扁平率が低くなるほど運動性能が良くなり、高くなるほど快適性能が良くなります。



低偏平率タイヤ(ロープロファイルタイヤ)への交換は、一般的に以下の特徴が考えられます。ご理解いただいた上、乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表を参考に、タイヤ販売店等にご相談いただき、タイヤをお選びください。
乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表についてはウェブサイト(https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/size-list/)を参照ください。

1 操縦安定性が向上する
2 コーナリング性能が向上する
3 ブレーキング性能が向上する
4 乗り心地が硬めになる
5 走行音が大きめになる

注意点

タイヤの負荷能力に注意!
タイヤのサイズ毎に決められているロードインデックス(車重を支える能力、負荷能力、上表参照)が標準のサイズに対して下回らないようご注意ください。

タイヤの外径にも注意!
外径が変わると、スピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合があります。

車体への接触、及び車枠やフェンダーからのはみ出しは禁止!
ロープロファイルタイヤへの交換は幅が広くなることがありますが、車体への接触や車枠やフェンダーからのはみ出しは法規上認められません。

安全で快適なカーライフのために

タイヤ点検が重要です！

月に一度はタイヤ点検を！

詳しくはHPをご覧ください。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/daily-check/

クルマの部品で、唯一路面と接しているのがタイヤ。「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本的な性能は、すべてタイヤを通じて路面に伝えられています。安全で快適なカーライフのために、タイヤの点検は欠かせません。


空気圧は適正ですか？

空気圧不足のまま走行すると… ☒燃費の悪化 ☒走行性能の低下 ☒偏摩耗




タイヤの空気はこんなに抜ける

乗用車用タイヤの空気圧低下状況（イメージ）



燃費の悪化、走行性能の低下、偏摩耗等を未然に防ぐために。

対策❶ 走行前の冷えているときに定期的に空気圧を点検してください。
適正空気圧は車種によって異なります。運転席側のドア付近または給油口に貼付された空気圧表示シールでご確認ください。



空気圧表示シール

対策❷ バルブのゴムも劣化しますので空気圧点検時に一緒に点検してください。またタイヤ交換時にバルブも一緒に交換することをお奨めします。



ミゾのスリップサインが出ていませんか？

すり減ったタイヤで走行すると… ☒ハンドルもブレーキも効かない
残溝が４mm付近になるとウェット路面で止まりにくくなります



特に雨の日の高速道路等では、タイヤと路面の間の水をかき出す排水性能が悪くなり、タイヤが浮く状態（ハイドロプレーニング現象）が起こり、ハンドルやブレーキが効かなくなります。

事故が増える雨の日も安全に走るために。

対策 走行前にタイヤの残り溝をチェックしましょう。残り溝が1.6ミリになる目安としてスリップサインを設けています。スリップサインが1箇所でも出ると使用してはいけないことが法律で定められています。

偏摩耗していませんか？

タイヤの偏摩耗、放っておくと… ☒タイヤ寿命の短期化 ☒振動や騒音の発生



タイヤの寿命を延ばし、車の異常を見つけるために。



対策 定期的（5000km走行に1回が目安）なローテーション（位置交換）をお奨めします。

JATMA推奨（自動車メーカー指定がある場合はこの限りではありません。）

コードに達するようなキズやひび割れはありませんか？

コードに達するキズが発生すると… ☒故障に繋がる恐れ



パンクやバーストなど重大な事故にもつながるトラブルを未然に防ぐために。

対策 道路の縁石等にタイヤ側面を接触させないようにしましょう。

ひび割れが発生し、コードに達すると… ☒交換が必要です



ひび割れを未然に防ぐために。

対策
- タイヤつや出し剤等には、ひび割れが発生する等タイヤに有害なものもありますので、悪影響が出たら使用を止めてください。
- 取り外し保管時、直射日光の当たる場所は避けてください。
- 空気圧不足はひび割れの拡大を助長します。カーメーカー指定の空気圧に調整してください。

サイド部が膨らんでいませんか？

タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいると… ☒故障に繋がる恐れ



もしもの危険に備え、安全に走るために。

対策 タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいる場合は、タイヤ内部のコードが切れている可能性があります。危険ですので、すぐにタイヤ販売店等にご相談ください。
※逆にへこんでいる場合は、構造上発生するもので、安全上問題ありません。

空気圧別負荷能力 一覧表（簡易版）

表の見方　サイズ記載が無いサイズの負荷能力は、該当するLI数値の右の行を参照ください。

JATMA（ジャトマ）[乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

LI	空気圧（kPa） 180	190	200	210	220	230	240	250
68	265	275	285	290	300	305	315	
69	275	285	290	300	310	315	325	
70	285	290	300	310	320	325	335	
71	290	300	310	320	330	335	345	
72	300	310	320	330	335	345	355	
73	310	320	330	340	345	355	365	
74	315	325	335	345	355	365	375	
75	325	340	350	360	370	375	387	
76	乗用車タイヤの設定無							
77	350	360	370	380	390	400	412	
78	乗用車タイヤの設定無							
79	370	380	395	405	415	425	437	
80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14 80	345	360	375	390	405	420	435	450
81	390	405	415	425	440	450	462	
195/45R17 81	355	370	385	400	415	430	445	462
82	400	415	425	440	450	465	475	
185/55R15 82	365	380	395	415	430	445	460	475
83	410	425	440	450	465	475	487	
185/55R16 83	375	390	405	425	440	455	470	487
84	425	435	450	460	475	490	500	
175/65R15 84	385	400	420	435	450	470	485	500
85	435	450	465	475	490	500	515	
195/55R15 85	395	415	430	450	465	480	500	515
86	450	460	475	490	505	515	530	
205/50R15 86 185/60R16 86	410	425	445	460	480	495	515	530
87	460	475	490	505	520	530	545	
195/55R16 87	420	440	455	475	490	510	525	545
88	475	490	505	520	530	545	560	
195/50R19 88 205/55R15 88	430	450	470	485	505	525	540	560
89	490	505	520	535	550	565	580	
245/35R19 89 205/50R18 89	445	465	485	505	525	545	560	580
90	505	525	540	555	570	585	600	
235/40R17 90 195/60R17 90	460	480	500	520	540	560	580	600
91	520	535	555	570	585	600	615	
235/40R18 91 225/45R17 91 205/55R16 91	475	495	515	535	555	575	595	615
92	530	550	565	585	600	615	630	
255/35R19 92 235/40R19 92 225/45R19 92 215/50R18 92 195/65R16 92	485	505	525	550	570	590	610	630
93	550	565	585	600	620	635	650	
255/35R20 93 215/55R16 93	500	520	545	565	585	610	630	650
94	565	585	600	620	635	655	670	
265/35R19 94 235/45R17 94 215/55R17 94	515	540	560	585	605	625	650	670
95	585	600	620	640	655	675	690	
265/35R20 95 245/40R20 95 225/45R21 95 215/55R18 95 225/55R16 95	530	555	575	600	625	645	670	690

LI	空気圧（kPa） 180	190	200	210	220	230	240	250
96	600	620	640	655	675	695	710	
275/35R19 96 245/40R21 96 255/40R19 96 205/70R15 96	545	570	595	620	640	665	685	710
97	615	635	655	675	695	710	730	
295/30R20 97 255/40R20 97 225/55R17 97	560	585	610	635	660	685	705	730
98	635	655	675	695	715	730	750	
245/45R19 98 225/55R18 98	575	600	625	650	675	700	725	750
99	655	675	695	715	735	755	775	
305/30R20 99 275/35R21 99 245/45R20 99 235/50R19 99 225/55R19 99	595	620	650	675	700	725	750	775
100	675	700	720	740	760	780	800	
285/35R20 100 245/50R18 100 235/55R18 100 215/70R16 100	615	640	670	695	720	750	775	800
245/50R19 101 235/55R19 101 215/70R17 101	665	690	715	735	760	780	805	825
275/40R20 102 245/50R20 102 235/55R20 102 225/65R17 102 215/80R15 102	685	710	735	760	780	805	830	850
103	740	765	785	810	830	855	875	
235/60R19 103 235/60R18 103 225/70R16 103	705	730	755	780	805	830	850	875
104	760	785	810	830	855	880	900	
105	780	805	830	855	880	900	925	
255/55R18 105 245/60R18 105	745	775	800	825	850	875	900	925
235/65R18 106 235/70R16 106	765	795	820	850	875	900	925	950
107	825	850	875	900	925	950	975	
245/60R20 107	790	815	845	870	895	925	950	975
108	845	870	900	925	950	975	1000	
109	870	900	925	955	980	1005	1030	
265/50R22 109 265/55R19 109	830	860	890	920	950	975	1005	1030
110	895	925	955	980	1005	1035	1060	
275/50R21 110	855	885	915	945	975	1005	1030	1060
111	880	910	945	975	1005	1030	1060	1090
112	945	975	1005	1035	1065	1090	1120	
285/50R20 112 265/70R15 112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
113	930	960	995	1025	1060	1090	1120	1150
114	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180	
265/65R18 114	955	985	1020	1055	1085	1120	1150	1180
115	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185	1215
116	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

（負荷能力の単位は kg）

ETRTO（エトルト）[EXTRA LOAD or REINFORCED乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

LI	空気圧（kPa） 200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875
104	670	695	720	750	775	800	825	850	875	900

LI	空気圧（kPa） 200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
105	685	715	740	770	795	820	850	875	900	925
295/35R20 105	725	750	775	795	820	840	860	885	905	925
106	705	735	760	790	815	845	870	895	925	950
107	725	755	780	810	840	865	895	920	950	975
108	745	770	800	830	860	890	915	945	970	1000
109	765	795	825	855	885	915	945	975	1000	1030
110	785	820	850	880	910	940	970	1000	1030	1060
111	810	840	875	905	935	970	1000	1030	1060	1090
112	830	865	900	930	965	995	1025	1060	1090	1120
113	855	890	920	955	990	1020	1055	1085	1120	1150
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1145	1180
115	905	940	975	1010	1045	1080	1115	1145	1180	1215
116	930	965	1000	1040	1075	1110	1145	1180	1215	1250
117	955	995	1030	1065	1105	1140	1180	1215	1250	1285
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	1320
119	1010	1050	1090	1130	1170	1210	1245	1285	1320	1360
120	1040	1080	1120	1165	1205	1245	1285	1320	1360	1400
121	1075	1120	1160	1205	1245	1290	1330	1370	1410	1450
122	1115	1160	1205	1245	1290	1330	1375	1415	1460	1500
123	1150	1195	1245	1290	1330	1375	1420	1465	1505	1550
124	1190	1235	1285	1330	1375	1420	1465	1510	1555	1600
125	1225	1275	1325	1370	1420	1465	1510	1560	1605	1650

（負荷能力の単位は kg）

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応一覧は弊社ホームページをご覧ください。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/size-list/



Quality
プラスクオリティ

「強度」「デザイン性」「軽さ」
「外観品質」「精度」にこだわる
＋Quality（プラスクオリティ）

Strength
強度

ホイールはタイヤと共にクルマを支える重要なパーツです。加減速やコーナリングの応力はもちろん段差による突き上げなど、走行中の入力を想定し、国が定める公的基準（JWL）を上まわる試験で疲労耐久強度・衝撃強度を確認しています。

Design
デザイン性

軽カー、コンパクトカー、ミニバン、ワゴンはもちろん、国内外のプレミアムスポーツカー、セダンまで、ブリヂストンのアルミホイールは、さまざまな車種に対応する多彩なデザインを取り揃えています。幅広いラインアップの中から、製法やデザイン、カラーなど、好みに合わせてお選びいただけます。

Appearance
外観品質

雪道や高速道路に撒かれる融雪剤や、海沿いの潮風に含まれる塩分は、金属であるアルミホイールの大敵であり、サビへの対策は重要です。ブリヂストンのアルミホイールは、塩害対策を施して、塗装品質試験をクリアし、優れた防錆性能を持ち合わせています。

Lightness
軽さ

軽さは車の運動性能やお客様のドライビングフィールに大きく影響するファクターのひとつです。公的基準より高いレベルの耐久性と強度を確認したうえで、さらなる軽さを追求しています。

Accuracy
精度

走行性能を左右する精度についても、実寸法としての縦横の振れおよび単体バランサー測定時のバランス量を商品別に規定し、一定以下の数値に抑えることで、高い精度のアルミホイールの製造と管理を追求しています。

クルマやニーズにマッチする
多彩なアルミホイールラインアップ

https://www.bs-awh.ne.jp

ブリヂストン オリジナルブランド アルミホイール

アルミホイールの詳細については
ホームページ「BRIDGESTONE WHEEL GRAFFITI」をご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら
https://www.bs-awh.ne.jp

prodrive
プロドライブ
https://www.prodrive-japan.com/



洗練とこだわりの
ハイエンドプレミアムブランド

Forged

POTENZA
ポテンザ
https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/



レーシングマインドを刺激する
プレミアムスポーツ&スポーティブランド

Forged/Cast & Rim Spinning

SUVENCER
サヴェンサー
https://www.bs-awh.ne.jp/suvencer/



ミニバン&SUVのビジュアルを
新たなステージへ

Cast & Rim Spinning

BEO LUNA
ベオ ルーナ
https://www.bs-awh.ne.jp/beoluna/



車種カテゴリーに特化した
専用設計

Cast & Rim Spinning

ECO FORME
エコフォルム
https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/



環境・エコへの取り組みを
カタチに

Cast & Rim Spinning/Cast

BALMINUM
バルミナ
https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/



スタイリッシュカジュアル
（スタンダード）

Cast

ブリヂストンのアルミホイールは「高い安全性・より安心」を徹底追求！

低燃費やロングライフ、何より安全性能と、あなたのクルマを足元で支える高性能タイヤ。
でも、そのタイヤとクルマを繋いでいるのはホイールなのです。クルマの性能を存分に引き出す、高い安全性・より安心を徹底追求したブリヂストンのアルミホイールをおすすめします。

POINT 1

国が定める公的基準
(JWL)※を上まわる試験で
耐久性、強度を確認

- 回転曲げ疲労試験（耐久）
- 半径方向負荷耐久試験（耐久）
- 13度衝撃試験（強度）

POINT 2

自己認定のみならず
第三者試験機関による
試験を実施しその品質が
認められています

- VIA登録
- JAWA品質認定

POINT 3


さらなる安全・安心のために
独自基準を設定、
厳しい試験・安全対策を
実施しています

- 90度衝撃試験（強度）
- ハンプ設定（安全対策）
- 独自基準で検査（品質管理）

※ JWLとは……乗用車用アルミホイールの強度基準に関しては、道路運送車両・保安基準として国土交通省が「技術基準」を制定しており、ホイール製造者が自らの責任において試験と判定を行い、JWL基準に適合した製品にはJWLマークを表示する自己認定となっています。

より詳しいブリヂストンのアルミホイールの品質基準につきましてはこちらをご確認ください。
https://www.bs-awh.ne.jp/wheel-quality/

アルミホイール装着のメリット



特にスチールホイールの方へおすすめ!

その1

軽量だから
軽快なハンドリング!



走り出しが軽く、
減速・停止も
曲がり方もスムーズに!

その2

スタイリッシュだから
愛車がワンランクアップ!



アルミの美しい輝きと
スタイリッシュで
立体的なデザイン!

定期的な点検で安全・安心ドライブを



●エア漏れが心配

リム部分

腐食時



腐食が進むと塗装の盛り上がりや剥がれが発生し、空気が漏れる場合も……

エアバルブ

劣化時



バルブはゴムでエアシールしています。劣化すると空気が漏れる場合も……

●ホイールが外れないか心配

ホイールナット取付部分

摩耗時



長年の使用、過度な締め付けなどによる取付面の摩耗が原因でナットが緩む場合も……

裏側 ハブ部分

腐食時



腐食や異物が残ったままだと、ホイールを取り付けるナットの締付力が低下し緩む場合も……

インチ(リム径)	シリーズ(偏平率)	サイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード	ロードインデックス(LI) エクストラロード	適用リム幅	REGNO GR-XIII	REGNO GR-XII	REGNO GRV II	REGNO GR-Leggera	POTENZA RE-71RS	POTENZA S007A	POTENZA RE004	POTENZA S001 RFT	POTENZA RE-12D [RE-12D TYPE A]	POTENZA モータースポーツ用 RE-11S	Playz PX-RV II [PX-RV]	ECOPIA EP001S	ECOPIA EV-01	ECOPIA NH200	ECOPIA NH200C	NEWNO	NEXTRY [SNEAKER SNK2]
21	30	285/30R21		100	9½～10½						★Y											
		255/30R21		93	8½～9½						★Y											
	35	245/35R21		96	8～9½						★Y											
20	25	285/25R20		93	10½						★Y											
	30	295/30R20		101	10～11						★Y											
		285/30R20		99	9½～10½						★Y											
		275/30R20		97	9～10						★Y	★W										
		255/30R20		92	8½～9½						★Y											
		245/30R20		90	8～9						★Y											
		235/30R20		88	8½						★Y											
	35	285/35R20	100		9½～11					W	Y											
		275/35R20		102	9～11	③★W					★Y											
		265/35R20		99	9～10½						★Y											
		255/35R20	93	97	8½～10			W			★Y											
		245/35R20		95	8～9½	②★W		★W			★Y	★W										
	40	265/40R20		104	9～10½	③★W																
		255/40R20	97	101	8½～10					W	★W											
		245/40R20	95	99	8～9½	②W		W			★Y					★W						
19	30	285/30R19		98	9½～10½						★Y											
		275/30R19	92	96	9～10					W	★Y											
		265/30R19	89	93	9～10					W	★Y											
		255/30R19		91	8½～9½						★Y											
	35	285/35R19	99	103	9½～11					★W	Y			【W】								
		275/35R19	96	100	9～11	②★W				W	★Y	★W	W	W								
		265/35R19	94	98	9～10½	②W					★Y											
		255/35R19		96	8½～10					★W	★Y											
		245/35R19		93	8～9½	③★W				★W	★Y	★W										
		235/35R19		91	8～9½	③★W				★W	★Y	★W										
		225/35R19		88	7½～9					★W	★Y											
	40	285/40R19	103		9½～11						Y											
		275/40R19	101	105	9～11	③W					★Y		Y									
		255/40R19		100	8½～10	③★W					★Y											
		245/40R19	94	98	8～9½	②★W		★W		★W	★Y	★W	W	★W,[★W]		★W						
		235/40R19	92		8～9½	②W																
		225/40R19	89	93	7½～9	③W				★W	★Y	★W										
	45	255/45R19		104	8～9½	③★W																
		245/45R19	98	102	7½～9	③W		W			★Y		Y									
		225/45R19		96	7～8½	③★W		★W			★Y					★W						
	50	255/50R19	103		7～9			W														
		245/50R19	101		7～8½	③V																
		195/50R19	88		5½～7	②H														H		
	55	225/55R19	99		6～8			V														
18	30	295/30R18	94		10～11					W				W,[W]								
		285/30R18	93		9½～10½					W												
	35	295/35R18	99		10～11½					W												
		285/35R18		101	9½～11						★Y											
		275/35R18	95	99	9～11					W	★Y											
		265/35R18	93	97	9～10½	③W				★W	★Y	★W		★W,[★W]								
		255/35R18	90	94	8½～10	②W				★W	★Y	★W	W									
		245/35R18		92	8～9½					★W	★Y											
		225/35R18	83		7½～9						Y											
	40	275/40R18	99	103	9～11						★Y		W									
		265/40R18		101	9～10½						★Y											
		255/40R18	95	99	8½～10	②W				★W	★Y			★W,[★W]	Z							
		245/40R18	93	97	8～9½	②W				★W	★Y	★W	W	★W,[★W]	Z							
		235/40R18	91	95	8～9½	③W				★W	★Y	★W		★W,[★W]								★W
		225/40R18	88	92	7½～9	②W				★W	★Y	★W	W	★W								
		215/40R18		89	7～8½					★W	★Y											
	45	255/45R18	99	103	8～9½	③W					★Y	★W										
		245/45R18	96	100	7½～9	③★W		★W		★W	★Y	★W	W									
		235/45R18	94	98	7½～9	②★W					★Y											
		225/45R18	91	95	7～8½	②★W		★W		★W	★Y	★W	W			★W			★W		★W	
		215/45R18	89	93	7～8	③★W				★W	★Y	★W				★W			★W		★W	
	50	245/50R18	100		7～8½	②W							Y									
		235/50R18	97	101	6½～8½	③★V		★V			★Y					★V						V
		225/50R18	95		6～8	③W		V		W	W					W						V
		215/50R18	92		6～7½			V														
	55	235/55R18	100		6½～8½											V						
		225/55R18	98		6～8	②V		V								V						V
		215/55R18	95		6～7½			V								V						
	60	235/60R18	103		6½～8½			V														
17	40	255/40R17	94	98	8½～10					★W	★Y		W	★W,[★V]	Z							
		245/40R17	91		8～9½	②W				W	Y			W								
		235/40R17	90		8～9½					W	Y			W,[V]								
		215/40R17	83	87	7～8½					★W	Y			W								
		205/40R17		84	7～8						★Y	★W										
		195/40R17		81	6½～7½											「★W」						
	45	245/45R17	95	99	7½～9	③W				W	★Y		W									
		235/45R17	94	97	7½～9	②W				W	★Y	★W										
		225/45R17	91	94	7～8½	②W				★W	★Y	★W	W	★W,[★V]					★W			
		215/45R17		91	7～8	②★W		★W		★W	★Y	★W		★W,[★V],[★W]		★W			★W		★W	
		205/45R17	84	88	6½～7½	③★W				★W	★Y	★W	W	★W								
		195/45R17	81		6～7½	②W				W		W								W	W	
	50	235/50R17	96		6½～8½	③V					Y											
		225/50R17	94	98	6～8	③★V		★V			★Y	★W	W						V		V	
		215/50R17	91	95	6～7½	②★V		★V			W	★W				★V		V	V		V	
		205/50R17	89	93	5½～7½	③V					★Y	★W				★V						
	55	235/55R17	99		6½～8½		W															
		225/55R17	97	101	6～8	②W		W			★Y	★W	Y			★V			V		V	
		215/55R17	94		6～7½	②V		V			W	W				V			V		V	
		205/55R17	91	95	5½～7½			V			Y					V,★V					V	
	60	225/60R17	99		6～8			H								H					H	
		215/60R17	96		6～7½			H								H					H	
		195/60R17	90		5½～7	③H										H			H			
16	45	225/45R16	89		7～8½					W					Z							
		215/45R16	86		7～8					W						「W」						

インチ(リム径)	シリーズ(偏平率)	サイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード	ロードインデックス(LI) エクストラロード	適用リム幅	REGNO GR-XIII	REGNO GR-XII	REGNO GRV II	REGNO GR-Leggera	POTENZA RE-71RS	POTENZA S007A	POTENZA RE004	POTENZA S001 RFT	POTENZA RE-12D [RE-12D TYPE A]	POTENZA モータースポーツ用 RE-11S	Playz PX-RV II [PX-RV]	ECOPIA EP001S	ECOPIA EV-01	ECOPIA NH200	ECOPIA NH200C	NEWNO	NEXTRY [SNEAKER SNK2]
16	45	205/45R16		87	6½～7½					★W												
		195/45R16	80	84	6～7½					W		★W									★V	
		165/45R16		74	5～6							★V										
	50	245/50R16	98		7～9					V												
		225/50R16	92	96	6～8		V			V	★W	W	W									
		215/50R16	90		6～7½					V												
		205/50R16	87		5½～7½					V	V	W		V,[V]								
		195/50R16	84	88	5½～7					V		V							V		★V	
		165/50R16	75		4½～6							V									V	
	55	225/55R16	95		6～8		V					W										
		215/55R16	93	97	6～7½		V					★W										
		205/55R16	91	94	5½～7½	②V		V		V	★W	W	V	V		★V	V	V	V		V	
		195/55R16	87		5½～7		V			V			V						V		V	
		185/55R16	83		5～6½		V													V	V	
	60	225/60R16	98		6～8		V															
		215/60R16	95		6～7½	②V		H								H			H		H	
		205/60R16	92	96	5½～7½	③V		H								H,★H			H		H	
		195/60R16	89		5½～7			H								H					H	
		185/60R16	86		5～6½		H													H	H	
		175/60R16	82		5～6		H													H	H	
	65	215/65R16	98		6～7½			H								H					H	
		205/65R16	95		5½～7½		H	H								H			H		H	
		195/65R16	92		5½～7											V						V
15	50	225/50R15	91		6～8					V												
		205/50R15	86		5½～7½					V					V							
		195/50R15	82		5½～7					V												
		165/50R15	73		4½～6					V		V									V	
	55	205/55R15	87,88		5½～7½					V						「V」						
		195/55R15	85		5½～7					V		W			V						V	
		185/55R15	82		5～6½		V			V		V								V	V	
		175/55R15	77		5～6													V		V	V	
		165/55R15	75		4½～6				V	V		V								V	V	
	60	205/60R15	91		5½～7½					H						「H」						
		195/60R15	88		5½～7		H			V						【H】			H		H	
		185/60R15	84		5～6½		H													H	H	
		175/60R15	81		5～6															H	H	
		165/60R15	77		4½～6				H											H	H	
		155/60R15	74		4½～5½											(H)						
	65	215/65R15	96		6～7½		H	H								【H】						
		205/65R15	94		5½～7½		H	H								H					S	
		195/65R15	91		5½～7	②H		H								H	H		H		H	
		185/65R15	88	92	5～6½		H									【H】		★H		S	S	
		175/65R15	84		5～6		H													H	H	
		165/65R15	81		4½～6															S	S	
		145/65R15	72		4～5													S		S	S	
	70	205/70R15	96		5～7											【H】						S
		195/70R15	92		5～6½											【H】						
14	55	185/55R14	80		5～6½					V												
		165/55R14	72		4½～6				V	V		V								V	V	
		155/55R14	69		4½～5½															V		
	60	195/60R14	86		5½～7					H												
		185/60R14	82		5～6½					H											H	
		175/60R14	79		5～6											(H)						H
		165/60R14	75		4½～6															H	H	
	65	195/65R14	89		5½～7											【H】					S	
		185/65R14	86		5～6½		H												S		S	
		175/65R14	82		5～6		H													S	S	
		165/65R14	79		4½～6															S	S	
		155/65R14	75		4½～5½				H											H	H	
	70	195/70R14	91		5～6½																S	
		185/70R14	88		4½～6		H												S		S	
		175/70R14	84		4½～6		S													S	S	
		165/70R14	81		4～5½															S	S	
	80	185/80R14	91		4½～6																	S
		175/80R14	88		4½～6																	S
13	60	165/60R13	73		4.50～6.00					V												
		155/60R13	70		4.00～5.50					H												
	65	165/65R13	77		4.50～6.00															S	S	
		155/65R13	73		4.00～5.50															S	S	
	70	175/70R13	82		4.50～6.00																S	
		165/70R13	79		4.00～5.50																S	
		155/70R13	75		4.00～5.00															S	S	
	80	165/80R13	83		4.00～5.50															S	S	
		155/80R13	79		4.00～5.00															S	S	
		145/80R13	75		4.00～5.00															S	S	
		135/80R13	70		3.50～4.50																S	
12	70	165/70R12	77		4.00～5.50																	《S》
		155/70R12	73		4.00～5.00																	【S】
		145/70R12	69		3.50～5.00																	【S】
	80	145/80R12	74		3.50～5.00																	【S】
		135/80R12	68		3.50～4.50																	【S】

表の見方、および注意事項(P.69～70)

- Z、Y、W、V、H、Sは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
- ②、③印サイズは2024年2月、3月発売予定です。
- 以下のサイズは表記のパタンとは異なりますので、ご注意ください。
  〈 〉:RE-09D　{ }:PX-C　『 』:PZ-X　「 」:PZ-1　[ ]:PZ-XC
  《 》:Sneaker
- モータースポーツ用タイヤのスペック保有の種類についてはP.32を参照ください。
- SUV・4×4用タイヤのスペック保有の種類についてはP.47を参照ください。
- 各サイズのロードインデックス(=LI、負荷能力指数)値は以下の規格に準拠しています。
  無印サイズ:JATMAまたはETRTOスタンダード規格
  ★印サイズ:ETRTOエクストラロード(XL)・レインフォースド(RFD)規格
  JATMA･･･日本のタイヤ規格　ETRTO･･･欧州のタイヤ規格
- エクストラロード規格／レインフォースド規格については、P.62を参照ください。
- サイズの一部はLI値の表示が無いため、JATMA規格内「空気圧－負荷能力対応表」から見た相当値となります。
  また、同一サイズでもパタンによりLI値が異なる場合があります。同一タイヤサイズでのタイヤ交換の際は、LI値が標準サイズより下回らないようご注意ください。

OPEN